



LICHTSEKTOR

FOKUS 24 | 25

exkl. MwSt.

INHALT



Stehleuchten
5



Tischleuchten
25



Büroleuchten
39



Pendelleuchten
53



Akkuleuchten
81




Deckenleuchten
93



Wandleuchten
125



Wandebau
125



Einbauleuchten
146




Leuchtmittel
166



Aussenleuchten
172




Balkenleuchten
188




Modularleuchten
190



T5/T8 Ersatz
207



LED Profile
208



Veredelung
266



LED Strips
268



Betriebsgeräte
276



AGB
291




Stehleuchten




FEZ
7



Irio
9



LINJA
11




Topoled
13



Twilight 360
15



Mito largo
17



Mito raggio
19



Sento terra
21



Sento lettura
23



Technische Daten

Leuchtmittel	2 COB-LED's
Lichtfarbe	2700K oder DTW 3000K - 1800K
CRI	min. 90
Lichtstrom	3090 lm
Steuerung	schaltbar und stufenlos dimmbar am Taster im Standrohr



FEZ von Baltensweiler


FEZ, die bewegliche und ausziehbare Stehleuchte mit dem richtbaren Leuchtenkopf ermöglicht einen vielseitigen Einsatz. Die leistungsstarke Leuchte bietet genügend Licht, um einen Raum auszuleuchten. Mit dem verstellbaren Leuchtenkopf und der integrierte Dimmung des Lichtes können die unterschiedlichsten Lichtstimmungen im Raum integriert werden.

Stehleuchte	Art. Nr.	Art. Nr. DTW	Oberfläche	CHF
FEZ S	7010 000 A P	7010 100 A P	Alu	1'235.00
FEZ S	7010 000 S P	7010 100 S P	Schwarz	1'385.00
FEZ S	7010 000 W P	7010 100 W P	Weiss	1'385.00
FEZ S	7010 000 B P	7010 100 B P	Bronze eloxiert	1'555.00



Technische Daten

Leuchtmittel	3 COB-LED's
Lichtfarbe	2700K oder DTW 2850K - 1800K
CRI	Min. 90
Lichtstrom	5520 lm
Abstrahlwinkel	110° mit Optik 35°
Steuerung	Schaltbar und stufenlos dimmbar am Taster im Standrohr Hauptschalter am Sockel

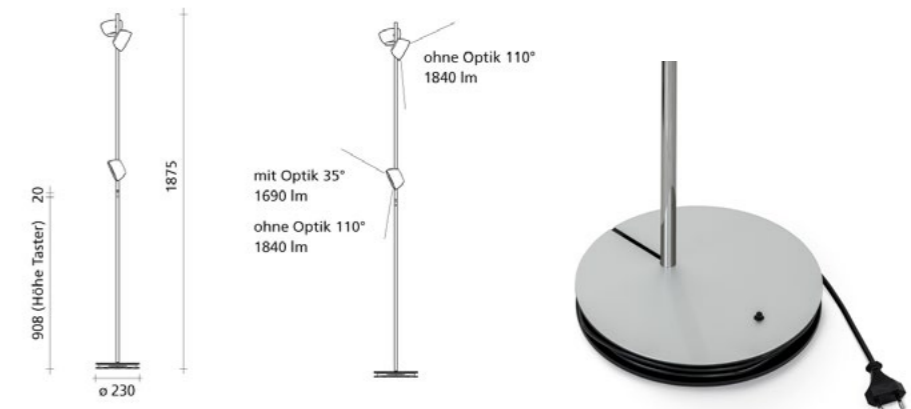

Irio S von Baltensweiler

Die Stehleuchte Irio bietet eine Maximum an Lichtmenge und Variabilität bei einer minimalistischen und schlichten Formsprache.

Die drei Leuchtenköpfe können durch die Magnetkontakte werkzeuglos entlang der Stange frei positioniert, gedreht oder in ihrer Achse geneigt werden.

Je nach Raum und Anwendung lassen sich spielerisch verschiedene Lichtsituationen inszenieren. Die aufsetzbare Optik bietet die Möglichkeit, den Abstrahlwinkel zusätzlich zu bündeln, was sich für Leselichtanwendung sehr gut eignet. Mit den zwei Tasten am Gestänge ist eine einfache Bedienung vom Sofa aus möglich. Es kann das Indirektlicht mit zwei Köpfen oder das Direkt-/Leselicht mit einem Kopf separat geschaltet oder gedimmt werden. Im Sockel ist zusätzlich ein Primärschalter integriert, um die Leuchte stromlos ohne Stand-by-Verbrauch schalten zu können.


Stehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Irio S	6710 X00 AC P	Alu	1'635.00
Irio S	6710 X00 SC P	Schwarz	1'865.00
Irio S	6710 X00 BC P	Bronze eloxiert	2'060.00

X Lichtfarbe
1 = Dim To Warm 0 = 2700°K



Technische Daten

Leuchtmittel	COB-LED's
Lichtfarbe	2700K
CRI	90
Lichtstrom	2x 425lm
Abstrahlwinkel	variabel
Steuerung	stufenlos dimmbar am Leuchtenkopf Hauptschalter am Sockel

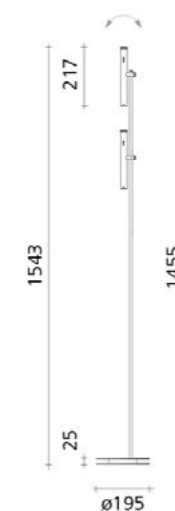

LINjA S von Baltensweiler


Die hohe Flexibilität ermöglicht es, immer wieder neue Stimmungen zu kreieren. Die zwei Leuchtköpfe können einzeln geschaltet und gedimmt werden. Sie lassen sich entlang des Gestänges verschieben und frei richten. Objekte werden gezielt in Szene gesetzt, da die Stehleuchte über einen variablen Ausstrahlwinkel verfügt. Gleichzeitig erzeugt sie ein optimales, blendfreies Leselicht. Dazu wird der untere Kopf fokussiert gerichtet, während der obere Leuchtenkopf den Raum mit seinem sanften indirekten Licht bespielt. Das Kabel der Stehleuchte ist immer sauber verstaut, da im Sockel ein Depot integriert ist.

Stehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
LINjA S	5091 000 A P	Alu	1'280.00
LINjA S	5091 000 S P	Schwarz	1'355.00



Technische Daten



Leuchtmittel	1 COB-LED
Lichtfarbe	2700K
CRI	Min. 90
Lichtstrom	690 lm
Abstrahlwinkel	68°
Steuerung	Schaltbar und stufenlos dimmbar am Taster im Standrohr

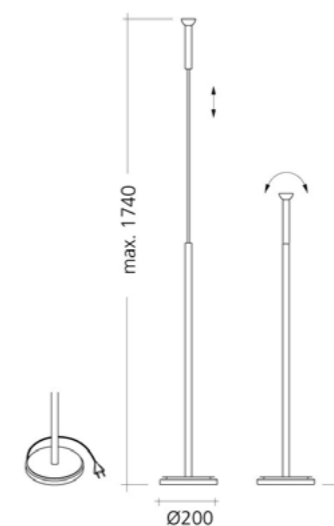

Topoled von Baltensweiler

Die Stehleuchte Topoled ist vielseitig verstellbar. Die Höhenverstellung durch das Teleskop, die Richtbarkeit des Leuchtenkopfs sowie der eingebaute Dimmer lassen den Einsatz als Stimmungs-, Lese-, Arbeits-, oder Akzentlicht zu. Netzkabel und Betriebsgerät sind praktisch im Sockel integriert.

Stehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Topoled S	5061 A P	Alu	630.00
Topoled S	5061 S P	Schwarz	840.00
Topoled S	5061 B P	Bronze eloxiert	985.00

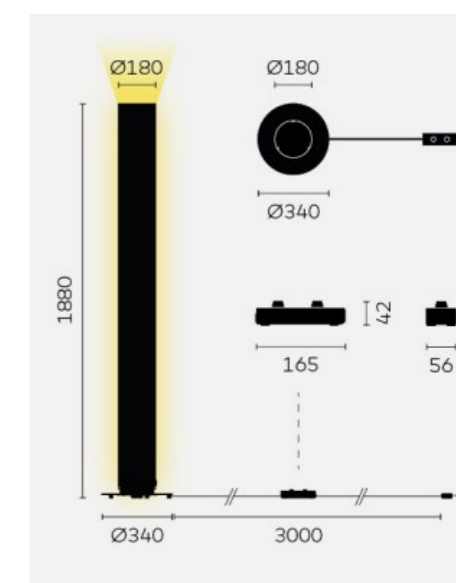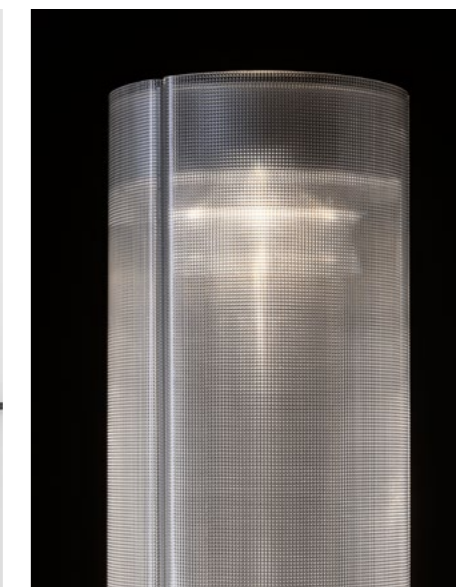



Technische Daten

Leuchtmittel	LED 65 Watt
Lichtfarbe	2700K
CRI	80+
Lichtstrom	7120 lm
Abstrahlwinkel	–
Steuerung	Schaltbar und stufenlos dimmbar am Fusschalter im Kabel

Twilight 360 von Belux

Twilight 360 vereint in raffinierter Art und Weise und einzigartiger Brillanz Raum- und Stimmungslicht. Mittels Dimmer kann mit der Twilight je nach Wunsch ein atmosphärisches, direktes, emotionales Lichtspiel oder viel Licht zur indirekten Raumausleuchtung erzeugt werden. Im Inneren des Kunstglaskörpers befinden sich oben und unten je zwei LED-Lichtquellen, die das Licht gegeneinander abgeben – dadurch verwandelt sich die Twilight in eine Lichtskulptur. Das direkte und indirekte Licht sind unabhängig voneinander dimmbar.

Stehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Twilight 360	TWI360-12-8027-TD	Alu eloxiert	2'110.00
Twilight 360	TWI360-20-8027-TD	Dark Bronze eloxiert	2'110.00
Twilight 360	TWI360-24-8027-TD	Schwarz lackiert	2'285.00

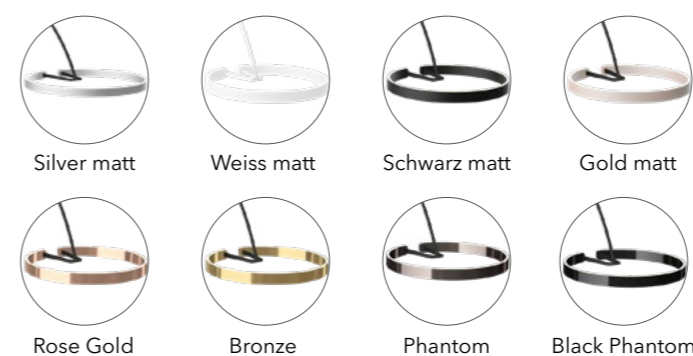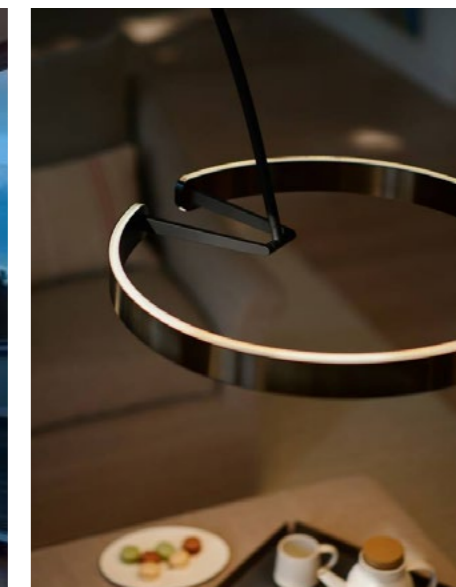

Silver matt

Weiss matt

Schwarz matt

Gold matt

Rose Gold


Bronze

Phantom

Black Phantom

h 2400 / h₁ = 1600 / b = 2540*
 h 2250 / h₁ = 1450 / b = 2655*
 h 2100 / h₁ = 1300 / b = 2780*

dimensions in mm

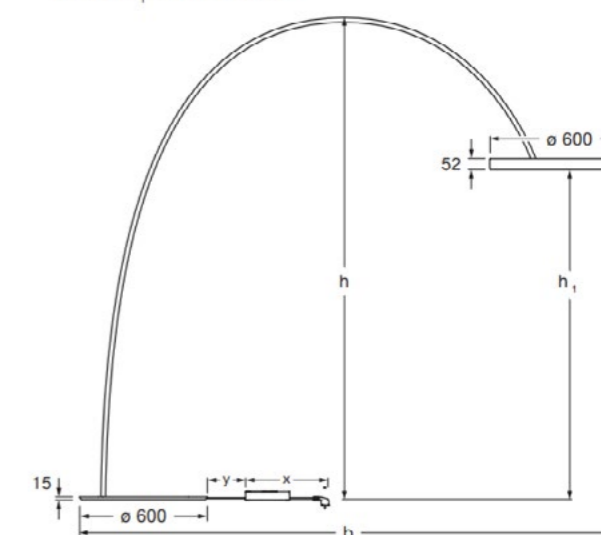

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 60 Watt
Lichtfarbe	2700K - 4000K
CRI	95
Lichtstrom	3330 lm
Abstrahlwinkel	oben breitstrahlend / unten 80°
Steuerung	Touchless control, Occhio air

Mito largo von Occhio


Die elegante Stehleuchte Mito raggio ist ein wahres Lichtwunder für jeden Raum. Kraftvoll setzt sie Wohn- und Loungebereiche in Szene. Intuitive Features wie «color tune» oder «up/down fading» machen das Lichterlebnis vollkommen. Ein zusätzlicher «touch sensor» am filigranen carbon Körper ermöglicht eine bequeme Bedienung direkt an der Leuchte.

Stehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Mito largo	M6L6725W1MS	Silver matt	6'159.00
Mito largo	M6L6725W1WW	Weiss matt	6'159.00
Mito largo	M6L6725W1SS	Schwarz matt	6'159.00
Mito largo	M6L6725W1GS	Gold matt	6'159.00
Mito largo	M6L6725W1RS	Rose gold	6'565.00
Mito largo	M6L6725W1ES	Bronze	6'565.00
Mito largo	M6L6725W1QS	Phantom	6'768.00
Mito largo	M6L6725W1KS	Black Phantom	6'768.00



Technische Daten

Leuchtmittel	LED 60 Watt
Lichtfarbe	2700K - 4000K
CRI	95
Lichtstrom	3330 lm
Abstrahlwinkel	oben breitstrahlend / unten 80°
Steuerung	Touchless control und Occhio air

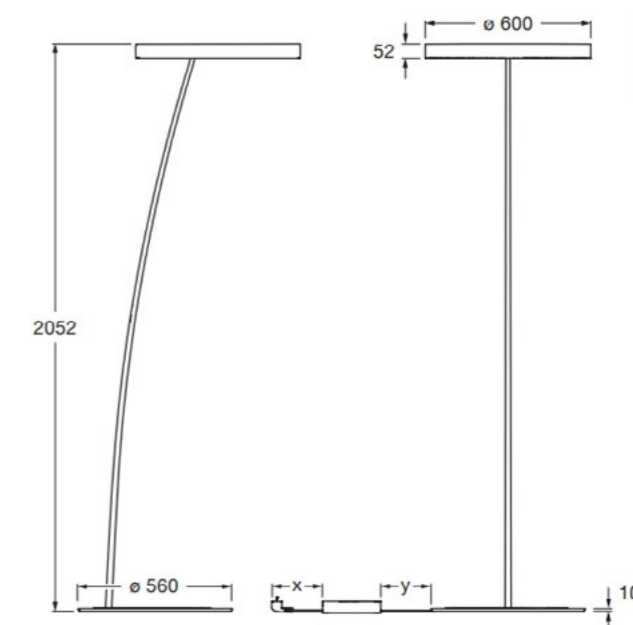

Mito raggio von Occhio

Die elegante Stehleuchte Mito raggio ist ein wahres Lichtwunder für jeden Raum. Kraftvoll setzt sie Wohn- und Loungebereiche in Szene. Intuitive Features wie «color tune» oder «up/down fading» machen das Lichtelebnis vollkommen. Ein zusätzlicher «touch sensor» am filigranen carbon Körper ermöglicht eine bequeme Bedienung direkt an der Leuchte.

Stehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Mito raggio	M6R6925W1MS	Silver matt	4'394.00
Mito raggio	M6R6925W1WW	Weiss matt	4'394.00
Mito raggio	M6R6925W1SS	Schwarz matt	4'394.00
Mito raggio	M6R6925W1GS	Gold matt	4'394.00
Mito raggio	M6R6925W1RS	Rose gold	4'800.00
Mito raggio	M6R6925W1ES	Bronze	4'800.00
Mito raggio	M6R6925W1QS	Phantom	5'003.00
Mito raggio	M6R6925W1QS	Black Phantom	5'003.00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Chrom glanz



Chrom matt



Ch. glanz/W. glanz



Weiss matt



Schwarz matt



Gold matt



Rose Gold




Bronze



Phantom



Black Phantom

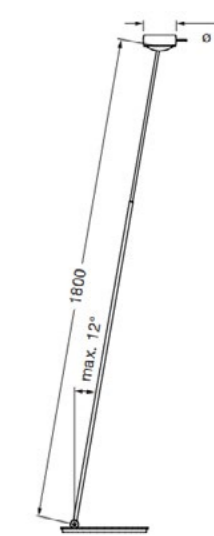


Technische Daten

Leuchtmittel	LED 2x 26 Watt
Lichtfarbe	2700K (auch in 3000K erhältlich)
CRI	97
Lichtstrom	2x 1620 lm
Abstrahlwinkel	Oben diffus / unten Linse 80°
Steuerung	Touchless control, Occhio air

Sento terra von Occhio


Eine Stehleuchte als Kunstobjekt – Sento terra ist nicht nur schön, sie ist Stehleuchte mit direktem und Raumlicht zugleich. Mit wählbaren Lichtwirkungen, ein- oder beidseitig abstrahlend, schwenkbar und mit unabhängig drehbaren Köpfen ist sie ein echtes Lichtwerkzeug für Ihre Räume. Steuern und dimmen können Sie Sento terra berührungslos über «touchless control», Occhio air (optional) oder einen Bodencontroller.

Stehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF	Occhio air CHF
Sento terra	6R2901E02CC	Chrom glanz	2'453.00	2'539.00
Sento terra	6R2901E02MM	Chrom matt	2'453.00	2'539.00
Sento terra	6R2901E02BC	Chrom glanz / Weiss glanz	2'453.00	2'539.00
Sento terra	6R2901E02WW	Weiss matt	2'453.00	2'539.00
Sento terra	6R2901E02SS	Schwarz matt	2'453.00	2'539.00
Sento terra	6R2901E02GS	Schwarz matt / Kopf Gold matt	2'453.00	2'539.00
Sento terra	6R2901E02RS	Schwarz matt / Kopf Rose Gold	2'594.00	2'680.00
Sento terra	6R2901E02ES	Schwarz matt / Kopf Bronze	2'594.00	2'680.00
Sento terra	6R2901E02QS	Schwarz matt / Kopf Phantom	2'664.00	2'751.00
Sento terra	6R2901E02QS	Schwarz matt / Kopf Black Phantom	2'664.00	2'751.00

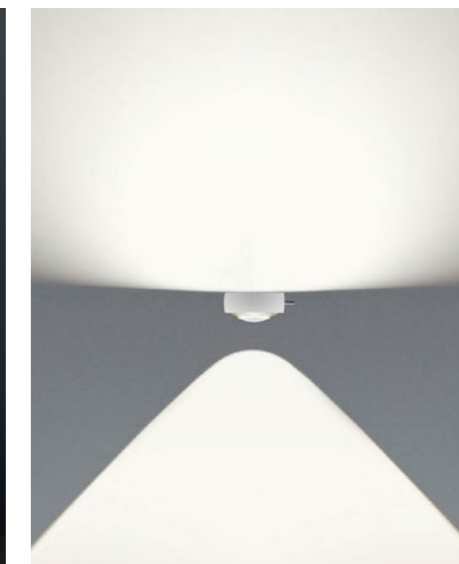

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 18 Watt
Lichtfarbe	2700K (auch in 3000K erhältlich)
CRI	97
Lichtstrom	1170 lm
Abstrahlwinkel	Oben diffus / unten Linse 80°
Steuerung	Touchless control (optional mit air +90.-Fr.)
Ausrichtung	Links oder rechts

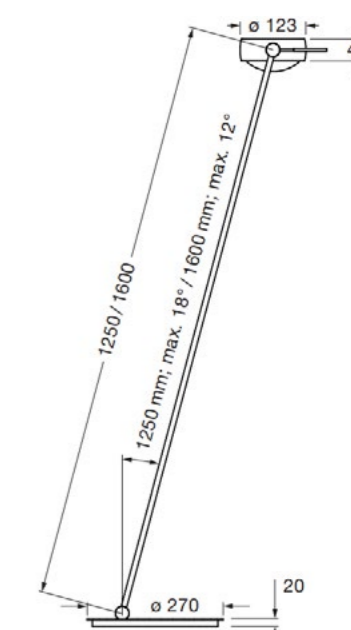

Sento lettura von Occhio

Die perfekte Leseleuchte für höchste Ansprüche an Gestaltung und Funktion. Up- und Downlight sind getrennt voneinander per Geste über «touchless control» oder Occhio air (optional) steuerbar. Die Linsenoptik sorgt für gerichtetes, blendfreies Licht. Der Leuchtenarm ist in zwei Längen erhältlich und schwenkbar, so dass das Licht ideal auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden kann.

Leseleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	125 cm CHF	160 cm CHF
Sento lettura	6L1X0RE02CC	Chrom glanz	1'447.00	1'535.00
Sento lettura	6L1X0RE02MM	Chrom matt	1'447.00	1'535.00
Sento lettura	6L1X0RE02BC	Chrom glanz / Kopf Weiss glanz	1'447.00	1'535.00
Sento lettura	6L1X0RE02WW	Weiss matt	1'447.00	1'535.00
Sento lettura	6L1X0RE02SS	Schwarz matt	1'447.00	1'535.00
Sento lettura	6L1X0RE02GS	Schwarz matt / Kopf Gold matt	1'447.00	1'535.00
Sento lettura	6L1X0RE02RS	Schwarz matt / Kopf Rose Gold	1'517.00	1'606.00
Sento lettura	6L1X0RE02ES	Schwarz matt / Kopf Bronze	1'517.00	1'606.00
Sento lettura	6L1X0RE02QS	Schwarz matt / Kopf Phantom	1'553.00	1'641.00
Sento lettura	6L1X0RE02QS	Schwarz matt / Kopf Black Phantom	1'553.00	1'641.00

X Höhe
7 = 125cm, 8 = 160cm



Tischleuchten



FEZ T
27



LINIJA T
29



Topoled T
31



Luna sogno
33




Gioia equilibrio
35



Sento tavolo
37



Rioja




Smaragd



Schwarz



Alu

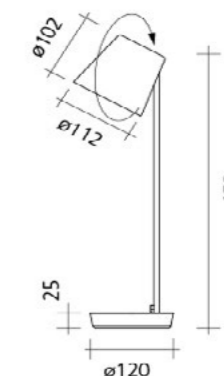

Technische Daten

Leuchtmittel	20 Watt COB-LED
Lichtfarbe	2700°K oder DTW 2800K - 1800K
CRI	min. 90
Lichtstrom	1890lm 1490lm
Steuerung	schaltbar und stufenlos dimmbar auf dem Sockel

FEZ T von Baltensweiler


Der elegante Leuchtenkopf aus Aluminium ist charakteristisch für die FEZ. Er ist vertikal neigbar und dient als Kühlkörper und Blendschutz. Die hochwertige Linsenoptik ist für das homogene Lichtbild verantwortlich, ohne die Innenfläche des Leuchtenkopfes zu stark auszuleuchten. Dies verbessert zusätzlich die Entblendung.

Tischleuchte	Art. Nr.	Art. Nr. DTW	Oberfläche	CHF
FEZ T	7020 000 A P	7020 100 A P	Alu	580.00
FEZ T	7020 000 S P	7020 100 S P	Schwarz	625.00
FEZ T	7020 000 R P	7020 100 R P	Rioja	655.00
FEZ T	7020 000 G P	7020 100 G P	Smaragd	655.00



Technische Daten

Leuchtmittel	7 Watt COB-LED
Lichtfarbe	2700K
CRI	min. 90
Lichtstrom	425lm
Steuerung	schaltbar und stufenlos dimmbar auf dem Sockel

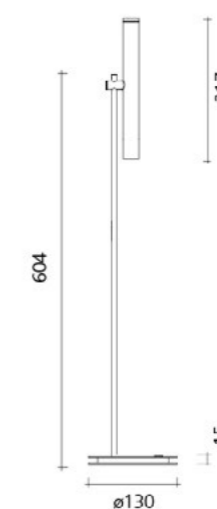

LINIJA T von Baltensweiler


Der Leuchtenkopf kann vertikal am Gestänge verschoben und mit dem Gelenk frei gerichtet werden. Die spezielle Glaslinse erzeugt in Verbindung mit dem schwarzen Abblending ein angenehm blendfreies und homogenes Lichtbild. Im Sockel der LINIJA befindet sich ein Depot für das Kabel.

Tischleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
LINIJA T	5093 000 A P	Alu	670.00
LINIJA T	5093 000 S P	Schwarz	720.00



Technische Daten

Leuchtmittel	10 Watt COB-LED
Lichtfarbe	2700K
CRI	min. 90
Lichtstrom	690lm
Steuerung	schaltbar und stufenlos dimmbar am Sockel

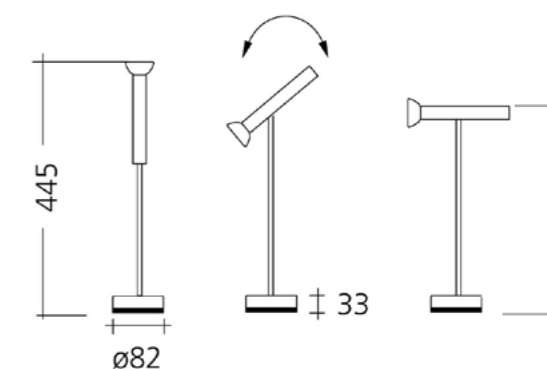

Topoled T von Baltensweiler

Die Topoled T passt in die minimalistische Formsprache von Baltensweiler. Die kleine Tischleuchte ist vielseitig verstellbar und mit hoher Lichteffizienz eignet sie sich ideal zum Lesen oder als Akzentbeleuchtung.


Tischleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Topoled T	5063 A	Alu	530.00
Topoled T	5063 S	Schwarz	580.00
Topoled T	5063 B	Bronze	725.00



Dark Chrom



Phantom

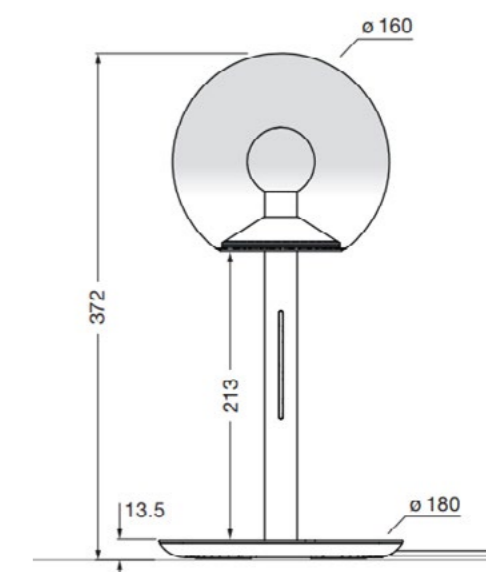


Technische Daten

Leuchtmittel	LED 9 Watt
Lichtfarbe	2700K - 4000K
CRI	95
Lichtstrom	200lm
Abstrahlwinkel	indirektes, blendfreies Tischlicht
Steuerung	Touchless control und Occhio air

Luna sogno von Occhio

Die Occhio fireball Lichtquelle schwebt im Zentrum der verspiegelten Glaskugel der Tischleuchte Luna sogno und steckt voller Magie. Die obere Hälfte der Glaskugel ist edel beschichtet und erlaubt dem Licht, sanft nach unten zu fließen. Luna sogno kann durch Sensoren mit intuitiver Gestensteuerung oder via Occhio air geschaltet und gedimmt werden, auch die Lichtfarbe lässt sich so verändern.

Tischeuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Luna sogno	L6G120C5B1DD	Dark Chrom	1'306.00
Luna sogno	L6G120C5B1QQ	Phantom	1'306.00

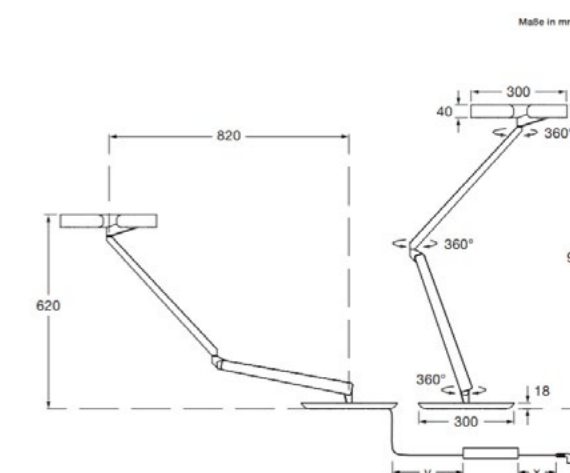


Technische Daten

Leuchtmittel	LED wide 24 Watt, focus light 9 Watt
Lichtfarbe	2700K - 4000K
CRI	95
Lichtstrom	wide 1830lm, focus light 610lm
Abstrahlwinkel	oben breitstrahlend / unten 80°
Steuerung	Touchless control und Occhio air

Gioia equilibrio von Occhio

Die Gioia bietet ein breit abstrahlendes, symmetrisches Licht nach oben für eine gleichmässige indirekte Ausleuchtung und gerichtetes asymmetrisches Licht nach unten für eine perfekte Ausleuchtung des Tisches. Der head ist ohne Anschlag frei drehbar, der zweiteilige body ist frei höhenverstellbar und ebenfalls ohne Anschlag.

Tischeuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Gioia equilibrio	M6M3225W1QS-CH	Black Phantom	3'388.00
Gioia equilibrio	M6M3225W1KS-CH	Phantom	3'388.00
Gioia equilibrio	M6M3225W1ES-CH	Bronze	3'300.00
Gioia equilibrio	M6M3225W1RS-CH	Rose Gold	3'300.00
Gioia equilibrio	M6M3225W1GS-CH	Gold matt	3'124.00
Gioia equilibrio	M6M3225W1SS-CH	Schwarz matt	3'124.00
Gioia equilibrio	M6M3225W1WW-CH	Weiss matt	3'124.00
Gioia equilibrio	M6M3225W1MS-CH	Silver matt	3'124.00

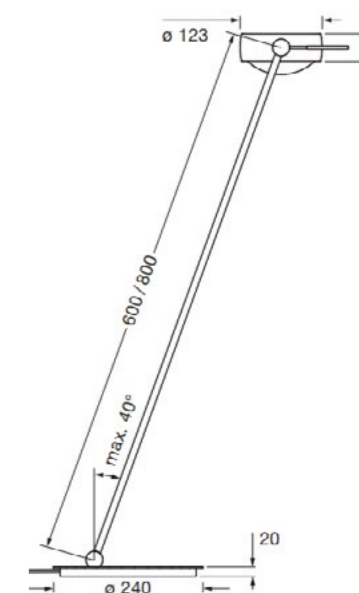

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 18 Watt
Lichtfarbe	2700K (auch in 3000K erhältlich)
CRI	97
Lichtstrom	1170 lm
Abstrahlwinkel	Oben diffus / unten Linse 80°
Steuerung	Touchless control (optional mit air +90.- Fr.)
Ausrichtung	Links oder rechts

Sento tavolo von Occhio

Die perfekte Leseleuchte für höchste Ansprüche an Gestaltung und Funktion. Up- und Downlight sind getrennt voneinander per Geste über «touchless control» oder Occhio air (optional) steuerbar. Die Linsenoptik sorgt für gerichtetes, blendfreies Licht. Der Leuchtenarm ist in zwei Längen erhältlich und schwenkbar, so dass das Licht ideal auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden kann.

Leseleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	60cm CHF	80cm CHF
Sento tavolo	6T1X0RE02CC	Chrom glanz	1'246.00	1'306.00
Sento tavolo	6T1X0RE02MM	Chrom matt	1'246.00	1'306.00
Sento tavolo	6T1X0RE02BC	Chrom glanz / Kopf Weiss glanz	1'246.00	1'306.00
Sento tavolo	6T1X0RE02WW	Weiss matt	1'246.00	1'306.00
Sento tavolo	6T1X0RE02SS	Schwarz matt	1'246.00	1'306.00
Sento tavolo	6T1X0RE02GS	Schwarz matt / Kopf Gold matt	1'246.00	1'306.00
Sento tavolo	6T1X0RE02RS	Schwarz matt / Kopf Rose Gold	1'316.00	1'376.00
Sento tavolo	6T1X0RE02ES	Schwarz matt / Kopf Bronze	1'316.00	1'376.00
Sento tavolo	6T1X0RE02QS	Schwarz matt / Kopf Phantom	1'352.00	1'412.00
Sento tavolo	6T1X0RE02KS	Schwarz matt / Kopf Black Phantom	1'352.00	1'412.00

X Höhe
4 = 60cm, 5 = 80cm



Büroleuchten



XT-A Single In

41



XT-A Plus 90

43




Team Pro

45




Team Cowork

47




SLICE²

49



koi-s

51

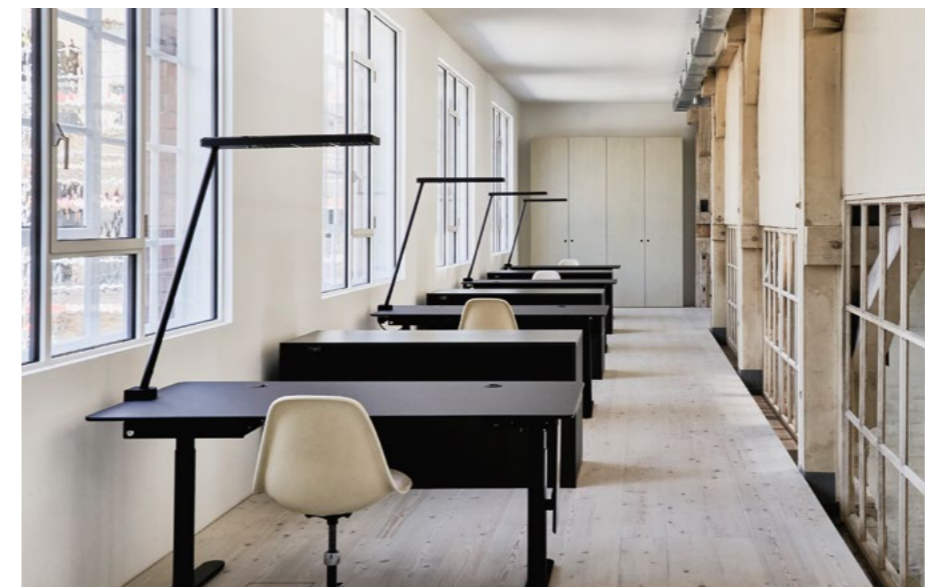

Satin / Schwarz



Weiss / Weiss



Schwarz / Schwarz



Technische Daten

Leuchtmittel	LED 48 Watt
Lichtfarbe	3500K
CRI	80
Lichtstrom	6000 lm
Lichtaustritt	20% direkt / 80% indirekt
Steuerung	Fernbedienung, Sensorik

XT-A SINGLE IN von Grau

XT-A SINGLE IN verbindet ein minimalistisches Design mit maximaler Effizienz und Bewegungsfreiheit. Die stromlinienförmige Leuchte für moderne Büroräume passt sich höhenverstellbaren Schreibtischen und Trennwandsystemen flexibel an. XT-A SINGLE ist mit Licht- und Bewegungssensoren ausgestattet, welche die Beleuchtung je nach Helligkeit und Bewegung im Raum variieren. Die von Tobias Grau entwickelte, patentierte OSA-Lichttechnik, ist im beweglichen, rechteckigen Leuchtenkopf integriert und ermöglicht ein neutralweisses Licht (3500 K, CRI > 80), das optimal entblendet wird. XT-A SINGLE kann fest in die Arbeitsplatte integriert und einfach und unkompliziert gewartet werden. Die Helligkeit wird vom Nutzer mittels Taster oder Fernbedienung individuell eingestellt.

Bürostehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
XT-A SINGLE IN	XA61-7	Schwarz / Schwarz	1'227.00
XT-A SINGLE IN	XA61-0	Satin / Schwarz	1'227.00
XT-A SINGLE IN	XA61-3	Weiss / Weiss	1'227.00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Titan / Schwarz



Satin / Schwarz



Satin / Weiss



Weiss / Weiss

Technische Daten


Leuchtmittel	LED 98 Watt
Lichtfarbe	3500K
CRI	80
Lichtstrom	14500 lm
Lichtaustritt	20% direkt / 80% indirekt
Steuerung	Fernbedienung, Sensorik



XT-A Plus 90 von Grau

Die XT-A-Serie von Tobias Grau geht mit ihrer frischen, minimalistischen Form und fortschrittlicher LED-Technik innovativ voran. XT-A FLOOR ist eine mit Licht- und Bewegungssensor ausgestattete Stehleuchte. Der patentierte OSA-Lichtraster sorgt in einer offenen Struktur für höchste Lichtqualität und Effizienz bei optimaler Entblendung. Das neutralweiße LED-Licht (3500 K, CRI > 80) wird dabei sowohl direkt auf die Arbeitsplatte gelenkt, als auch indirekt im Raum verteilt. Über die von Tobias Grau entwickelte CONNECT-Funktion kann XT-A FLOOR mit anderen Leuchten in einer Gruppe kommunizieren.

Bürostehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
XT-A Plus 90	XA40-2	Titan / Schwarz	1'703.00
XT-A Plus 90	XA40-0	Satin / Schwarz	1'703.00
XT-A Plus 90	XA40-3	Satin / Weiss	1'703.00
XT-A Plus 90	XA40-9	Weiss / Weiss	1'703.00

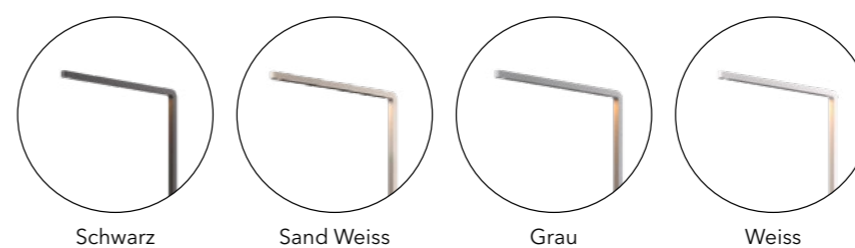


Schwarz

Sand Weiss

Grau

Weiss

Head
H4 cm × W107 cm × D4,8 cm

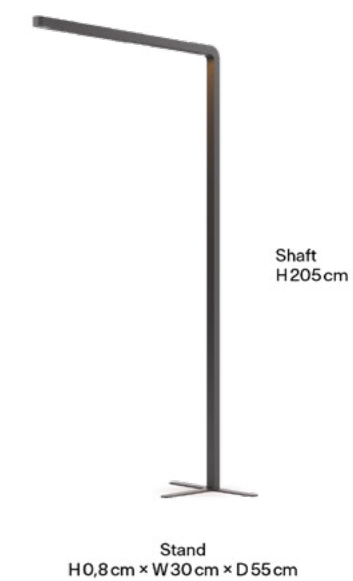

Shaft
H205 cm

Stand
H0,8 cm × W30 cm × D55 cm


Technische Daten

Leuchtmittel	LED 111 Watt
Lichtfarbe	3500K
CRI	80
Lichtstrom	14000 lm
Lichtaustritt	11% direkt / 89% indirekt
Steuerung	GRAU App, Licht- und Bewegungssensor

Team Pro von Grau

Team Pro ist optimiert für professionelle Doppelarbeitsplätze. Ihr anpassungsfähiges und hocheffizientes Licht strahlt über zwei Tische.

Bürostehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Team Pro	TM20-0	Schwarz	1'809.00
Team Pro	TM20-5	Sand Weiss	1'809.00
Team Pro	TM20-1	Weiss	1'809.00
Team Pro	TM20-2	Grau	1'809.00

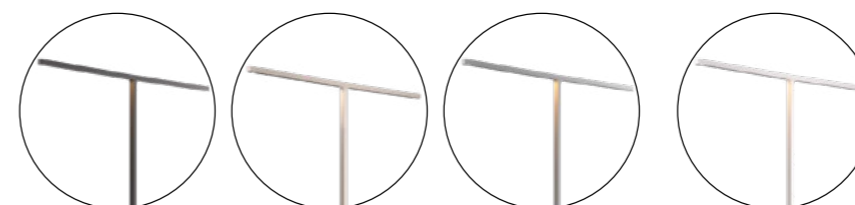


Schwarz

Sand Weiss

Grau

Weiss

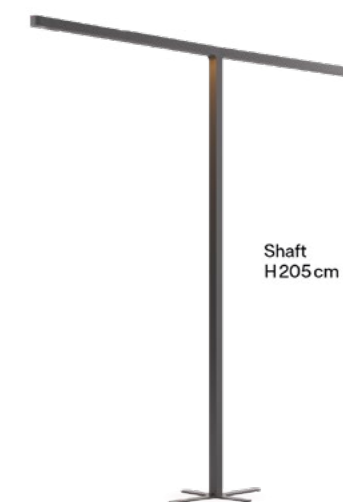Head
H4 cm × W210 cm × D4,8 cmShaft
H205 cmStand
H0,8 cm × W60 cm × D45 cm



Technische Daten

Leuchtmittel	LED 221 Watt
Lichtfarbe	3500K
CRI	80
Lichtstrom	28000 lm
Lichtaustritt	11% direkt / 89% indirekt
Steuerung	GRAU App, Licht- und Bewegungssensor

Team Cowork von Grau

Team Cowork ist ideal für Open Spaces. Ihre schlanke Form lässt sich mühelos positionieren und strahlt ihr helles, hocheffizientes Licht über grosse Tische oder Inseln von 4 Arbeitsplätzen.

Bürostehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Team Pro	TM40-0	Schwarz	3'045.00
Team Pro	TM40-5	Sand Weiss	3'045.00
Team Pro	TM40-1	Weiss	3'045.00
Team Pro	TM40-2	Grau	3'045.00

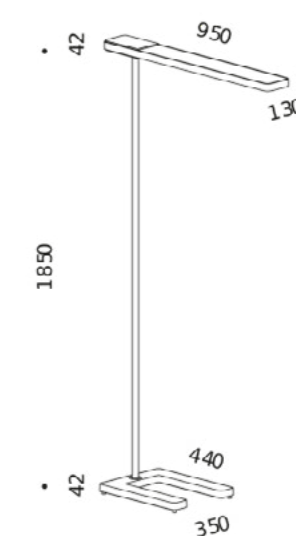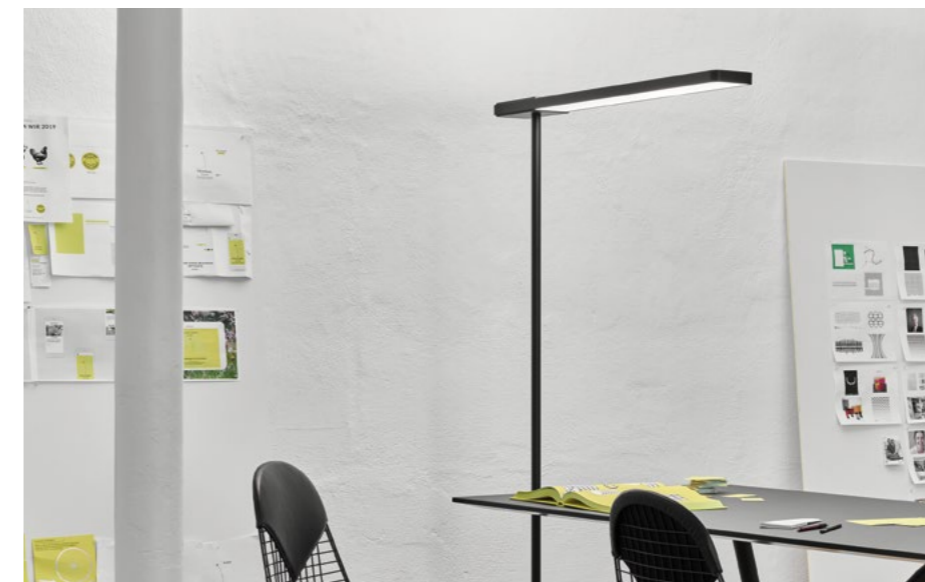

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 82 Watt
Lichtfarbe	3000K / 4000K
CRI	80
Lichtstrom	11080 / 11630lm
Lichtaustritt	15% direkt / 85% indirekt
Steuerung	an der Leuchte oder Licht- und Bewegungssensor


SLICE² von Serien

Der komplett geschlossene Leuchtenkopf sorgt mit einer besonders innovativen Anordnung der Leuchte auf zwei Ebenen für eine optimale Lichtwirkung: Breit nach oben abstrahlende LED Streifen bieten indirektes, auch bei voller Leistung absolut blendfreies Licht. Nach unten sorgen LED's, deren Licht über die Glaskanten eingespeist und von der prismatischen Scheibe verteilt wird, für ideales direktes Licht auf der Arbeitsfläche. SLICE² wird so zu einer perfekten Lichtlösung für alle Anforderungen moderner Büroarbeitsplätze hinsichtlich Lichtleistung und Entblendung.

Stehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	Taster CHF	Sensorik CHF
SLICE² Floor	SLX00Y	Glanzverchromt, Sockel Silber	1'722.00	1'914.00
SLICE² Floor	SLX10Y	Schwarz	1'626.00	1'817.00
SLICE² Floor	SLX20Y	Weiss	1'626.00	1'817.00
SLICE² Floor	SLX30Y	Silber	1'626.00	1'817.00

Y Lichtfarbe
3 = 3000K, 4 = 4000K

X Steuerung
2 = Taster, 3 = Sensorik

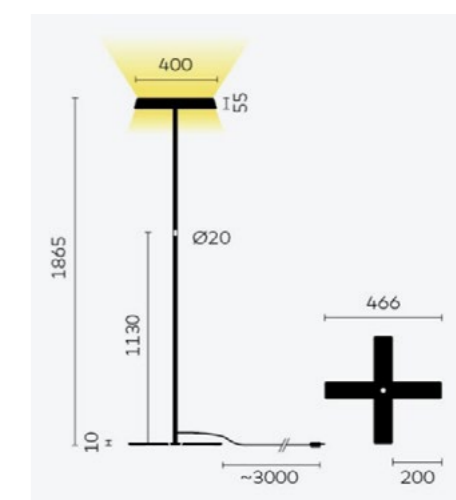

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 78 Watt
Lichtfarbe	3000K / 4000K
CRI	80
Lichtstrom	8900lm
Lichtaustritt	33% direkt / 67% indirekt
Steuerung	an der Leuchte oder Licht- und Bewegungssensor

koi-s von Belux

Durch ihre durchgängig schlanke Bauweise verfügt die koi-s über eine ausgesprochen filigrane und elegante Erscheinung. So eignet sich die Leuchte besonders für Büros, in denen eine eher wohnliche Atmosphäre erzeugt werden soll oder im Home Office. Trotz der geringen Baugrösse liefert die koi-s stattliche 9000 Lumen richtungsneutrales LED Licht. Für zusätzlichen Komfort lassen sich das direkte und indirekte Licht unabhängig voneinander dimmen.


Stehleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	Taster CHF	Sensorik CHF
koi-s	KOIS10B-11-80YY-XX	Chrom	1'960.00	2'155.00
koi-s	KOIS10B-12-80YY-XX	Schwarz	1'795.00	1'995.00
koi-s	KOIS10B-13-80YY-XX	Weiss	1'795.00	1'995.00

Y Lichtfarbe
30 = 3000K, 40 = 4000K

X Steuerung
TD = Taster, MS = Sensorik




Pendelleuchten




Mito sospeso

55



Mito volo

57



Sento sospeso

59



Luna sospeso

61




Luna cloud

63



FEZ DZ

65



LET D

67



Light Lane

69




Zirkol

71



Le Soleil

73



Spokes

75



Doo-Wop

77





PH 5

79



Technische Daten

Leuchtmittel	LED 40 / 60 Watt
Lichtfarbe	2700 - 4000K
CRI	95
Lichtstrom	2220 / 3330 lm
Abstrahlwinkel	Oben breitstrahlend / unten 80°
Steuerung	Touchless control (optional DALI oder air +90.- Fr.)
Pendelhöhe	Stufenlos Höhenverstellbar

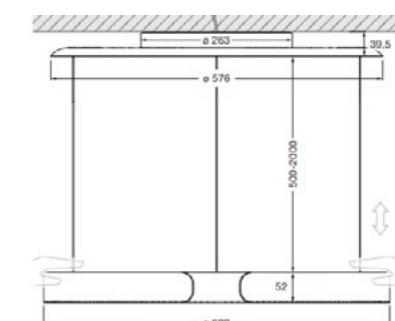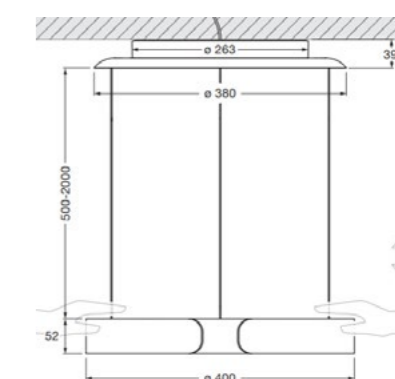

Mito sospeso von Occhio


Die Farbtemperatur der höhenverstellbaren Pendelleuchte lässt sich von warmem bis kühlerem Licht perfekt auf die jeweilige Situation einstellen – ganz einfach per «touchless control» (Gestensteuerung) oder Occhio air (optional).

Die Lichtverteilung von direktem und indirektem Licht ist frei wählbar. Gerichtetes, blendfreies Licht nach unten sorgt dabei für eine weiche, homogene Ausleuchtung.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	Ø 40 CHF	Ø 60 CHF
Mito sospeso	M6EX110W1MW	Silver matt	2'453.00	3'247.00
Mito sospeso	M6EX110W1WW	Weiss matt	2'453.00	3'247.00
Mito sospeso	M6EX110W1SW	Schwarz matt	2'453.00	3'247.00
Mito sospeso	M6EX110W1GW	Gold matt	2'453.00	3'247.00
Mito sospeso	M6EX110W1RW	Rose Gold	2'718.00	3'653.00
Mito sospeso	M6EX110W1EW	Bronze	2'718.00	3'653.00
Mito sospeso	M6EX110W1QW	Phantom	2'850.00	3'855.00
Mito sospeso	M6EX110W1KW	Black Phantom	2'850.00	3'855.00



Weitere Ausführungen auf Anfrage.

X Grösse
4 = Ø 40cm, 6 = Ø 60cm

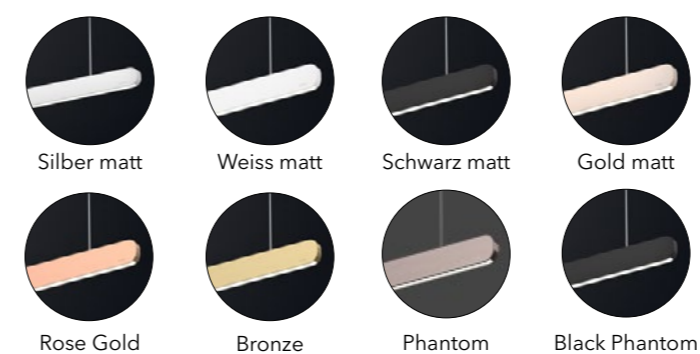

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 45 / 60 Watt
Lichtfarbe	2700 - 4000K
CRI	97
Lichtstrom	2900 / 3900 lm
Abstrahlwinkel	Oben breitstrahlend / unten ca. 80°
Steuerung	Touchless control (optional DALI oder air +90.- Fr.)
Pendelhöhe	Stufenlos Höhenverstellbar

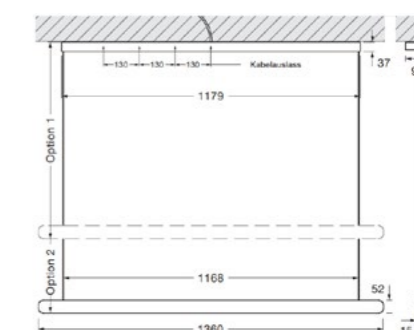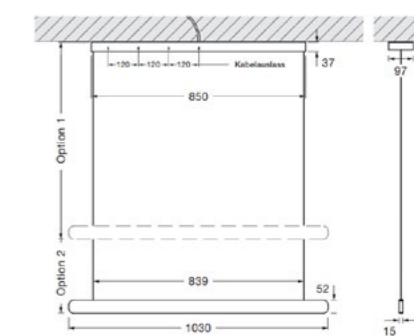


Mito volo von Occhio

So funktional. So hochwertig. So einfach. In der Mito volo vereint sich geradliniges, unverwechselbares Design mit maximaler Funktionalität. Dadurch ist die Mito volo die ideale Leuchte am Ess- oder Arbeitstisch. Dank „touchless control“ ist sie berührungslos, durch einfache Gesten der Hand, steuerbar. Dazu lässt sie sich leichtgängig und situativ bedarfsbedingt höhenverstellen. Die Farbtemperatur justieren Sie durch „color tune“ je nach Wunsch und Anlass.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	100 cm CHF	140 cm CHF
Mito volo	M6VX710W1MW	Silber matt	2'188.00	2'629.00
Mito volo	M6VX710W1WW	Weiss matt	2'188.00	2'629.00
Mito volo	M6VX710W1SW	Schwarz matt	2'188.00	2'629.00
Mito volo	M6VX710W1GW	Gold matt	2'188.00	2'629.00
Mito volo	M6VX710W1RW	Rose Gold	2'340.00	2'912.00
Mito volo	M6VX710W1EW	Bronze	2'340.00	2'912.00
Mito volo	M6VX710W1QW	Phantom	2'506.00	3'053.00
Mito volo	M6VX710W1KW	Black Phantom	2'506.00	3'053.00


Weitere Ausführungen auf Anfrage.

X Länge
6 = 100cm, 8 = Ø 140cm

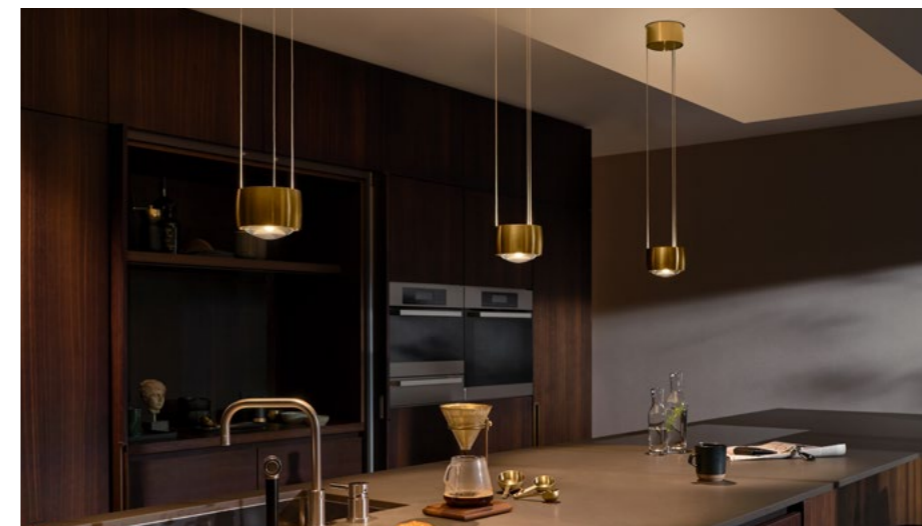

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 26 / 32 Watt
Lichtfarbe	2700K / 3000K
CRI	97
Lichtstrom	1580 / 1940 lm
Abstrahlwinkel	Oben breitstrahlend / unten Linse 80°
Steuerung	Touchless control oder mit air
Pendelhöhe	Stufenlos Höhenverstellbar

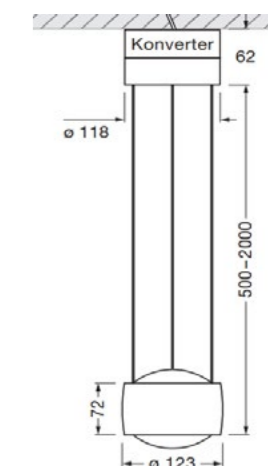


Sento sospeso von Occhio

Die Essenz aus höchstem Licht- und Bedienkomfort. Die höhenverstellbare Pendelleuchte bietet absolute Gestaltungsfreiheit und maximalen Bedienkomfort im Wohn- oder Objektbereich. Up- und Downlight sind getrennt voneinander und berührungslos per Geste über «touchless control» oder Occhio air (optional) steuerbar.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF	Occhio air CHF
Sento sospeso	6E1711EXC	Chrom glanz	1'623.00	1'710.00
Sento sospeso	6E1711EXM	Chrom matt	1'623.00	1'710.00
Sento sospeso	6E1711EXB	Weiss glanz	1'623.00	1'710.00
Sento sospeso	6E1711EXW	Weiss matt	1'623.00	1'710.00
Sento sospeso	6E1711EXS	Schwarz matt	1'623.00	1'710.00
Sento sospeso	6E1711EXG	Gold matt	1'623.00	1'710.00
Sento sospeso	6E1711EXR	Rose Gold	1'765.00	1'851.00
Sento sospeso	6E1711EXE	Bronze	1'765.00	1'851.00
Sento sospeso	6E1711EXQ	Phantom	1'835.00	1'921.00
Sento sospeso	6E1711EXK	Black Phantom	1'835.00	1'921.00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.


X Lichtfarbe
2 = 2700K, 3 = 3000K

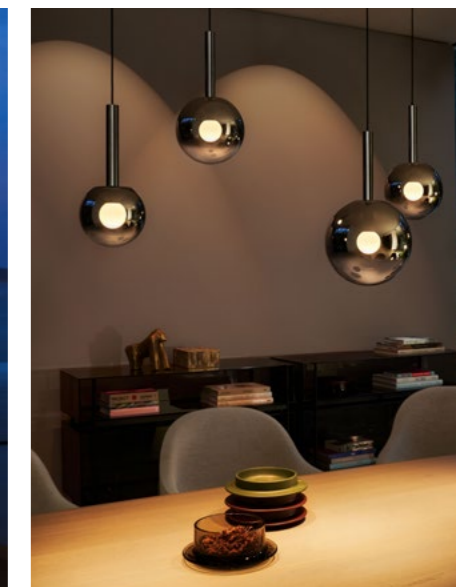

Dark Chrom



Phantom

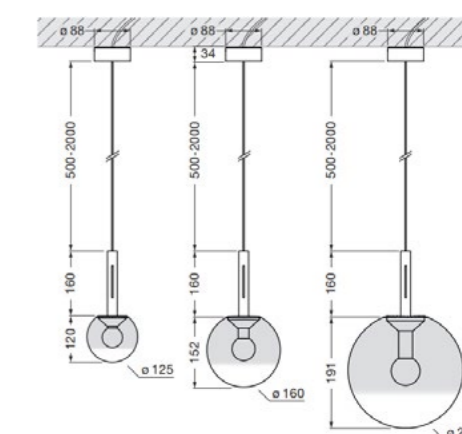

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 9 Watt
Lichtfarbe	2700 - 4000K
CRI	97
Lichtstrom	550 lm
Abstrahlwinkel	gerichtetes, blendfreies Downlight ca. 50°
Steuerung	Touchless control und Occhio air oder TRIAC
Pendelhöhe	variabel 50-200cm oder fix

Luna sospeso von Occhio

Der Occhio fireball schwebt wie ein Himmelskörper in der Glaskugel. Die revolutionäre Lichtquelle erzeugt weiches, gerichtetes Licht - gleichzeitig kraftvoll und blendfrei. Durch color tune lässt sich die Lichtfarbe jederzeit anpassen.

Deckenleuchte	Art. Nr.	Ø 125 CHF	Ø 160 CHF	Ø 200 CHF
Luna sospeso variabel	L6E1Y115F1XTX	1'180.00	1'286.00	1'427.00
Luna sospeso fix	L6E1Y315F1XSX	880.00	986.00	1'127.00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Y Durchmesser
1 = 125, 2 = 160, 3 = 200

X Oberfläche
DD= Dark Chrom, QQ = Phantom




cloud 5

cloud 5L



Dark Chrom

Phantom

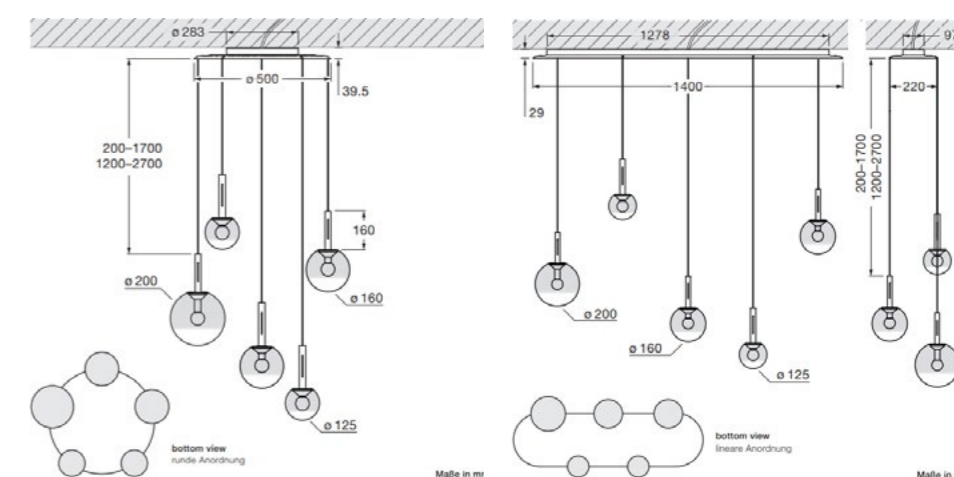

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 5x 9 Watt
Lichtfarbe	2700 - 4000K
CRI	97
Lichtstrom	5x 550 lm
Abstrahlwinkel	gerichtetes, blendfreies Downlight ca. 50°
Steuerung	Touchless control und Occhio air
Pendellänge	fix 20-170cm oder fix 120-270cm

Luna sospeso cloud 5/L von Occhio


Die Leuchten der Luna cloud sind miteinander synchronisierbar, so dass Sie die gesamte cloud per Geste an jeder einzelnen Leuchte bedienen können. Schalten Sie die Leuchte ein und aus, regulieren Sie die Helligkeit oder die Lichtfarbe, per Gestensteuerung oder per Occhio air App.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	fix 20-170 CHF	fix 120-270 CHF
Luna sospeso cloud 5	L6E5RY15F1DSX	Dark Chrom	5'188.00	5'276.00
Luna sospeso cloud 5	L6E5RY15F1QSX	Phantom	5'188.00	5'276.00
Luna sospeso cloud 5L	L6E5SY15F1DSX	Dark Chrom	5'276.00	5'364.00
Luna sospeso cloud 5L	L6E5SY15F1QSX	Phantom	5'276.00	5'364.00

Custom: die Kugelgrösse in der Cloud können frei gewählt werden, fragen Sie uns an.

Y Pendellänge
3 = 20-170, 8 = 120-270

X Baldachin
W= Weiss, S = Schwarz

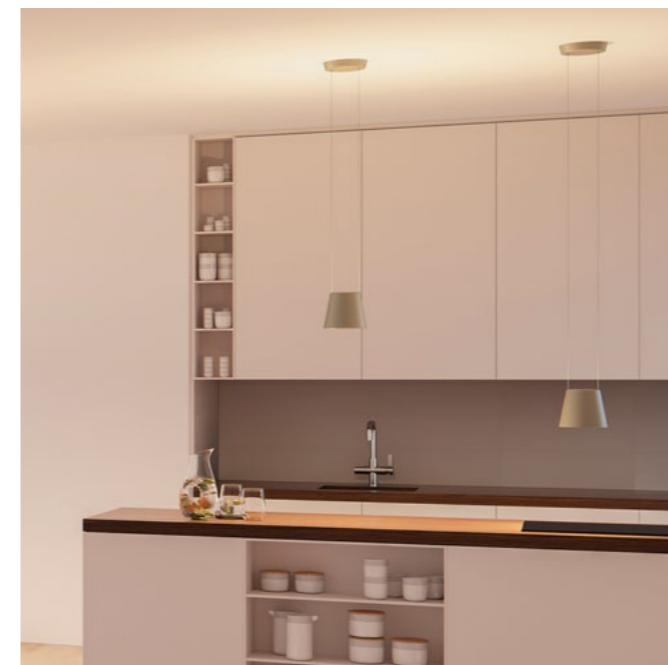

Alu



Schwarz matt



Weiss matt




Bronze eloxiert



Technische Daten

Leuchtmittel	2 COB-LED's
Lichtfarbe	2700K oder DTW 2850-1800K
CRI	Min. 90
Lichtstrom	3090 lm
Abstrahlwinkel	Unten 57° oben 96°
Steuerung	Dimmbar mit Casambi oder mit Fernbedienung

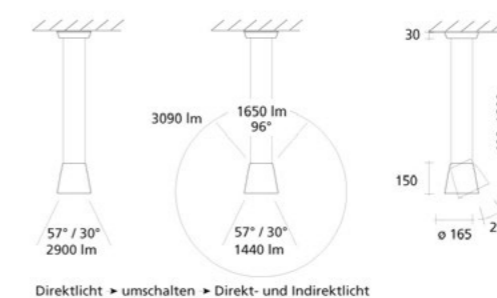


FEZ DZ von Baltensweiler

Die Pendelleuchte FEZ D schwebt an zwei feinen Seilen.
 Blendfreies Licht tritt aus dem Leuchtenkopf und erhellt Tisch oder Tresen.
 Die FEZ D hat zwei LEDs, eine nach unten und eine nach oben.
 Mit dem Schalter am Kopf kann das Indirektlicht zugeschaltet werden.
 Das Licht manifestiert sich als heller, blendfreier Lichtkegel mit schöner Schattenzeichnung.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
FEZ DZ	7031 X020 A	Alu	1'490.00
FEZ DZ	7031 X020 S	Schwarz matt	1'555.00
FEZ DZ	7031 X020 W	Weiss matt	1'555.00
FEZ DZ	7031 X020 B	Bronze eloxiert	1'755.00
Fernbedienung	EL 6091 A	Alu	200.00

FEZ mit Buschfeldschiene auf Anfrage.

X Lichtfarbe
 1 = Dim To Warm 0 = 2700K

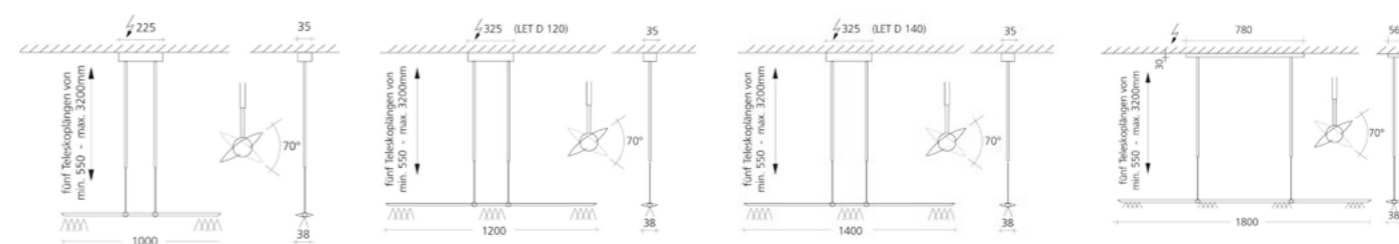

Technische Daten

Längen	100 / 120 / 140 / 180 cm
Leuchtmittel	LED 22 / 31 / 31 / 44 Watt
Lichtfarbe	2700°K / 3000°K
CRI	Min. 90
Lichtstrom	1600 / 2200 / 2200 / 3200 lm
Abstrahlwinkel	110°
Steuerung	Schaltbar und stufenlos dimmbar am Reflektor
Hinweis	Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden



LET D von Baltensweiler

Das filigrane Leuchtenprofil von LET D schwebt praktisch unsichtbar über dem Tisch oder Tresen und gibt brillantes Direktlicht bei höchster Effizienz der LEDs. Mit höhenverstellbarem Teleskop und schwenkbarem Kugelgelenk wird das Licht vielseitig richtbar. Über den Taster am Leuchtenprofil kann das Licht gedimmt werden.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	Abhängung	CHF
LET D 100	5232 S X-	Alu	Standard	1'140.00
LET D 100	5232 S S X-	Schwarz	Standard	1'385.00
LET D 120	5232 S X-	Alu	Standard	1'255.00
LET D 120	5232 K S X-	Schwarz	Standard	1'555.00
LET D 140	5232 S X-	Alu	Standard	1'290.00
LET D 140	5232 K S X-	Schwarz	Standard	1'600.00
LET D 180	5232 S X-	Alu	Standard	1'845.00
LET D 180	5232 K S X-	Schwarz	Standard	2'160.00

X Lichtfarbe
1 = 2700K, 0 = 3000K



Technische Daten

Leuchtmittel	LED 48W/m
Lichtfarbe	2700K
CRI	Min. 90
Lichtstrom	3800lm/m
Abstrahlwinkel	diffus
Steuerung	Stufenlos dimmbar an der Leuchte
Höhenverstellung	zwischen 50cm und 180cm
Hinweis	Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden



Light Lane von LichtRaumFunktion

Mit der schlanken Balkenleuchte lassen sich verschiedene Lichtstimmungen herstellen. Mittels Sensordimmer, der in der Leuchte integriert ist, wird die Leuchte oben und unten separat gedimmt.


Die Themenmodule können nach Belieben ausgetauscht werden. Es ist auch möglich, diese selbst zu dekorieren.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Leistung	fix CHF	Höhenv. CHF
Light Lane 100	101X1027X	48 W	1'238.00	1'428.00
Light Lane 120	101X1227X	57 W	1'284.00	1'474.00
Light Lane 140	101X1427X	67 W	1'331.00	1'521.00
Light Lane 160	101X1627X	76 W	1'388.00	1'578.00
Light Lane 180	101X1827X	86 W	1'469.00	1'659.00
Light Lane 200	101X20278	96 W	1'562.00	
Light Lane 220	101X22278	105 W	1'654.00	
Light Lane 240	101X24278	115 W	1'839.00	
Light Lane 260	101X26278	124 W	1'978.00	
Light Lane 280	101X28278	134 W	2'116.00	
Light Lane 300	101X30278	144 W	2'255.00	

Inkl. ein austauschbares Motiv nach Wahl.




X Farbe
0 = Weiss, 1 = Silber, 2 = Anthrazit, 3 = Bronze, 4 = Schwarz, 5 = Goldbronze

Y Variante
8 = fix, 9 = Höhenverstellung

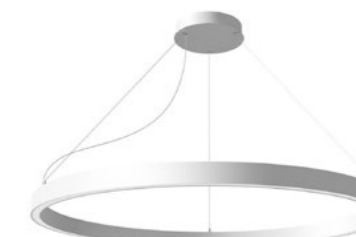

Technische Daten

Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700K / 3000K
CRI	Min. 90
Abstrahlwinkel	Up&Down
Steuerung	DALI 1-100%

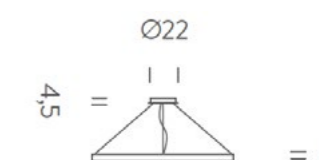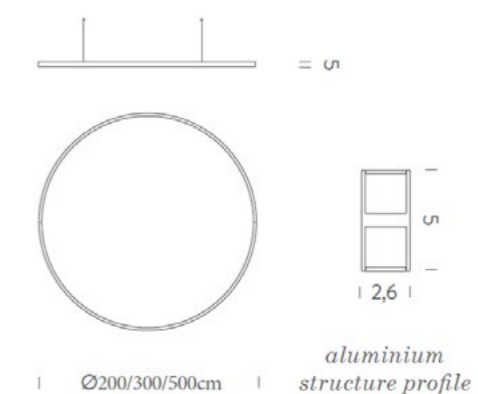

Zirkol von Nemo

Die schlanke Ringleuchte Zirkol schwebt leicht im Raum, ob privat oder auch in öffentlichen Räumen.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Leistung	Farbe CHF	Gold CHF
Zirkol Ø 85 cm	BZRC1710G15XXX	70 W / 4000lm	1'305.00	1'508.00
Zirkol Ø 100 cm	BZRC1710G15XXX	90 W / 5231lm	1'415.00	1'595.00
Zirkol Ø 150 cm	BZRC1715G15XXX	136 W / 7847lm	1'829.00	2'010.00
Zirkol Ø 200 cm	BZRC1720G15XXX	180 W / 10500lm	3'124.00	3'484.00
Zirkol Ø 300 cm	BZRC1730G15XXX	268 W / 15640lm	4'958.00	5'494.00
Zirkol Ø 500 cm	BZRC1750G15XXX	452 W / 26100lm	9'261.00	10'156.00


X Farbe
BO = Weiss, NE = Schwarz, OR = Gold

Y Lichtfarbe
D = 2700K, W = 3000K



Technische Daten


Leuchtmittel	LED 46Watt
Lichtfarbe	2700K
CRI	Min. 90
Lichtstrom	4460 lm
Abstrahlwinkel	diffus
Steuerung	DALI / Push

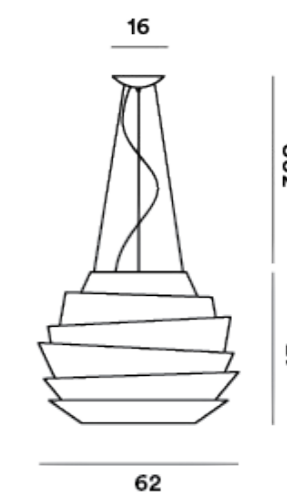

Le Soleil von Foscarini

Einige Lichtbündel werden durch die unregelmässigen Bänder nach oben ausströmt, während direktes Licht nach unten projiziert wird, damit ein bestimmter Bereich im Raum gezielt ins rechte Licht gerückt wird. Der ungleichmässige Rand der Bänder bringt Bewegung in das Volumen von Le Soleil und lässt sie so immer ander wirken, je nach Blickwinkel.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Le Soleil	FN181007LD_10	Weiss	821.00

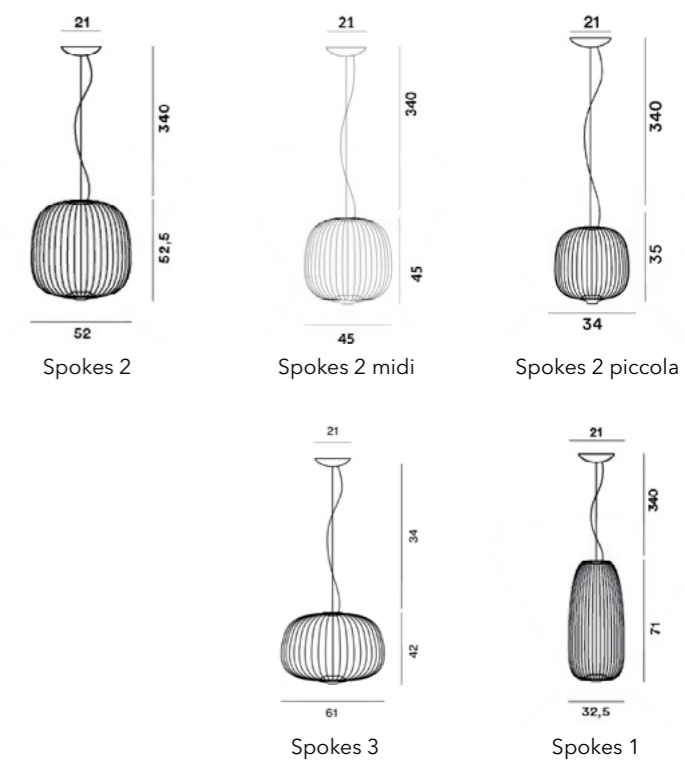

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 30Watt
Lichtfarbe	2700K
CRI	Min. 90
Lichtstrom	3310 lm
Abstrahlwinkel	gerichtet nach unten, diffus nach oben
Steuerung	DALI / Touch

Spokes von Foscari

Durch die weiche, sanfte Form wirkt die Leuchte beinahe schwerelos. Die soliden, metallenen Stränge und die praktische LED-Lichtquelle, welche eine direkte Beleuchtung von Flächen, aber auch ein Spiel von Licht und Schatten mit einem magischen Vervielfachungseffekt erlaubt, machen den Charakter der Leuchte aus.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Durchmesser	Weiss CHF	Farbe CHF
Spokes 1	FN2640071DR1_XX	Ø 32.5 cm	1'149.00	1'232.00
Spokes 2 piccola	FN2640372D_XX	Ø 34 cm	1'004.00	1'087.00
Spokes 2 midi	FN2640272D_XX	Ø 45 cm	1'123.00	1'208.00
Spokes 2	FN2640072DR1_XX	Ø 52 cm	1'130.00	1'213.00
Spokes 3	FN2640073D_XX	Ø 61 cm	1'209.00	1'293.00

X Farbe
10 = Weiss, 20 = Schwarz, 22 = Grafit, 71 = Gold, 80 = Kupfer



Weiss



Dunkelgrau



Messing



Kupfer

Technische Daten

Leuchtmittel E27
 Abstrahlwinkel gerichtet nach unten,
 diffus nach oben



Doo-Wop von Louis Poulsen


Die Leuchte verbreitet vor allem nach unten gerichtete, sanfte Beleuchtung über den weiss lackierten, kegelförmigen inneren Reflektor. Der äussere Reflektorteil als eigentlicher Schirm richtet das Licht nach oben und unten und verbreitet gleichzeitig sanfte, diffuse Beleuchtung.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Farbe	CHF
Doo-Wop	5741093410	Weiss	507.00
Doo-Wop	5741093423	Dunkelgrau	507.00
Doo-Wop	5741093465	Messing	834.00
Doo-Wop	5741093504	Kupfer	834.00



Technische Daten

Leuchtmittel E27
 Abstrahlwinkel gerichtet nach unten,
 diffus zur Seite

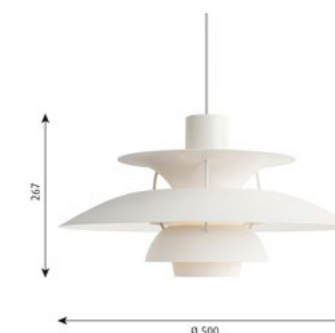

PH 5 von Louis Poulsen

PH 5 strahlt ein angenehmes, blendfreies Licht ab. Die Grundlage dafür liefert das reflektierende Dreischirmesystem von Poul Henningsen, durch das der Grossteil des Lichts nach unten gerichtet wird. Zudem strahlt die Leuchte das Licht zur Seite ab und beleuchtet sich gleichzeitig selbst, sodass im Zentrum der Leuchte ein sanfter Lichtschein entsteht.

Pendelleuchte	Art. Nr.	Farbe	CHF
PH 5	5741099841	Hues of blue	920.00
PH 5	5741099838	Hues of green	920.00
PH 5	5741099809	Hues of grey	920.00
PH 5	5741099812	Hues of orange	920.00
PH 5	5741099825	Hues of red	920.00
PH 5	5741099799	Hues of rose	920.00
PH 5	5741099854	Kupfer	1'147.00
PH 5	5741099980	Messing	1'147.00
PH 5	5741113057	Monochrom austerngrau	920.00
PH 5	5741113044	Monochrom blassrosa	920.00
PH 5	5741104558	Monochrom blau	920.00
PH 5	5741104626	Monochrom schwarz	920.00
PH 5	5741104574	Monochrom weiss	920.00
PH 5	5741113073	Pastell Austerngrau Blau Rosa	920.00
PH 5	5741113060	Pastell Blau Rosa Pfirsich	920.00
PH 5	5741099867	Weiss modern	920.00

Akkuleuchten



aqu S/M
83



lix
85



Ginger
87



FollowMe
89



Flowerpot
91





Bright Bronze



True Gold




Jet Black



Pearl White


aqu S

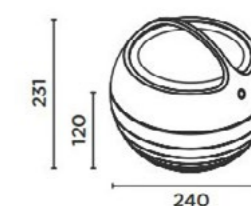

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 1.5 Watt
Lichtfarbe	2700K
CRI	80
Lichtstrom	75 lm
Lichtaustritt	Nach unten
3-Stufen-Dimmer	Ca. 10-24 Std. Betriebsdauer
Aufladbar	Solar oder USB Port
Schutzart	IP65

aqu M

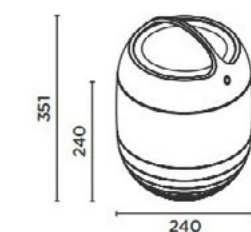

aqu S/M von IP44.de

Erfreulich, wenn eine Leuchte nicht nur ästhetisch, sondern auch noch höchst intelligent ist.

Unsere Hybridleuchte aqu S sammelt tagsüber die Energie, die sie abends in Form außergewöhnlich brillanten Lichts wieder abgibt. Ihr integriertes Solarpanel plus der leistungsstarke Akku spenden zahlreiche Stunden sympathische Helligkeit. Sollte die Kraft der Sonne einmal nicht ausreichen, ist eine Ladung auch über einen seitlichen USB-Port möglich.

Die aqu ist so schön, dass man sie gerne mit ins Haus nehmen würde (und das kann man ja auch):

Mit ihrem sanft geschwungenen Griff lässt sich aqu S/M überall dorthin tragen, wo ein echter Lichtblick gefragt ist.

Akkuleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
aqu S	91910-TG	True Gold	405.00
aqu S	91910-BB	Bright Bronze	405.00
aqu S	91910-PW	Peral White	405.00
aqu S	91910-JB	Jet Black	405.00
aqu M	91911-TG	True Gold	471.00
aqu M	91911-BB	Bright Bronze	471.00
aqu M	91911-PW	Peral White	471.00
aqu M	91911-JB	Jet Black	471.00



Bright Bronze



True Gold




Jet Black



Pearl White

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 4.2 Watt
Lichtfarbe	dim to amber 2700-1800K
CRI	80
Lichtstrom	200 lm
Lichtaustritt	diffus nach unten
4-Stufen-Dimmer	Ca. 5-48 Std. Betriebsdauer
Schutzart	IP44

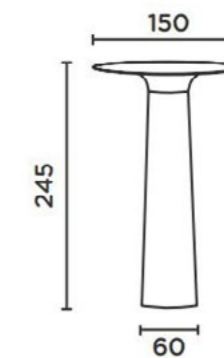

lix von IP44.de

Schwer zu sagen, was uns bei lix mehr begeistert: Ihre pur-schöne Form? Ihr ausdauernder Akku, der uns viele Stunden Helligkeit schenkt? Oder ihr angenehm blendfreies Licht, das sich ganz einfach per Touch-Dimmer regulieren lässt? Wir wissen nur: lix ist genau das leuchtende Beispiel, das uns draußen gefehlt hat.


Akkuleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
lix	93930-TG	True Gold	208.00
lix	93930-BB	Bright Bronze	208.00
lix	93930-PW	Peral White	208.00
lix	93930-JB	Jet Black	208.00

Weitere Farben auf Anfrage.



Technische Daten


Leuchtmittel	LED 3,5 Watt
Lichtfarbe	2700K
CRI	80
Lichtstrom	290 lm
Lichtaustritt	Nach unten
3-Stufen-Dimmer	Ca. 5-20 Std. Betriebsdauer
Schutzart	IP20

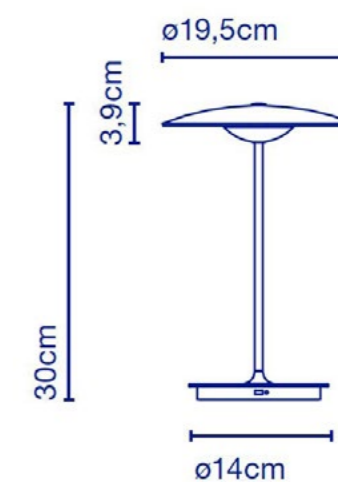


Ginger von Marset

Mit den beiden sehr unterschiedlichen Materialien - Holz und Metall - verwandelt sich die Ginger in eine vielseitige Leuchte, die dank des wiederaufladbaren Akkus an jedem beliebigen Ort eingesetzt werden kann. Der Tisch wird von dem warmen, blendfreien Licht optimal ausgeleuchtet, perfekt für schöne Stunden auf der Terrasse. Dank der handlichen Handhabung ist die Leuchte schnell überall platziert.

Akkuleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Ginger 20 M	A662-140	Eiche	370.00
Ginger 20 M	A662-141	Wenge	370.00
Ginger 20 M	A662-388	Messing / Messing	415.00
Ginger 20 M	A662-389	Messing / Weiss	429.00

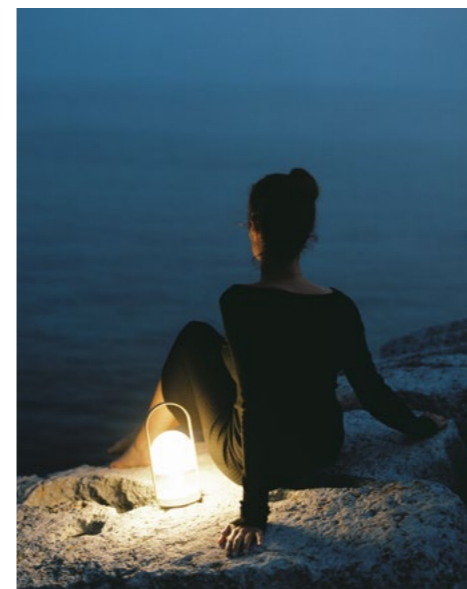

FollowMe

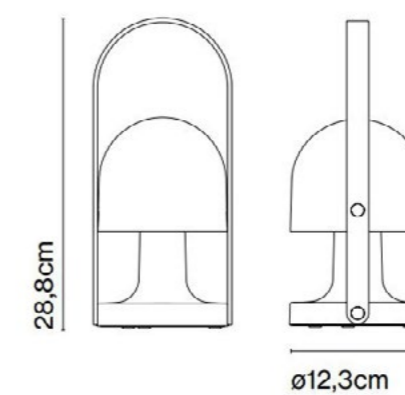

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 4.7 Watt
Lichtfarbe	2700K
CRI	80
Lichtstrom	135 lm
Lichtaustritt	Rundum strahlend
3-Stufen-Dimmer	Ca. 5-20 Std. Betriebsdauer
Schutzart	IP20

FollowMe von Marset

Ihre einfachen, luftigen Linien, ihr kippender Schirm und ihre unterschiedliche Lichtintensität haben die FollowMe zu einer schönen und praktischen Akkuleuchte gemacht. Mit dem praktischen Griff wird die Leuchte ganz leicht von Ort zu Ort getragen.

Akkuleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
FollowMe	A657-001	Weiss / Eiche	193.00



Technische Daten

Leuchtmittel	LED 3 Watt
Lichtfarbe	2700K
CRI	90
Lichtstrom	104 lm
Lichtaustritt	diffus nach unten
3-Stufen-Dimmer	ca 10 Std. Betriebsdauer
Schutzart	IP20



Flowerpot von &tradition

Die bewusst leichtgewichtige, tragbare Akkuleuchte sorgt für eine gemütliche Atmosphäre, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Sie muss jedoch immer im Innenbereich aufbewahrt werden. Die beiden Versionen in Chrom und Messing sind nur für den Innenbereich bestimmt.

Akkuleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Flowerpot	20713101	Weiss matt	166.00
Flowerpot	20719102	Hellgrau matt	166.00
Flowerpot	20719501	Schwarz matt	166.00
Flowerpot	20712201	Senfgelb	166.00
Flowerpot	20718901	Grau beige	166.00
Flowerpot	20715401	Stein blau	166.00
Flowerpot	20719201	Signal grün	166.00
Flowerpot	20715002	Cobalt blau	166.00
Flowerpot	20713401	Vermilion rot	166.00
Flowerpot	20713501	Tangy Pink	166.00
Flowerpot	20713601	Dark Plum	166.00
Flowerpot	20713701	Swim Blue	166.00
Flowerpot	20719601	Messing	250.00
Flowerpot	20719901	Chrom	250.00



Deckenleuchten



Mito soffitto

95



Mito aura

97



Curling

99




Plaff-on!

101




Ulysse

102



Glorius

103




Bina round

104



Arigo

105



PIRRO

106




SOLID

109



RAY

110



BOX

111



TOWNA

112



VIOR

114



KIVO

116



SPARK

118




ARVA

119



CENO

120



SQUBE

121




lui pico

122



IMAGINE

123

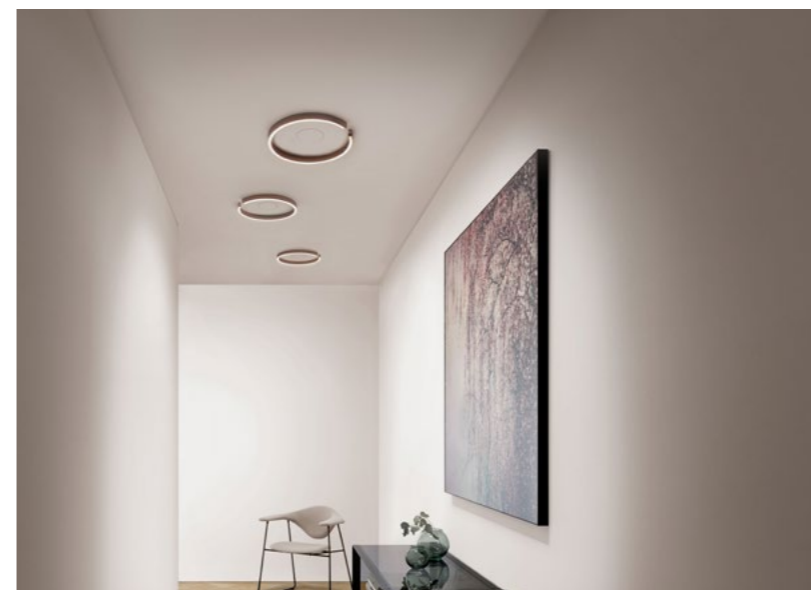

Silver matt



Weiss matt



Schwarz matt



Gold matt



Rose Gold






Bronze



Phantom



Phantom

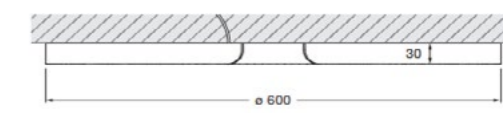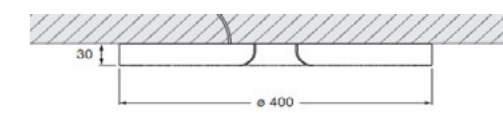

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 20 / 40 / 60 Watt
Lichtfarbe	2700° - 4000°K
CRI	95
Lichtstrom	850 / 1700 / 2400 lm
Abstrahlwinkel	Wide 80°
Steuerung	Touchless control, TRIAC, (optional mit air +90.-Fr.)

Mito soffitto von Occhio

Sie vereint harmonisch sinnliches Design und raffinierte Lichttechnik. Dank der einzigartigen, ringförmigen Linsenoptik bietet die Deckenleuchte gerichtetes, blendfreies Licht für eine perfekte Raumin szenierung. Einzel oder in der Gruppe schafft Mito soffitto eine ganz besondere Lichtatmosphäre, die ihresgleichen sucht.

Deckenleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	Ø 20 CHF	Ø 40 CHF	Ø 60 CHF
Mito soffitto	M6SX010W1MW	Silver matt	793.00	1'165.00	1'694.00
Mito soffitto	M6SX010W1WW	Weiss matt	793.00	1'165.00	1'694.00
Mito soffitto	M6SX010W1SW	Schwarz matt	793.00	1'165.00	1'694.00
Mito soffitto	M6SX010W1GW	Gold matt	793.00	1'165.00	1'694.00
Mito soffitto	M6SX010W1RW	Rose Gold	900.00	1'323.00	1'941.00
Mito soffitto	M6SX010W1EW	Bronze	900.00	1'323.00	1'941.00
Mito soffitto	M6SX010W1QW	Phantom	953.00	1'403.00	2'065.00
Mito soffitto	M6SX010W1KW	Black Phantom	953.00	1'403.00	2'065.00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

X Grösse
2 = Ø 20cm, 4 = Ø 40cm, 6 = Ø 60cm



Silver matt



Weiss matt



Schwarz matt



Gold matt



Rose Gold





Bronze



Phantom



Black Phantom

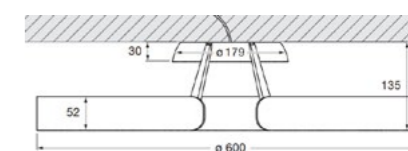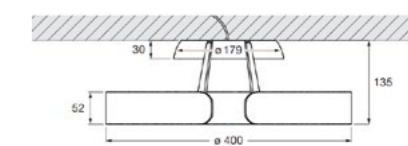

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 40 / 60 Watt
Lichtfarbe	2700° - 4000°K
CRI	95
Lichtstrom	2310 / 3460 lm
Abstrahlwinkel	Wide 80°
Steuerung	Touchless control, TRIAC, (optional mit air +90.-Fr.)



Mito aura von Occhio

Sie vereint harmonisch sinnliches Design und raffinierte Lichttechnik. Dank der einzigartigen, ringförmigen Linsenoptik bietet die Deckenleuchte gerichtetes, blendfreies Licht für eine perfekte Raumin szenierung. Einzeln oder in der Gruppe schafft Mito soffitto eine ganz besondere Lichtatmosphäre, die ihresgleichen sucht.

Deckenleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	Ø 40 CHF	Ø 60 CHF
Mito soffitto	M6HX010W1MW	Silver matt	1'747.00	2'417.00
Mito soffitto	M6HX010W1WW	Weiss matt	1'747.00	2'417.00
Mito soffitto	M6HX010W1SW	Schwarz matt	1'747.00	2'417.00
Mito soffitto	M6HX010W1GW	Gold matt	1'747.00	2'417.00
Mito soffitto	M6HX010W1RW	Rose Gold	2'012.00	2'823.00
Mito soffitto	M6HX010W1ES	Bronze	2'012.00	2'823.00
Mito soffitto	M6HX010W1QS	Phantom	2'144.00	3'026.00
Mito soffitto	M6HX010W1KS	Black Phantom	2'144.00	3'026.00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

X Grösse
4 = Ø 40cm, 6 = Ø 60cm

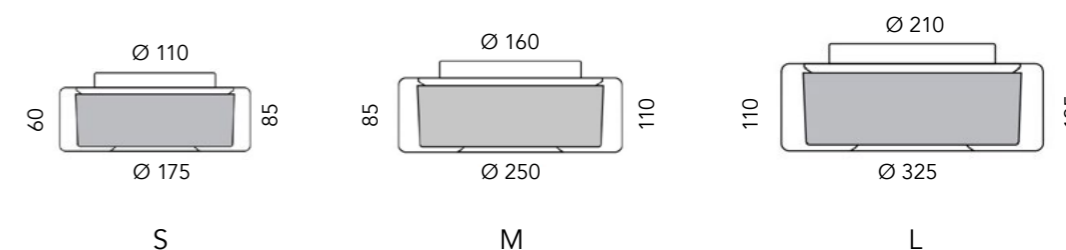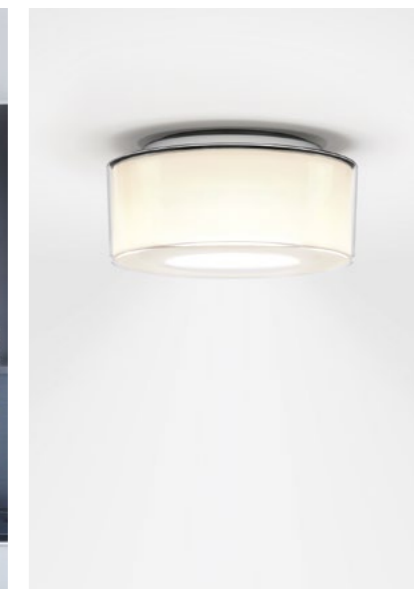

Technische Daten



Leuchtmittel	LED S 11W, M 20W, L 34W
Lichtfarbe	2700°K / 3000°K
CRI	90
Lichtstrom	S 1130 lm, M 2100 lm, L 3800 lm
Abstrahlwinkel	–
Steuerung	S TRIAC dimmbar M TRIAC, DALI oder 1-10V L TRIAC, DALI oder 1-10V

Curling von Serien

CURLING Ceiling zeigt, was eine Deckenleuchte heute bieten kann und hält sich dabei nicht an konventionelle Produktkategorien. Von der Einzeleuchte im privaten Raum bis hin zur Reihung in Fluren, Eingangsbereichen und Zimmerfluchten steht CURLING Ceiling für nachhaltige, wartungsfreie Technik und brillantes Licht. Wählen Sie Ihre Variante für Ihren speziellen Einsatzbereich: Je nach Version kombiniert CURLING Ceiling nach unten gerichtetes Direktlicht mit sanftem Rundumlicht oder mit direkt abstrahlendem Rundumlicht. Praktisch: Ein standardisiertes Wechselsystem macht es möglich, dass die LED-Einheit am Ende ihrer Lebensdauer einfach ausgetauscht werden kann. Bei einer Brenndauer von durchschnittlich 6 Stunden täglich ist dies erst nach ca. 10 Jahren der Fall.

Deckenleuchte	Art. Nr.	Reflektor	Regelung	CHF
Curling S	LE015701X-CU014408	Glas klar, zylindrisch	TRIAC	438.00
Curling S	LE015730X-CU014408	Glas klar, zylindrisch	DALI	467.00
Curling M	LE015710X-CU014404	Glas klar, zylindrisch	TRIAC	563.00
Curling M	LE015713X-CU014404	Glas klar, zylindrisch	DALI	592.00
Curling L	LE014480X-CU014477	Glas klar, zylindrisch	TRIAC	726.00
Curling L	LE014478X-CU014477	Glas klar, zylindrisch	DALI	755.00

Lichtfarbe
 2 = 2700K, 3 = 3000K

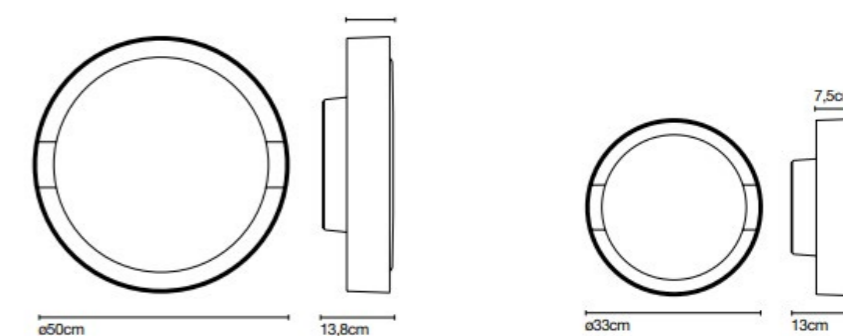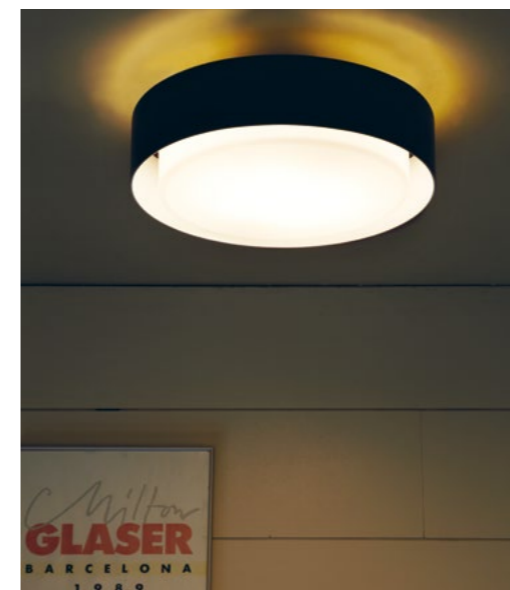



Technische Daten

Leuchtmittel	LED 34 Watt / 22 Watt
Lichtfarbe	2700°K
CRI	90
Lichtstrom	2172lm / 1941lm
Abstrahlwinkel	–
Steuerung	TRIAC, oder DALI

Plaff-on! von Marset

Ein gutes Design erkennt man daran, dass es auch nach Jahren noch hält, was es verspricht. Und genau das ist bei der Leuchte Plaff-on! der Fall, die nicht erst seit gestern Wände und Decken in Szene setzt. Die ausgesprochen funktionale Kollektion ist in zwei Grössen verfügbar. Der mundgeblasene Diffusor aus weissem Glas scheint losgelöst vom Umfassungsring zu schweben. Das diffuse, nach unten gerichtete Licht erzeugt einen aparten Lichthof, wobei gleichzeitig ein leichtes Akzentlicht dekorativ nach oben strahlt.

Deckenleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	Regelung	CHF
Plaff-on! 33	A628-054	Schwarz	TRIAC	459.00
Plaff-on! 33	A628-055	Schwarz	DALI	535.00
Plaff-on! 50	A628-057	Schwarz	TRIAC	756.00
Plaff-on! 50	A628-058	Schwarz	DALI	773.00

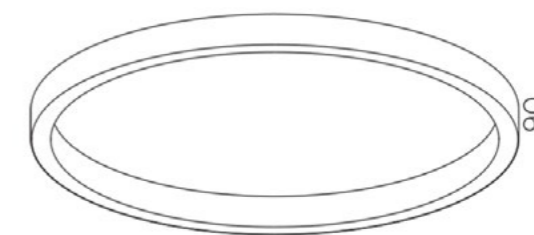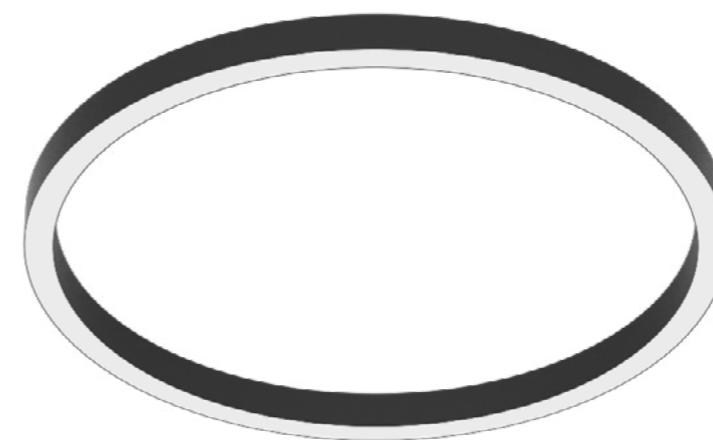

D: 800 / 1550 / 3000 / 5200mm

Glorious Slim


LED Aufbauleuchte 53 / 105 / 210 / 365W, IP20, CRI >90, Höhe: 90 mm, Ø 80 / 155 / 300 / 520 cm

Art. Nr.	Leistung	Ø	Lumen (3000K)	Diffusor	Dimmbar	CHF
310-3942-YY-XX	53W	80 cm	6400 lm	opal	On/Off	1'726.00
310-3942-YY-XX	53W	80 cm	6400 lm	opal	DALI	1'780.00
310-3952-YY-XX	105W	155 cm	12'800 lm	opal	On/Off	3'498.00
310-3952-YY-XX	105W	155 cm	12'800 lm	opal	DALI	3'610.00
310-3962-YY-XX	210W	300 cm	25'500 lm	opal	On/Off	5'925.00
310-3962-YY-XX	210W	300 cm	25'500 lm	opal	DALI	6'150.00
310-3972-YY-XX	365W	520 cm	45'000 lm	opal	On/Off	9'785.00
310-3972-YY-XX	365W	520 cm	45'000 lm	opal	DALI	10'090.00

Pendelleuchten/Einbauleuchten und Mikroprisma Diffusor auf Anfrage.

Y Farbe
01-29 siehe Seitenrand

X Lichtfarbe
20 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

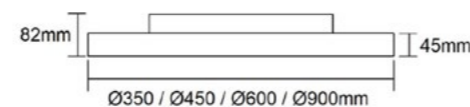

Ulysse

LED 18 / 30 / 48 / 80W, IP20, CRI >85, Höhe: 82 mm, Ø 35 / 45 / 60 / 90 cm

Art. Nr.	Leistung	Ø	Lumen (4000K)	Abstrahlwinkel	Dimmbar	CHF
IQL UYY3.X.Z.ND	18W	35 cm	1776 lm	direkt/indirekt	On/Off	390.00
IQL UYY3.X.Z.DA	18W	35 cm	1776 lm	direkt/indirekt	DALI	480.00
IQL UYY4.X.Z.ND	30W	45 cm	3490 lm	direkt/indirekt	On/Off	490.00
IQL UYY4.X.Z.DA	30W	45 cm	3490 lm	direkt/indirekt	DALI	580.00
IQL UYY6.X.Z.ND	48W	60 cm	5588 lm	direkt/indirekt	On/Off	700.00
IQL UYY6.X.Z.DA	48W	60 cm	5588 lm	direkt/indirekt	DALI	800.00
IQL UYY9.X.Z.ND	80W	90 cm	9350 lm	direkt/indirekt	On/Off	1'410.00
IQL UYY9.X.Z.DA	80W	90 cm	9350 lm	direkt/indirekt	DALI	1'510.00


Farbe Silber, Pendellset & Notlich auf Anfrage.

Y Diffusor
O = Opal, E = Microprismatic

X Farbe
W = Weiss, B = Schwarz

Z Lichtfarbe
3 = 3000K, 4 = 4000K




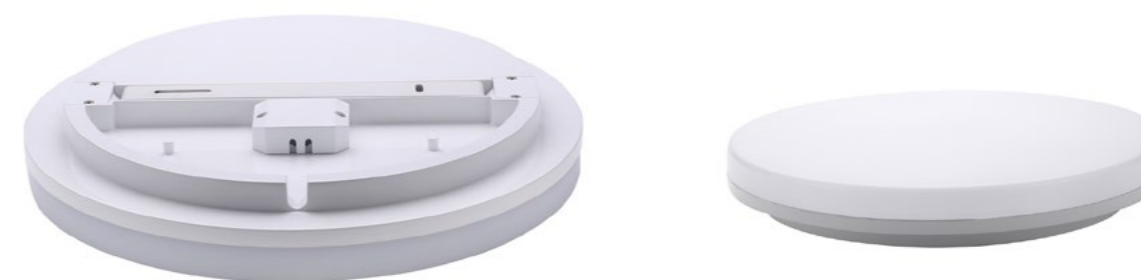

Arigo

LED 12 / 18 / 25W, 3000K, IP54, CRI >80, Höhe: 4.8cm, Ø 22 / 28 / 33 cm

Art. Nr.	Ø	Lumen	Farbe	On/Off CHF
AR2230	22 cm	1320 lm	Weiss	50.00
AR2830	28 cm	1980 lm	Weiss	72.00
AR3330	33 cm	2750 lm	Weiss	109.00

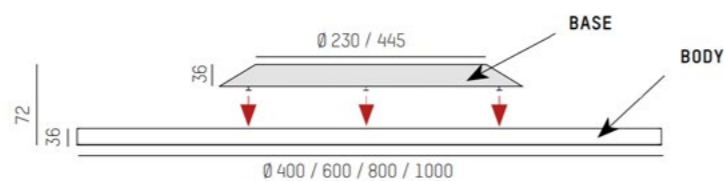

Bina round

LED 45 / 54 / 86 / 104W, IP20, CRI >80, Höhe: 7.2 cm, Ø 40 / 60 / 80 / 100 cm




Art. Nr.	Ø	Lumen	Lichtwirkung	On/Off CHF	DALI CHF
698-110121XXYY0Z	40 cm	2880 lm	direkt	638.00	705.00
698-110111XXYY0Z	40 cm	4810 lm	direkt/indirekt	760.00	827.00
698-120121XXYY0Z	60 cm	3170 lm	direkt	876.00	943.00
698-120111XXYY0Z	60 cm	6540 lm	direkt/indirekt	998.00	1'065.00
698-130221XXYY0Z	80 cm	5860 lm	direkt	1'555.00	1'692.00
698-130211XXYY0Z	80 cm	9960 lm	direkt/indirekt	1'745.00	1'881.00
698-140221XXYY0Z	100 cm	9270 lm	direkt	2'004.00	2'140.00
698-140211XXYY0Z	100 cm	12490 lm	direkt/indirekt	2'194.00	2'330.00



Diffusor opal oder Microprismatic, Pendelleuchten und weitere Optionen auf Anfrage.

Y Farbe
 15 = Weiss, 56 = Schwarz, 25 = Weiss/Schwarz, 94 = Grau

X Lichtfarbe
 33 = 2700K, 99 = 3000K

Z Ansteuerung
 0 = On/Off, d = DALI





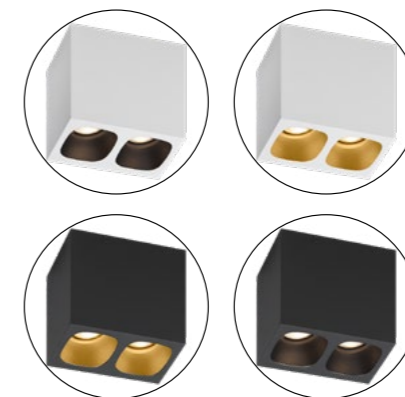

PIRRO SPOT 2.0 AB

LED 10W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90, 32° Abstrahlwinkel, LxBxH: 94x50x80 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
151264EX	10W	720/760 lm	Weiss/Schwarz	TRIAC	241.50
151264JX	10W	720/760 lm	Weiss/Gold	TRIAC	241.50
151264KX	10W	720/760 lm	Schwarz/Gold	TRIAC	241.50
151264BX	10W	720/760 lm	Schwarz/Schwarz	TRIAC	241.50

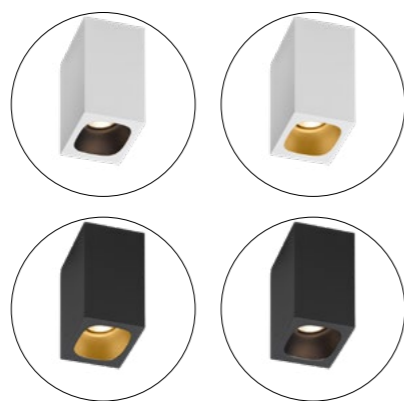


PIRRO SPOT 1.0 AB

LED 6W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90, 32° Abstrahlwinkel, LxBxH: 50x50x80 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
151164EX	6W	360/380 lm	Weiss/Schwarz	TRIAC	196.00
151164JX	6W	360/380 lm	Weiss/Gold	TRIAC	196.00
151164KX	6W	360/380 lm	Schwarz/Gold	TRIAC	196.00
151164BX	6W	360/380 lm	Schwarz/Schwarz	TRIAC	196.00

X Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K




PIRRO SPOT 4.1 AB

LED 20W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90, 32° Abstrahlwinkel, LxBxH: 94x94x80 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
151564EX	20W	1440/1520 lm	Weiss/Schwarz	TRIAC	314.65
151564JX	20W	1440/1520 lm	Weiss/Gold	TRIAC	314.65
151564KX	20W	1440/1520 lm	Schwarz/Gold	TRIAC	314.65
151564BX	20W	1440/1520 lm	Schwarz/Schwarz	TRIAC	314.65


X Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K

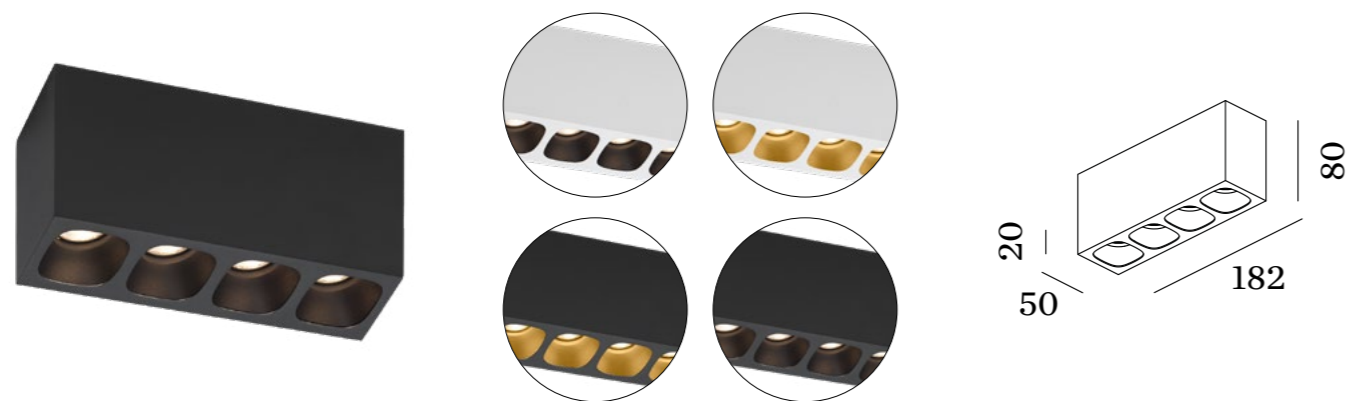

PIRRO SPOT 4.0 AB

LED 20W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90, 32° Abstrahlwinkel, LxBxH: 182x50x80 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
151464EX	20W	1440/1520 lm	Weiss/Schwarz	TRIAC	321.55
151464JX	20W	1440/1520 lm	Weiss/Gold	TRIAC	321.55
151464KX	20W	1440/1520 lm	Schwarz/Gold	TRIAC	321.55
151464BX	20W	1440/1520 lm	Schwarz/Schwarz	TRIAC	321.55

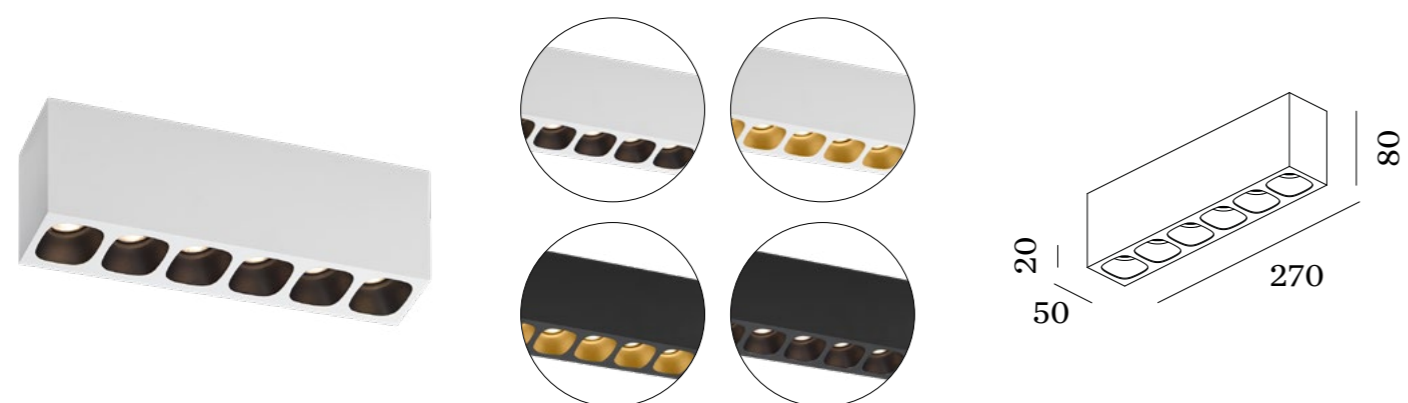

PIRRO SPOT 6.0 AB

LED 30W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90, 32° Abstrahlwinkel, LxBxH: 270x50x80 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
151664EX	30W	2160/2280 lm	Weiss/Schwarz	TRIAC	448.50
151664JX	30W	2160/2280 lm	Weiss/Gold	TRIAC	448.50
151664KX	30W	2160/2280 lm	Schwarz/Gold	TRIAC	448.50
151664BX	30W	2160/2280 lm	Schwarz/Schwarz	TRIAC	448.50

X Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K



SOLID petit 2.0 AB

LED 9W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90, 34° Abstrahlwinkel, DxH: 82x130 mm, Neigbar 35°

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
133964WX	9W	540/570 lm	Weiss	TRIAC	233.25
133964JX	9W	540/570 lm	Weiss/Gold	TRIAC	233.25
133964HX	9W	540/570 lm	Champagne/Schwarz	TRIAC	236.00
133964KX	9W	540/570 lm	Schwarz/Gold	TRIAC	233.25
133964CHX	9W	540/570 lm	Schwarz/Champagne	TRIAC	233.25
133964BX	9W	540/570 lm	Schwarz	TRIAC	233.25


X Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K




RAY 1.0 AB

LED 8W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >80, 32° Abstrahlwinkel, DxH: 114x100 mm, (optional DALI)

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
186758WX	8W	670/700 lm	Weiss	TRIAC	233.95
186758LX	8W	670/700 lm	Alu gebürstet	TRIAC	235.30
186758GX	8W	670/700 lm	Gold	TRIAC	235.30
186758MX	8W	670/700 lm	Champagne	TRIAC	235.30
186758QX	8W	670/700 lm	Bronze	TRIAC	235.30
186758PX	8W	670/700 lm	Kupfer	TRIAC	235.30
186758BX	8W	670/700 lm	Schwarz	TRIAC	233.95


 Lichtfarbe
2 = 2700K, 4 = 3000K

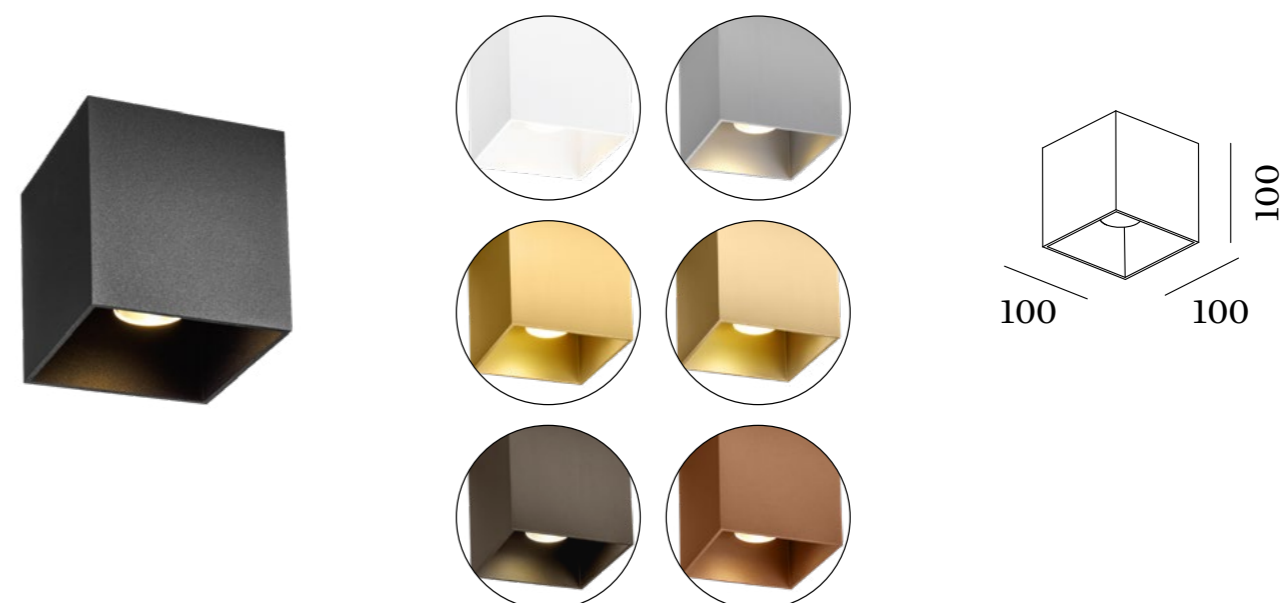

BOX 1.0 AB

LED 8W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >80, 32° Abstrahlwinkel, LxBxH: 100x100x100 mm, (optional DALI)


Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
186158WX	8W	670/700 lm	Weiss	TRIAC	233.95
186158LX	8W	670/700 lm	Alu gebürstet	TRIAC	235.30
186158GX	8W	670/700 lm	Gold	TRIAC	235.30
186158MX	8W	670/700 lm	Champagne	TRIAC	235.30
186158QX	8W	670/700 lm	Bronze	TRIAC	235.30
186158PX	8W	670/700 lm	Kupfer	TRIAC	235.30
186158BX	8W	670/700 lm	Schwarz	TRIAC	233.95

 Lichtfarbe
2 = 2700K, 4 = 3000K






FORUM 1

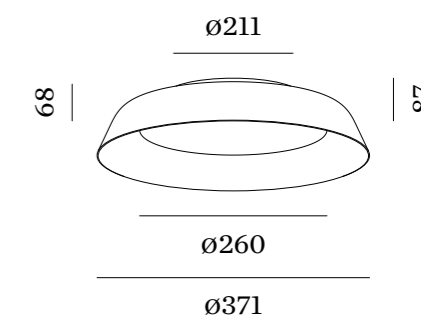

TOWNA 2.0 AB

LED 19W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP44, CRI >90, Wand & Deckenmontage, DxH: 371x87 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
178288WX	19W	1650/1660 lm	Weiss	TRIAC	489.90
178288BX	19W	1650/1660 lm	Schwarz	TRIAC	489.90
178288JX	19W	1650/1660 lm	Weiss/Gold	TRIAC	495.45
178288KX	19W	1650/1660 lm	Schwarz/Gold	TRIAC	495.45
178288ZX	19W	1650/1660 lm	Schwarz/Kupfer	TRIAC	495.45

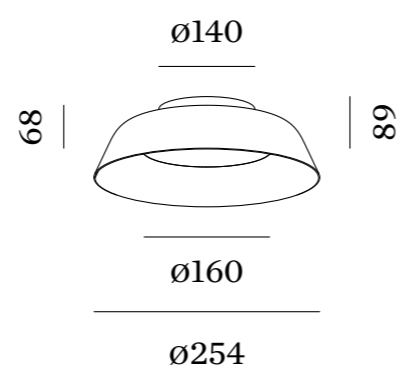


TOWNA 1.0 AB

LED 13W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP44, CRI >90, Wand & Deckenmontage, DxH: 254x89 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
178188WX	13W	1070/1110 lm	Weiss	TRIAC	336.75
178188BX	13W	1070/1110 lm	Schwarz	TRIAC	336.75
178188JX	13W	1070/1110 lm	Weiss/Gold	TRIAC	340.90
178188KX	13W	1070/1110 lm	Schwarz/Gold	TRIAC	340.90
178188ZX	13W	1070/1110 lm	Schwarz/Kupfer	TRIAC	340.90

Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K

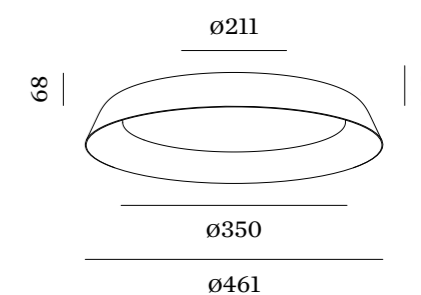


TOWNA 3.0 AB

LED 32W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP44, CRI >90, Wand & Deckenmontage, DxH: 461x92 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
178384WX	32W	3050/3060 lm	Weiss	TRIAC	641.70
178384BX	32W	3050/3060 lm	Schwarz	TRIAC	641.70
178384JX	32W	3050/3060 lm	Weiss/Gold	TRIAC	651.40
178384KX	32W	3050/3060 lm	Schwarz/Gold	TRIAC	651.40
178384ZX	32W	3050/3060 lm	Schwarz/Kupfer	TRIAC	651.40



Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K



VIOR X AB

LED 18W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP54, CRI >90, 40° / 50° / 60° Abstrahlwinkel, Linsenoptik mit Indirektanteil

Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	Abstrahlwinkel	Dimmbar	CHF
4230.200.XX.Y D	18W	2110 lm	40°	TRIAC	481.00
4230.200.XX.Y DIG	18W	2110 lm	40°	DALI/Push	494.00
4231.200.XX.Y D	18W	2050 lm	50°	TRIAC	481.00
4231.200.XX.Y DIG	18W	2050 lm	50°	DALI/Push	494.00
4232.200.XX.Y D	18W	2060 lm	60°	TRIAC	481.00
4232.200.XX.Y DIG	18W	2060 lm	60°	DALI/Push	494.00

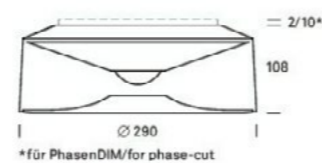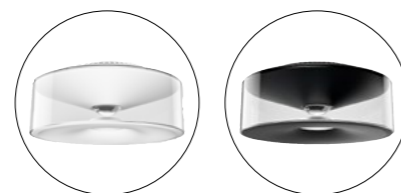

VIOR 290 Bold AB


LED 26/40W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP54, CRI >90, Linsenoptik mit Indirektanteil

Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	DxH	Dimmbar	CHF
418Z.290.XX.Y.D.26W	26W	2600 lm	290x118 mm	TRIAC	542.00
418Z.290.XX.Y.DIG.26W	26W	2600 lm	290x110 mm	DALI/Push	554.00
418Z.290.XX.Y.D.40W	40W	3750 lm	290x118 mm	TRIAC	542.00
418Z.290.XX.Y.DIG.40W	40W	3750 lm	290x110 mm	DALI/Push	554.00

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K

Y Farbe
3 = Weiss, 2 = Schwarz

Z Abstrahlwinkel
0 = 30°, 1 = 45°, 2 = 60°



VIOR 130 AC AB

LED 12W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP54, CRI >90, 40° Abstrahlwinkel, Linsenoptik mit Indirektanteil

Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
414Z.012.XX.2 D	12W	750 lm	Schwarz	TRIAC	328.00
414Z.012.XX.3 D	12W	750 lm	Weiss	TRIAC	328.00
414Z.012.XX.17 D	12W	750 lm	Sand Gold	TRIAC	365.00
414Z.012.XX.16 D	12W	750 lm	Rosé Gold	TRIAC	365.00

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K

Y Farbe
3 = Weiss, 2 = Schwarz


Z Abstrahlwinkel
0 = 40°, 1 = 50°, 2 = 60°



KIVO 140 AB

LED 12W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP43, CRI >90, 60° Abstrahlwinkel, Linsenoptik

Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	DxH	Dimmbar	CHF
4123.120.XX.Y	12W	920 lm	140x43 mm	TRIAC	398.00

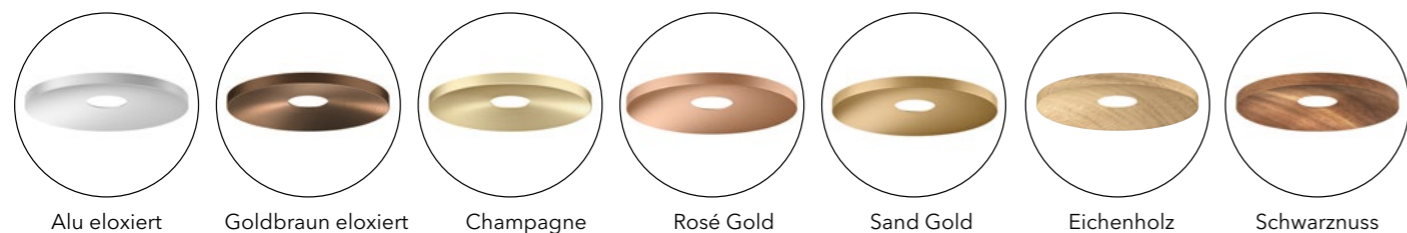

Alu eloxiert

Goldbraun eloxiert

Champagne

Rosé Gold

Sand Gold

Eichenholz


Schwarznuss

Optional sind die Blenden auch in 5 unterschiedlichen Eloxalfarben sowie zwei Holzarten erhältlich.
Aufpreis Eloxalfarben: CHF 16.00, Aufpreis Holz: CHF 25.00.

Die KIVO 140 ist auch als Pendelleuchte erhältlich.

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K


Y Farbe
3 = Weiss, 2 = Schwarz, 8 = Grau

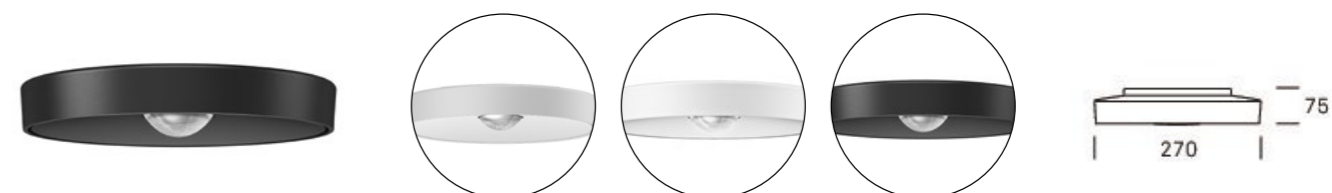

KIVO 270 AB

LED 20/27W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP43, CRI >90, 70° Abstrahlwinkel, Linsenoptik

Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	DxH	Dimmbar	CHF
4123.250.XX.Y.D	20W	1400 lm	270x75 mm	TRIAC	656.00
4123.250.XX.Y.DIG	27W	2200 lm	270x75 mm	DALI/Push	726.00

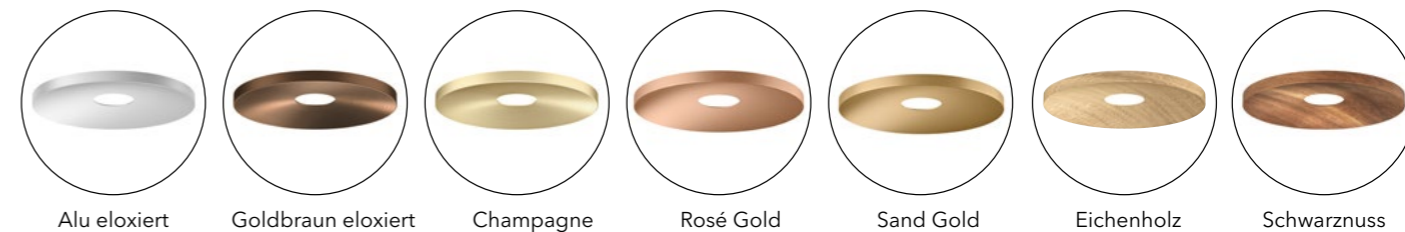

Alu eloxiert

Goldbraun eloxiert

Champagne

Rosé Gold

Sand Gold

Eichenholz

Schwarznuss


Optional sind die Blenden auch in 5 unterschiedlichen Eloxalfarben sowie zwei Holzarten erhältlich.
Aufpreis Eloxalfarben: CHF 24.00, Aufpreis Holz: CHF 88.00

Die KIVO 270 ist auch als Pendelleuchte erhältlich.

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K

Y Farbe
3 = Weiss, 2 = Schwarz, 8 = Grau



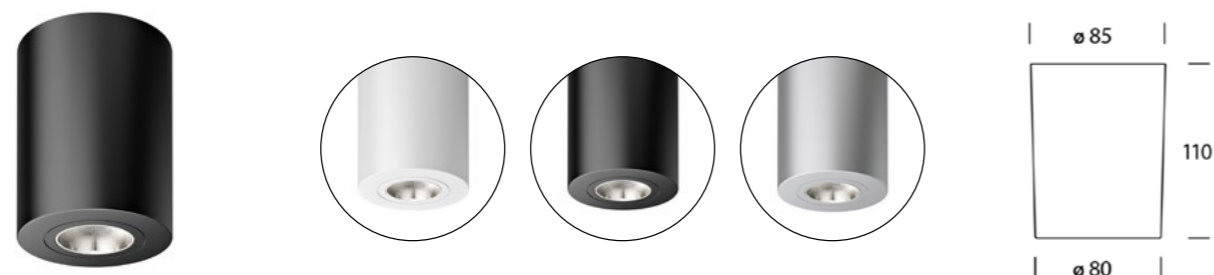

SPARK

LED 11W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP54, CRI >90, hochpräziser 30° Reflektor


Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	DxH	Dimmbar	CHF
4155.030.XX.Y.D	11W	990 lm	85x110 mm	TRIAC	191.00
4155.030.XX.Y.DIG	11W	990 lm	85x110 mm	DALI	222.00

Die Leuchte ist mit 16°, 30°, 50° oder 70° Reflektor erhältlich.
Aufpreis 16°: CHF 8.00

Die Spark ist auch als Einbauleuchte erhältlich.

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

Y Farbe
W = Weiss, B = Schwarz, S = Silber

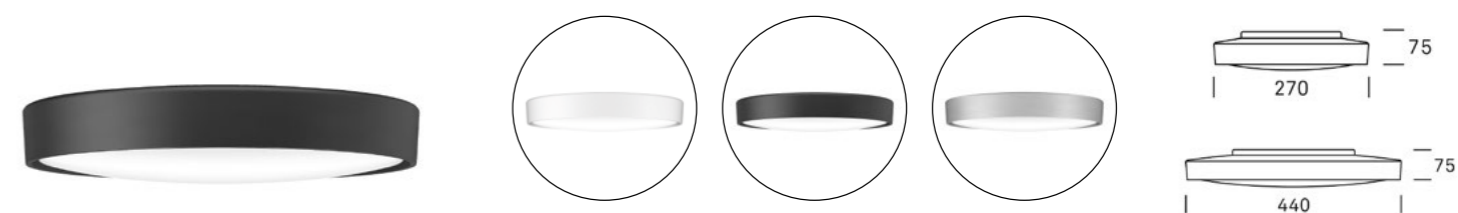

ARVA


LED 14/23W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP43, CRI >90, Diffusor feinmattiert

Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	DxH	Dimmbar	CHF
4155.250.XX.Y.0	14W	1710 lm	270x75 mm	On/Off	536.00
4155.250.XX.Y.D	14W	1710 lm	270x75 mm	TRIAC	590.00
4155.250.XX.Y.DIG	14W	1710 lm	270x75 mm	DALI	622.00
4155.420.XX.Y.0	23W	2920 lm	440x75 mm	On/Off	842.00
4155.420.XX.Y.D	23W	2920 lm	440x75 mm	TRIAC	913.00
4155.420.XX.Y.DIG	23W	2920 lm	440x75 mm	DALI	941.00

Die Leuchte ist optional auch mit D: 140mm erhältlich. (Betriebsgerät extern)

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K

Y Farbe
3 = Weiss, 2 = Schwarz, 8 = Silber

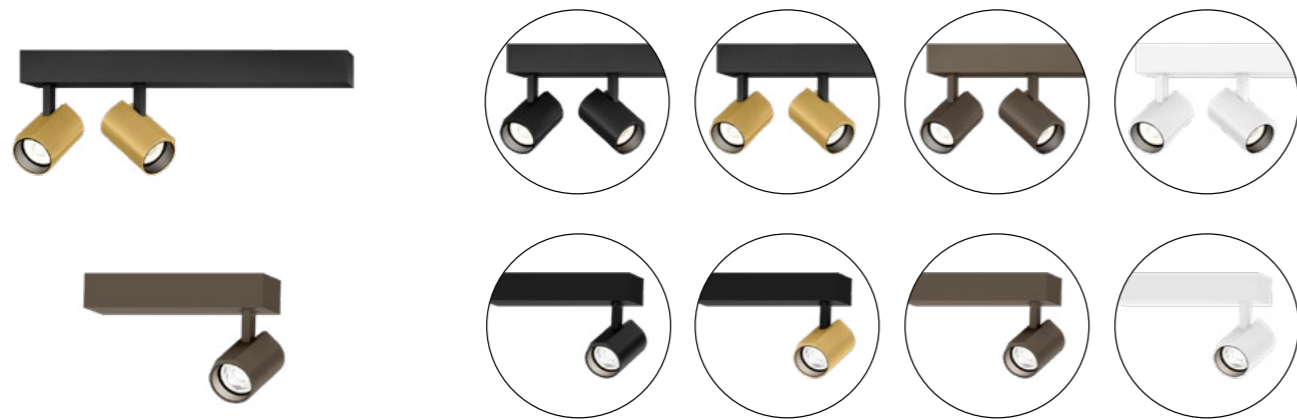


CENO 1.0 / 2.0

LED 2x7W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90, inkl. Konverter

Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	DxHxL	Dimmbar	CHF
176664YX	1x9W	1x500 lm	34x55/26x135 mm	TRIAC	219.45
176764YX	2x7W	2x500 lm	34x55/26x270 mm	TRIAC	356.05

X Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K

Y Farbe
B = Schwarz, K = Schwarz/Gold, Q = Bronze, W = Weiss




SQUBE on base 1.1

LED 12W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90

Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	DxH	Dimmbar	CHF
144468YX	12W	970 lm	65x133 mm	TRIAC	251.20

X Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K

Y Farbe
W = Weiss, B = Schwarz

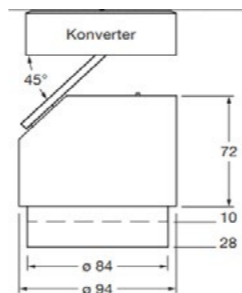


lui pico

LED 18W, IP20, CRI >97, Zoom 20-60°, dimmbar über Schieberegler oder TRIAC

Art. Nr.	Leistung	Farbe	air CHF	CHF
5V701X0MMMM	18W	Chrom matt	721.00	605.00
5V701X0WWWW	18W	Weiss matt	721.00	605.00
5V701X0WGWW	18W	Weiss/Gold matt	721.00	605.00
5V701X0SSSS	18W	Schwarz	721.00	605.00
5V701X0SGSS	18W	Schwarz/Gold matt	721.00	605.00
5V701X0SRSS	18W	Schwarz/Rose Gold	739.00	623.00
5V701X0SESS	18W	Schwarz/Bronze	739.00	623.00
5V701X0SQSS	18W	Schwarz/Phantom	747.00	631.00
5V701X0SKSS	18W	Schwarz/Black Phantom	747.00	631.00

X Lichtfarbe
2 = 2700K, 3 = 3000K

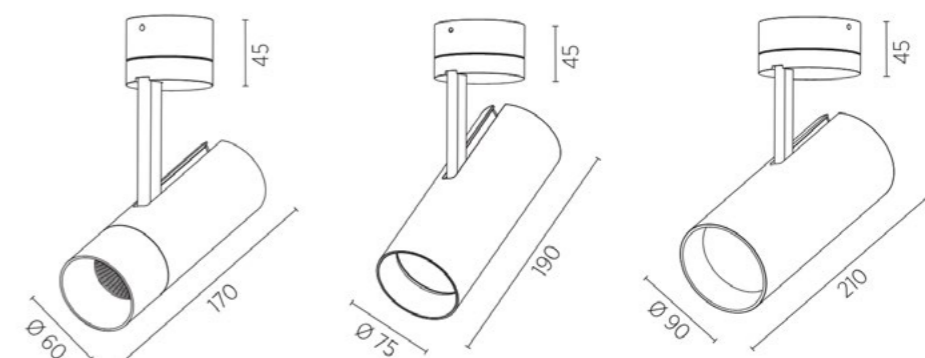

IMAGINE

LED 13/19/27W, 220-240V AC, IP20, CRI >90, Abstrahlwinkel 32°

Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	DxH	Dimmbar	CHF
320-0760 YY XX 33 00	13W	769 lm	60x220mm	On/Off	374.00
320-0762 YY XX 33 00	13W	769 lm	60x220mm	DALI	430.00
320-0780 YY XX 33 00	19W	1492 lm	75x240 mm	On/Off	362.00
320-0782 YY XX 33 00	19W	1492 lm	75x240 mm	DALI	438.00
320-0800 YY XX 33 00	27W	2047 lm	90x260 mm	On/Off	433.00
320-0802 YY XX 33 00	27W	2047 lm	90x260 mm	DALI	513.00

Der Imagine ist in weiteren Abstrahlwinkel und Farben erhältlich, fragen Sie uns an.

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K

Y Farbe
03 = Weiss, 02 = Schwarz, 01 = Silber





Wandleuchten



Sento verticale
127




Mito sfera
129




Crib
131



Rod
133



Fold Surface
134



Domino
135



Box
136




Match Snooze
137




Mirba
138



Mirbi
140




Bento
142




Train
143

Wandeinbauleuchten





Lito
144



Stripe
145



Oris
145

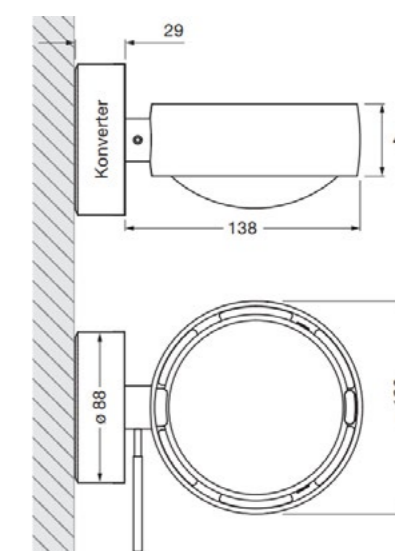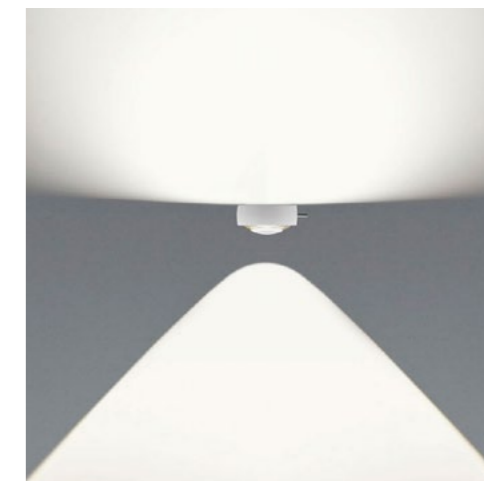

Technische Daten

Leuchtmittel	LED 26 Watt
Lichtfarbe	2700K / 3000K
CRI	97
Lichtstrom	1620 lm
Abstrahlwinkel	Oben diffus / unten Linse 80°
Steuerung	Touchless control

Sento verticale von Occhio

Ein Design Statement, das Licht zum Kunstwerk macht. Die drehbare LED Wandleuchte sorgt mit zwei Linsen für die charakteristischen Lichtkegel an der Wand. Up- und Downlight sind getrennt voneinander und berührungslos per Geste über »touchless control« oder Occhio air (optional) steuerbar. Erhältlich als Ein- und Aufbauversion.

Wandleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	CHF
Sento verticale	6V1111E0XCC	Chrom glanz	695.00
Sento verticale	6V1111E0XMM	Chrom matt	695.00
Sento verticale	6V1111E0XBC	Chrom glanz / Weiss glanz	695.00
Sento verticale	6V1111E0XWW	Weiss matt	695.00
Sento verticale	6V1111E0XSS	Schwarz matt	695.00
Sento verticale	6V1111E0XGS	Schwarz matt / Kopf Gold matt	695.00
Sento verticale	6V1111E0XRS	Schwarz matt / Kopf Rose Gold	766.00
Sento verticale	6V1111E0XES	Schwarz matt / Kopf Bronze	766.00
Sento verticale	6V1111E0XQS	Schwarz matt / Kopf Phantom	801.00
Sento verticale	6V1111E0XKS	Schwarz matt / Kopf Black Phantom	801.00


Weitere Ausführungen auf Anfrage.

X Lichtfarbe
2 = 2700K, 3 = 3000K



Technische Daten

Leuchtmittel	LED 20/40 Watt
Lichtfarbe	2700-4000K
CRI	97
Lichtstrom	800/1600 lm
Abstrahlwinkel	breit abstrahlend ca. 90°
Steuerung	Touchless control (optional mit air +90.- Fr.)

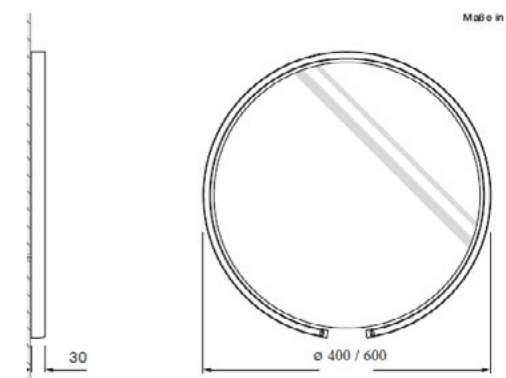

Mito sfera von Occhio



Maximale Lichtqualität - die Mito sfera Spiegelleuchte bietet blendfreies und individuell einstellbares Licht. Per Gestensteuerung lässt sich das Licht an- und ausschalten, dimmen und in seiner Farbtemperatur verändern. Die Lichtqualität kommt dem Tageslicht dabei am nächsten und gibt Farben so tief und nuanciert wieder wie in der Natur.

Wandleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	Ø40 CHF	Ø60 CHF
Mito sfera	M6FY01XW1WC	Weiss matt	1'358.00	1'888.00
Mito sfera	M6FY01XW1SC	Schwarz matt	1'358.00	1'888.00
Mito sfera	M6FY01XW1MC	Silver matt	1'358.00	1'888.00
Mito sfera	M6FY01XW1GC	Gold matt	1'358.00	1'888.00
Mito sfera	M6FY01XW1RC	Rose Gold	1'535.00	2'153.00
Mito sfera	M6FY01XW1EC	Bronze	1'535.00	2'153.00
Mito sfera	M6FY01XW1QC	Phantom	1'623.00	2'285.00
Mito sfera	M6FY01XW1KC	Black Phantom	1'623.00	2'285.00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

X Occhio air
0 = Touchless, 5 = Occhio air

Y Grösse
4 = Ø 40, 6 = Ø 60

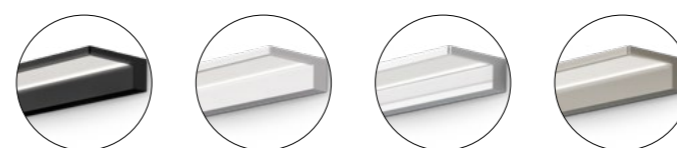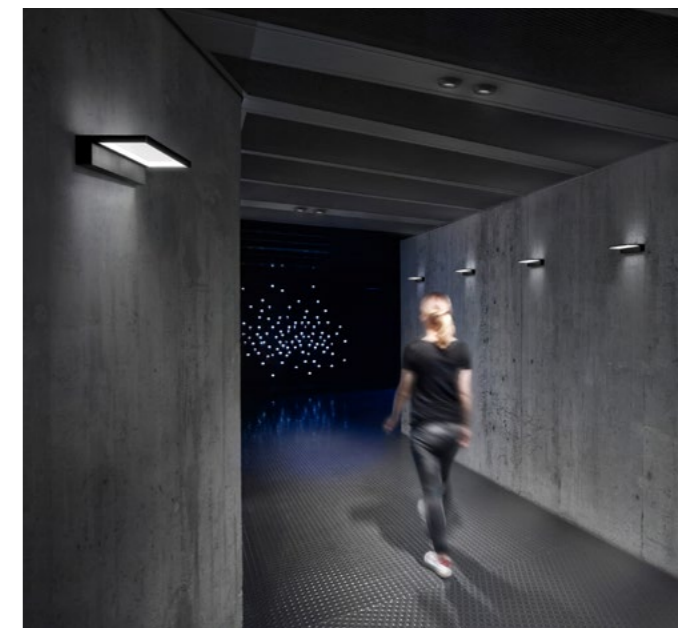

Schwarz matt

Weiss matt


Chrom glanz

Edelstahl



Technische Daten



Leuchtmittel	LED Platine 12 Watt
Lichtfarbe	2700°K
CRI	min. 90
Lichtstrom	1350 lm
Abstrahlwinkel	Unten und oben diffus
Steuerung	TRIAC

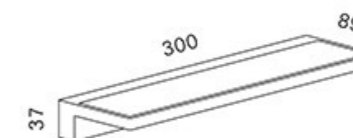

Crib von Serien

Im ausgeschalteten Zustand ist CRIB ein formal extrem reduziertes Wandobjekt aus einem schlichten Metallkörper und einer transparenten Glasfläche. Erst im eingeschalteten Zustand offenbart sich die Raffinesse des Glaselements, über dessen polierte Kante das LED Licht eingespeist wird: Eine feine, speziell behandelte Echtglasscheibe lenkt das Licht gleichmäßig nach oben und unten. CRIB kann umgedreht, horizontal oder vertikal montiert werden und sorgt als Solitär oder in der Reihung für eine magische Lichtwirkung in minimalistischer Form.

Wandleuchte	Art. Nr.	Oberfläche	IP20 CHF	IP44 CHF
Crib	CR1X01	Schwarz matt	423.00	462.00
Crib	CR1X02	Weiss matt	423.00	462.00
Crib	CR1X03	Edelstahl	471.00	519.00
Crib	CR1X05	Chrom glanz	471.00	519.00

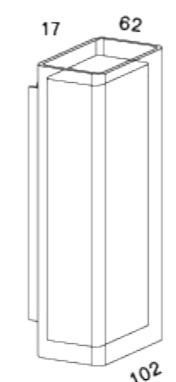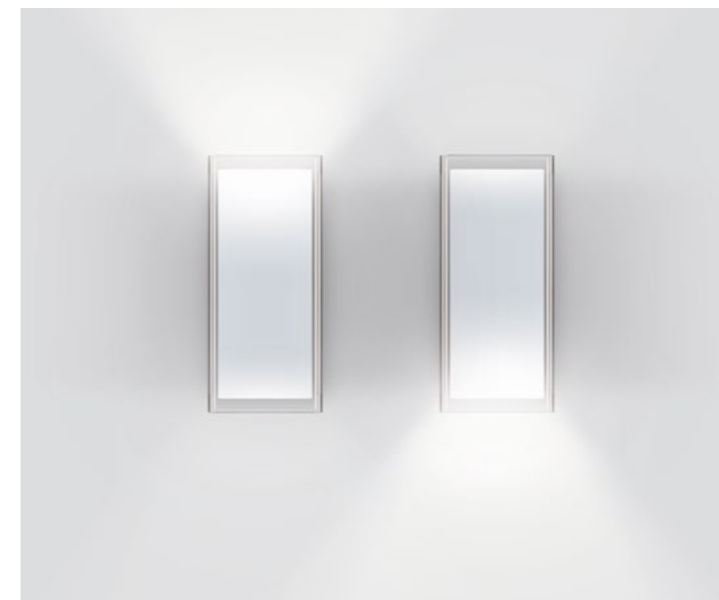

Technische Daten

Leuchtmittel	LED Platine 27 Watt
Lichtfarbe	2700°K
CRI	Min. 90
Lichtstrom	3180lm
Abstrahlwinkel	Unten und oben diffus
Steuerung	TRIAC oder DALI






Rod von Serien

Mit einem reduzierten Glaskörper in einem abgerundeten, kubischen Glasprofil erhält ROD die Anmutung einer minimalistischen Wandvitrine. Aufgrund ihres leichten Wandabstands wird sie zur schwebenden, fast schon architektonischen vertikalen Struktur. Mit einem illuminierten Innenkörper und zwei verschiedenen Lichtquellen lassen sich – auch per Smartphone-Steuerung – verschiedene Lichtszenarien schaffen: Das Hauptlicht kann gleichmäßig in beide Richtungen strahlen, aber auch stufenlos anders verteilt werden, bis hin zu einer 100%-Strahlung in eine Richtung.

Wandleuchte	Art. Nr.	Schaltbar	CHF
Rod	RD1001619X	TRIAC	539.00
Rod	RD10091021X	DALI	568.00

X Innenkörper
 O = Opal C = verchromt G = gold eloxiert

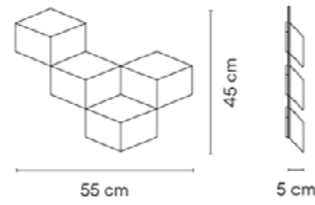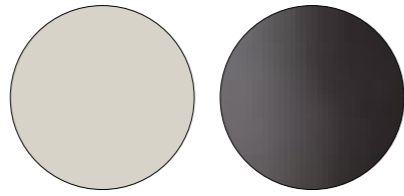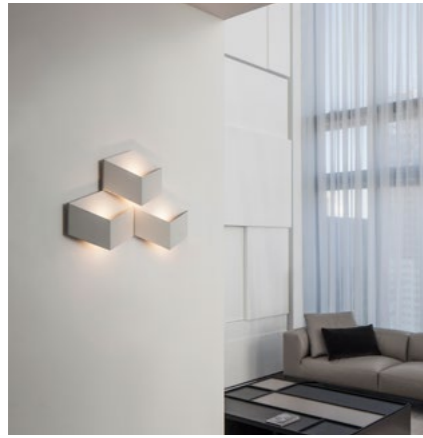


Fold Surface

LED 17W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >80, LxHxT: 550x450x50 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K)	Farbe	Dimmbar	CHF
4204 14	17 W	556lm	Dunkelbraun	On/Off	1'134.00
4204 58	17 W	556lm	Cremeweiss	On/Off	1'134.00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

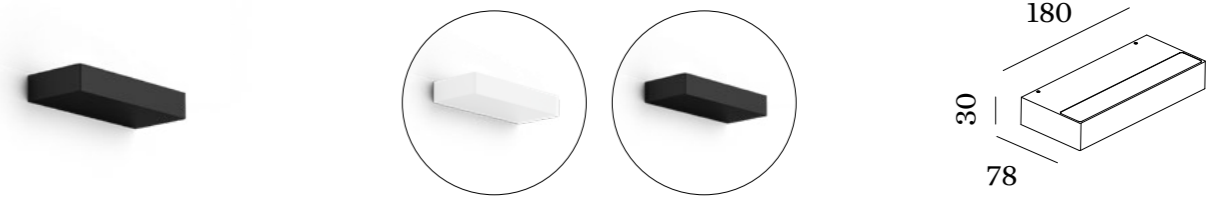


DOMINO 1.0 AB

LED 14W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >80, Phasenabschnitt dimmbar, LxBxH: 180x78x30 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
3371A4WX	14W	1175 lm	Weiss	TRIAC	356.05
3371A4BX	14W	1175 lm	Schwarz	TRIAC	356.05

X Lichtfarbe
2 = 2700K, 4 = 3000K



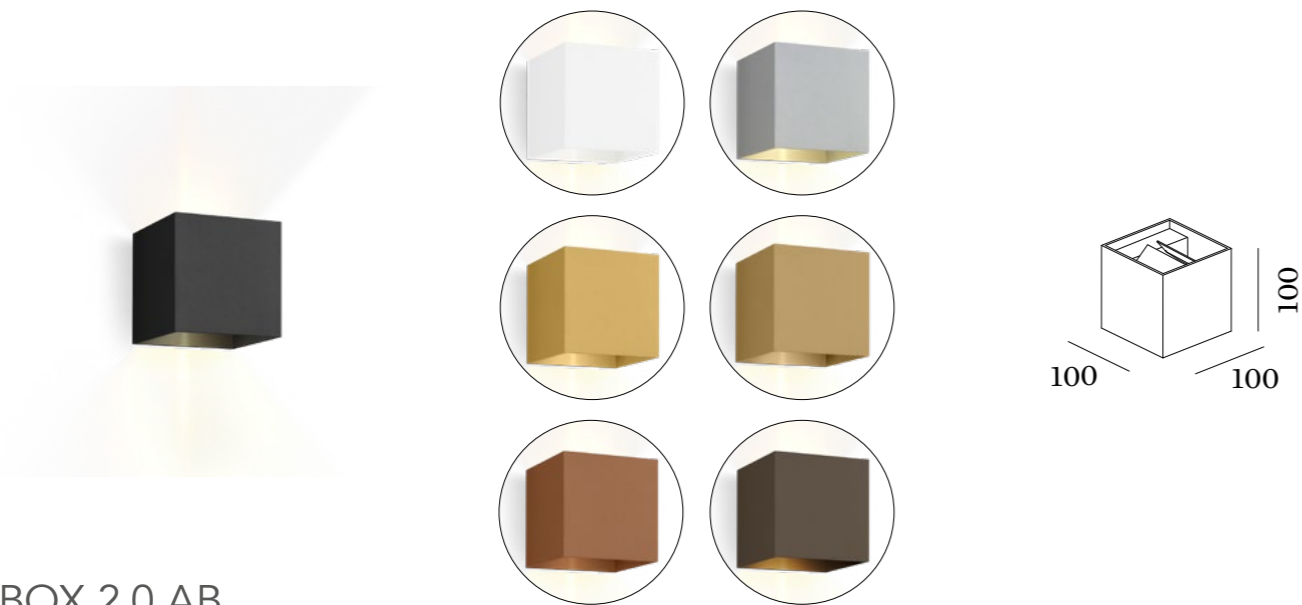


BOX 2.0 AB

LED 6W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >80, Lichtaustritt Up & Down, verstellbar, LxBxH: 100x100x100 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
341148WX	6W	400/440 lm	Weiss	TRIAC	287.50
341148BX	6W	400/440 lm	Schwarz	TRIAC	287.50
341148GX	6W	400/440 lm	Gold	TRIAC	290.50
341148LX	6W	400/440 lm	Alu	TRIAC	290.50
341148PX	6W	400/440 lm	Kupfer	TRIAC	290.50
341148QX	6W	400/440 lm	Bronze	TRIAC	290.50
341148MX	6W	400/440 lm	Champagne	TRIAC	290.50

X Lichtfarbe
2 = 2700K, 4 = 3000K


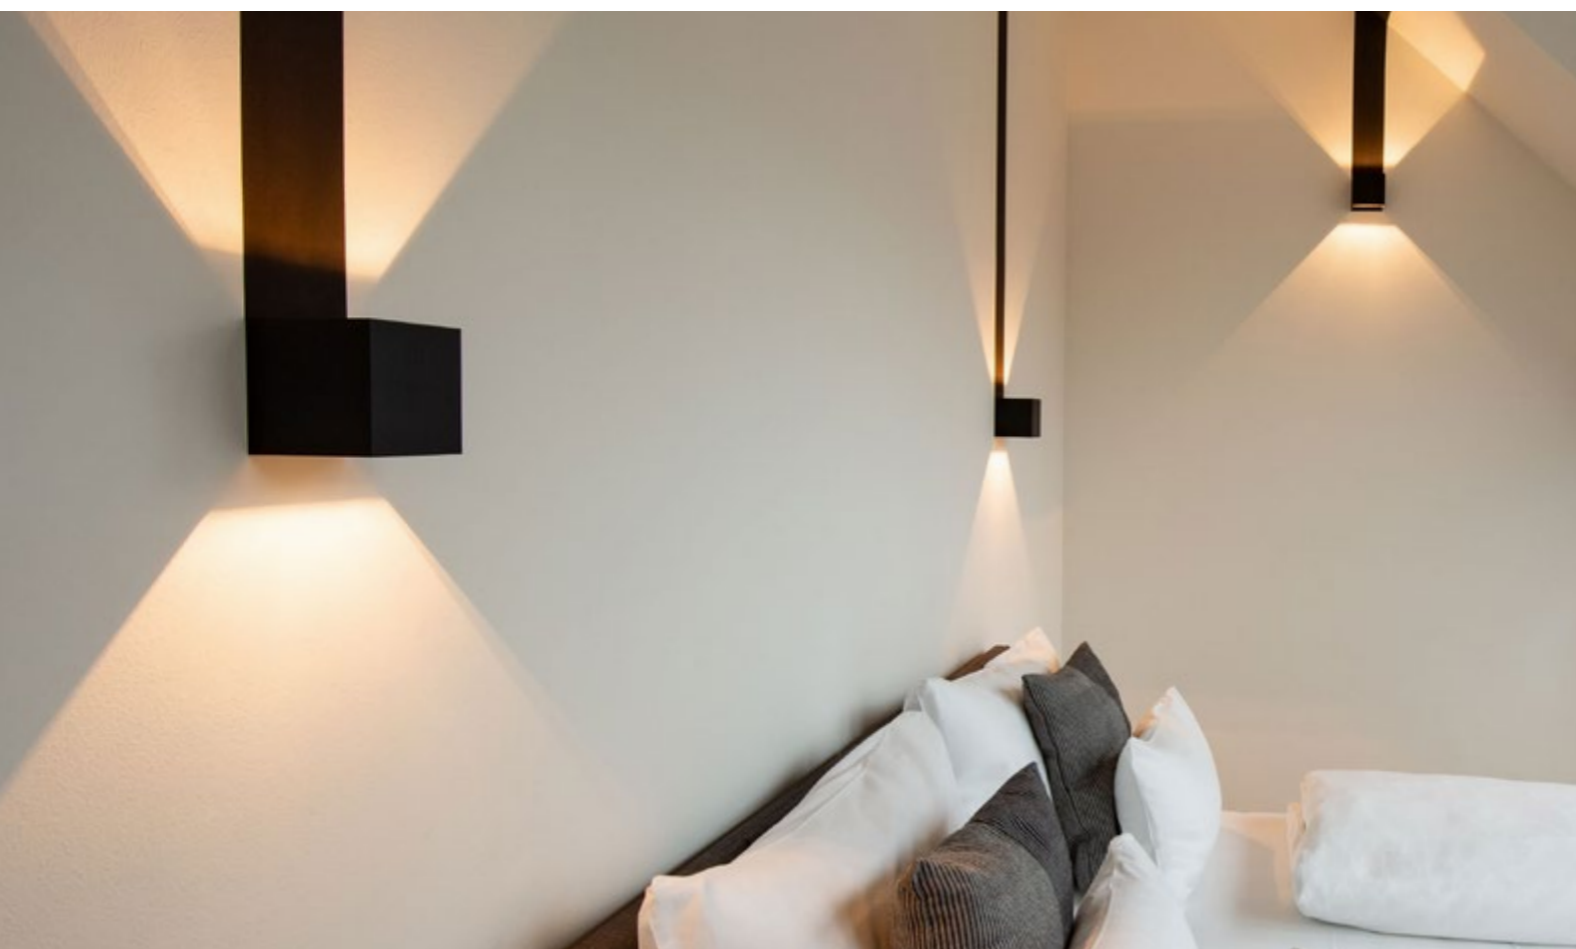


MATCH SNOOZE 1.0

LED 4.9W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20

Art. Nr.	Leistung	Lumen(3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
177353WX	5W	330 lm	Weiss	On/Off	260.85
177353BX	5W	330 lm	Schwarz	On/Off	260.85



X Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K

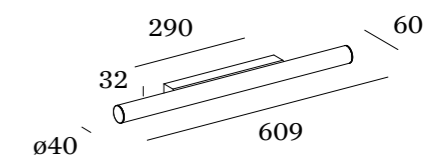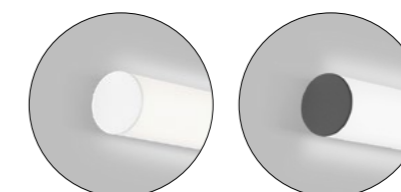

MIRBA IP44 2.0 AB

LED 6/9W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP44, CRI >90, zwei unterschiedlich einstellbare Helligkeitsstufen

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
328288WX	12W	920/960 lm	Weiss	TRIAC	321.55
328288EX	12W	920/960 lm	Weiss/Schwarz	TRIAC	321.55

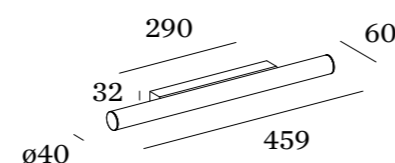
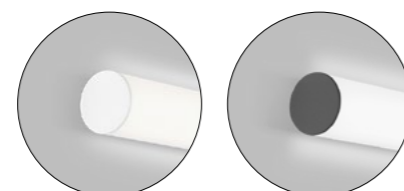


MIRBA IP44 1.0 AB

LED 4/6W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP44, CRI >90, zwei unterschiedlich einstellbare Helligkeitsstufen

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
328188WX	6W	640/670 lm	Weiss	TRIAC	267.75
328188EX	6W	640/670 lm	Weiss/Schwarz	TRIAC	267.75

X Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K

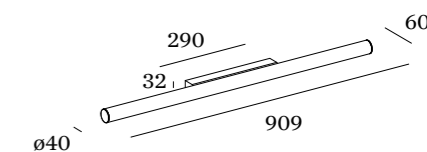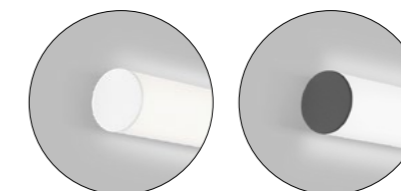

MIRBA IP44 3.0 AB

LED 8/12W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP44, CRI >90, zwei unterschiedlich einstellbare Helligkeitsstufen

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
328388WX	18W	1290/1350 lm	Weiss	TRIAC	365.70
328388EX	18W	1290/1350 lm	Weiss/Schwarz	TRIAC	365.70



X Lichtfarbe
3 = 2700K, 5 = 3000K



MIRBI LONG IP44 2.0 AB

LED 7/12W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP44, CRI >90, zwei unterschiedlich einstellbare Helligkeitsstufen

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
329288WX	12W	550/620 lm	Weiss	TRIAC	480.25

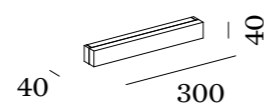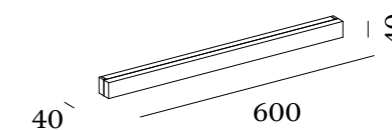

MIRBI LONG IP44 1.0 AB


LED 5/7W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP44, CRI >90, zwei unterschiedlich einstellbare Helligkeitsstufen


Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
329188WX	7W	410/460 lm	Weiss	TRIAC	300.85

MIRBI LONG IP44 3.0 AB

LED 12/18W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP44, CRI >90, zwei unterschiedlich einstellbare Helligkeitsstufen

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
329388WX	18W	750/840 lm	Weiss	TRIAC	917.70

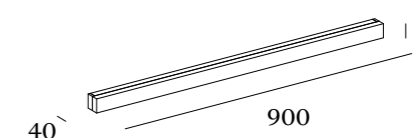


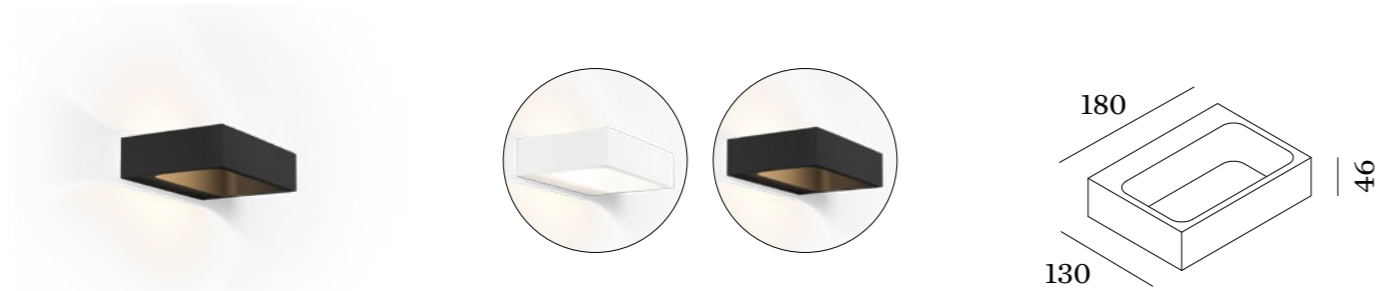

BENTO 1.3 AB

LED 8W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90, 3000K, LxBxH: 180x130x46 mm



Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
309274W5	8W	270 lm	Weiss	TRIAC	287.05
309274B5	8W	270 lm	Schwarz	TRIAC	287.05

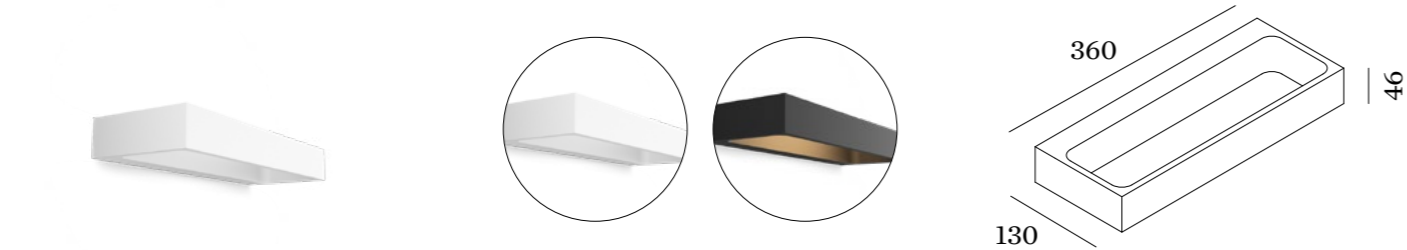

BENTO 3.6 AB

LED 8W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90, 3000K, LxBxH: 360x130x46 mm




Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
309374W5	8W	270 lm	Weiss	TRIAC	411.25
309374B5	8W	270 lm	Schwarz	TRIAC	411.25

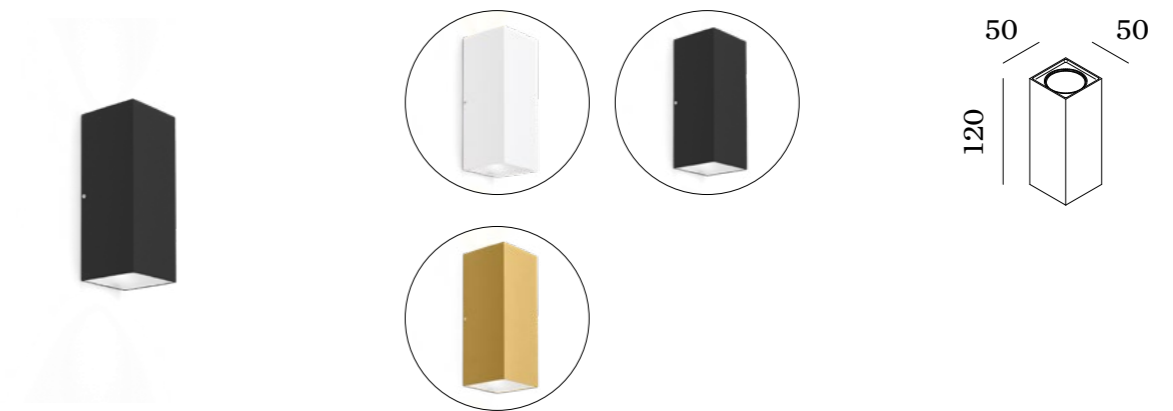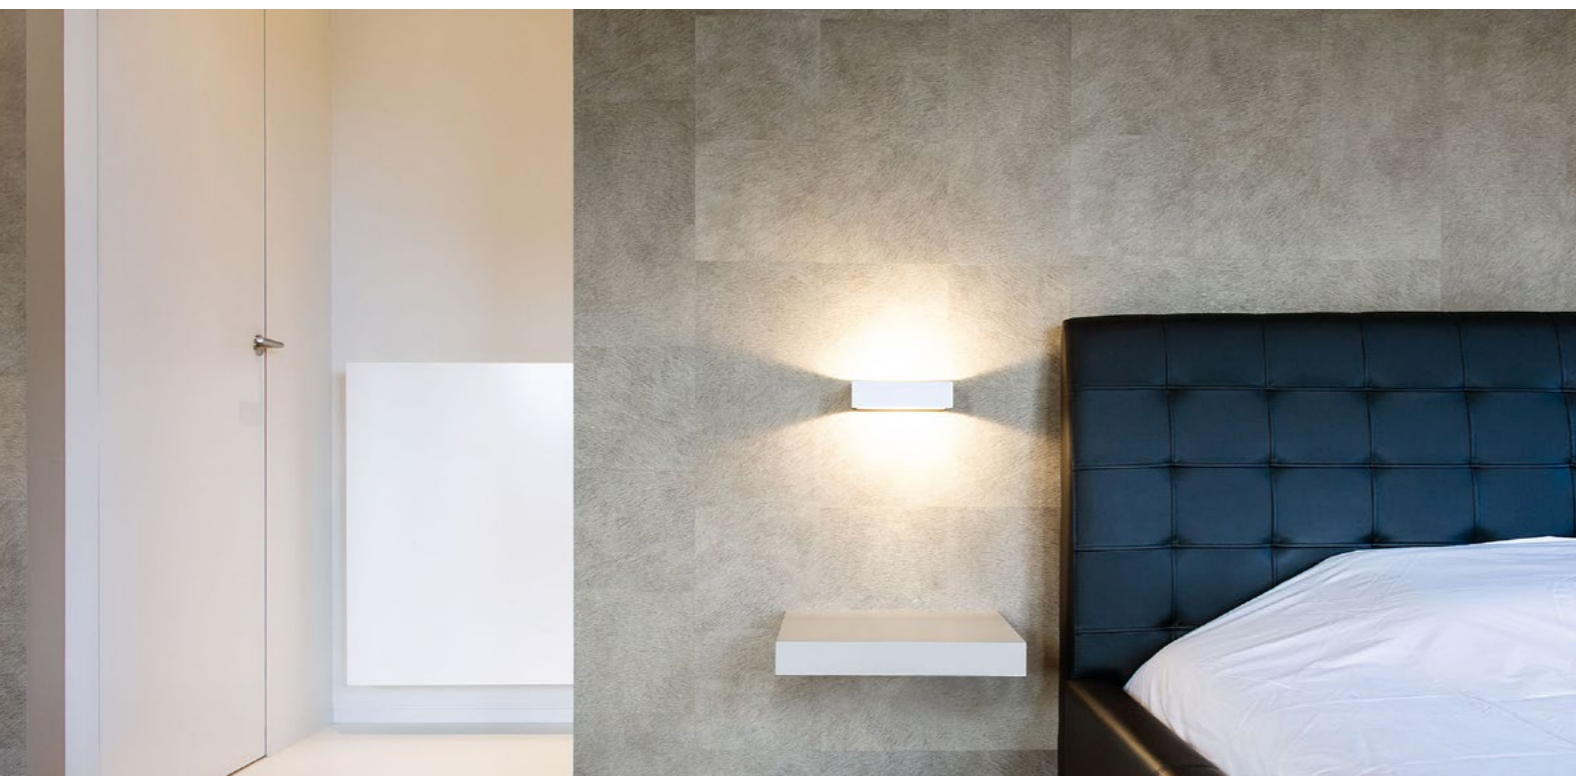

TRAIN 2.0 AB

LED 8W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP20, CRI >90, 2700K, LxBxH: 50x50x120 mm


Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K)	Farbe	Dimmbar	CHF
306968W3	8W	720 lm	Weiss	TRIAC	267.75
306968B3	8W	720 lm	Schwarz	TRIAC	267.75
306968LG3	8W	720 lm	Gold	TRIAC	273.25

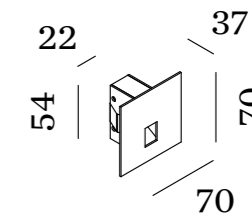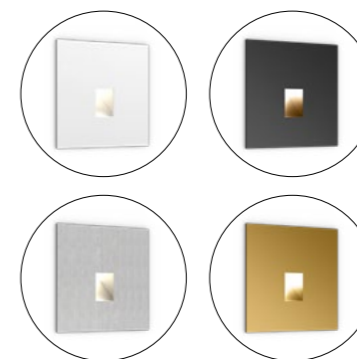

STRIPE 0.7 EB

LED 1W, 350mA, 3V, IP20, CRI >80, 3000K asymmetrischer Lichtaustritt, Ausschnitt: 25x56 mm ET: 40 mm


Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Typ	CHF
3055A1W4	1W	15 lm	Weiss	Wandeinbauleuchte	75.90
3055A1B4	1W	15 lm	Schwarz	Wandeinbauleuchte	75.90
3055A1L4	1W	15 lm	Alu	Wandeinbauleuchte	77.30
3055A1G4	1W	15 lm	Gold	Wandeinbauleuchte	77.30
90012037				Einbaugehäuse & Plasterkit	31.75
90213202				Konverter I/O	46.25

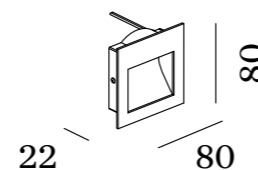

LITO 2.0 EB

LED 2W, 350mA, 6V, IP20, CRI >90, 3000K asymmetrischer Lichtaustritt, Ausschnitt: 70x70 mm ET: 35 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Typ	CHF
1454A1W5	2W	90 lm	Weiss	Wandeinbauleuchte	82.55
1454A1B5	2W	90 lm	Schwarz	Wandeinbauleuchte	82.55
1454A1A5	2W	90 lm	Alu	Wandeinbauleuchte	85.55
90012027				Einbaugehäuse	35.10
90017119				Plasterkit	21.40
90213202				Konverter I/O	46.25

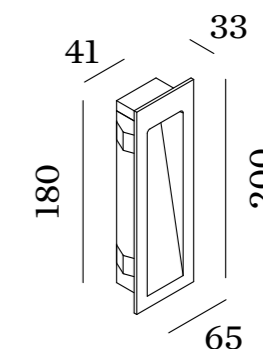

ORIS 0.7 EB

LED 2W, 350mA, 3V, IP20, CRI >80, 3000K asymmetrischer Lichtaustritt, Ausschnitt: 47x182 mm ET: 40 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Typ	CHF
3271A1W5	2W	70 lm	Weiss	Wandeinbauleuchte	100.75
3271A1B5	2W	70 lm	Schwarz	Wandeinbauleuchte	100.75
90012039				Einbaugehäuse & Plasterkit	58.00
90012044				Einbetoniergehäuse	49.00
90213202				Konverter I/O	46.25

Einbauleuchten



EBL im Set
147



EBL Einzel
161



Leuchtmittel
166

Einbauleuchten im Set mit Konverter



EBL95 - Sektor
150




EBL95 - LuLu
151




EBL95 - AC
152




EBL95 - GU 10
153



EBL PRO - Sektor
155




EBL PRO - LuLu
156




EBL PRO - AC
157



VR88 Deep
158



Blade R
163



DOT 28
164





EBL 95 - Sektor 9 LED-Modul (Set)

DA: Ø 80 mm



Sektor 9 Modul



LuLu Modul



AC Modul



GU 10

Farbvarianten



Weiss matt



Nickel gebürstet



Schwarz matt

EBL 95 - Sektor 9 LED-Modul (Set)

DA: Ø 80 mm



Sektor 9 Modul

- Leuchte komplett mit Modul & Konverter
- Dimmbar: TRIAC
- Leuchtmittel mit Lebensdauer von 50'000 h
- Leuchtdurchmesser: 95 mm
- Deckenausschnitt: 79-83 mm
- Einbautiefe: 65 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Blattfedern, schwenkbar
- Konverter & Modul vorverdrahtet

Artikelnr.	Leistung	Lumen	CRI	Dimmbar	CHF
EBL95.S9.X.Y	9W	750 lm	>90	TRIAC	52.00

Farbvarianten



Weiss matt

Nickel gebürstet

Schwarz matt

EBL 95 - LuLu 9 LED-Modul (Set)

DA: Ø 80 mm




LuLu Modul

- Leuchte komplett mit Modul & Konverter
- Dimmbar: TRIAC / DALI
- Leuchtmittel mit Lebensdauer von >60'000 h
- Leuchtdurchmesser: 95 mm
- Deckenausschnitt: 79-83 mm
- Einbautiefe: 65 mm
- Abstrahlwinkel: 40°
- Blattfedern, schwenkbar

Artikelnr.	Leistung	Lumen	CRI	Dimmbar	CHF
EBL95.L9.X.Y	9W	1050 lm	>90	TRIAC	68.00
EBL95.L9.X.Y	9W	1050 lm	>90	DALI	87.00

Farbvarianten

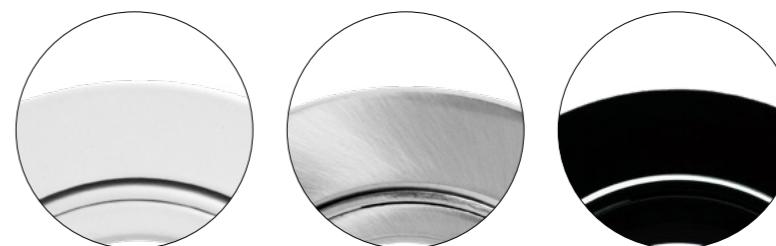

Weiss matt

Nickel gebürstet

Schwarz matt

EBL 95 - AC LED-Modul (Set)

DA: Ø 80 mm



AC Modul

- Leuchte komplett mit 230V AC Modul
- Dimmbar: TRIAC
- Leuchtmittel mit Lebensdauer von 50'000 h
- Leuchtdurchmesser: 95 mm
- Deckenausschnitt: 79-83 mm
- Einbautiefe: 100 mm
- Abstrahlwinkel: 36° (Optional 12°, 24°)
- Blattfedern, schwenkbar

Artikelnr.	Leistung	Lumen	CRI	Dimmbar	CHF
EBL95.AC9.X.Y	9.5W	670 lm	>90	TRIAC	39.00

Farbvarianten



Weiss matt

Nickel gebürstet

Schwarz matt

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

Y Farbe
MW = Weiss matt NS = Nickel gebürstet MB = Schwarz matt

EBL 95 - GU10 LED (Set)

DA: Ø 80 mm



GU10 LED

- Leuchte komplett mit 230V GU10 Leuchtmittel
- Dimmbar: TRIAC
- Leuchtmittel mit Lebensdauer von 25'000 h
- Leuchtdurchmesser: 95 mm
- Deckenausschnitt: 79-83 mm
- Einbautiefe: 70 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Blattfedern, schwenkbar

Artikelnr.	Leistung	Lumen	CRI	Dimmbar	CHF
EBL95.5.X.Y	5W	350 lm	>90	TRIAC	22.00

Farbvarianten



Weiss matt

Nickel gebürstet

Schwarz matt

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K

Y Farbe
MW = Weiss matt NS = Nickel gebürstet MB = Schwarz matt

EBL PRO 95/80 - (Set)



Sektor 9 Modul



LuLu Modul



AC Modul


Farbvarianten



Weiss matt



Alu gebürstet



Schwarz matt


Optional



Bügelfedern



Entblendungsring

Detail mit
Entblendungsring

EBL PRO 95/80 - Sektor 9 (Set)

DA: Ø 80/68 mm



- Leuchte komplett mit Modul & Konverter
- Dimmbar: TRIAC
- Leuchtmittel mit Lebensdauer von > 50'000 h
- Leuchtdurchmesser: 95mm / 80 mm
- Deckenausschnitt EBL PRO 95: 79-83 mm
- Deckenausschnitt EBL PRO 80: 68-70 mm
- Einbautiefe: 60 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Blattfedern (Optional: Bügelfedern)
- Schwenkbar
- Sehr feine Kante, einfache Click-Montage
- Optionaler Entblendungsring (+ 22 mm Einbautiefe)

Artikelnr.	Ø	Leistung	Lumen	CRI	Dimmbar	CHF
EBLP95.S9.X.Y	95 mm	9W	750 lm	>90	TRIAC	64.00
EBLP80.S9.X.Y	80 mm	9W	750 lm	>90	TRIAC	62.00

Zubehör

Artikelnr.	Typ	CHF
EBP.AGR	Entblendungsring schwarz	9.00
EBP.BF	Bügelfedern (Set à 2 Stk)	7.00

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

Y Farbe
MW = Weiss matt AL = Alu gebürstet MB = Schwarz matt

EBL PRO 95/80 - LuLu (Set)

DA: Ø 80/68 mm



- Leuchte komplett mit Modul & Konverter
- Dimmbar: TRIAC / DALI
- Leuchtmittel mit Lebensdauer von > 60'000 h
- Leuchtdurchmesser: 95mm / 80 mm
- Deckenausschnitt EBL PRO 95: 79-83 mm
- Deckenausschnitt EBL PRO 80: 68-70 mm
- Einbautiefe: 60 mm
- Abstrahlwinkel: 40°
- Blattfedern (Optional: Bügelfedern)
- Schwenkbar
- Sehr feine Kante, einfache Click-Montage
- Optionaler Entblendungsring (+ 22 mm Einbautiefe)

Artikelnr.	Ø	Leistung	Lumen	CRI	Dimmbar	CHF
EBLP95.L9.X.Y	95 mm	9W	1050 lm	>90	TRIAC	78.00
EBLP95.L9.X.Y.DA	95 mm	9W	1050 lm	>90	DALI/Push	98.00
EBLP80.L9.X.Y	80 mm	9W	1050 lm	>90	TRIAC	76.00
EBLP80.L9.X.Y.DA	80 mm	9W	1050 lm	>90	DALI/Push	96.00

Zubehör

Artikelnr.	Typ	CHF
EBP.AGR	Entblendungsring schwarz	9.00
EBP.BF	Bügelfedern (Set à 2 Stk)	7.00

EBL PRO 95/80 - 230V AC-Modul (Set)

DA: Ø 80/68 mm



- Leuchte komplett mit 230V Modul
- Dimmbar: TRIAC
- Leuchtmittel mit Lebensdauer von 50'000 h
- Leuchtdurchmesser: 95mm / 80 mm
- Deckenausschnitt EBL PRO 95: 79-83 mm
- Deckenausschnitt EBL PRO 80: 68-70 mm
- Einbautiefe: 100mm
- Abstrahlwinkel: 36° (Optional 12°, 24°)
- Blattfedern (Optional: Bügelfedern)
- Schwenkbar
- Sehr feine Kante, einfache Click-Montage
- Optionaler Entblendungsring (+ 22 mm Einbautiefe)

Artikelnr.	Ø	Leistung	Lumen	CRI	Dimmbar	CHF
EBLP95.AC9.X.Y	95 mm	9.5W	670 lm	>90	TRIAC	49.00
EBLP80.AC9.X.Y	80 mm	9.5W	670 lm	>90	TRIAC	47.00

Zubehör

Artikelnr.	Typ	CHF
EBP.AGR	Entblendungsring schwarz	9.00
EBP.BF	Bügelfedern (Set à 2 Stk)	7.00

EBL DEEP VR 88 (Set)

DA: Ø75-80mm



- Leuchte komplett mit Sektor 9/LuLu Modul
- Dimmbar: TRIAC, DALI / Push
- PRO Leuchtmittel mit Lebensdauer von 60'000 h
- Leuchtdurchmesser: 88 mm
- Deckenausschnitt: 75 mm
- Einbautiefe: 90 mm
- Abstrahlwinkel: 40°/60°



Farbvarianten



Weiss matt

Schwarz matt

Silber matt

Kupfer matt

Artikelnr.	Leistung	Modul	Lumen	CRI	Dimmbar	CHF
EBVR.S9.X.Y	9W	Sektor 9	750 lm	>90	TRIAC	72.00
EBVR.L9.X.Y.DA	9W	LuLu 9	1050 lm	>90	DALI/Push	105.00

EBL DEEP VR 88





Artikelnr.	Ø Aussen	Ø DA	Farbe	CHF
EBVR.88.MW	88.5 mm	75-80 mm	Weiss matt	29.00
EBVR.88.MB	88.5 mm	75-80 mm	Schwarz matt	29.00
EBVR.88.MS	88.5 mm	75-80 mm	Silber matt	29.00
EBVR.88.MC	88.5 mm	75-80 mm	Kupfer matt	29.00

- Bügelfedern
- Reflektor austauschbar
- Einbautiefe mit GU10: 90 mm, Sektor 9 Modul: 90 mm, LuLu Modul 9W: 90 mm

Kompatibel mit: GU10 Sektor 9 Modul LuLu Modul



EBL 95

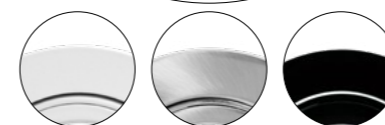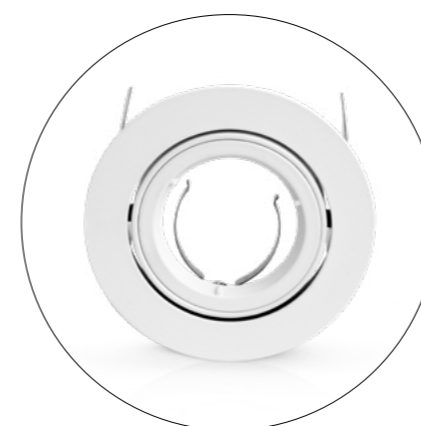


Artikelnr.	Ø Aussen	Ø DA	Farbe	CHF
EBL.95.MW	95 mm	79-83 mm	Weiss matt	11.00
EBL.95.NS	95 mm	79-83 mm	Nickel gebürstet	11.00
EBL.95.MB	95 mm	79-83 mm	Schwarz matt	11.00

- Blattfedern
- Schwenkbar
- Einbautiefe mit GU10: 70 mm, Sektor 9: 65 mm, LuLu: 65mm
AC-Modul 9W: 100 mm

Kompatibel mit: GU10 Sektor 9 LuLu AC Modul

EBL PRO 95

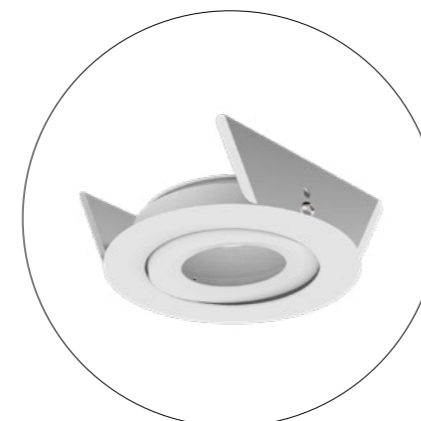


Artikelnr.	Ø Aussen	Ø DA	Farbe	CHF
EBP.95.MW	95 mm	79-83 mm	Weiss matt	22.00
EBP.95.AL	95 mm	79-83 mm	Alu gebürstet	22.00
EBP.95.MB	95 mm	79-83 mm	Schwarz matt	22.00

- Blattfedern (optional Bügelfedern)
- Schwenkbar
- Sehr flache Kante
- Click-System
- Einbautiefe mit GU10: 65 mm, Sektor 9: 60 mm, LuLu: 60 mm
AC-Modul 9W: 100 mm

Kompatibel mit: GU10 Sektor 9 LuLu AC Modul


EBL PRO 80

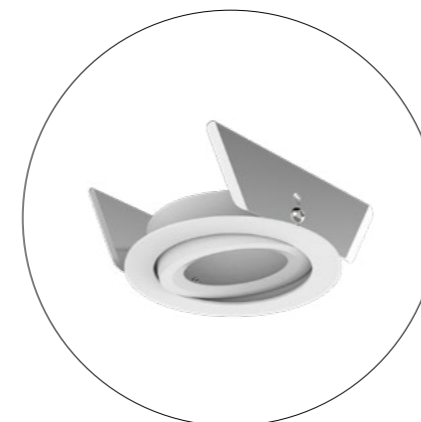

Artikelnr.	Ø Aussen	Ø DA	Farbe	CHF
EBP.80.MW	80 mm	68-70 mm	Weiss matt	20.00
EBP.80.AL	80 mm	68-70 mm	Alu gebürstet	20.00
EBP.80.MB	80 mm	68-70 mm	Schwarz matt	20.00

- Blattfedern (optional Bügelfedern)
- Schwenkbar
- Sehr flache Kante
- Click-System
- Einbautiefe mit GU10: 65 mm, Sektor 9: 60 mm, LuLu: 60 mm
AC-Modul 9W: 100 mm

Kompatibel mit: GU10 Sektor 9 LuLu AC Modul

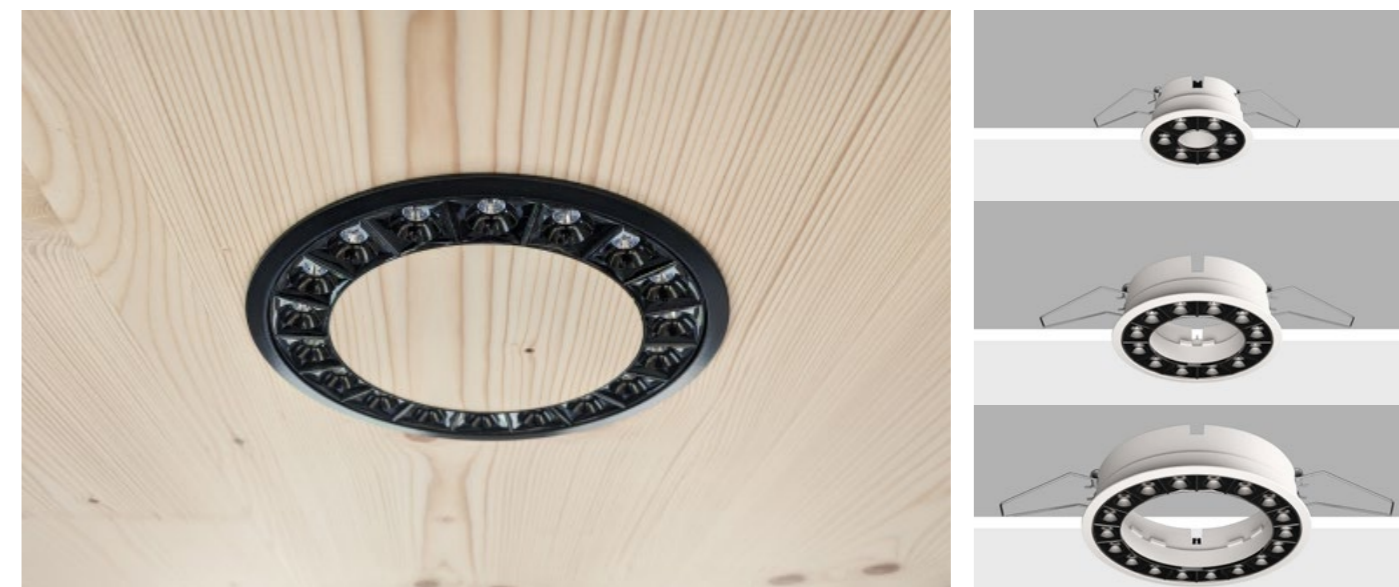




Weiss/Weiss



Weiss/Schwarz



Schwarz/Schwarz

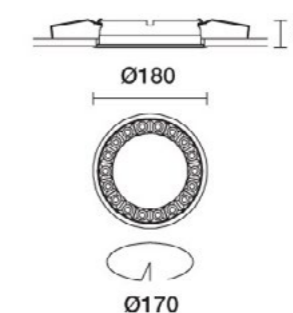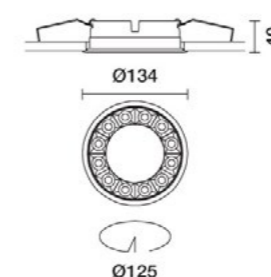

BLADE R

LED 12/24/36W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP23, CRI >90, perfekt entblendete Optik (58°)

Art. Nr.	Leistung(System)	Lumen(3000K)	D/DAxH	Dimmbar	CHF
BR80.X.Y.DIG	15W	1134 lm	88/81x37 mm	DALI/Push	504.00
BR125.X.Y.DIG	27W	1870 lm	134/125x40 mm	DALI/Push	626.00
BR170.X.Y.DIG	40W	2772 lm	180/170x44 mm	DALI/Push	850.00

Die Blade R ist mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich:
26°, 44°, 58°


(ohne Angabe = 44°)

Im Leuchtzentrum wird regulär ein Cover in Schwarz oder Weiss mitgeliefert.

Auf Wunsch lässt sich der innere Teil der Leuchte mit weiteren Komponenten bestücken wie: Bewegungsmelder, Lautsprecher, Notlicht, Kamera, Rauchmelder, Downlight oder Framer. Gerne geben wir Ihnen hierzu Auskunft.

X Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

Y Farbe
01 = Weiss/Weiss, 47 = Weiss/Schwarz, 43 = Schwarz/Schwarz

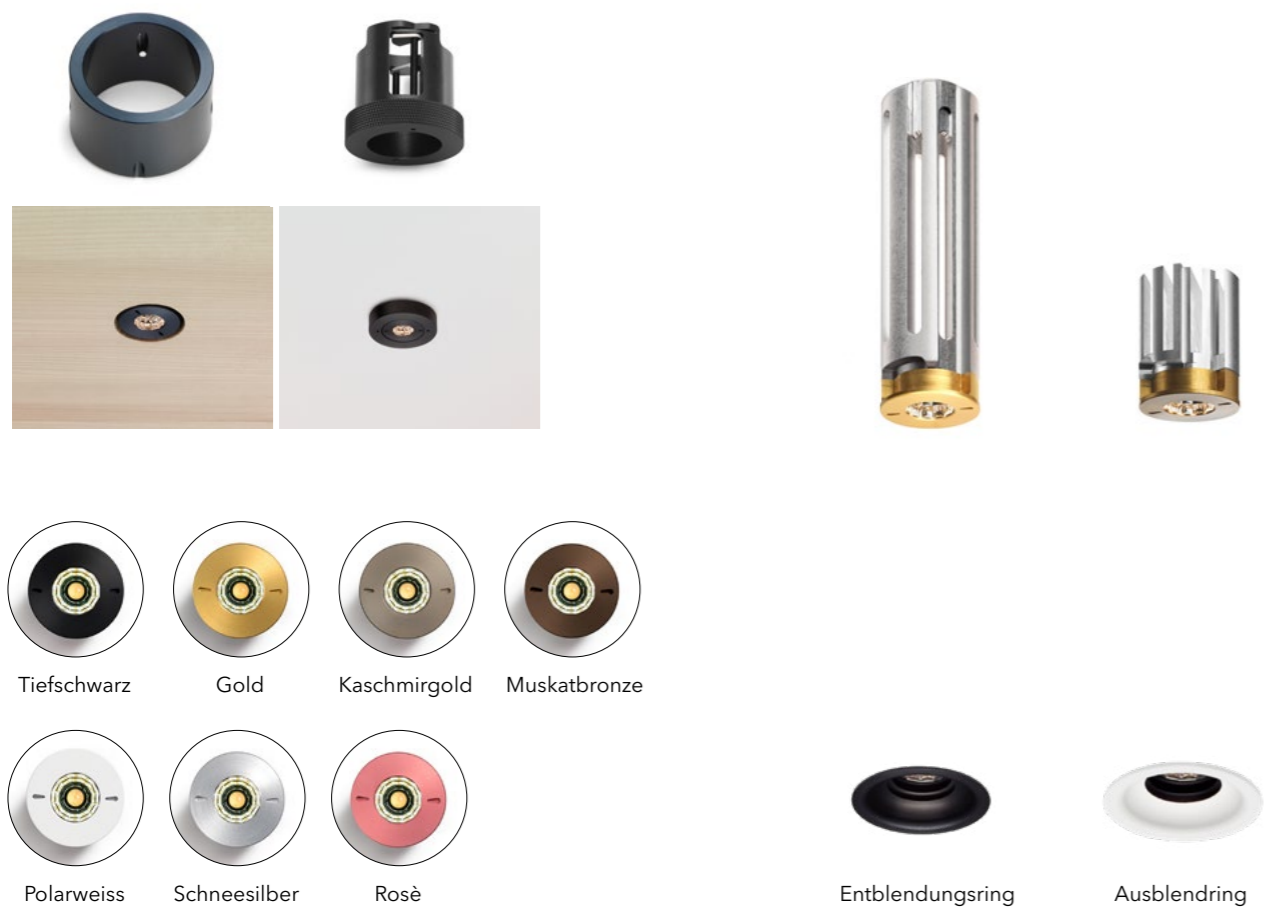

DOT 28 / Power Licht auf den Punkt gebracht.

Der flächenbündig integrierte Lichtpunkt ist kaum wahrnehmbar und doch wird der Raum in eine brillante Helligkeit getaucht. Der Entblendungsring verfeinert die ohnehin schon ausgezeichnete Lichtqualität noch weiter und erzeugt ein angenehmes und blendfreies Licht. Unsichtbar in absoluter Perfektion - die Innovation des Ausblendrings macht die Leuchte tagsüber beinahe unsichtbar und bringt am Abend einen feinen Lichtpunkt zum Vorschein.

Einbauleuchte	Art. Nr.	Leistung(System)	Lumen(3000K)	DxET	CHF
DOT 28	2781YXZ(W)	4W	400 lm	28x40 mm	124.00
DOT 28 WET IP44	3781YXZ(W)	4W	370 lm	28x40 mm	207.00
DOT 28 Power	2782YXZ(W)	8.5W	700 lm	28x95 mm	237.00
DOT 28 Power WET IP44	3782YXW	8.5W	560 lm	28x95 mm	294.00

E = Entblendungsring für DOT28/WET und DOT Power/WET + 22.00 Fr.

A = Ausblending für DOT Power/WET + 33.00 Fr.

T = Tiefschwarz, G = Gold, K = Kaschmirgold, M = Muskatbronze

P = Polarweiss, S = Schneesilber, R = Rosè


Für die richtige Wahl der Leuchte beraten wir Sie gerne.

Y Abstrahlwinkel
3 = 35°, 6 = 55°

X Lichtfarbe
2 = 2700K, 3 = 3000K, 4 = 4000K



© Georg Bechter Licht

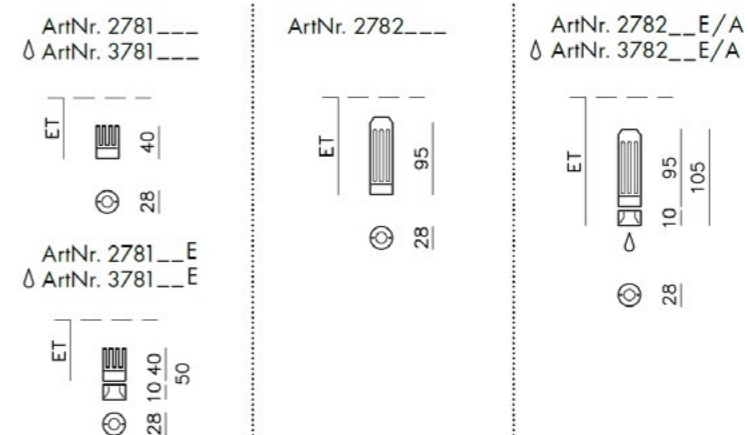

Zubehör

Rendel 28	20700Z	G = Gold, T = Tiefschwarz, P = Polarweiss
Holzeinbauring	168072Z	

Konverter DOT 28	299223	25W, 350mA	1 - 4 LEDs	DALI	105x68x23	73.00
Konverter DOT28	299243	40W, 350mA	1 - 7 LEDs	DALI	124x82x23	87.00
Konverter DOT28 Power	299227	25W, 700mA	1 - 2 LEDs	DALI	105x68x23	73.00
Konverter DOT28 Power	299247	40W, 700mA	1 - 4 LEDs	DALI	124x82x23	87.00
Konverter DOT28 Power	299267	60W, 700mA	1 - 6 LEDs	DALI	124x82x23	97.00

Leuchtmittel



Sektor 9 Modul
167



LuLu Modul
168



230V AC Modul
169




GU 10
170



© skizzenROLLE


Sektor 9 Modul im Set mit Konverter (vorverdrahtet)

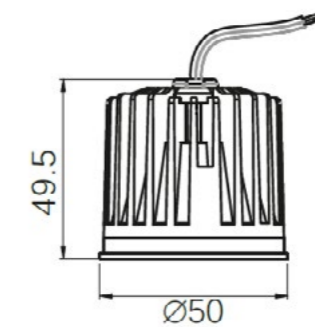

- Inkl. Konverter, Vorverdrahtet
- 230V 50Hz
- Systemleistung: 9W, Modulleistung: 7.8W
- Dimmbar: TRIAC
- Lebensdauer: 50'000h
- Abstrahlwinkel: 60°

Artikelnr.	Leistung	Lumen	CRI	Dimmbar	CHF
S9.927	9W	720 lm	>90	TRIAC	45.00
S9.930	9W	740 lm	>90	TRIAC	45.00
S9.940	9W	750 lm	>90	TRIAC	45.00

LULU Modul 5/9/11W

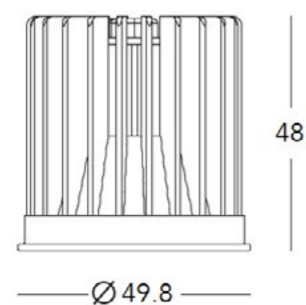

- Hochwertiges LED Modul
- 8.8W, 260mA, 34V
- Dimmbar
- Lebensdauer: > 60'000 h
- Abstrahlwinkel: 40°
- Hocheffizient bis zu 135lm/W

Artikelnr.	Leistung	Lumen	CRI	CCT	CHF
LULU9.927	8.8W	1050 lm	>90	2700K	37.00
LULU9.930	8.8W	1100 lm	>90	3000K	37.00

Das Modul kann in unterschiedlichen Stärken betrieben werden:

4.9 W, 150mA, 33V, 630-670lm

8.8 W, 260mA, 34V, 1050-1100lm

10.2 W, 300mA, 34V, 1190-1260lm

LULU Modul 5/9/11W - im Set mit Konverter



Artikelnr.	Leistung	Dimmbar	CCT	CHF
LULU9.927.D	8.8W	TRIAC	2700K	58.00
LULU9.930.D	8.8W	TRIAC	3000K	58.00
LULU9.927.DA	8.8W	DALI/Push	2700K	78.00
LULU9.930.DA	8.8W	DALI/Push	3000K	78.00

Das Modul kann in unterschiedlichen Stärken betrieben werden:


Der gewünschte Strom muss jeweils am Betriebsgerät eingestellt werden!

4.9 W, 150mA, 33V, 630-670lm

8.8 W, 260mA, 34V, 1050-1100lm

10.2 W, 300mA, 34V, 1190-1260lm

AC-LED Modul 9.5W

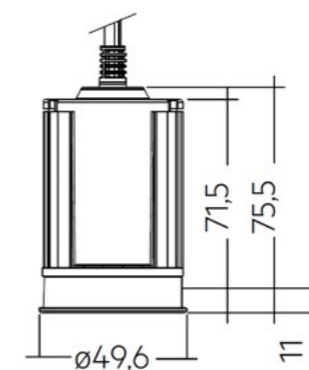

- 230V LED Modul ohne Konverter
- 9.5W
- Dimmbar TRIAC
- Lebensdauer: 50'000 h (L70B50)
- Abstrahlwinkel: 12°, 24° & 36° (Standard)

Artikelnr.	Leistung	Lumen	CRI	CCT	CHF
SLAC9.927	9.5W	630 lm	>90	2700K	29.00
SLAC9.930	9.5W	670 lm	>90	3000K	29.00
SLAC9.940	9.5W	720 lm	>90	4000K	29.00

Das Modul kann direkt an 230V AC betrieben werden und benötigt kein Betriebsgerät.



GU 10 Leuchtmittel



- GU 10 Leuchtmittel
- 230V 50Hz
- Dimmbar: TRIAC
- Lebensdauer: 25'000h

Artikelnr.	Leistung	Lumen	CRI	Dimmbar	CHF
PMV.5.927	5W	350 lm	>90	TRIAC	15.00
PMV.5.930	5W	350 lm	>90	TRIAC	15.00

Zubehör



GU 10 Fassungen

Art. Nr.	Typ:	CHF
GU10FSI	GU10 Fassung doppelt isoliert	6.00
GU10FS	GU10 Fassung mit Silikonlitzen	2.00

Projekt/Optionen

Gerne unterstützen wir Sie im Projekt auch mit Sonderlösungen und Steuerungen.

Weitere Module:

Dim to Warm

Lichtfarbe verändert sich mit dem Herunterdimmen von 3000K zu 1800K.

Tunable White

Lichtfarbe ist von 2700K bis 6500K frei einstellbar.

Sunlike

Das Farbspektrum wird durch eine neue Technik dem Sonnenlicht angepasst.

RGBW

Farbiges Licht, RGB + 3000K steuerbar via Dali DT8.

IP55

IP55 Module für den Einsatz im Aussenbereich.

Asymmetrisch

Module mit Linsentechnik zur asymmetrischen Lichtlenkung.



RGBW/TW




IP 55



Asymmetrisch



Sunlike

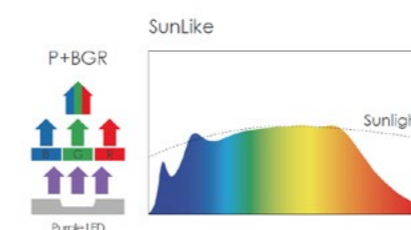

Aussenleuchten




RAY
173



pro R
174



BOX 1.0
175



QUADRO
176



TRAM
177



KIOSK
178



RETO
179



TOM
180



MAP
182



L10
184



L11
185




SPIKE
185



piek
186



Meridiano
187




RAY 1.0 IP65

LED 8W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP65, CRI >80, 32° Abstrahlwinkel, DxH: 114x100 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
735458WX	8W	670/700 lm	Weiss	TRIAC	233.95
735458DX	8W	670/700 lm	Grau	TRIAC	233.95
735458AX	8W	670/700 lm	Anthrazit	TRIAC	233.95
735458BX	8W	670/700 lm	Schwarz	TRIAC	233.95



X Lichtfarbe
2 = 2700K, 4 = 3000K

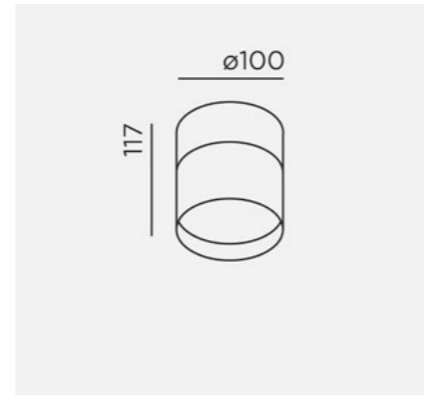

pro R

LED 15W, 2700K, 230V, IP65, Reflektor: Flood, Ø 100, Höhe 117 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen	Farbe	Dimmbar	CHF
91810-27-R-AN	15W	1099 lm	Anthrazit	TRIAC	307.00
91810-27-R-BL	15W	1099 lm	Schwarz	TRIAC	307.00
91810-27-R-WH	15W	1099 lm	Weiss	TRIAC	307.00
91810-27-R-SG	15W	1099 lm	Space grey	TRIAC	307.00

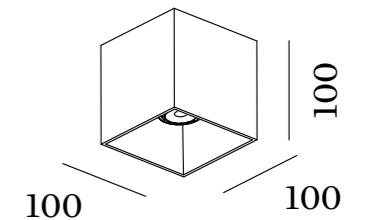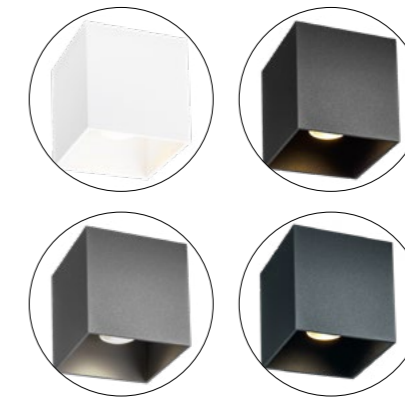


BOX 1.0 IP65

LED 8W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP65, CRI >80, 32° Abstrahlwinkel, LxBxH: 100x100x100 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen (2700K/3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
735258WX	8W	670/700 lm	Weiss	TRIAC	233.95
735258BX	8W	670/700 lm	Schwarz	TRIAC	233.95
735258AX	8W	670/700 lm	Anthrazit	TRIAC	233.95
735258DX	8W	670/700 lm	Grau	TRIAC	233.95
735258QX	8W	670/700 lm	Bronze	TRIAC	233.95

X Lichtfarbe
2 = 2700K, 4 = 3000K

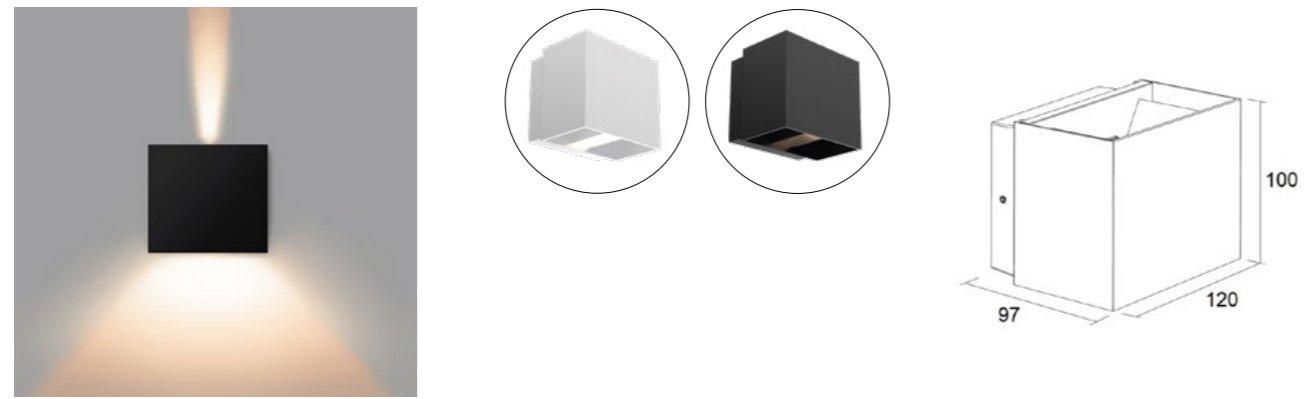

QUADRO

LED 10W, 220-240V AC, IP65, CRI >80, Lichtaustritt Up & Down, verstellbar, LxBxH: 120x97x100 mm

Art. Nr.	Leistung	Lumen	Farbe	Dimmbar	CHF
IQL.QUADRO.B	10W	900 lm	Schwarz	on/off	126.00
IQL.QUADRO.W	10W	900 lm	Weiss	on/off	126.00



TRAM 1.0 wall IP65

LED 6W, 3000K, 220-240V AC, 50-60Hz, IP65, CRI >90, 36° Abstrahlwinkel, DxH: 50x76 mm





Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
747568W5	6W	560 lm	Weiss	TRIAC	227.70
747568B5	6W	560 lm	Schwarz	TRIAC	227.70
747568A5	6W	560 lm	Anthrazit	TRIAC	227.70
747568Q5	6W	560 lm	Bronze	TRIAC	227.70



TRAM 2.0 wall IP65

LED 8W, 3000K, 220-240V AC, 50-60Hz, IP65, CRI >90, Lichtaustritt Up & Down, 36° Abstrahlwinkel, DxH: 50x105mm



Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
747668W5	8W	720 lm	Weiss	TRIAC	287.05
747668B5	8W	720 lm	Schwarz	TRIAC	287.05
747668A5	8W	720 lm	Anthrazit	TRIAC	287.05
747668Q5	8W	720 lm	Bronze	TRIAC	287.05

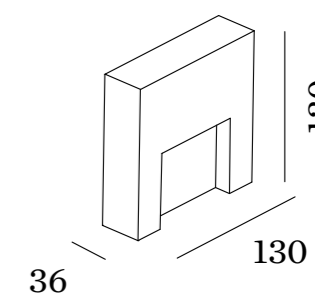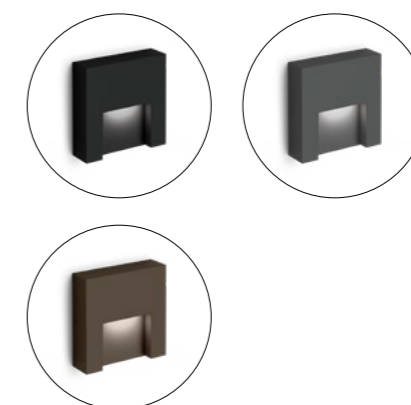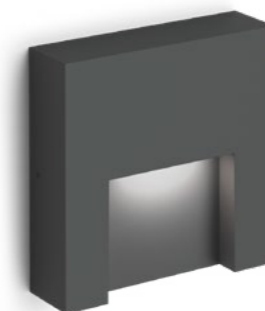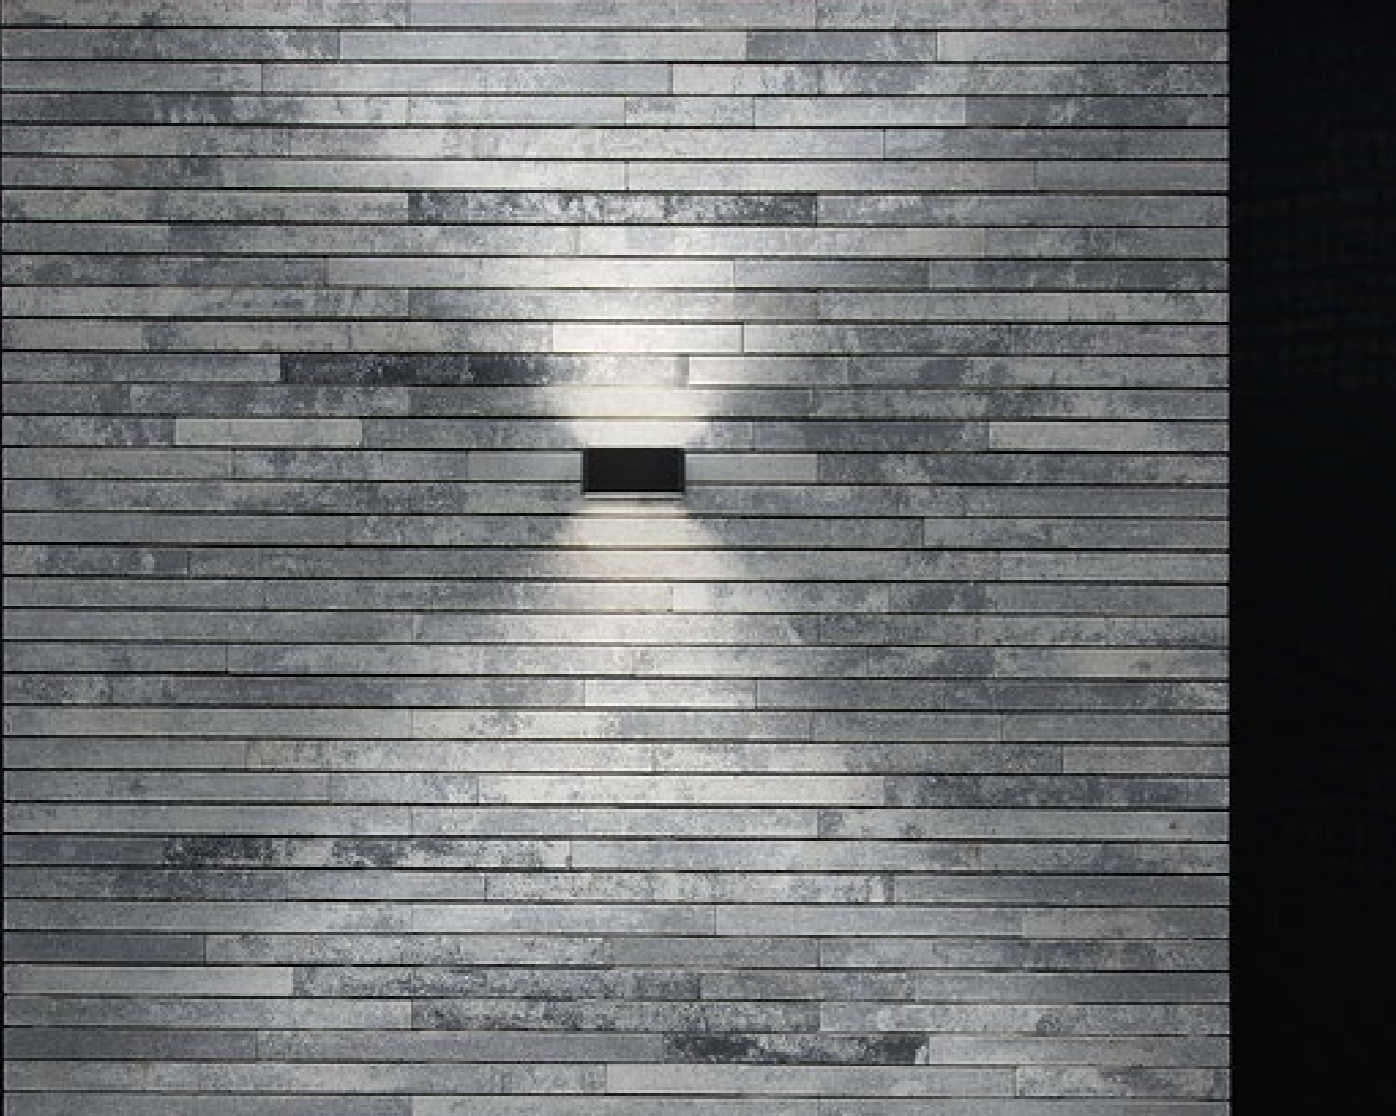

RETO 1.3 wall IP65

LED 5W, 3000K, 220-240V AC, 50-60Hz, IP65, CRI >90, asymmetrischer Abstrahlwinkel, 130x130x36mm




Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
7455A4B5	5W	140 lm	Schwarz	TRIAC	260.85
7455A4A5	5W	140 lm	Anthrazit	TRIAC	260.85
7455A4Q5	5W	140 lm	Bronze	TRIAC	260.85

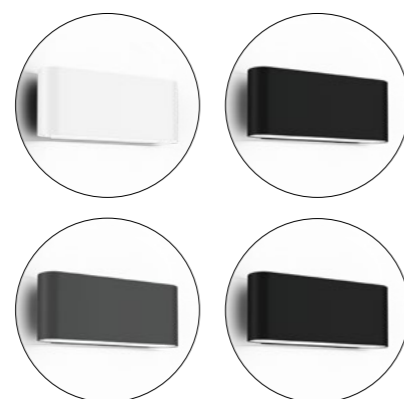

KIOSK 1.0 wall IP65

LED 6W, 220-240V AC, 50-60Hz, IP65, CRI >80, Up&Down Abstrahlcharakteristik, 150x40x60mm


Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
707174WX	6W	1000 lm	Weiss	TRIAC	296.70
707174BX	6W	1000 lm	Schwarz	TRIAC	296.70
707174AX	6W	1000 lm	Anthrazit	TRIAC	296.70
707174QX	6W	1000 lm	Bronze	TRIAC	296.70

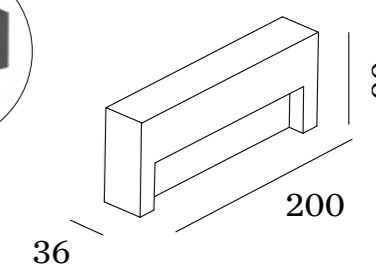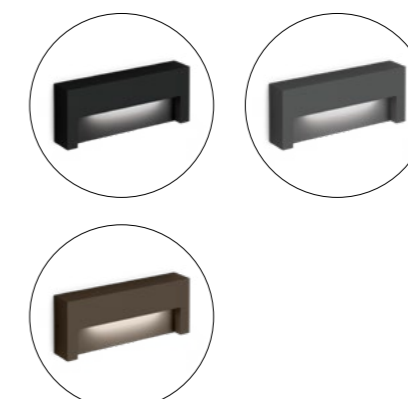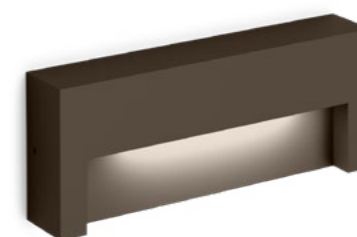

RETO 2.0 wall IP65

LED 9W, 3000K, 220-240V AC, 50-60Hz, IP65, CRI >90, asymmetrischer Abstrahlwinkel, 200x80x36mm


Art. Nr.	Leistung	Lumen (3000K)	Farbe	Dimmbar	CHF
7456A4B5	9W	340 lm	Schwarz	TRIAC	245.65
7456A4A5	9W	340 lm	Anthrazit	TRIAC	245.65
7456A4Q5	9W	340 lm	Bronze	TRIAC	245.65

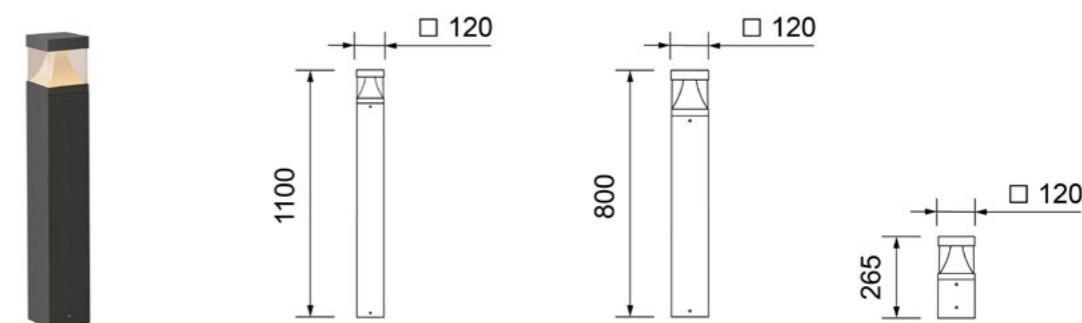

TOM Concave Square IP65

LED 9.5W, 2700/3000K umschaltbar, 470lm, 220-240V AC, 50-60Hz, IP65, CRI >80, 360° Abstrahlwinkel, Oberfläche: Anthrazit (~ RAL 7016)


Art. Nr.	Typ	Gesamthöhe	Farbe	Dimmbar	CHF	
180-326-70	Pollerleuchte	1100mm	Anthrazit	TRIAC	519.00	
180-327-70	Pollerleuchte	800mm	Anthrazit	TRIAC	419.00	
180-328-70	Pollerleuchte	265mm	Anthrazit	TRIAC	379.00	
180-305-96	Abdeckung	einseitig	Anthrazit	-	20.00	
Bohrung 65	Bohrung D: 65mm (für NUP Meldereinbau)					60.00

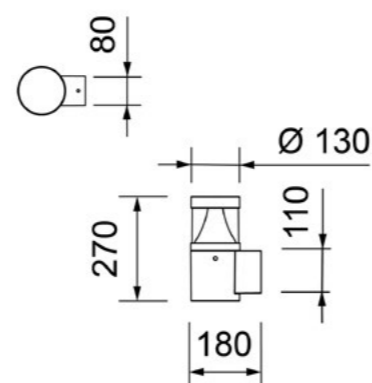

TOM Concave wall IP65

LED 9.5W, 2700/3000K umschaltbar, 470lm, 220-240V AC, 50-60Hz, IP65, CRI >80, 360° Abstrahlwinkel, DxH: 130 x 270 mm, Oberfläche: Anthrazit (~ RAL 7016)


Art. Nr.	Typ	Gesamthöhe	Farbe	Dimmbar	CHF
180-322-70	Wandleuchte	-	Anthrazit	TRIAC	338.10
180-305-95	180° Abdeckung		Anthrazit		31.00

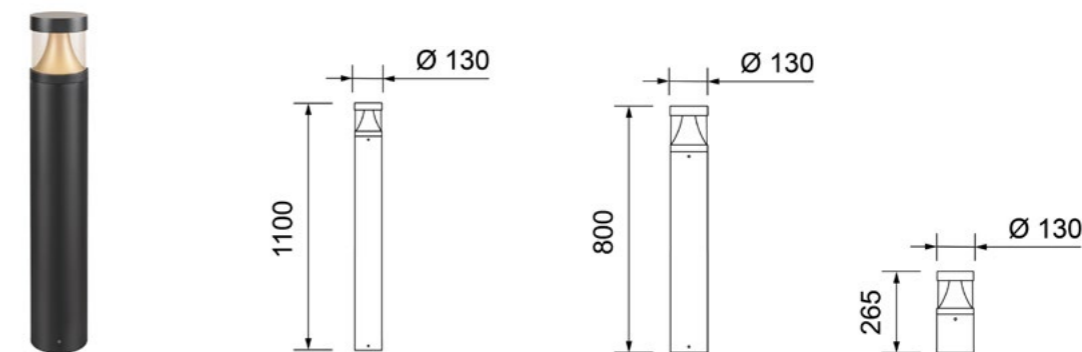

TOM Concave Round IP65

LED 9.5W, 2700/3000K umschaltbar, 470lm, 220-240V AC, 50-60Hz, IP65, CRI >80, 360° Abstrahlwinkel, Oberfläche: Anthrazit (~ RAL 7016)


Art. Nr.	Typ	Gesamthöhe	Farbe	Dimmbar	CHF
180-319-70	Pollerleuchte	1100mm	Anthrazit	TRIAC	519.00
180-320-70	Pollerleuchte	800mm	Anthrazit	TRIAC	419.00
180-321-70	Pollerleuchte	265mm	Anthrazit	TRIAC	379.00
180-305-95	Abdeckung	180°	Anthrazit	-	31.00



MAP 1.2

LED 12W, 3000K, 995lm, 220-240V AC, 50-60Hz, IP67, CRI >80, 38° Abstrahlwinkel, DxH: 120x113 mm

Art. Nr.	Typ	Material	Kabel	Dimmbar	CHF
75136815	Bodeneinbauleuchte	Edelstahl	1.6 m	TRIAC	369.85
90012203	Einbaugehäuse				61.45



MAP 1.6

LED 15W, 3000K, 1025lm, 220-240V AC, 50-60Hz, IP67, CRI >80, 41° Abstrahlwinkel, DxH: 160x173 mm


Art. Nr.	Typ	Material	Kabel	Dimmbar	CHF
75146815	Bodeneinbauleuchte	Edelstahl	1.6 m	TRIAC	549.25
90012204	Einbaugehäuse				80.75



MAP 1.2 ASYM

LED 10W, 3000K, 720lm, 220-240V AC, 50-60Hz, IP67, CRI >80, asymmetrischer Lichtaustritt, DxH: 120x110 mm

Art. Nr.	Typ	Material	Kabel	Dimmbar	CHF
7515A815	Bodeneinbauleuchte	Edelstahl	1.6 m	TRIAC	403.00
90012203	Einbaugehäuse				61.45



MAP 1.6 ASYM

LED 15W, 3000K, 850lm, 220-240V AC, 50-60Hz, IP67, CRI >80, asymmetrischer Lichtaustritt, DxH: 160x135 mm

Art. Nr.	Typ	Material	Kabel	Dimmbar	CHF
7516A815	Bodeneinbauleuchte	Edelstahl	1.6 m	TRIAC	592.05
90012204	Einbaugehäuse				80.75





L11 round

LED 6.3W, 3000K, 450lm, 220-240V AC, 50-60Hz, IP68, CRI >80, 24° Abstrahlwinkel, DxH: 120x109 mm schwenkbar, mit Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung


Art. Nr.	Typ	Material	Ausschnitt	Dimmbar	CHF
180-212-71	Bodeneinbauleuchte	Edelstahl	D: 75 mm	TRIAC	249.00
180-212-99	Einbaugehäuse				69.00



L10 round

LED 4.5W, 3000K, 350lm, 220-240V AC, 50-60Hz, IP68, CRI >80, 24° Abstrahlwinkel, DxH: 95x113 mm schwenkbar, mit Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung


Art. Nr.	Typ	Material	Ausschnitt	Dimmbar	CHF
180-210-71	Bodeneinbauleuchte	Edelstahl	D: 75 mm	on/off	234.00
180-210-99	Einbaugehäuse				59.00

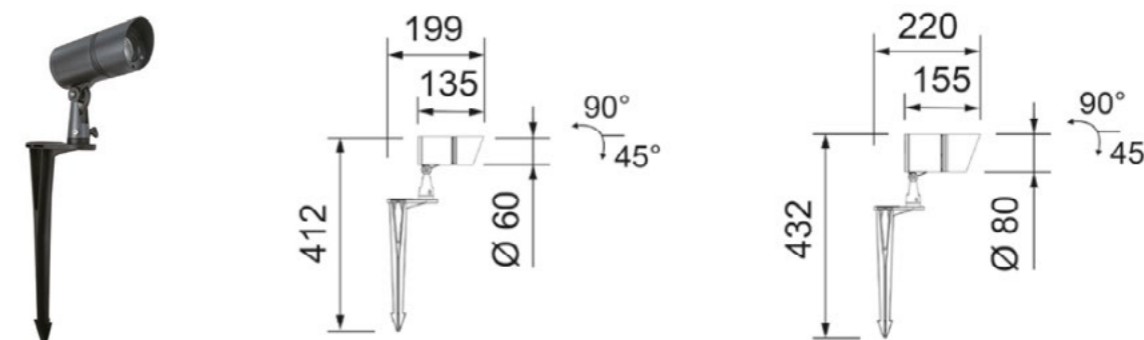

SPIKE II mini/medium

LED 3000K, 220-240V AC, 50-60Hz, IP67, CRI >80, anthrazit, schwenkbar, mit 5m Anschlusskabel

Art. Nr.	Typ	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	CHF
180-200-72	Spike mini	3.5W	380 lm	24°	209.00
180-201-72	Spike medium	9.1W	800 lm	36°	269.00

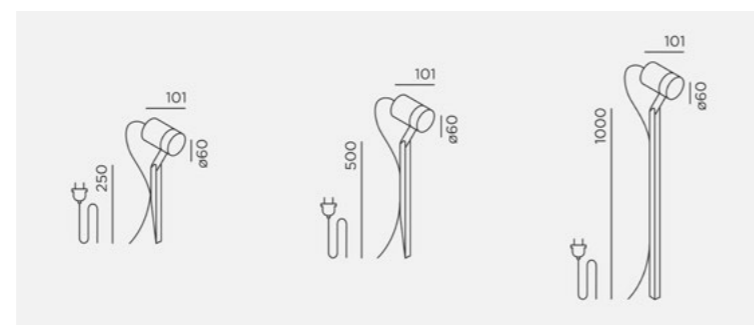


piek 25/50/100

LED 6W, 2700K, 220lm, 230V, Reflektor flood, DxH: 60x101mm

Art. Nr.	Typ	Leistung	Lumen	Dimmbar	CHF
92071-27-YY	piek 25	6W	220lm	TRIAC	220.00
92070-27-YY	piek 50	6W	220lm	TRIAC	254.00
92072-27-YY	piek 100	6W	220lm	TRIAC	275.00

Weitere Varianten mit Solar auf Anfrage.

Farbe
BL = Schwarz, AN = Anthrazit, CB = Braun

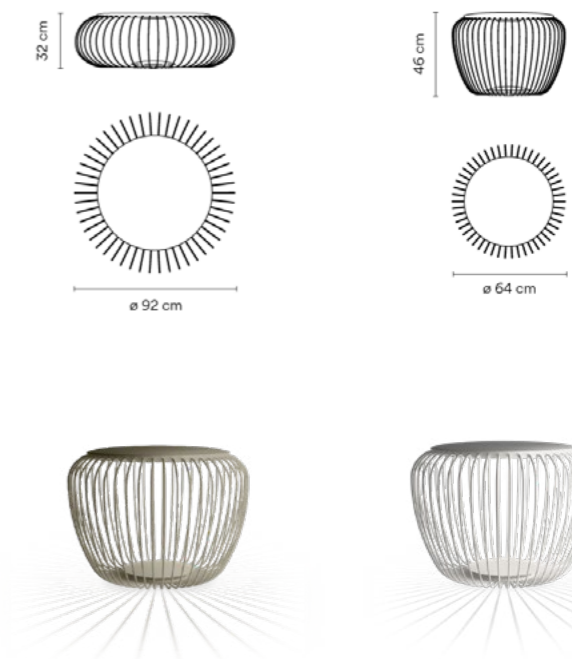

Meridiano von Vibia

LED 9W, 2700K, 1041lm, IP64, CRI >90, on/off

Art. Nr.	Farbe	Material	Dimension	Dimmbar	CHF
4710 58	Cremeweiss	Edelstahl	Ø64, H46cm	on/off	1'816.00
4710 58	Khaki	Edelstahl	Ø64, H46cm	on/off	1'816.00
4715 58	Cremeweiss	Edelstahl	Ø92, H32cm	on/off	1'921.00
4715 58	Khaki	Edelstahl	Ø92, H32cm	on/off	1'921.00



FLR LED Balkenleuchten



- 230V, 50Hz, CRI >80
- Hohe Effizienz 120lm/W
- Mehrere Einführungsmöglichkeiten
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Federzugklemmen
- Leistung & Lichtfarbe umschaltbar
- Erhältlich mit NOT oder Bewegungsmelder

FLR Balkenleuchte


Art. Nr.	Leistung	CCT	Lumen	Masse (LxBxH)	CHF
FLR.120	20/30/40W	3000/4000/5000K	2400-4800lm	1200x55x58mm	59.00
FLR.150	30/40/50/60W	3000/4000/5000K	3600-7200lm	1500x55x58mm	89.00
FLR.120.NOT	20/30/40W	3000/4000/5000K	2400-4800lm	1200x55x58mm	189.00
FLR.150.NOT	30/40/50/60W	3000/4000/5000K	3600-7200lm	1500x55x58mm	219.00
FLR.30.40.SENS	30W	4000K	3600lm	1500x55x58mm	89.00
FLR.SUSP	Pendelset höhenverstellbar			2 x 1500mm	25.00

Deklaration:

.NOT = mit integriertem NOT-Akku

.SENS = mit angebautem PIR Melder



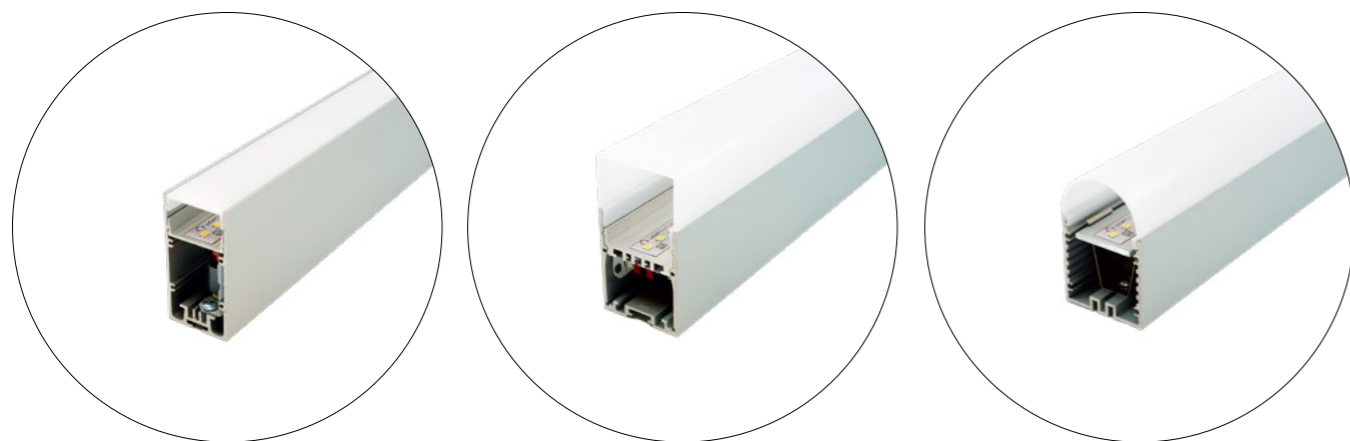


Modularleuchten sind Profilsysteme mit integriertem Konverter.
Die Profilsysteme bieten grösste Flexibilität in der Wahl der Lichtstärke.


- Bestückungsoptionen:**
- 600-10'000lm/m
 - 6-50W/m
 - 2700, 3000, 4000K, Tunable White, RGB, RGBW
 - CRI >80, CRI >90
 - I/O, Dali, Push, 1-10V dimmbar
 - Integration von Bewegungsmeldern
 - Integration von Notlicht
 - Aufbau, Einbau oder Pendelmontage
 - Pulverlackiert / Holzfurniert
 - Verschiedene Diffusoren/Abdeckungen

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht der Standardleuchten.
Gerne fertigen wir die Leuchten jedoch nach Mass & gemäss Ihren Wünschen.
Kontaktieren Sie uns hierfür via kontakt@lichtsektor.ch oder 071 244 99 22


Modularleuchten

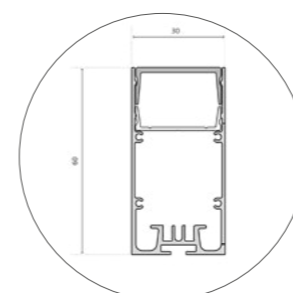**ML3060**


192

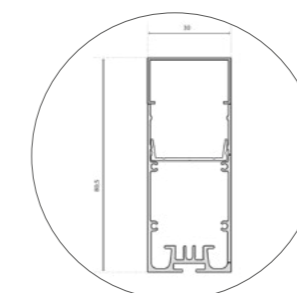**ML3060H**


193

**ML4050**


194

**ML4050H**


195

**ML4042H**


196

**ML4042HH**


198

**ML4042HR**


199

**ML4060**

200


**ML4081UD**

201

**ML3060B**

203


ML3060 - 30 x 60 mm Diffusor flach/opal

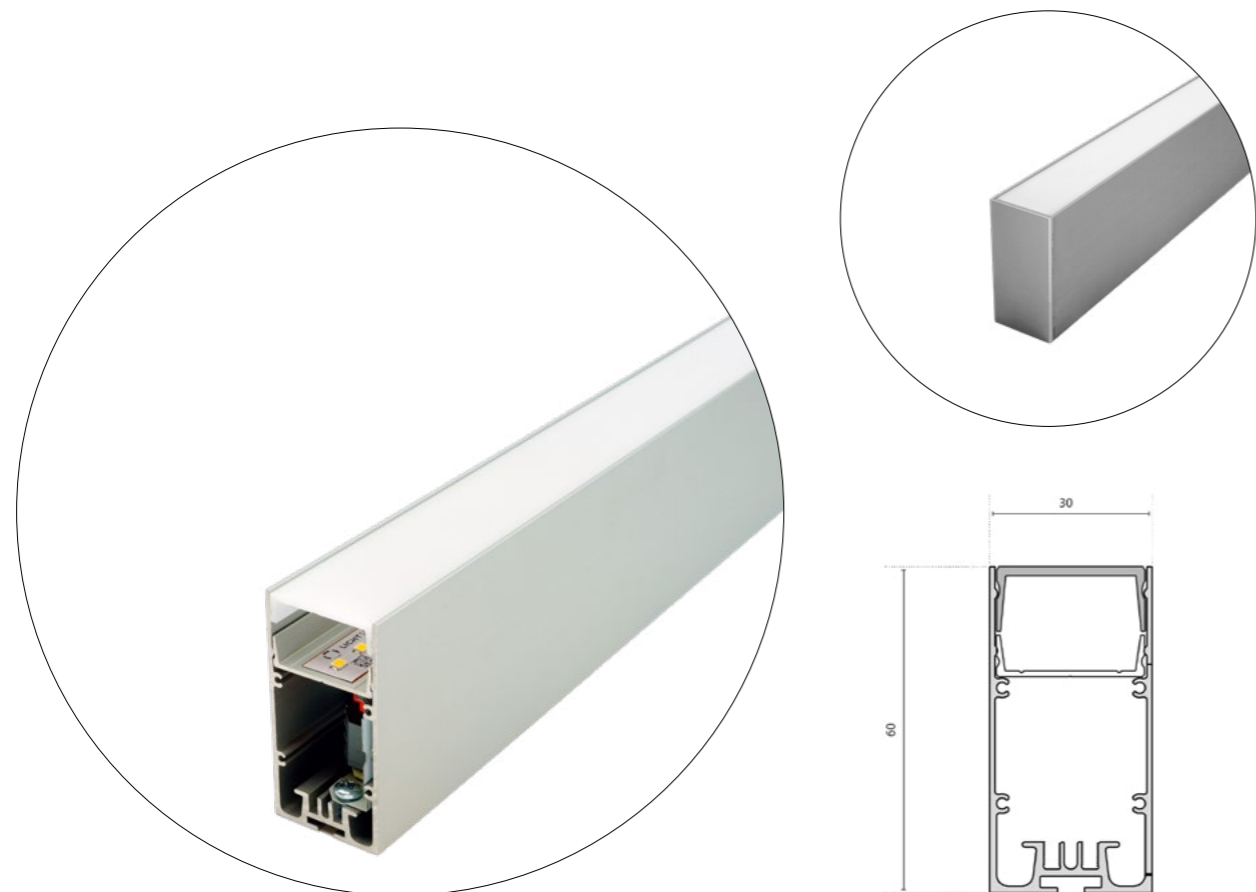

Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	On/Off CHF	DALI CHF
ML3060.900.22.Y.Z	900 mm	20W, Ra>90, 2642 lm	288.00	335.00
ML3060.1200.22.Y.Z	1200 mm	27W, Ra>90, 3522 lm	357.00	405.00
ML3060.1500.22.Y.Z	1500 mm	33W, Ra>90, 4404 lm	443.00	481.00
ML3060.1800.22.Y.Z	1800 mm	40W, Ra>90, 5284 lm	518.00	559.00
ML3060.2200.22.Y.Z	2200 mm	49W, Ra>90, 6459 lm	608.00	640.00
ML3060.2500.22.Y.Z	2500 mm	55W, Ra>90, 7340 lm	698.00	740.00
ML3060.2800.22.Y.Z	2800 mm	62W, Ra>90, 8220 lm	773.00	813.00

- Leuchte auf Mass erhältlich (bis 5 m am Stück)
- Standardbestückung: 22W/m, 3000K, Ra >90
- Diffusoroptionen: opal (standard), klar, natur, mikroprismatisch, schwarz
- Bestückung von 600-5500lm/m möglich
- Optional: RAL Lackierung, Montagewinkel 90°, Pendelset
- Betriebsgerät integriert, 230V 50Hz mit Anschlussklemme


ML3060H - 30 x 80.5 mm Diffusor hoch/opal

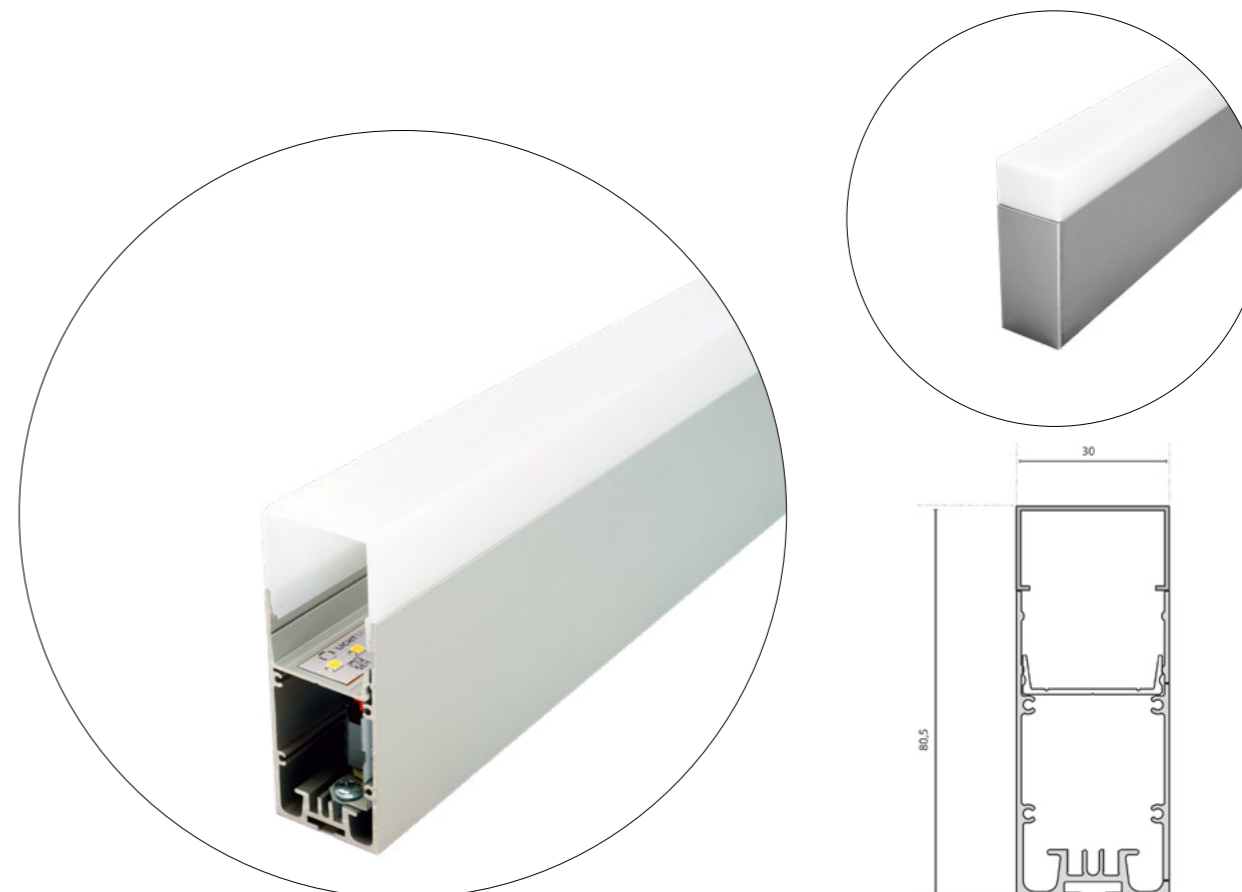

Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	On/Off CHF	DALI CHF
ML3060H.900.22.Y.Z	900 mm	20W, Ra>90, 2642 lm	305.00	352.00
ML3060H.1200.22.Y.Z	1200 mm	27W, Ra>90, 3522 lm	375.00	422.00
ML3060H.1500.22.Y.Z	1500 mm	33W, Ra>90, 4404 lm	463.00	501.00
ML3060H.1800.22.Y.Z	1800 mm	40W, Ra>90, 5284 lm	542.00	580.00
ML3060H.2200.22.Y.Z	2200 mm	49W, Ra>90, 6459 lm	632.00	670.00
ML3060H.2500.22.Y.Z	2500 mm	55W, Ra>90, 7340 lm	708.00	770.00
ML3060H.2800.22.Y.Z	2800 mm	62W, Ra>90, 8220 lm	802.00	846.00

- Leuchte auf Mass erhältlich (bis 5 m am Stück)
- Standardbestückung: 22W/m, 3000K, Ra>90
- Bestückung von 600-5500lm/m möglich
- Optional: RAL Lackierung, Montagewinkel 90°, Pendelset
- Betriebsgerät integriert, 230V 50Hz mit Anschlussklemme


ML4050 - 40 x 50 mm Diffusor flach/opal

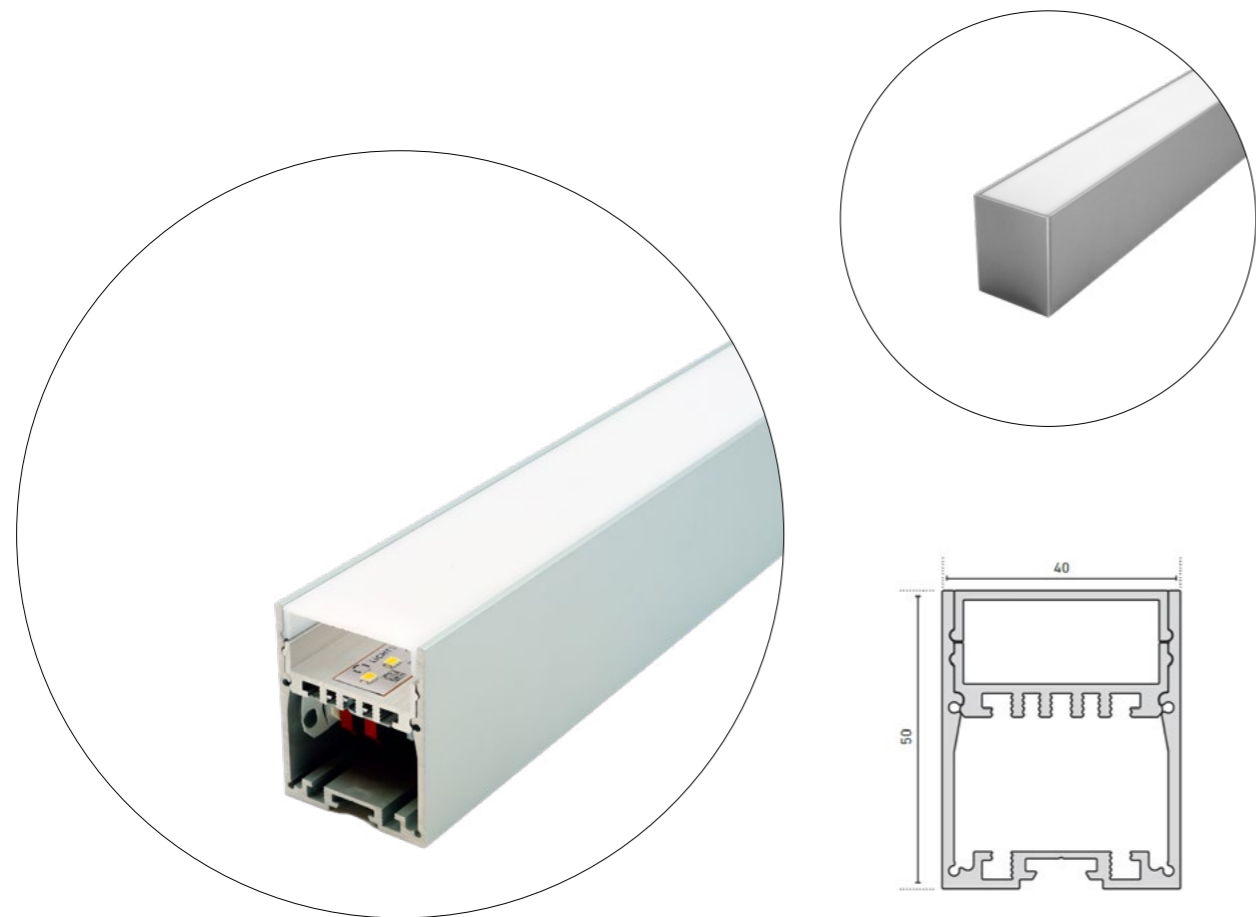

Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	On/Off CHF	DALI CHF
ML4050.900.22.Y.Z	900 mm	20W, Ra>90, 2642 lm	295.00	341.00
ML4050.1200.22.Y.Z	1200 mm	27W, Ra>90, 3522 lm	365.00	411.00
ML4050.1500.22.YY.Z	1500 mm	33W, Ra>90, 4404 lm	452.00	490.00
ML4050.1800.22.Y.Z	1800 mm	40W, Ra>90, 5284 lm	529.00	567.00
ML4050.2200.22.Y.Z	2200 mm	49W, Ra>90, 6459 lm	619.00	657.00
ML4050.2500.22.Y.Z	2500 mm	55W, Ra>90, 7340 lm	698.00	757.00
ML4050.2800.22.Y.Z	2800 mm	62W, Ra>90, 8220 lm	788.00	835.00

- Leuchte auf Mass erhältlich (bis 5 m am Stück)
- Standardbestückung: 22W/m, 3000K, Ra >90
- Diffusoroptionen: opal (standard), klar, natur, mikroprismatisch
- Bestückung von 600-6000lm/m möglich
- Optional: RAL Lackierung, Montagewinkel 90°, Pendelset, Indirektlicht
- Betriebsgerät integriert, 230V 50Hz mit Anschlussklemme
- Integration von Notlicht & Bewegungsmelder möglich


ML4050H - 40 x 75.1 mm Diffusor hoch/opal

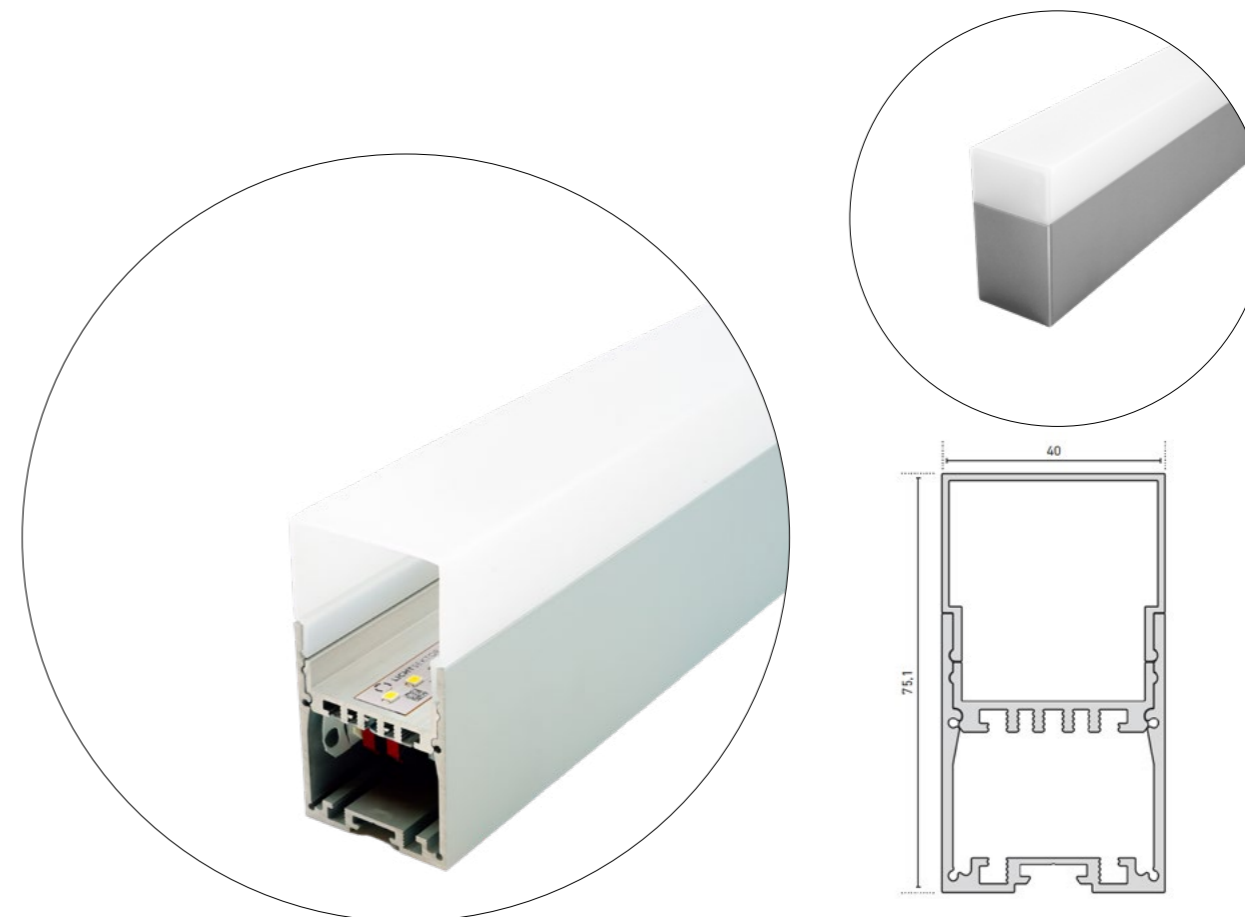

Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	On/Off CHF	DALI CHF
ML4050H.900.22.Y.Z	900 mm	20W, Ra>90, 2642 lm	312.00	358.00
ML4050H.1200.22.Y.Z	1200 mm	27W, Ra>90, 3522 lm	382.00	429.00
ML4050H.1500.22.Y.Z	1500 mm	33W, Ra>90, 4404 lm	471.00	510.00
ML4050H.1800.22.Y.Z	1800 mm	40W, Ra>90, 5284 lm	551.00	589.00
ML4050H.2200.22.Y.Z	2200 mm	49W, Ra>90, 6459 lm	643.00	683.00
ML4050H.2500.22.Y.Z	2500 mm	55W, Ra>90, 7340 lm	724.00	783.00
ML4050H.2800.22.Y.Z	2800 mm	62W, Ra>90, 8220 lm	816.00	863.00

- Leuchte auf Mass erhältlich (bis 5 m am Stück)
- Standardbestückung: 22W/m, 3000K, Ra >90
- Bestückung von 600-6000lm/m möglich
- Optional: RAL Lackierung, Montagewinkel 90°, Pendelset, Indirektlicht
- Betriebsgerät integriert, 230V 50Hz mit Anschlussklemme
- Integration von Notlicht möglich

ML4042H - 40 x 60 mm Diffusor hoch/opal

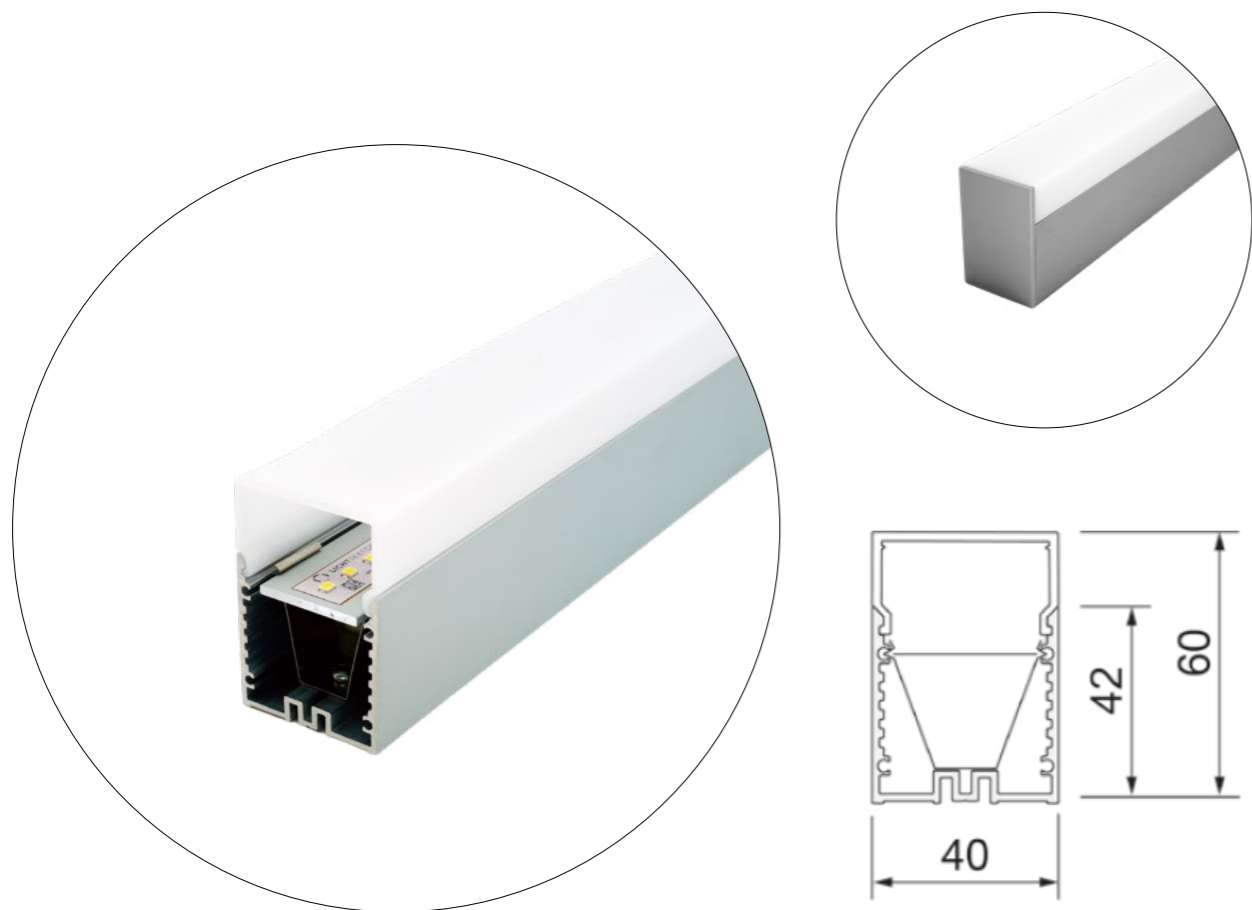

Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	On/Off CHF	DALI CHF
ML4042H.900.22.Y.Z	900 mm	20W, Ra>90, 2642 lm	337.00	384.00
ML4042H.1200.22.Y.Z	1200 mm	27W, Ra>90, 3522 lm	415.00	462.00
ML4042H.1500.22.Y.Z	1500 mm	33W, Ra>90, 4404 lm	516.00	554.00
ML4042H.1800.22.Y.Z	1800 mm	40W, Ra>90, 5284 lm	607.00	646.00
ML4042H.2200.22.Y.Z	2200 mm	49W, Ra>90, 6459 lm	714.00	752.00
ML4042H.2500.22.Y.Z	2500 mm	55W, Ra>90, 7340 lm	807.00	866.00
ML4042H.2800.22.Y.Z	2800 mm	62W, Ra>90, 8220 lm	910.00	957.00


- Leuchte auf Mass erhältlich (bis 5 m am Stück)
- Standardbestückung: 22W/m, 3000K, Ra >90
- Bestückung von 600-5000lm/m möglich
- Optional: RAL Lackierung, Montagewinkel 90°, Pendelset, Betoneinlage
- Betriebsgerät integriert, 230V 50Hz mit Anschlussklemme
- Integration von Notlicht möglich
- Profil auch mit Kragen für den Deckeneinbau erhältlich

Y Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

Z Ansteuerung
0 = On/Off, DIG = DALI



ML4042HH - 40 x 72 mm Diffusor hoch/opal

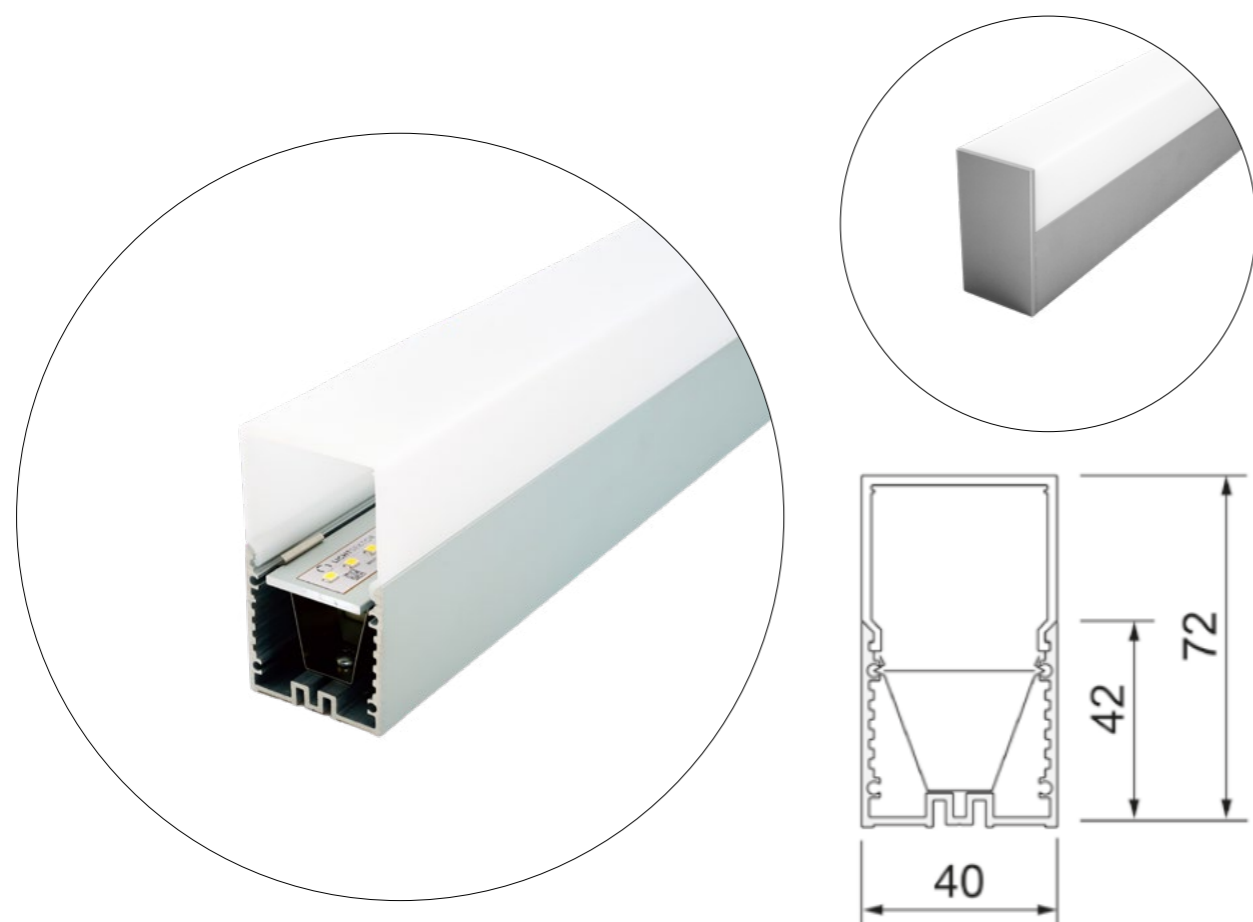


Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	On/Off CHF	DALI CHF
ML4042HH.900.22.Y.Z	900 mm	20W, Ra>90, 2642 lm	337.00	384.00
ML4042HH.1200.22.Y.Z	1200 mm	27W, Ra>90, 3522 lm	415.00	462.00
ML4042HH.1500.22.Y.Z	1500 mm	33W, Ra>90, 4404 lm	516.00	554.00
ML4042HH.1800.22.Y.Z	1800 mm	40W, Ra>90, 5284 lm	607.00	645.00
ML4042HH.2200.22.Y.Z	2200 mm	49W, Ra>90, 6459 lm	714.00	753.00
ML4042HH.2500.22.Y.Z	2500 mm	55W, Ra>90, 7340 lm	807.00	866.00
ML4042HH.2800.22.Y.Z	2800 mm	62W, Ra>90, 8220 lm	910.00	957.00

- Leuchte auf Mass erhältlich (bis 5 m am Stück)
- Standardbestückung: 22W/m, 3000K, Ra >90
- Bestückung von 600-5000lm/m möglich
- Optional: RAL Lackierung, Montagewinkel 90°, Pendelset, Betoneinlage
- Betriebsgerät integriert, 230V 50Hz mit Anschlussklemme
- Integration von Notlicht möglich
- Profil auch mit Kragen für den Deckeneinbau erhältlich

Y Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

Z Ansteuerung
0 = On/Off, DIG = DALI

ML4042HR - 40 x 62 mm Diffusor hoch/opal gerundet

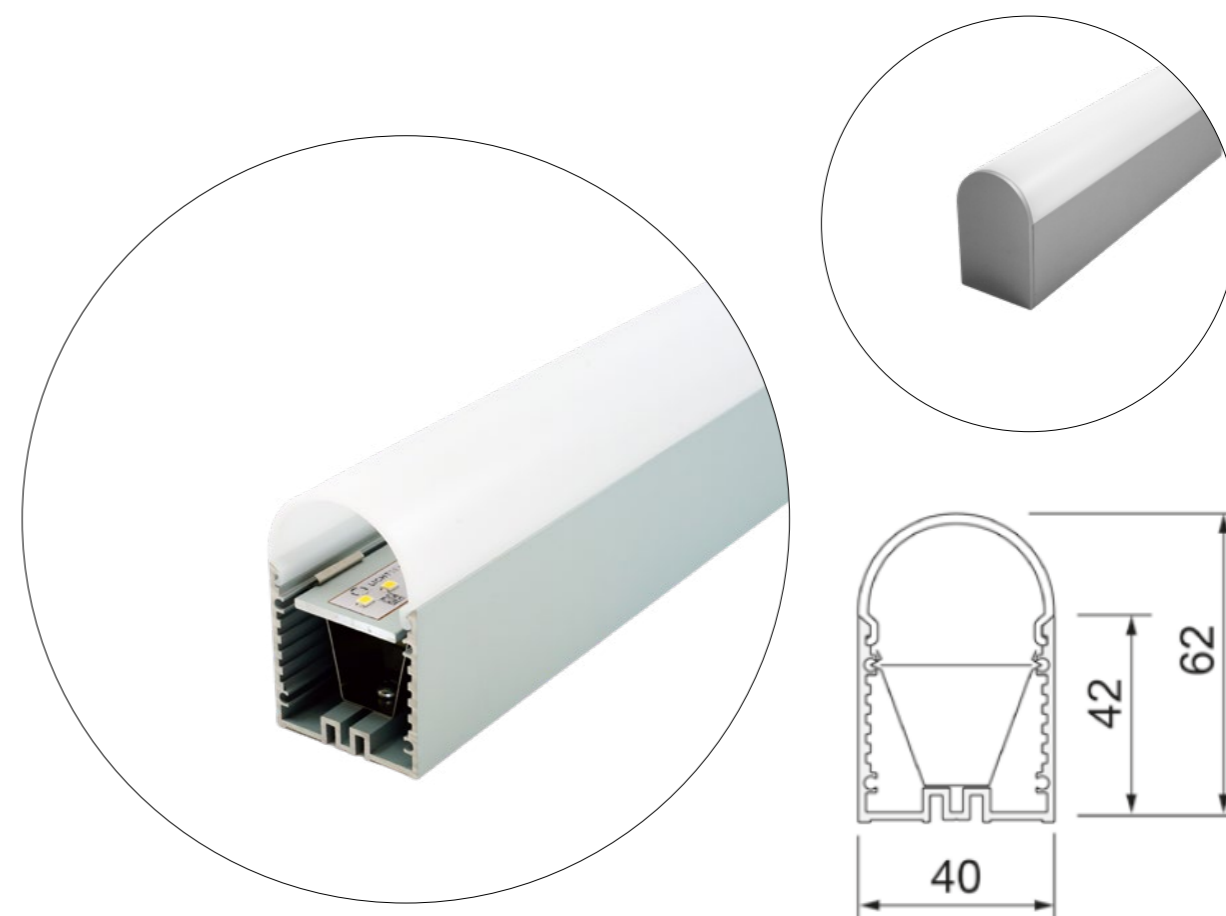


Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	On/Off CHF	DALI CHF
ML4050H.900.22.Y.Z	900 mm	20W, Ra>90, 2642 lm	312.00	358.00
ML4050H.1200.22.Y.Z	1200 mm	27W, Ra>90, 3522 lm	383.00	429.00
ML4050H.1500.22.Y.Z	1500 mm	33W, Ra>90, 4404 lm	472.00	510.00
ML4050H.1800.22.Y.Z	1800 mm	40W, Ra>90, 5284 lm	551.00	589.00
ML4050H.2200.22.Y.Z	2200 mm	49W, Ra>90, 6459 lm	643.00	683.00
ML4050H.2500.22.Y.Z	2500 mm	55W, Ra>90, 7340 lm	724.00	783.00
ML4050H.2800.22.Y.Z	2800 mm	62W, Ra>90, 8220 lm	816.00	863.00

- Leuchte auf Mass erhältlich (bis 5 m am Stück)
- Standardbestückung: 22W/m, 3000K, Ra >90
- Bestückung von 600-6000lm/m möglich
- Optional: RAL Lackierung, Montagewinkel 90°, Pendelset, Indirektlicht
- Betriebsgerät integriert, 230V 50Hz mit Anschlussklemme
- Integration von Notlicht möglich

Y Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

Z Ansteuerung
0 = On/Off, DIG = DALI

ML4060 - 40 x 60 mm Diffusor flach/opal

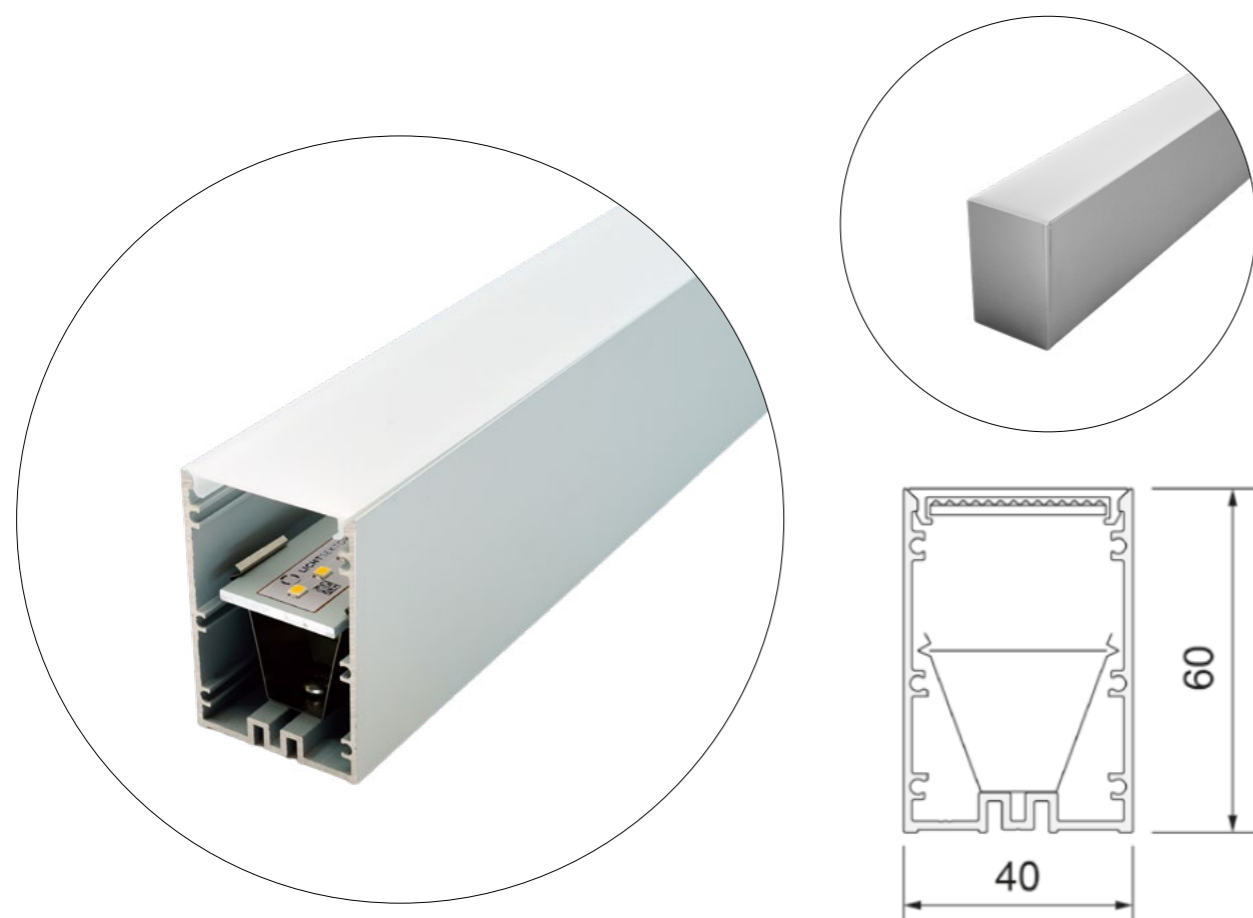


Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	On/Off CHF	DALI CHF
ML4060.900.22.Y.Z	900 mm	20W, Ra>90, 2642 lm	337.00	384.00
ML4060.1200.22.Y.Z	1200 mm	27W, Ra>90, 3522 lm	415.00	462.00
ML4060.1500.22.Y.Z	1500 mm	33W, Ra>90, 4404 lm	516.00	554.00
ML4060.1800.22.Y.Z	1800 mm	40W, Ra>90, 5284 lm	607.00	646.00
ML4060.2200.22.Y.Z	2200 mm	49W, Ra>90, 6459 lm	714.00	753.00
ML4060.2500.22.Y.Z	2500 mm	55W, Ra>90, 7340 lm	807.00	866.00
ML4060.2800.22.Y.Z	2800 mm	62W, Ra>90, 8220 lm	911.00	957.00

- Leuchte auf Mass erhältlich (bis 4 m am Stück)
- Standardbestückung: 22W/m, 3000K, Ra >90
- Diffusoroptionen: opal (standard), natur, mikroprismatisch
- Bestückung von 600-5000lm/m möglich
- Optional: RAL Lackierung, Montagewinkel 90°, Pendelset,
- Betriebsgerät integriert, 230V 50Hz mit Anschlussklemme
- Integration von Notlicht möglich

Y Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

Z Ansteuerung
0 = On/Off, DIG = DALI

ML4081UD - 40 x 81 mm Up&Down Diffusor opal

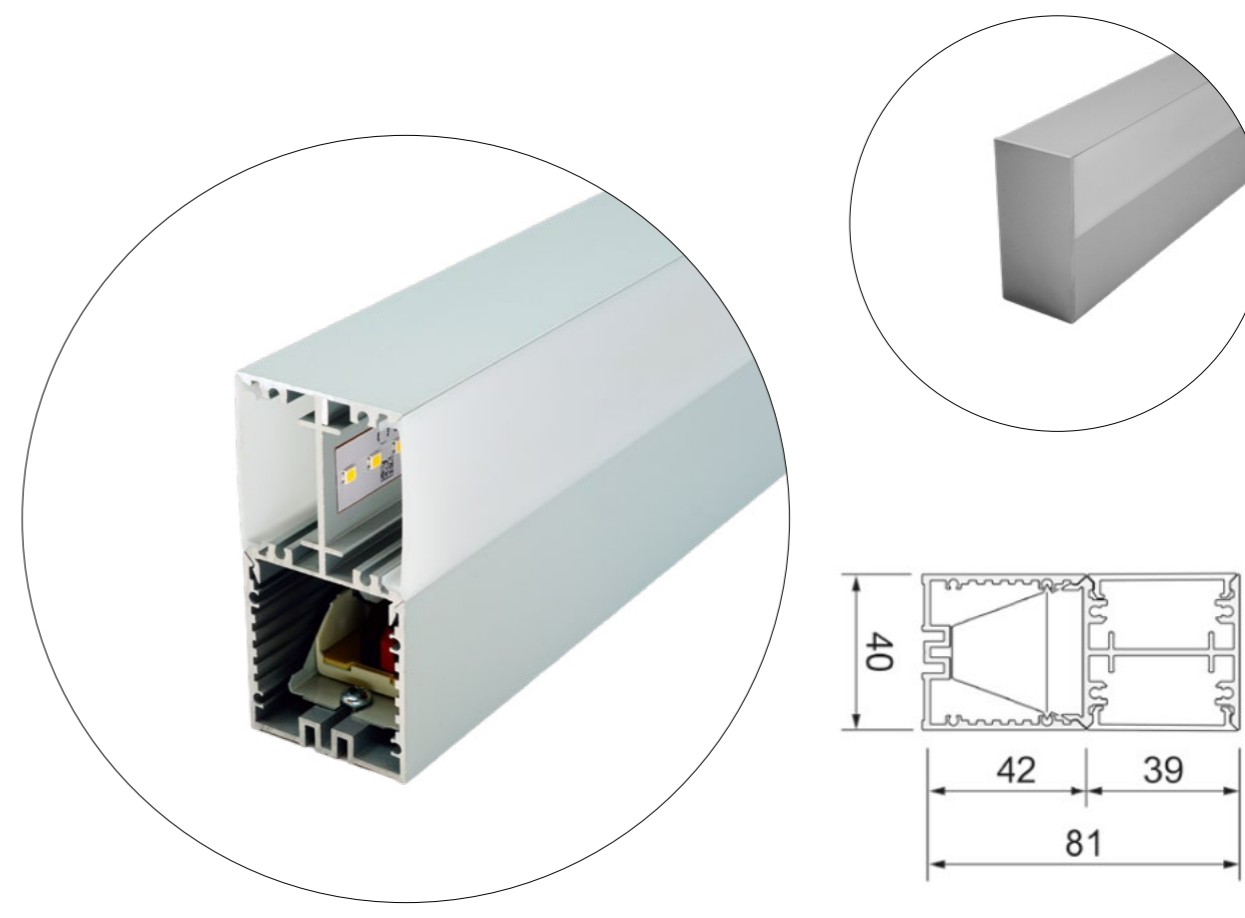


Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	On/Off CHF	DALI CHF
ML4081UD.900.14.Y.Z	900 mm	26W, Ra>90, 3193 lm	399.00	445.00
ML4081UD.1200.14.Y.Z	1200 mm	35W, Ra>90, 4257 lm	495.00	542.00
ML4081UD.1500.14.Y.Z	1500 mm	44W, Ra>90, 5500 lm	615.00	653.00
ML4081UD.1800.14.Y.Z	1800 mm	52W, Ra>90, 6500 lm	725.00	763.00
ML4081UD.2200.14.Y.Z	2200 mm	64W, Ra>90, 8000 lm	860.00	898.00
ML4081UD.2500.14.Y.Z	2500 mm	72W, Ra>90, 9000 lm	971.00	1'030.00
ML4081UD.2800.14.Y.Z	2800 mm	80W, Ra>90, 10125 lm	1'094.00	1'140.00

- Leuchte auf Mass erhältlich (bis 4 m am Stück)
- Standardbestückung: 14W/m, 3000K, Ra >90
- Bestückung von 600-6000lm/m möglich
- Optional: RAL Lackierung, Montagewinkel 90°, Pendelset, Indirektlicht
- Betriebsgerät integriert, 230V 50Hz mit Anschlussklemme
- Integration von Notlicht möglich

Y Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

Z Ansteuerung
0 = On/Off, DIG = DALI

ML3060B - 30 x 60 mm Diffusor flach/schwarz

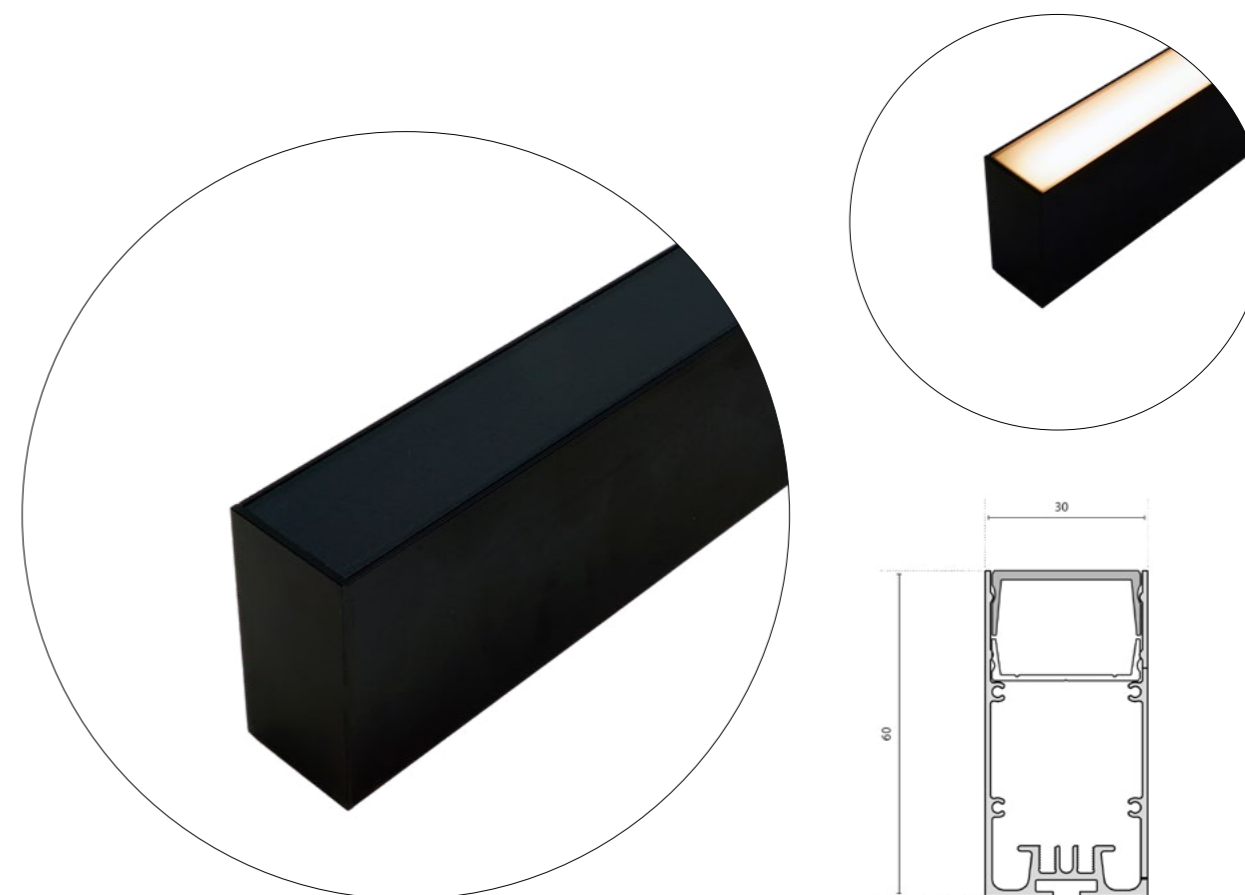


Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	On/Off CHF	DALI CHF
ML3060B.900.22.Y.Z	900 mm	20W, Ra>90, 2642 lm	316.00	363.00
ML3060B.1200.22.Y.Z	1200 mm	27W, Ra>90, 3522 lm	388.00	435.00
ML3060B.1500.22.Y.Z	1500 mm	33W, Ra>90, 4404 lm	479.00	517.00
ML3060B.1800.22.Y.Z	1800 mm	40W, Ra>90, 5284 lm	561.00	599.00
ML3060B.2200.22.Y.Z	2200 mm	49W, Ra>90, 6459 lm	656.00	693.00
ML3060B.2500.22.Y.Z	2500 mm	55W, Ra>90, 7340 lm	738.00	797.00
ML3060B.2800.22.Y.Z	2800 mm	62W, Ra>90, 8220 lm	832.00	879.00

- Profil und Abdeckung komplett schwarz, (Abdeckung transluzent)
- Leuchte auf Mass erhältlich (bis 5m am Stück)
- Standardbestückung: 22W/m, 3000K, Ra >90
- Diffusoroptionen: schwarz (standard), klar, natur, mikroprismatisch, opal
- Bestückung von 600-5500lm/m möglich
- Optional: Montagewinkel 90°, Pendelset
- Betriebsgerät integriert, 230V 50Hz mit Anschlussklemme

Y Lichtfarbe
27 = 2700K, 30 = 3000K, 40 = 4000K

Z Ansteuerung
0 = On/Off, DIG = DALI

Viele weitere Modularleuchten auf Anfrage erhältlich

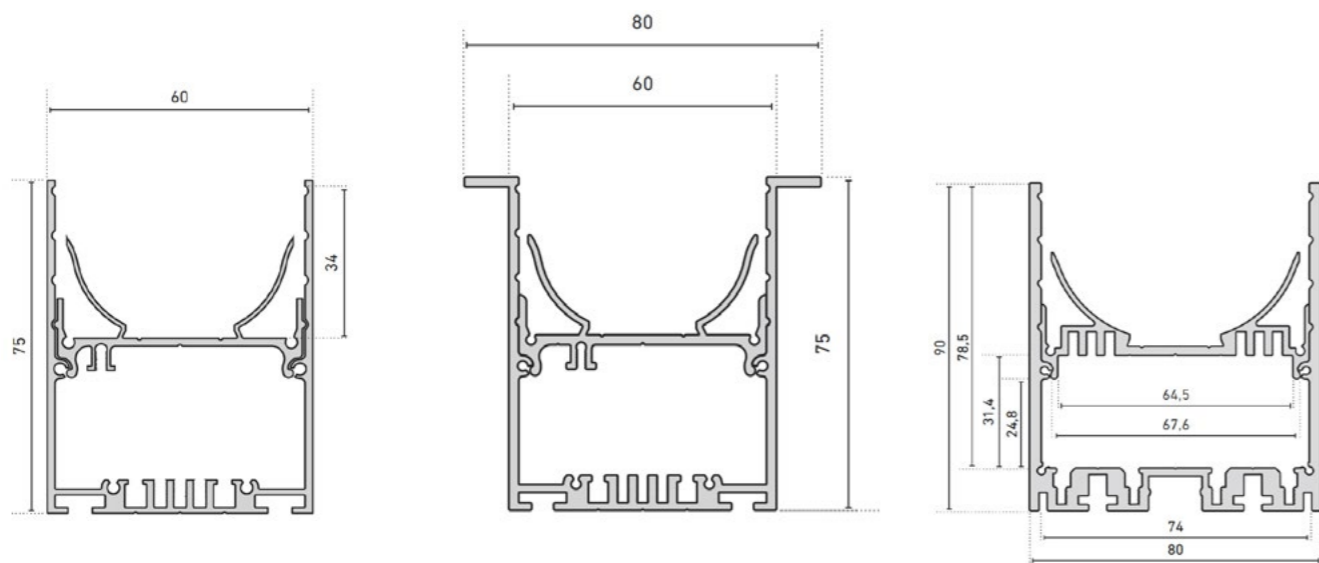


Spiegelschrank- Einsätze



SSE - Spiegelschrank-Einsatz, LED Umrüstkit



inkl. Magnethalterung

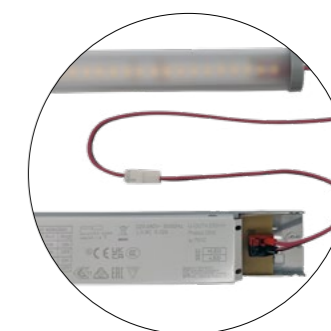


inkl. Betriebsgerät


Artikelnr.	Länge	Bestückt mit	Schaltung	CHF
SSE490.Y	490 mm	9 W, Ra>80, 1500 lm, 350mA	On/Off	94.00
SSE550.Y	550 mm	10 W, Ra>80, 1670 lm, 500mA	On/Off	98.00
SSE850.Y	850 mm	15 W, Ra>80, 2500 lm, 600mA	On/Off	106.00
SSE1150.Y	1150 mm	23 W, Ra>80, 3840 lm, 900mA	On/Off	122.00
SSE1450.Y	1450 mm	27 W, Ra>80, 4500 lm, 1000mA	On/Off	129.00

- T5, T8 Ersatzprodukt für die schnelle Umrüstung auf LED
- 35cm Anschlusskabel mit Steckverbinder zum Konverter
- Inkl. Betriebsgerät I/O, 230V 50Hz (schlanke Bauform)
- Einsatz auch auf Mass erhältlich (bis 2 m am Stück)
- Standardbestückung: 20W/m, 3000K, Ra >80, (CC 45mA/S, 26V, S: 59mm)
- Optional: Bestückung von 7-35W/m möglich
- Optional: Montageklammern zum Schrauben anstelle Magnethalterungen.
- Optional: Tunable White, RGBW
- Optional: DALI dimmbar
- BxH: 21x16mm
- Max. Bestromung 65mA/S


LED Profile



Standard bis 3m
Seite 210



Longline bis 5m
Seite 238



Eco-Line
Seite 262

Konfektion

Wir bieten alle unsere Profile in 3 verschiedenen Ausführungen an:



Stangenware

Profil & Abdeckung werden lose geliefert.

- Profil & Opal-Abdeckung lose geliefert in den erhältlichen Standardlängen



Anschlussfertig

Das LED-Profil wird anschlussfertig geliefert.

- Profil auf Mass geschnitten
- LED-Strip gelötet & eingeklebt
- 5m Anschlusskabel
- Einspeisung stirnseitig (durch Endkappe)
- Endkappen montiert
- Inkl. Montageklammern
- Exkl. Betriebsgerät




Vorkonfektioniert

Das LED-Profil wird vorkonfektioniert geliefert.


- Profil auf Mass geschnitten
- LED-Strip gelötet auf Rolle
- 5m Anschlusskabel
- Inkl. Endkappen & Montageklammern
- Exkl. Betriebsgerät

Die oben aufgeführten Eigenschaften wurden zur einfacheren Preisorientierung definiert. Natürlich können Sie bei der Bestellung weitere Wünsche angeben wie z.B.: **Einspeisung an einem anderen Ort, andere Anschlusskabellänge, Gehrungsschnitte, PU-Verguss, Schutzlackierung, etc...**


Standard Profile 3m

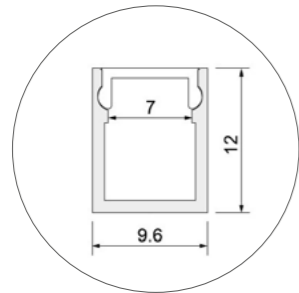


SAB 01
212

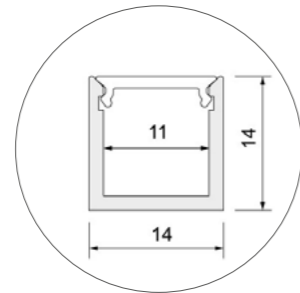


SAB 02
213

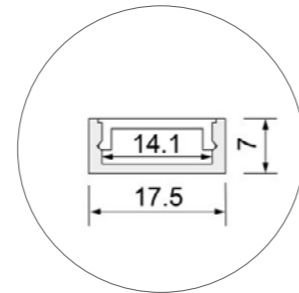


SAB 03
214




SAB 13
228




SEB 01
215




SEB 02
219




SAB 04
216




SAB 05
217




SAB 06
218




SEB 03
229




SSP 02
230

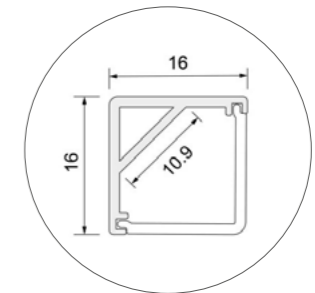


SSP 03
231

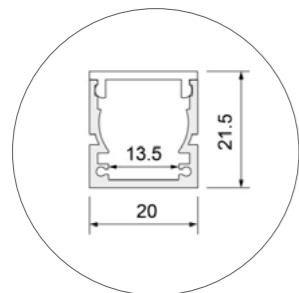


SAB 07
221




SAB 08
222

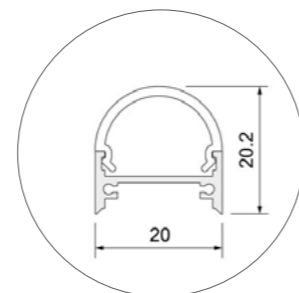


SAB 09
223

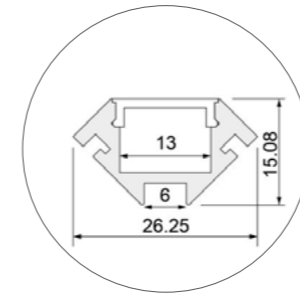


SSP 01
232




SSP 07
233




SSP 04
234

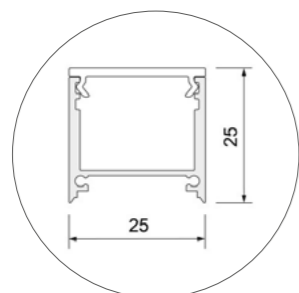


SAB 10
224




SAB 11
225



SAB 12
226

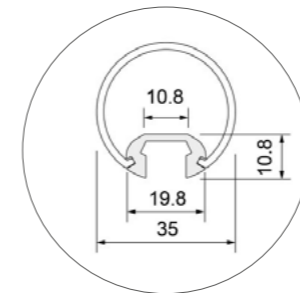


SSP 05
236



SSP 06
237

SAB01 - 9.6 x 12 mm

Stangenlänge max. 3 m

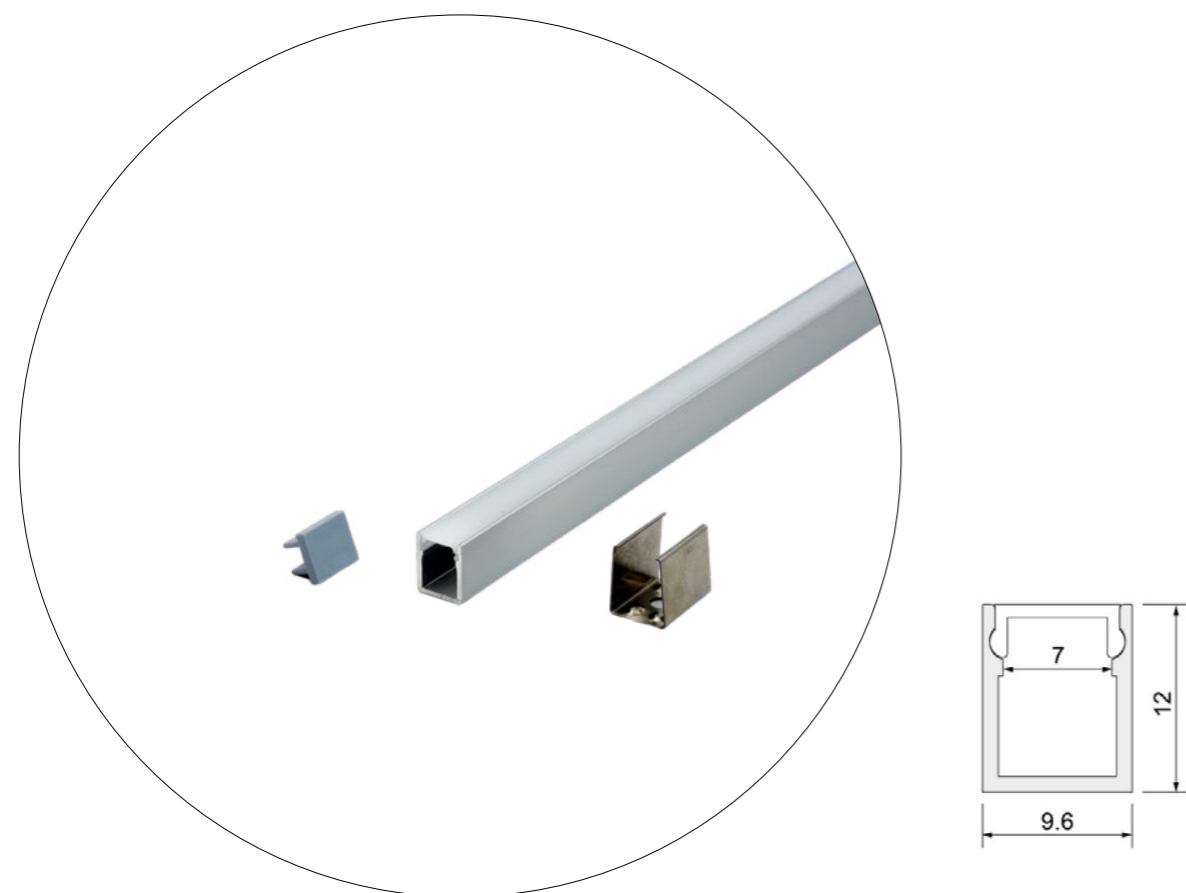

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Ecoflex 7W	151.-/m	118.-/m	107.-/m	102.-/m
VK	Ecoflex 7W	137.-/m	111.-/m	103.-/m	100.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.

SW

Profil & Abdeckung 39.-/m
 Enkappe einzeln 4.-/Stk
 Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB02 - 14 x 14 mm

Stangenlänge max. 3 m

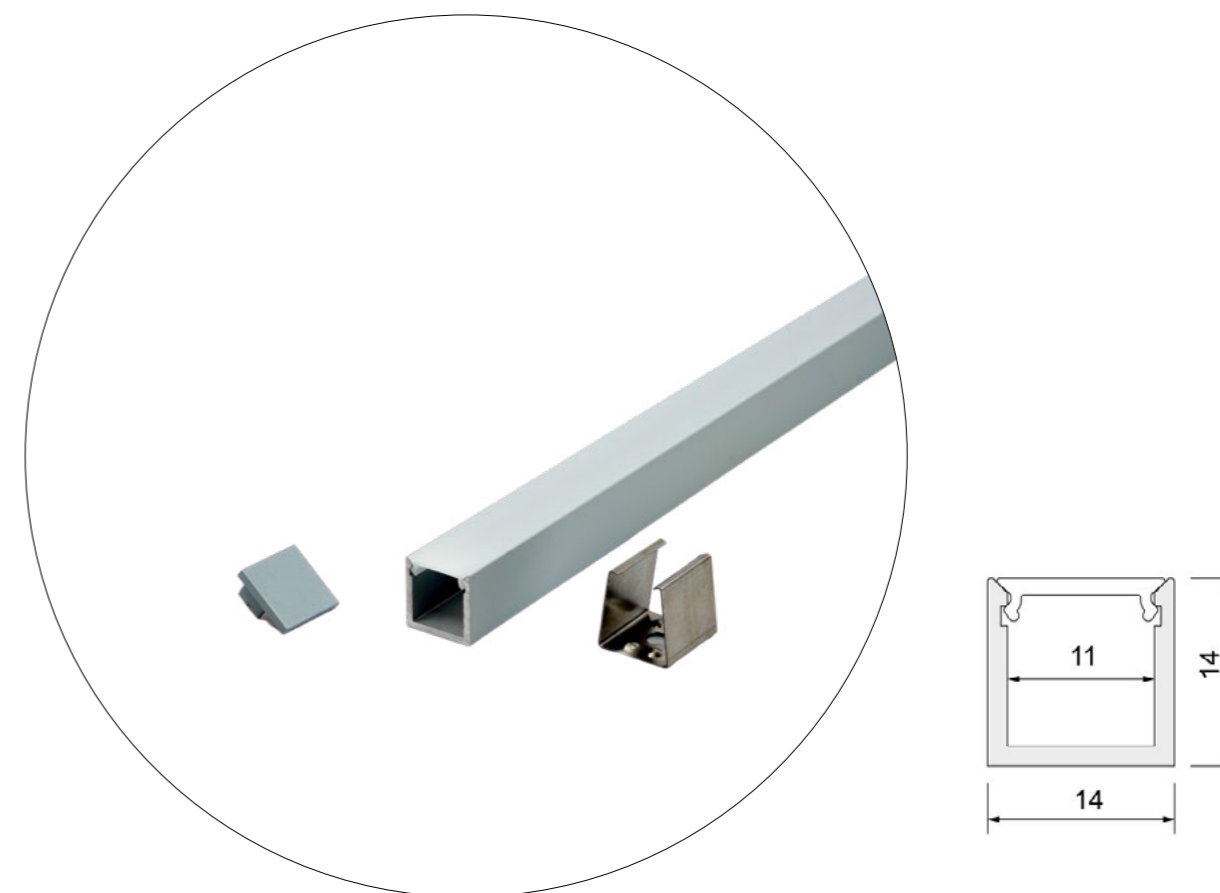

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	203.-/m	170.-/m	159.-/m	153.-/m
AF	Primeflex 14.2W	193.-/m	160.-/m	149.-/m	143.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	163.-/m	130.-/m	119.-/m	113.-/m
VK	Primeflex 22W	189.-/m	163.-/m	154.-/m	150.-/m
VK	Primeflex 14.2W	179.-/m	153.-/m	144.-/m	140.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	149.-/m	123.-/m	114.-/m	110.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 42.-/m
 Enkappe einzeln 4.-/Stk
 Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB03 - 17.5 x 7 mm

Stangenlänge max. 3 m

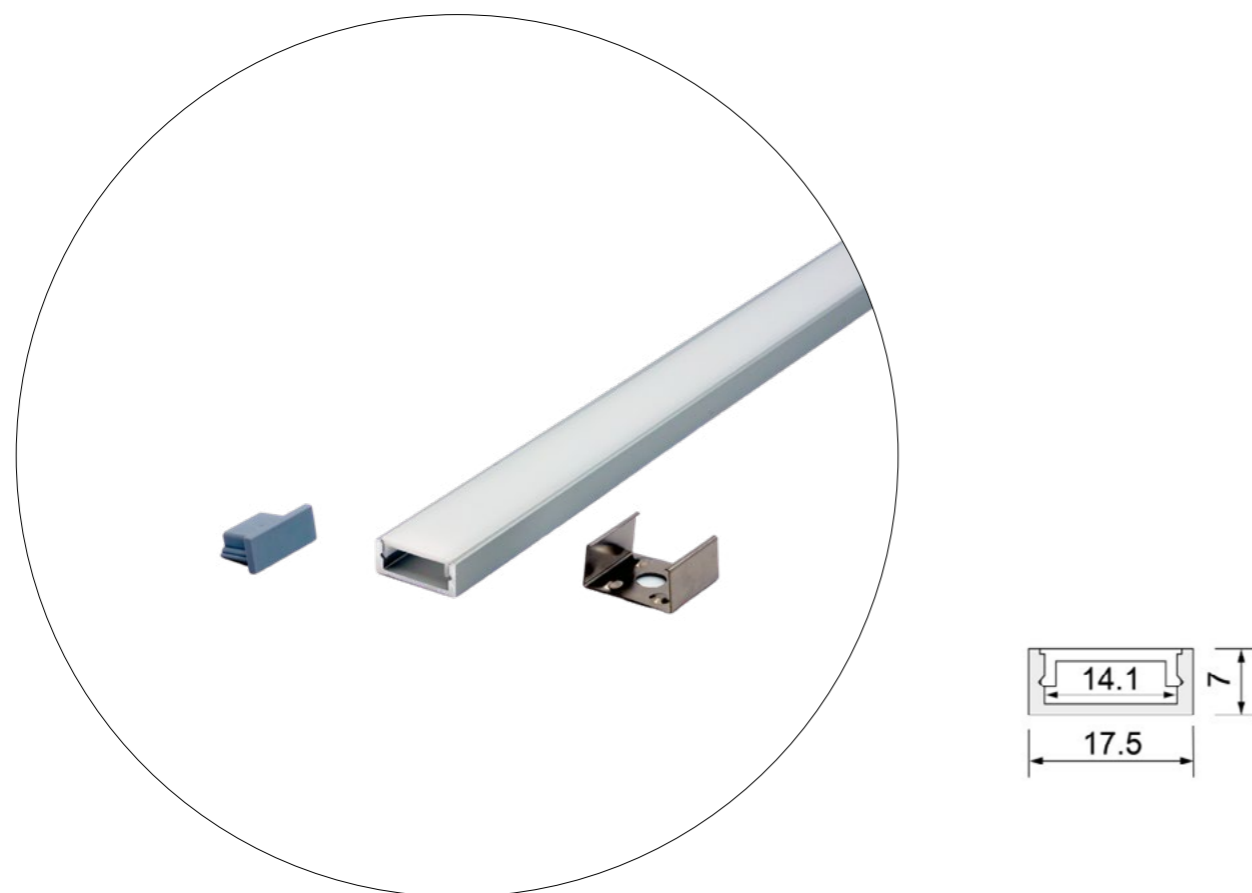

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	210.-/m	177.-/m	166.-/m	160.-/m
AF	Primeflex 14.2W	200.-/m	167.-/m	156.-/m	150.-/m
AF	Ecoflex 15.6W	180.-/m	147.-/m	136.-/m	130.-/m
VK	Primeflex 22W	196.-/m	170.-/m	161.-/m	157.-/m
VK	Primeflex 14.2W	186.-/m	160.-/m	151.-/m	147.-/m
VK	Ecoflex 15.6W	166.-/m	140.-/m	131.-/m	127.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
90° Wandmontagewinkel.
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 49.-/m
Enkappe einzeln 4.-/Stk
Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SEB01 - 17.5 x 7 mm mit Kragen

Stangenlänge max. 3 m

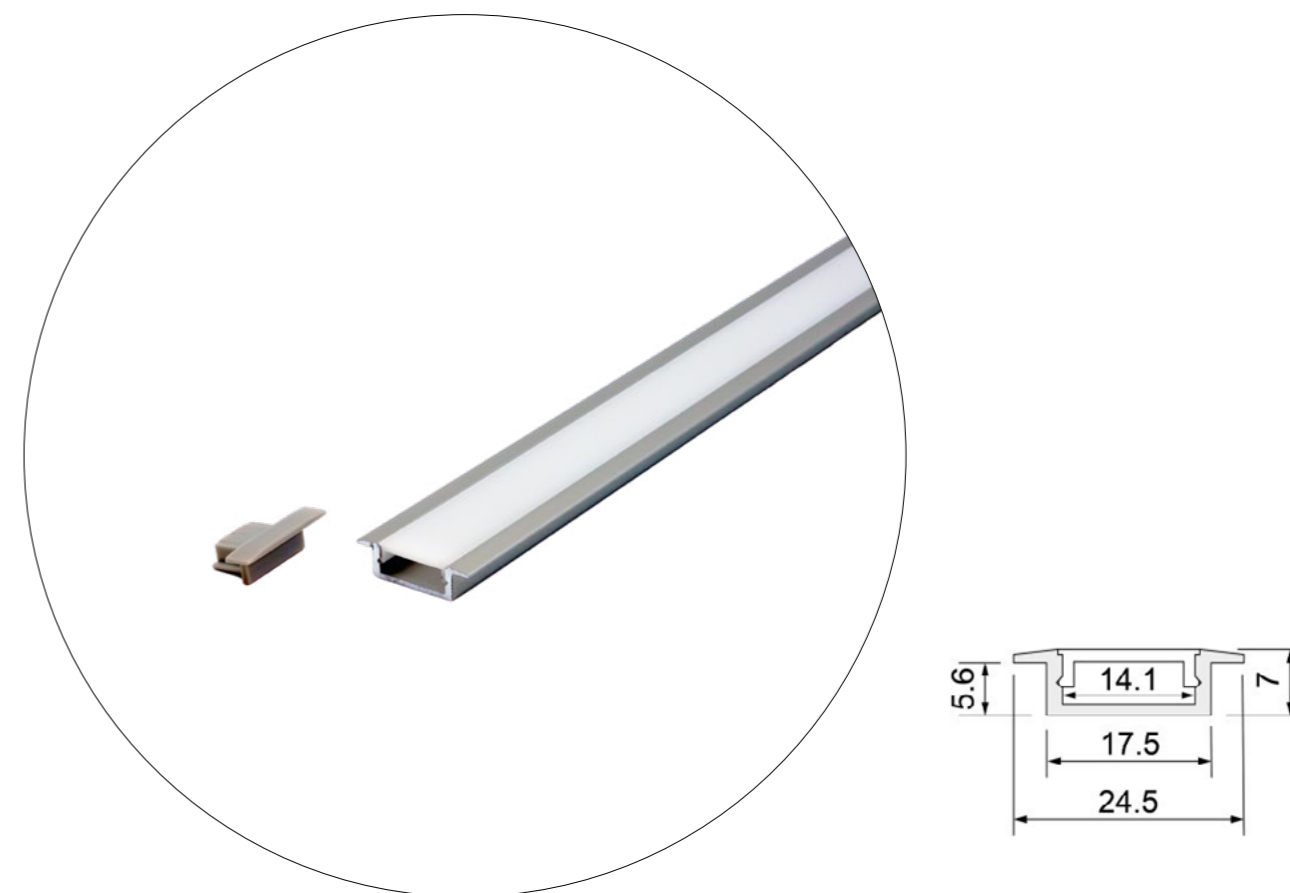

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	203.-/m	170.-/m	159.-/m	153.-/m
AF	Primeflex 14.2W	193.-/m	160.-/m	149.-/m	143.-/m
AF	Ecoflex 15.6W	173.-/m	140.-/m	129.-/m	123.-/m
VK	Primeflex 22W	189.-/m	163.-/m	154.-/m	150.-/m
VK	Primeflex 14.2W	179.-/m	153.-/m	144.-/m	140.-/m
VK	Ecoflex 15.6W	159.-/m	133.-/m	124.-/m	120.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 49.-/m
Enkappe einzeln 4.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB04 - 22.6 x 8.5mm

Stangenlänge max. 3m

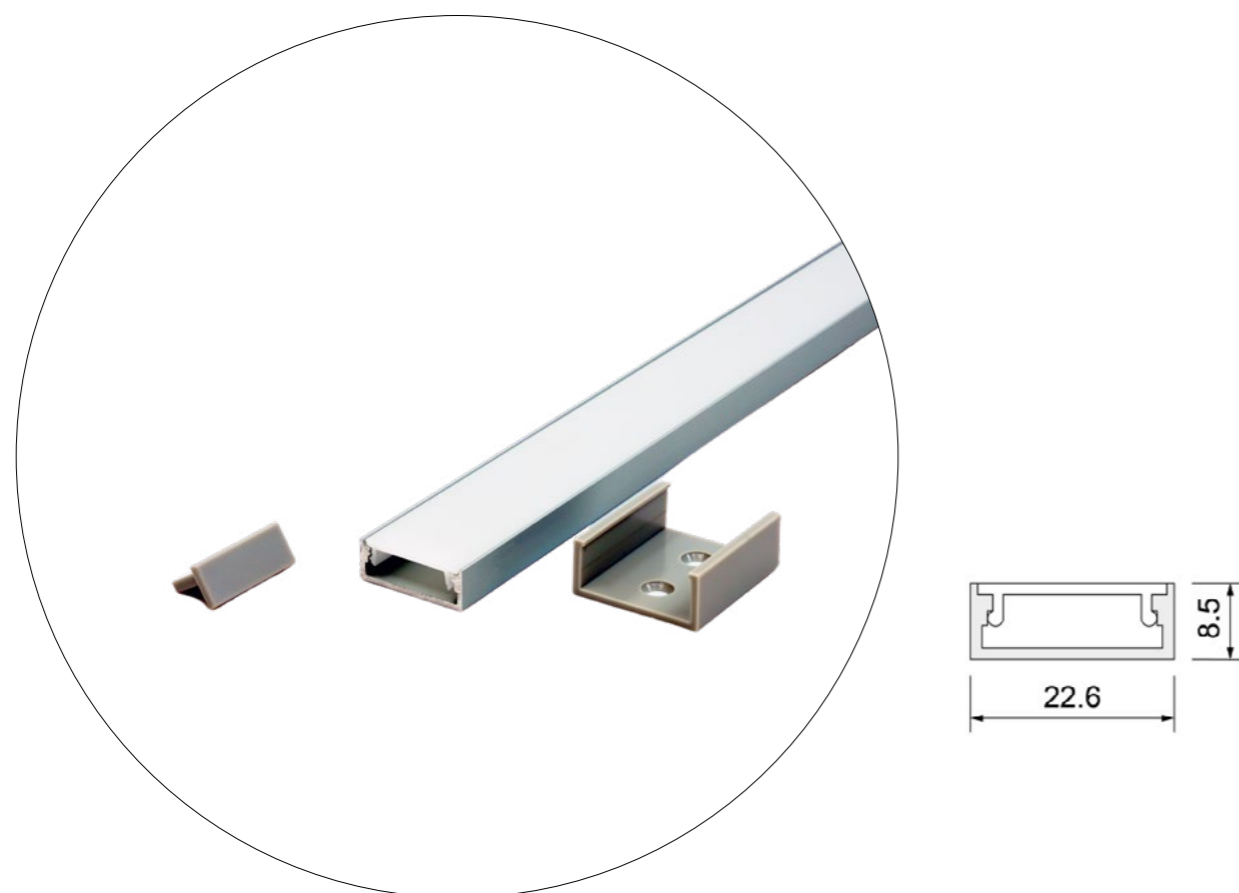

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	214.-/m	181.-/m	170.-/m	164.-/m
AF	Primeflex 14.2W	204.-/m	171.-/m	160.-/m	154.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	174.-/m	141.-/m	130.-/m	124.-/m
VK	Primeflex 22W	200.-/m	174.-/m	165.-/m	161.-/m
VK	Primeflex 14.2W	190.-/m	164.-/m	155.-/m	151.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	160.-/m	134.-/m	125.-/m	121.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
90° Wandmontagewinkel.
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 53.-/m
Enkappe einzeln 4.-/Stk
Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB05 - 22.6 x 15.6mm

Stangenlänge max. 3m

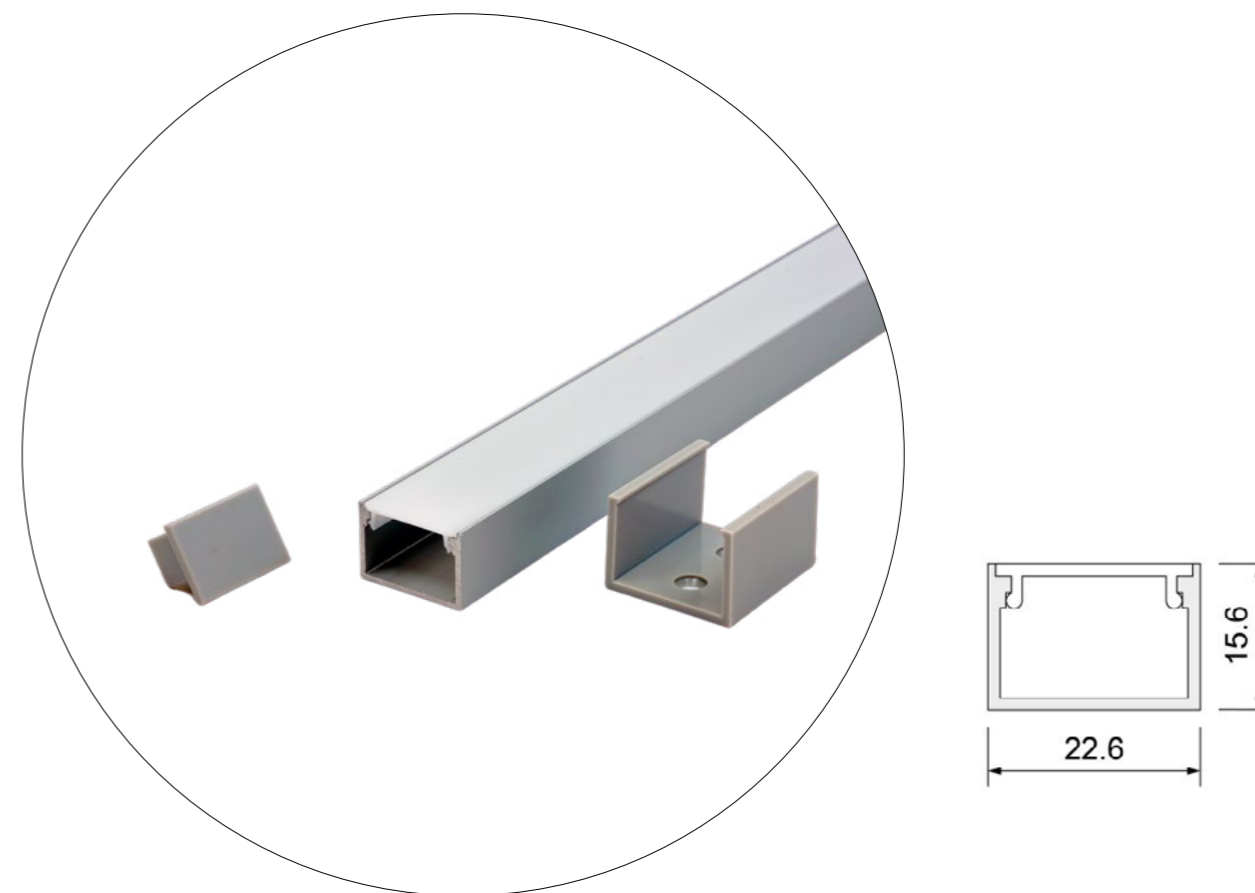

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	217.-/m	184.-/m	173.-/m	168.-/m
AF	Primeflex 14.2W	207.-/m	174.-/m	163.-/m	158.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	177.-/m	144.-/m	133.-/m	128.-/m
VK	Primeflex 22W	203.-/m	177.-/m	168.-/m	164.-/m
VK	Primeflex 14.2W	193.-/m	167.-/m	158.-/m	154.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	163.-/m	137.-/m	128.-/m	124.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
PU-Vollverguss
90° Wandmontagewinkel.
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 56.-/m
Enkappe einzeln 4.-/Stk
Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB06 - 18 x 19mm

Stangenlänge max. 3m

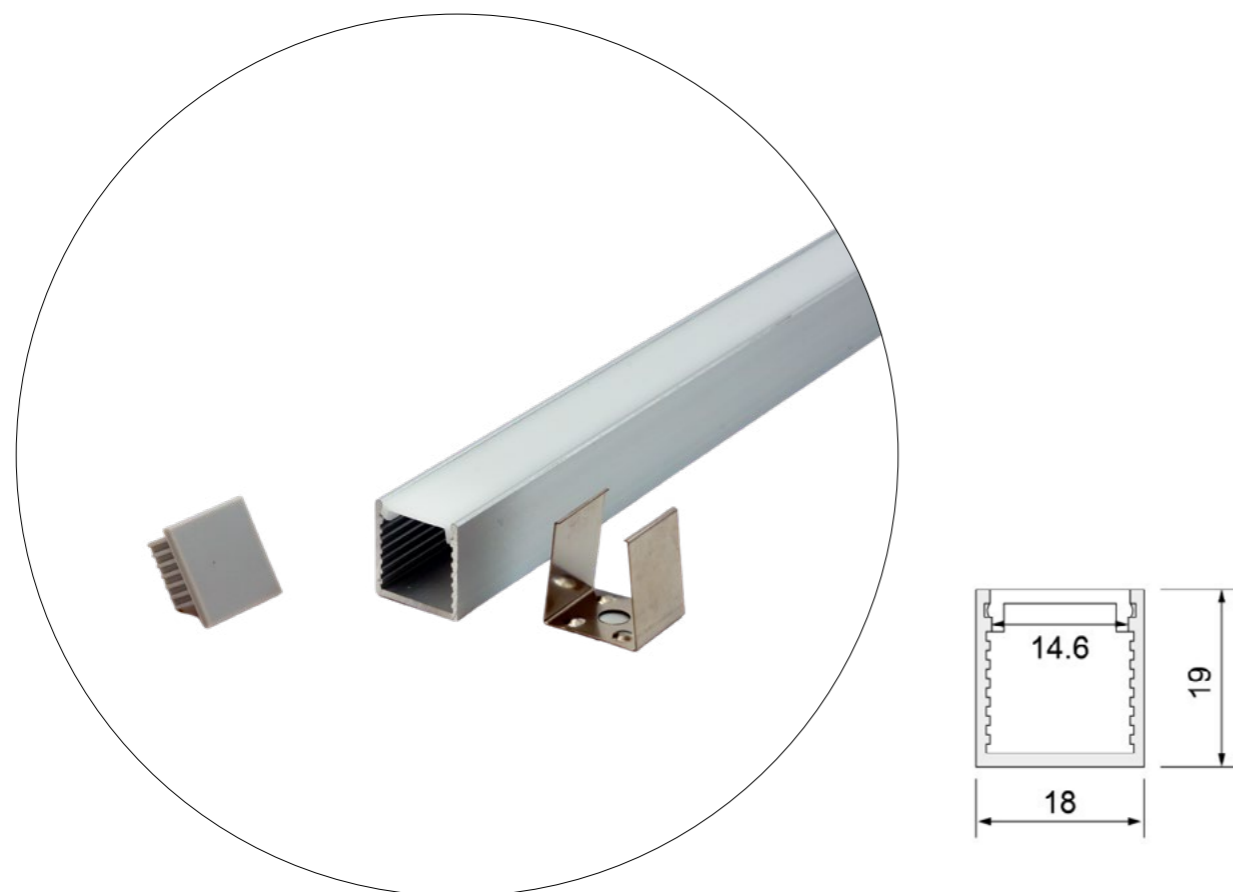

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	214.-/m	181.-/m	170.-/m	164.-/m
AF	Primeflex 14.2W	204.-/m	171.-/m	160.-/m	154.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	174.-/m	141.-/m	130.-/m	124.-/m
VK	Primeflex 22W	200.-/m	174.-/m	165.-/m	161.-/m
VK	Primeflex 14.2W	190.-/m	164.-/m	155.-/m	151.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	160.-/m	134.-/m	125.-/m	121.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 53.-/m
 Enkappe einzeln 4.-/Stk
 Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SEB02 - 18 x 19mm mit Kragen

Stangenlänge max. 3m

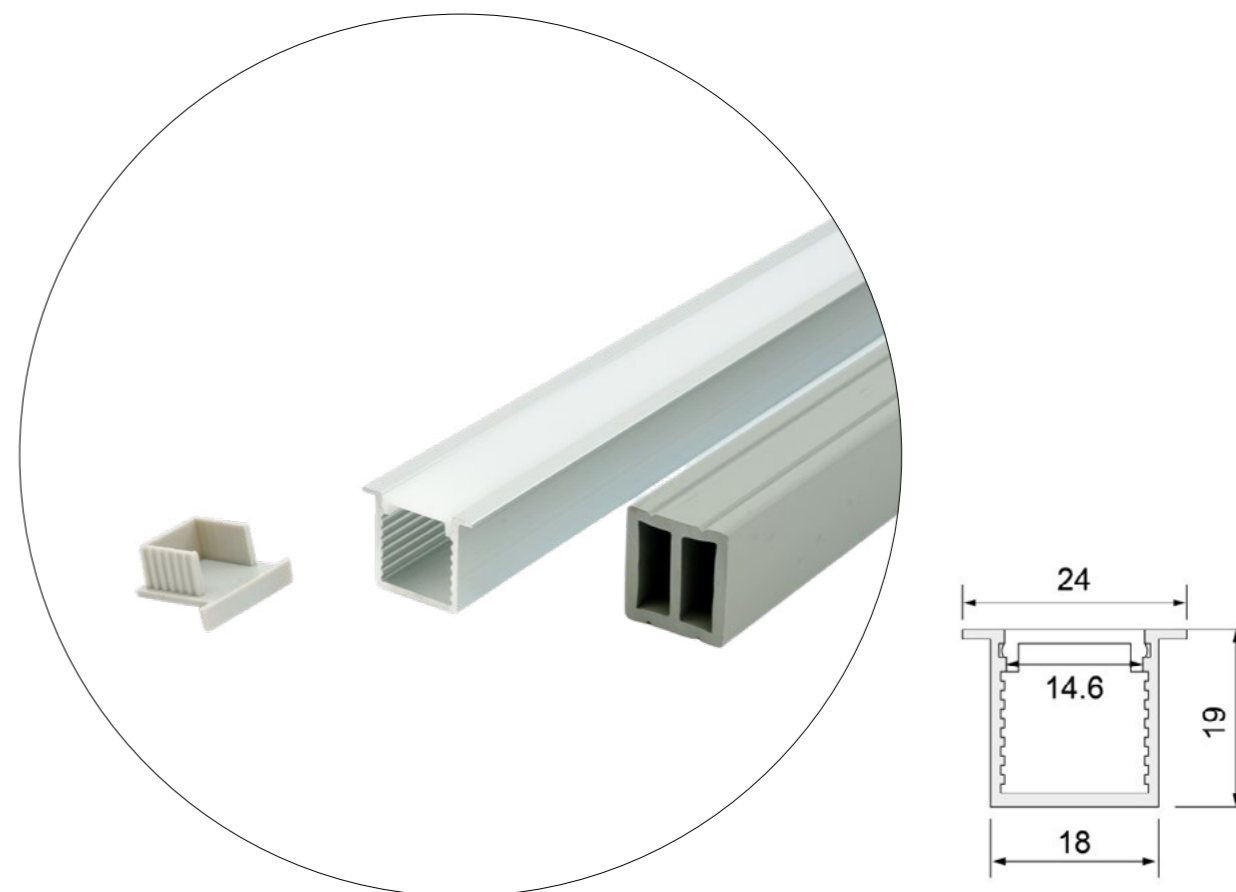

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	204.-/m	171.-/m	160.-/m	154.-/m
AF	Primeflex 14.2W	194.-/m	161.-/m	150.-/m	144.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	164.-/m	131.-/m	120.-/m	114.-/m
VK	Primeflex 22W	190.-/m	164.-/m	155.-/m	151.-/m
VK	Primeflex 14.2W	180.-/m	154.-/m	145.-/m	141.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	150.-/m	124.-/m	115.-/m	111.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 53.-/m
 Enkappe einzeln 4.-/Stk
 Betoneinlage 3m 96.-/Stk



SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB07 - 20 x 21.5mm

Stanglänge max. 3 m

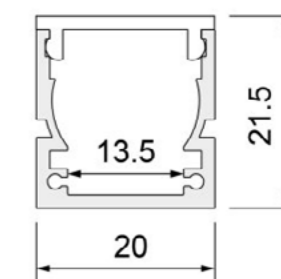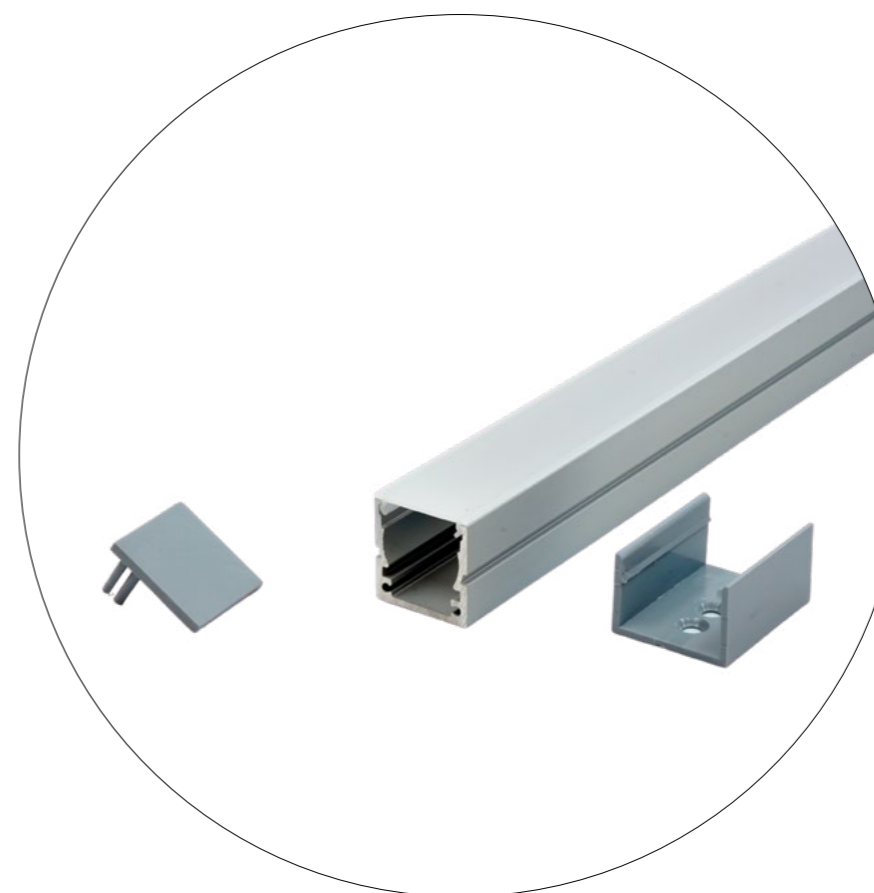

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	217.-/m	184.-/m	173.-/m	168.-/m
AF	Primeflex 14.2W	207.-/m	174.-/m	163.-/m	158.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	177.-/m	144.-/m	133.-/m	128.-/m
VK	Primeflex 22W	203.-/m	177.-/m	168.-/m	164.-/m
VK	Primeflex 14.2W	193.-/m	167.-/m	158.-/m	154.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	163.-/m	137.-/m	128.-/m	124.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 56.-/m
 Enkappe einzeln 4.-/Stk
 Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB08 - 20 x 22mm eckig

Stangenlänge max. 3m

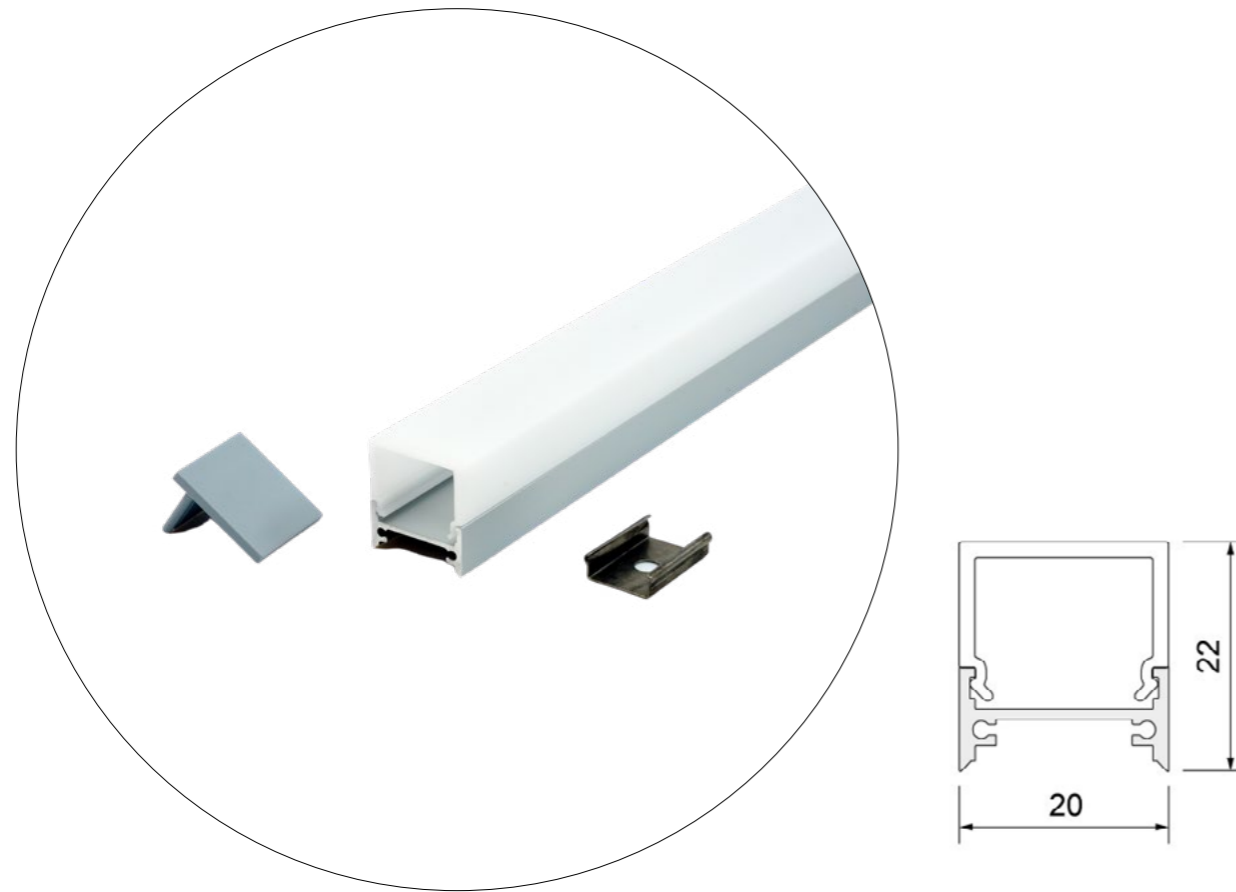

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	223.-/m	190.-/m	179.-/m	173.-/m
AF	Primeflex 14.2W	213.-/m	180.-/m	169.-/m	163.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	183.-/m	150.-/m	139.-/m	133.-/m
VK	Primeflex 22W	209.-/m	183.-/m	174.-/m	170.-/m
VK	Primeflex 14.2W	199.-/m	173.-/m	164.-/m	160.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	169.-/m	143.-/m	134.-/m	130.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
90° Wandmontagewinkel.
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 62.-/m
Enkappe einzeln 4.-/Stk
Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB09 - 20 x 20.2mm gerundet

Stangenlänge max.: 3m

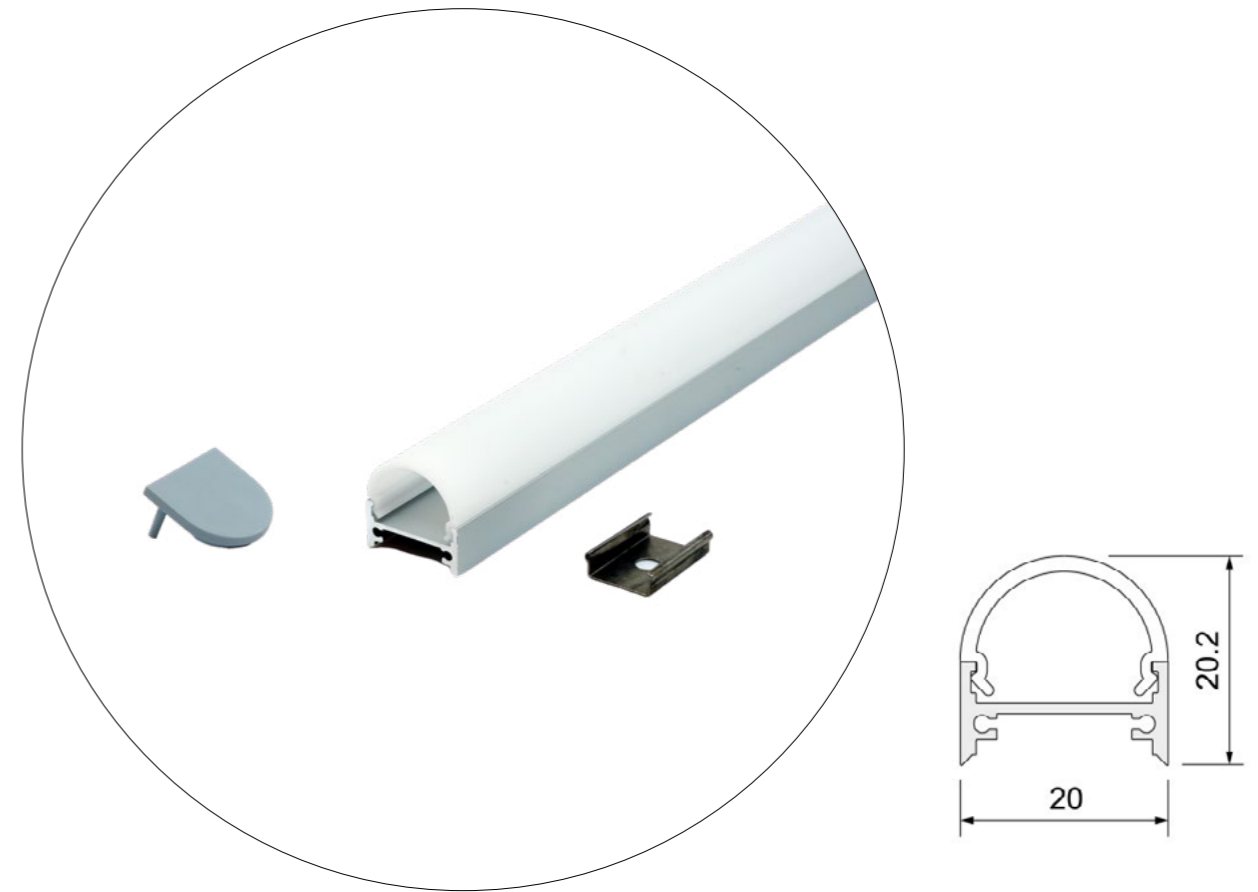

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	223.-/m	190.-/m	179.-/m	173.-/m
AF	Primeflex 14.2W	213.-/m	180.-/m	169.-/m	163.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	183.-/m	150.-/m	139.-/m	133.-/m
VK	Primeflex 22W	209.-/m	183.-/m	174.-/m	170.-/m
VK	Primeflex 14.2W	199.-/m	173.-/m	164.-/m	160.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	169.-/m	143.-/m	134.-/m	130.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
90° Wandmontagewinkel.
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 62.-/m
Enkappe einzeln 4.-/Stk
Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB10 - 25 x 25mm

Stangenlänge max.: 3m

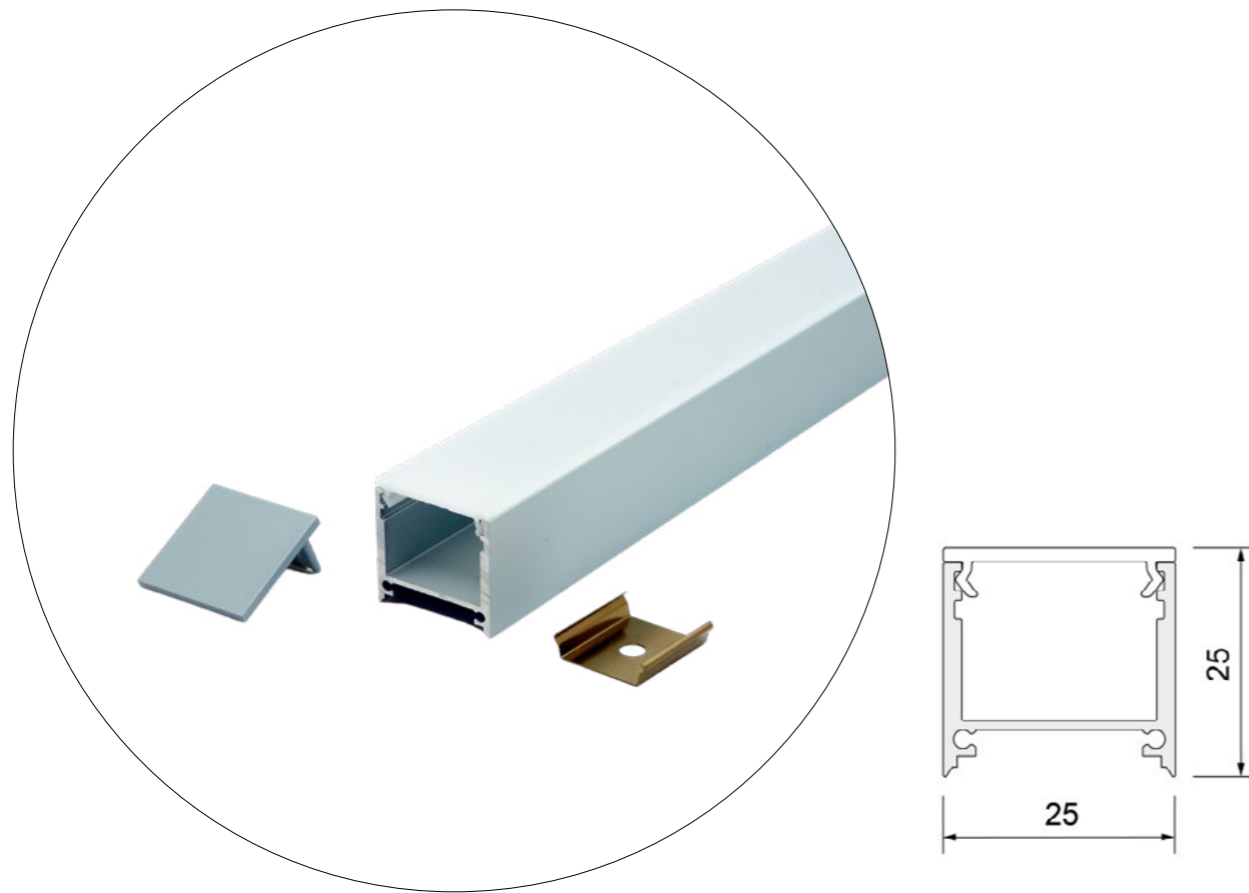

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	230.-/m	196.-/m	184.-/m	179.-/m
AF	Primeflex 14.2W	220.-/m	186.-/m	174.-/m	169.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	190.-/m	156.-/m	144.-/m	139.-/m
VK	Primeflex 22W	216.-/m	189.-/m	180.-/m	175.-/m
VK	Primeflex 14.2W	206.-/m	179.-/m	170.-/m	165.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	176.-/m	149.-/m	140.-/m	135.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 65.-/m
 Enkappe einzeln 5.-/Stk
 Montageklammer 6.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB11 - 25 x 25mm Abdeckung vorstehend

Stangenlänge max.: 3m

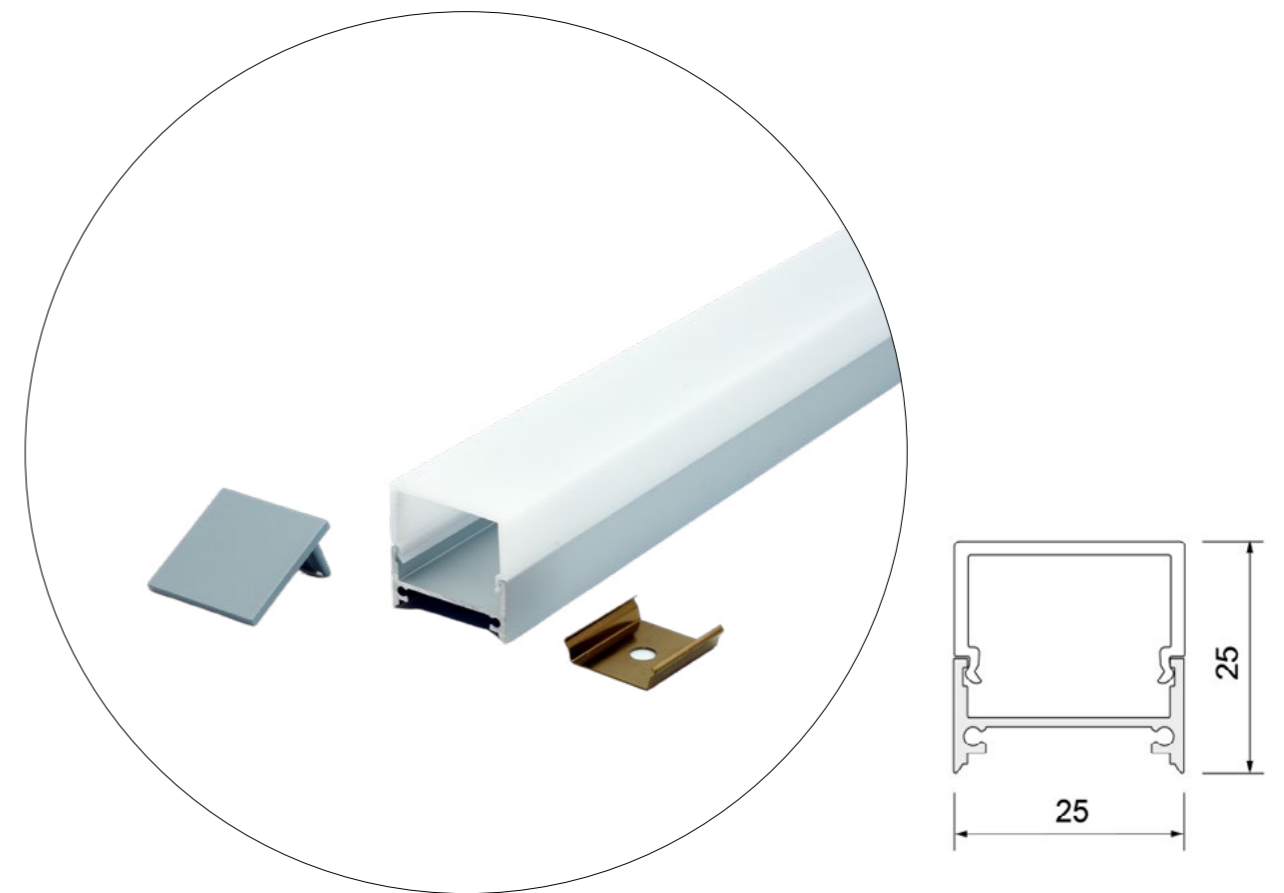

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	230.-/m	196.-/m	184.-/m	179.-/m
AF	Primeflex 14.2W	220.-/m	186.-/m	174.-/m	169.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	190.-/m	156.-/m	144.-/m	139.-/m
VK	Primeflex 22W	216.-/m	189.-/m	180.-/m	175.-/m
VK	Primeflex 14.2W	206.-/m	179.-/m	170.-/m	165.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	176.-/m	149.-/m	140.-/m	135.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 65.-/m
 Enkappe einzeln 5.-/Stk
 Montageklammer 6.-/Stk



SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SAB12 - 30 x 20mm

Stangenlänge max. 3m

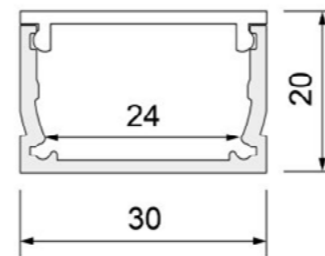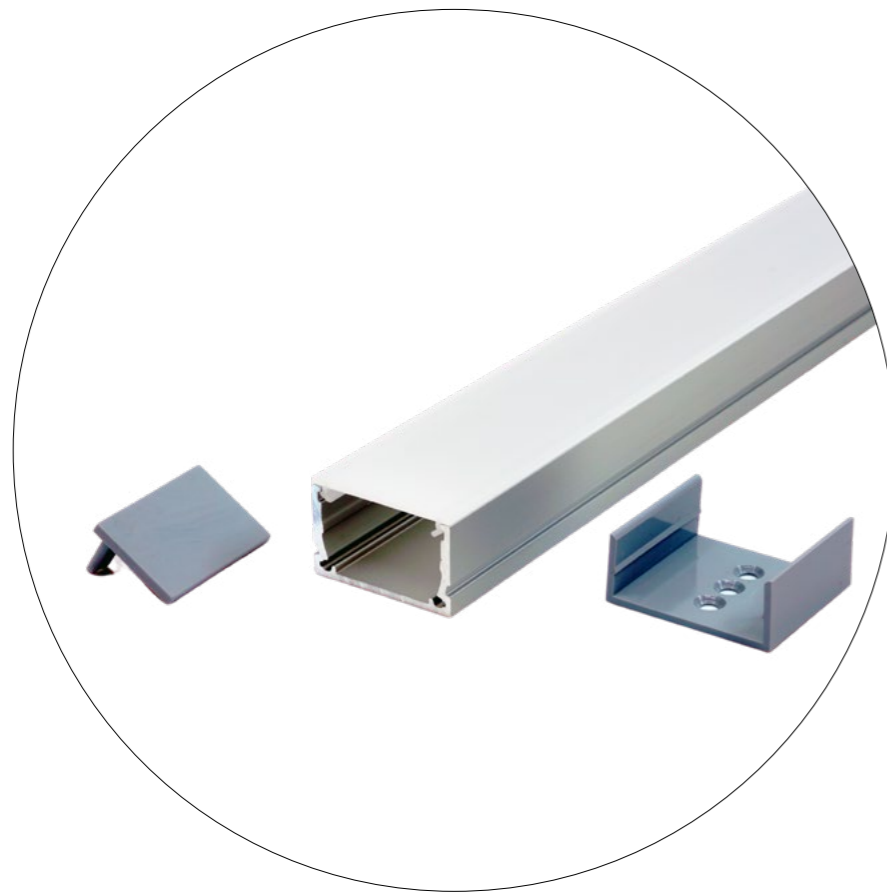

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	225.-/m	192.-/m	181.-/m	175.-/m
AF	Primeflex 14.2W	215.-/m	182.-/m	171.-/m	165.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	185.-/m	152.-/m	141.-/m	135.-/m
VK	Primeflex 22W	211.-/m	185.-/m	176.-/m	172.-/m
VK	Primeflex 14.2W	201.-/m	175.-/m	166.-/m	162.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	171.-/m	145.-/m	136.-/m	132.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.


SW

Profil & Abdeckung 64.-/m
 Enkappe einzeln 4.-/Stk
 Montageklammer 5.-/Stk

SW Stangenware


AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

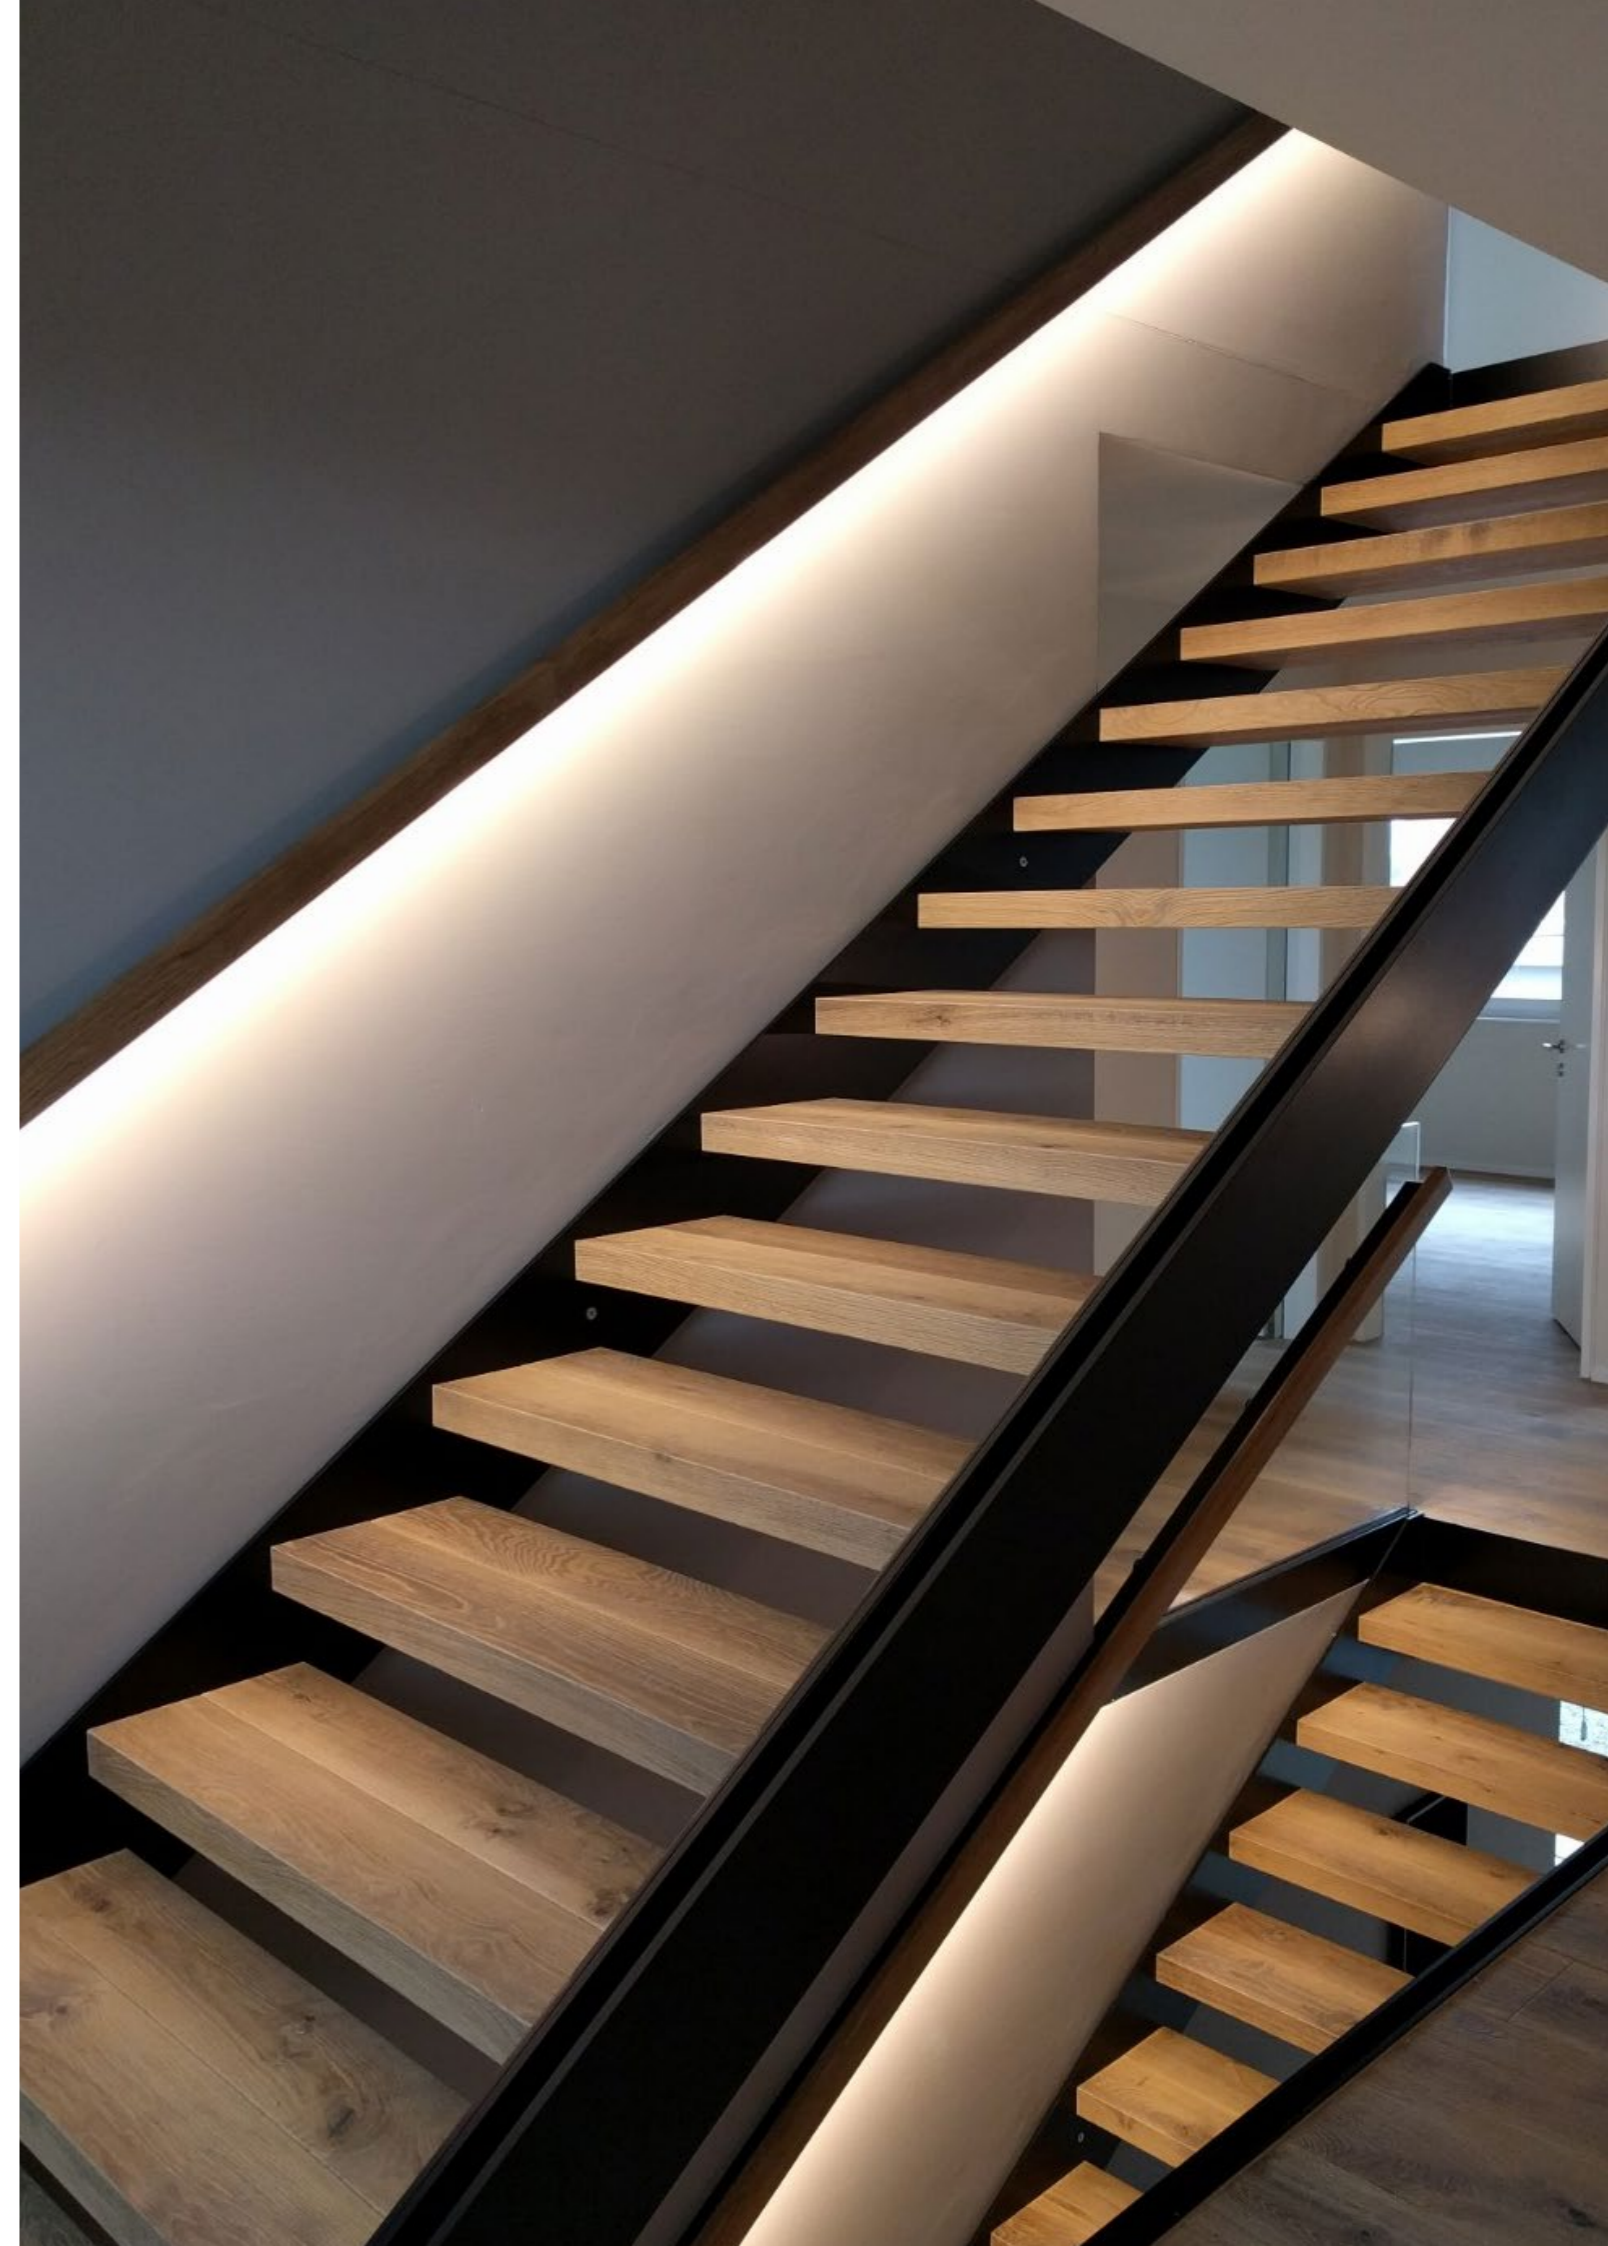

SAB13 - 35 x 35mm

Stangenlänge max. 4m

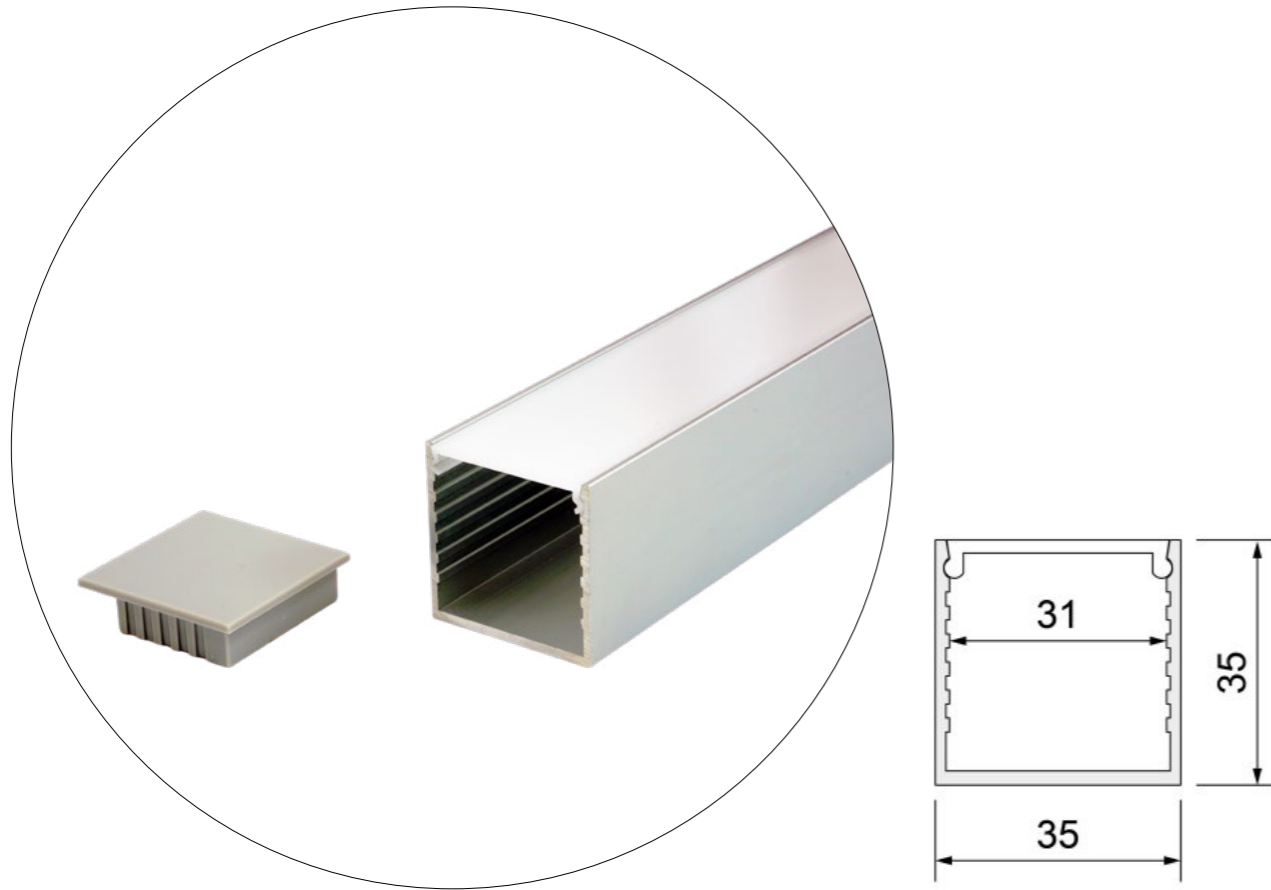

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	214.-/m	181.-/m	170.-/m	164.-/m
AF	Primeflex 14.2W	204.-/m	171.-/m	160.-/m	154.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	174.-/m	141.-/m	130.-/m	124.-/m
VK	Primeflex 22W	200.-/m	174.-/m	165.-/m	161.-/m
VK	Primeflex 14.2W	190.-/m	164.-/m	155.-/m	151.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	160.-/m	134.-/m	125.-/m	121.-/m

Weitere Optionen:


Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 64.-/m
 Enkappe einzeln 4.-/Stk

SEB03 - 35 x 35mm mit Kragen

Stangenlänge max. 4m

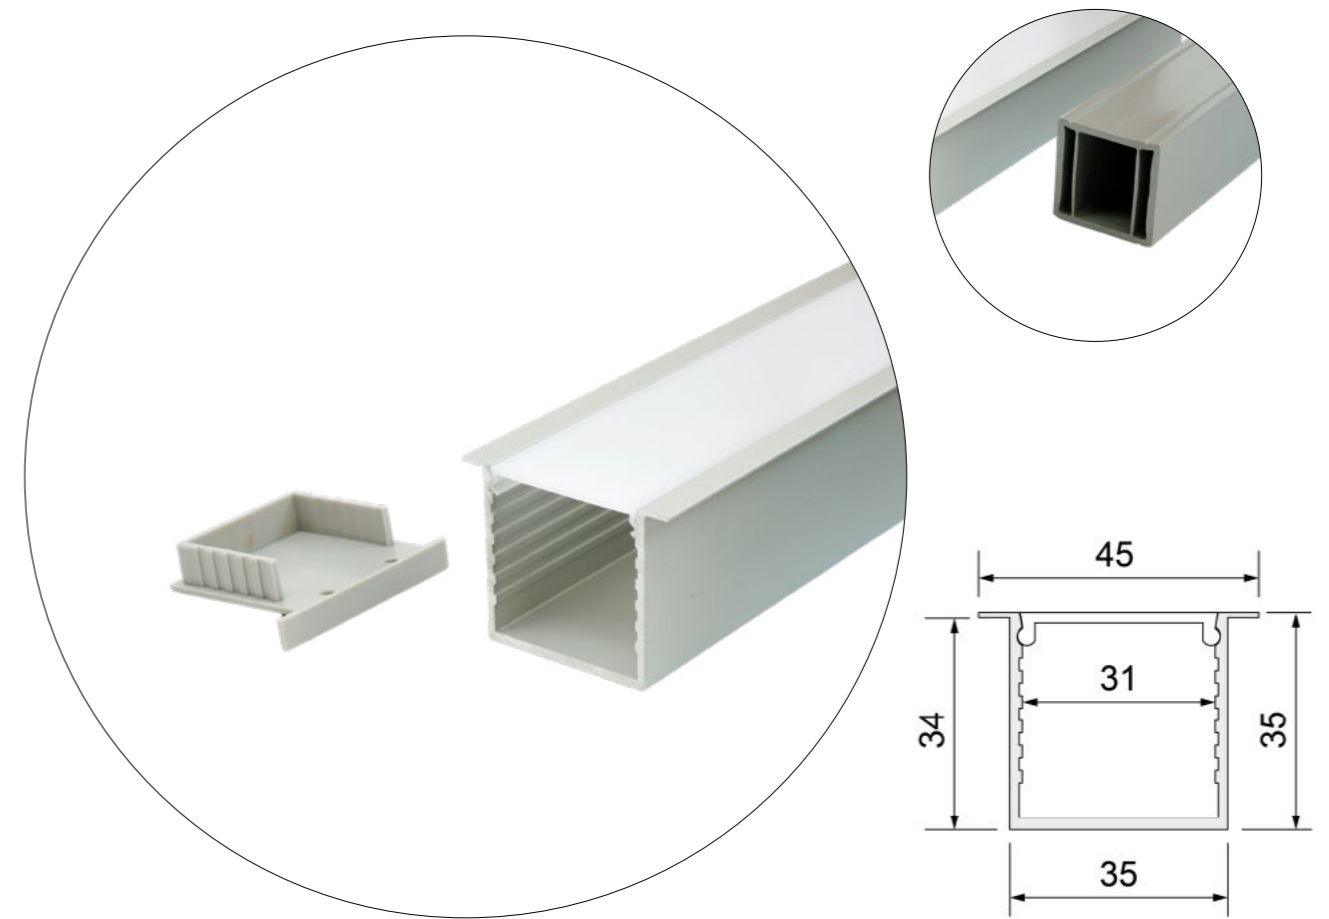

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	214.-/m	181.-/m	170.-/m	164.-/m
AF	Primeflex 14.2W	204.-/m	171.-/m	160.-/m	154.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	174.-/m	141.-/m	130.-/m	124.-/m
VK	Primeflex 22W	200.-/m	174.-/m	165.-/m	161.-/m
VK	Primeflex 14.2W	190.-/m	164.-/m	155.-/m	151.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	160.-/m	134.-/m	125.-/m	121.-/m

Weitere Optionen:


Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 64.-/m
 Enkappe einzeln 4.-/Stk
 Betoneinlage 4m 170.-/Stk

SSP02 - 16 x 16mm Eckprofil rund

Stangenlänge max. 3 m

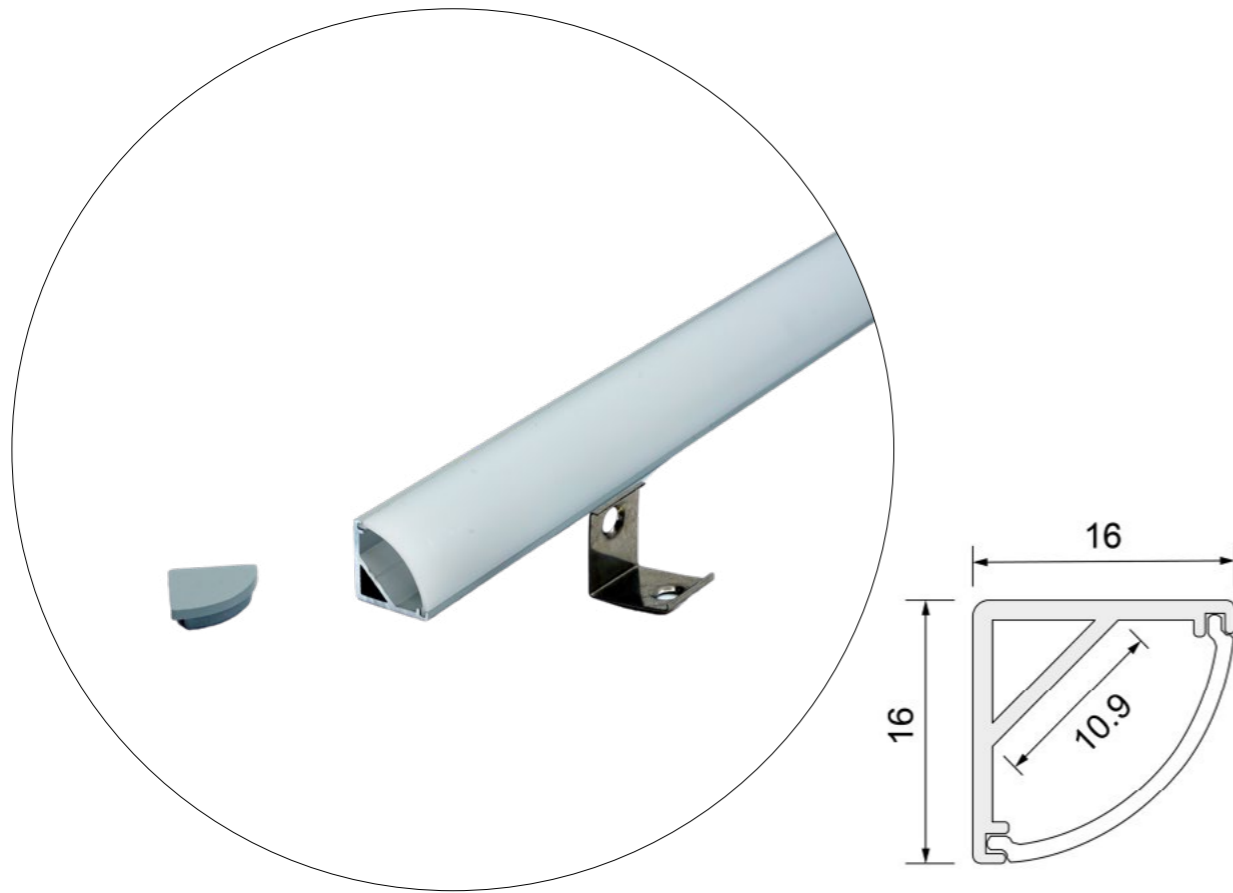

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	214.-/m	181.-/m	170.-/m	164.-/m
AF	Primeflex 14.2W	204.-/m	171.-/m	160.-/m	154.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	174.-/m	141.-/m	130.-/m	124.-/m
VK	Primeflex 22W	200.-/m	174.-/m	165.-/m	161.-/m
VK	Primeflex 14.2W	190.-/m	164.-/m	155.-/m	151.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	160.-/m	134.-/m	125.-/m	121.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 53.-/m
Enkappe einzeln 4.-/Stk
Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SSP03 - 16 x 16mm Eckprofil

Stangenlänge max. 3 m

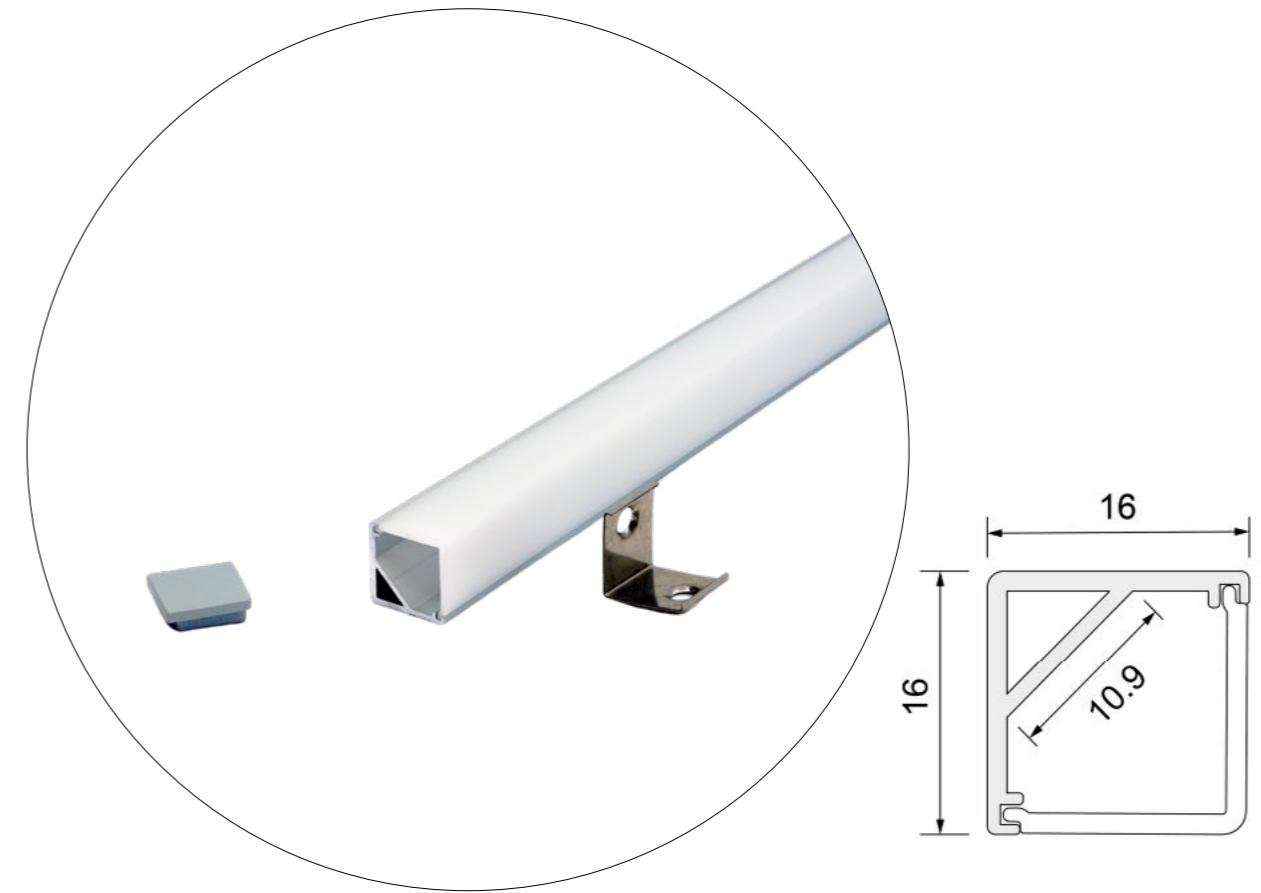

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	214.-/m	181.-/m	170.-/m	164.-/m
AF	Primeflex 14.2W	204.-/m	171.-/m	160.-/m	154.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	174.-/m	141.-/m	130.-/m	124.-/m
VK	Primeflex 22W	200.-/m	174.-/m	165.-/m	161.-/m
VK	Primeflex 14.2W	190.-/m	164.-/m	155.-/m	151.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	160.-/m	134.-/m	125.-/m	121.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
PU-Vollverguss
90° Wandmontagewinkel.
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 53.-/m
Enkappe einzeln 4.-/Stk
Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SSP01 - 26.25 x 15.08mm Eckprofil

Stangenlänge max. 3 m

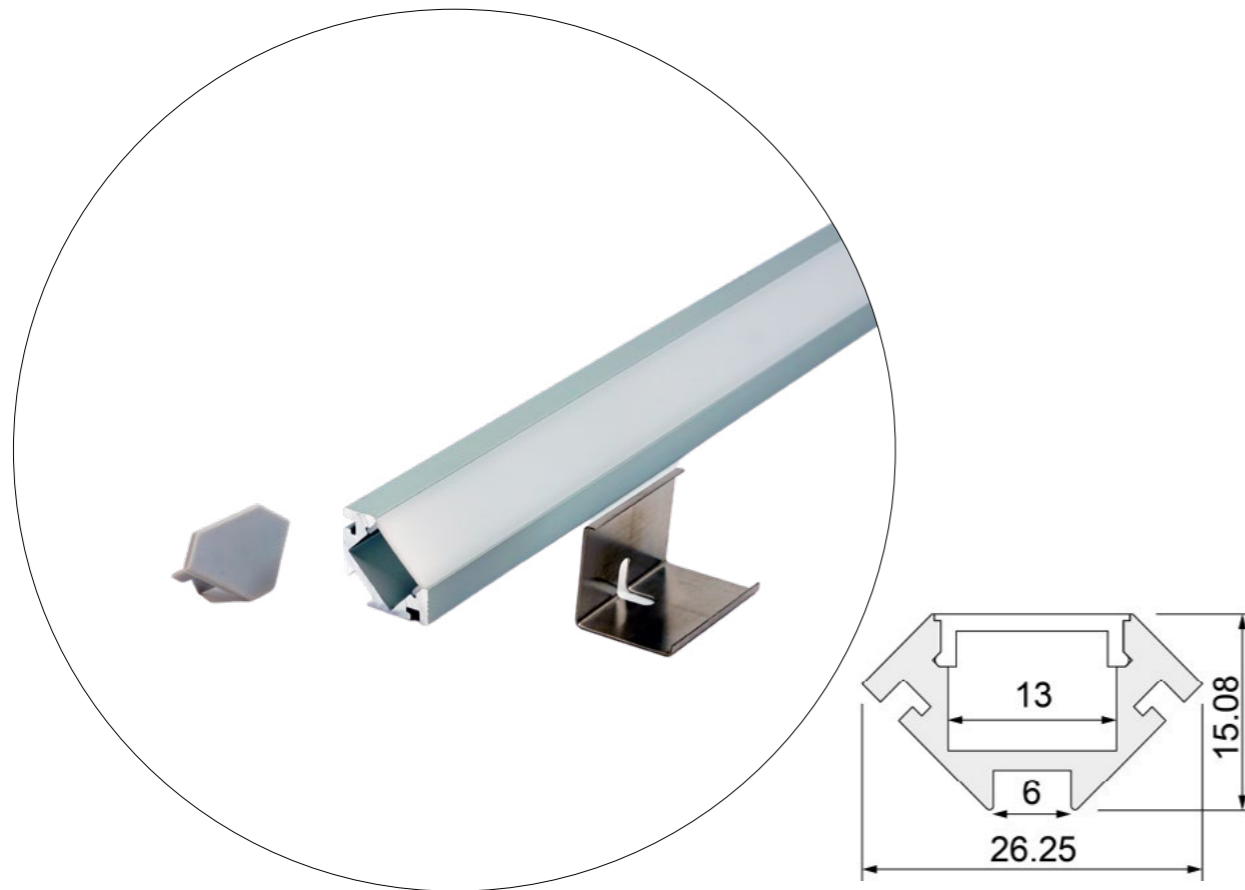

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	229.-/m	1196.-/m	185.-/m	179.-/m
AF	Primeflex 14.2W	219.-/m	186.-/m	175.-/m	169.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	189.-/m	156.-/m	145.-/m	139.-/m
VK	Primeflex 22W	215.-/m	189.-/m	180.-/m	176.-/m
VK	Primeflex 14.2W	205.-/m	179.-/m	170.-/m	166.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	175.-/m	149.-/m	140.-/m	136.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
PU-Vollverguss
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 62.-/m
Enkappe einzeln 4.-/Stk
Montageklammer 8.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SSP07 - 20 x 14 asymmetrisches Profil

Stangenlänge max. 3 m

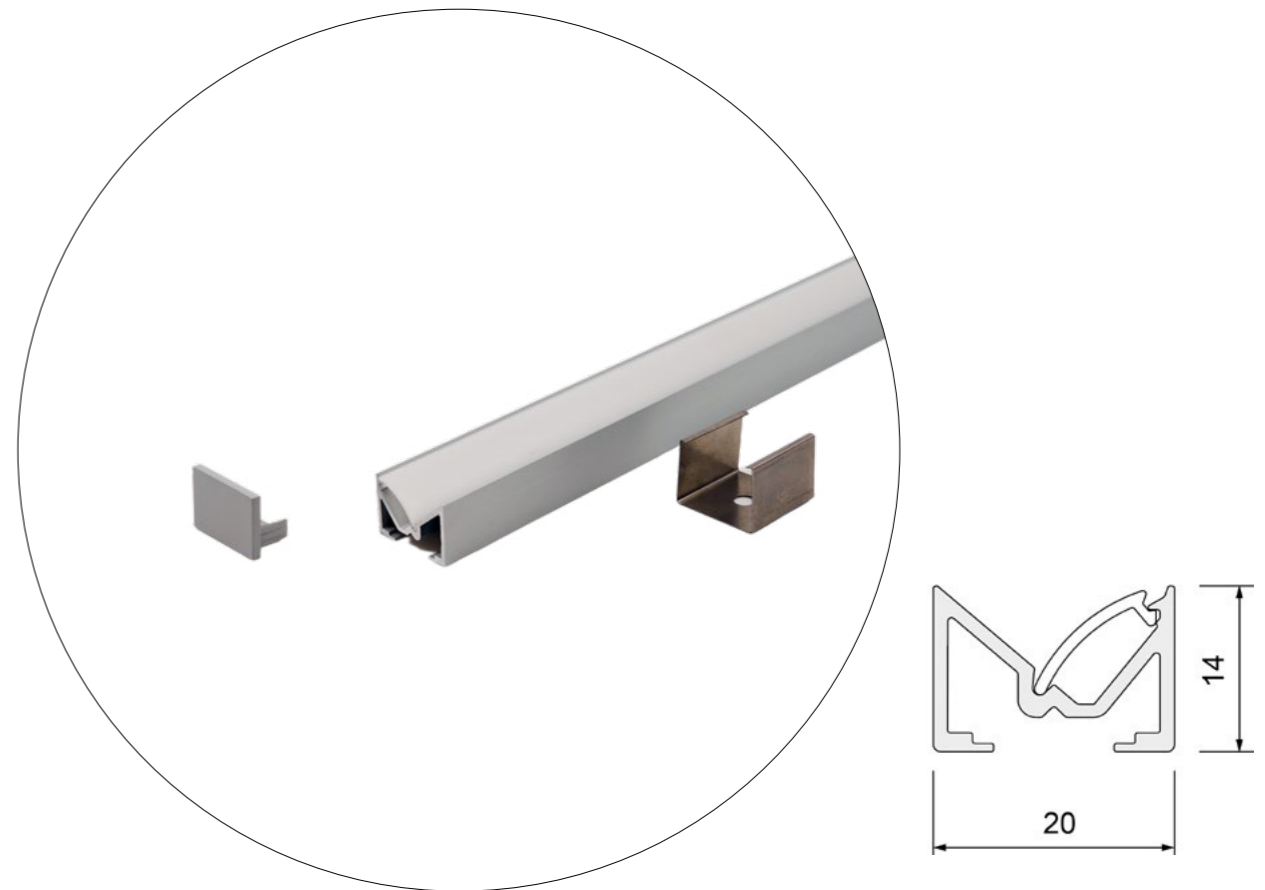

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	214.-/m	181.-/m	170.-/m	164.-/m
AF	Primeflex 14.2W	204.-/m	171.-/m	160.-/m	154.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	174.-/m	141.-/m	130.-/m	124.-/m
VK	Primeflex 22W	200.-/m	174.-/m	165.-/m	161.-/m
VK	Primeflex 14.2W	190.-/m	164.-/m	155.-/m	151.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	160.-/m	134.-/m	125.-/m	121.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
90° Wandmontagewinkel
RGB

SW

Profil & Abdeckung 52.-/m
Enkappe einzeln 4.-/Stk
Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SSP04 - 21.5 x 60mm UP & Down Profil

Stangenlänge max. 3 m

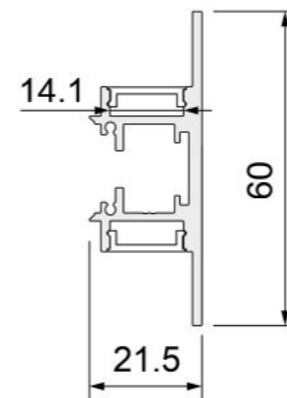

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	410.-/m	342.-/m	320.-/m	308.-/m
AF	Primeflex 14.2W	390.-/m	322.-/m	300.-/m	288.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	330.-/m	262.-/m	240.-/m	228.-/m
VK	Primeflex 22W	380.-/m	327.-/m	310.-/m	301.-/m
VK	Primeflex 14.2W	360.-/m	307.-/m	290.-/m	281.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	300.-/m	247.-/m	230.-/m	221.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
TW, RGB, RGBW.



Profil & Abdeckung 95.-/m
Enkappe einzeln 18.-/Stk
Montageklammer 5.-/Stk

SW Stangenware


AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert



SSP05 - 35mm Tube-Profil

Stangenlänge max. 3 m

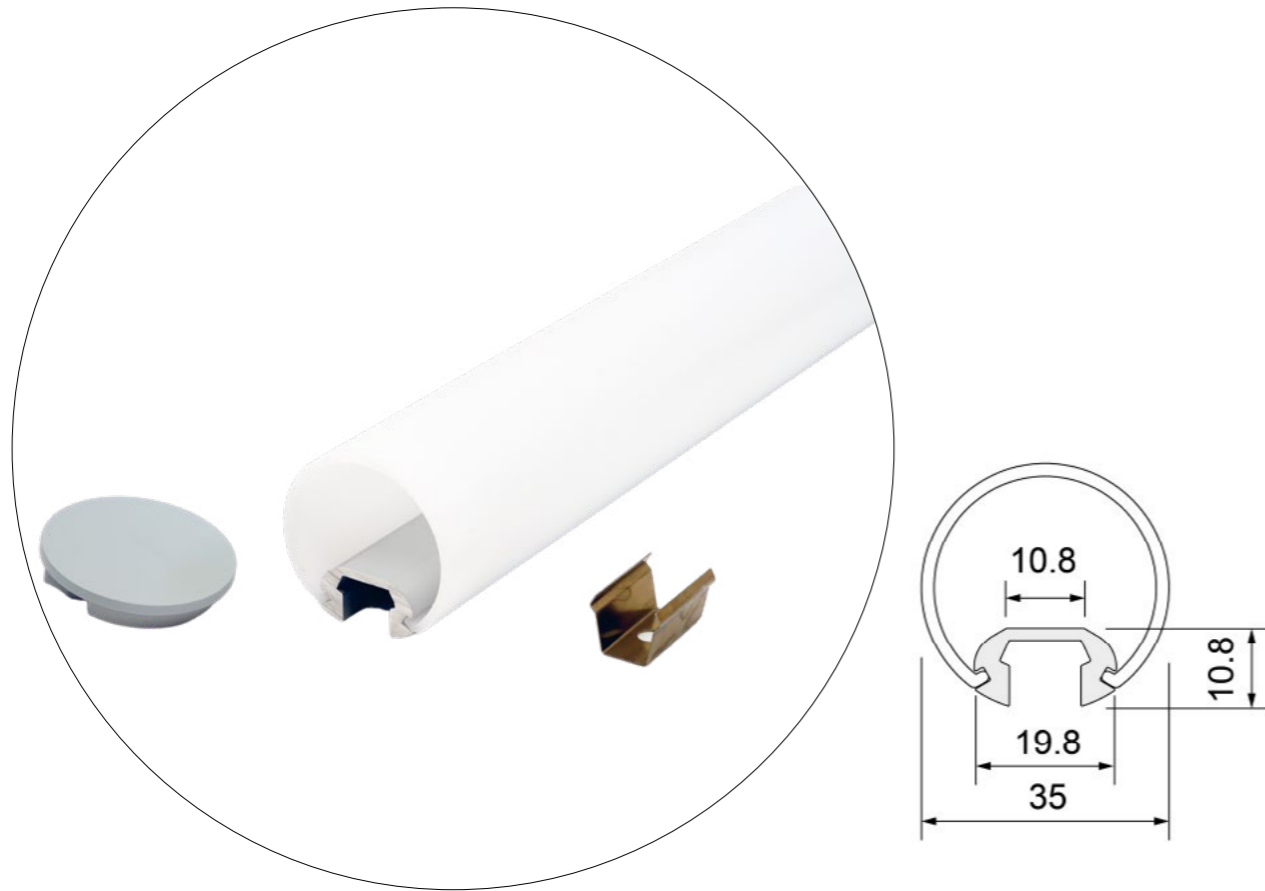

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	233.-/m	199.-/m	187.-/m	182.-/m
AF	Primeflex 14.2W	223.-/m	189.-/m	177.-/m	172.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	193.-/m	159.-/m	147.-/m	142.-/m
VK	Primeflex 22W	219.-/m	192.-/m	183.-/m	178.-/m
VK	Primeflex 14.2W	209.-/m	182.-/m	173.-/m	168.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	179.-/m	152.-/m	143.-/m	138.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
TW, RGB, RGBW.



Profil & Abdeckung 70.-/m
Enkappe einzeln 5.-/Stk
Montageklammer 5.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

SSP06 - 50mm Tube-Profil

Stangenlänge max. 3 m

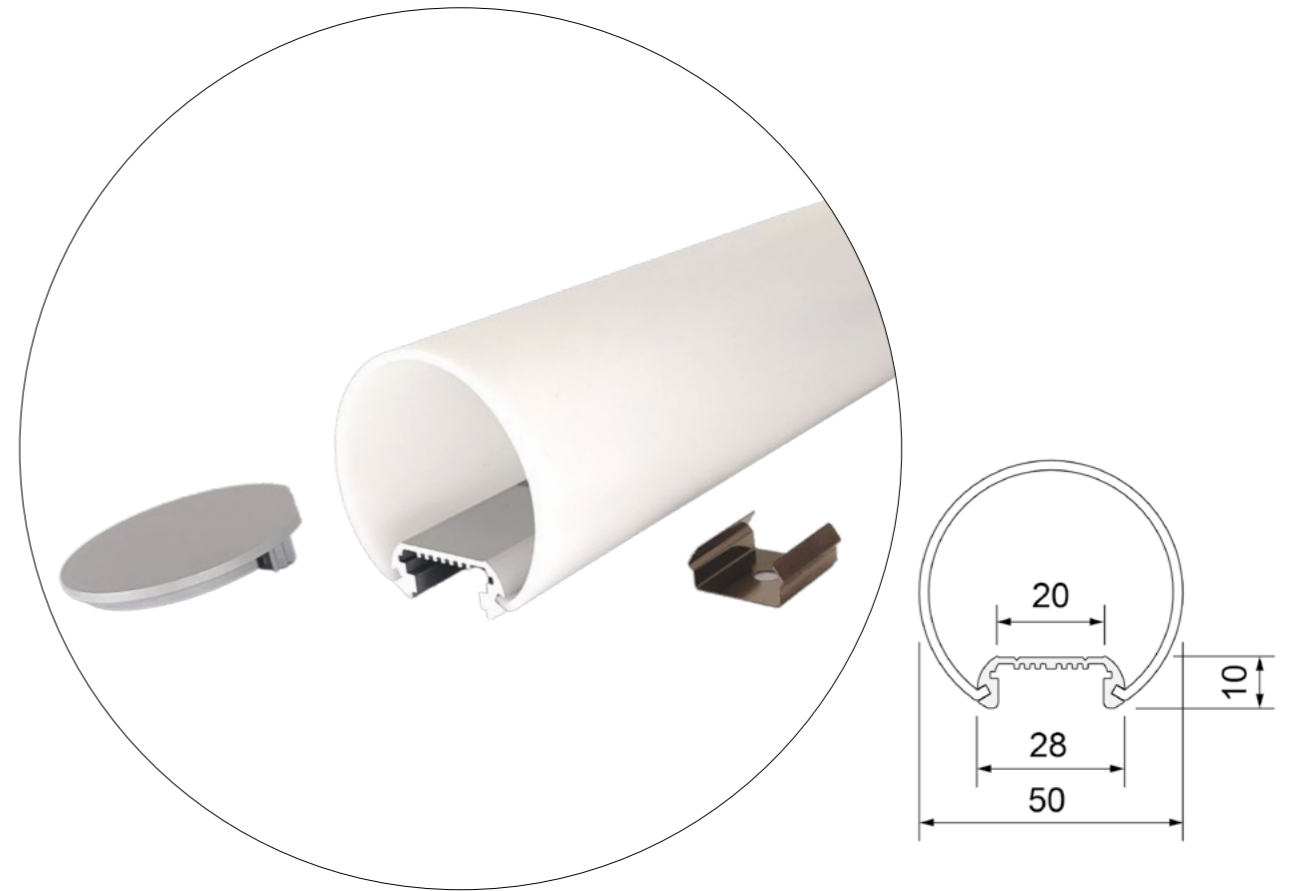

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	243.-/m	209.-/m	197.-/m	192.-/m
AF	Primeflex 14.2W	233.-/m	199.-/m	187.-/m	182.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	203.-/m	169.-/m	157.-/m	152.-/m
VK	Primeflex 22W	229.-/m	202.-/m	193.-/m	188.-/m
VK	Primeflex 14.2W	219.-/m	192.-/m	183.-/m	178.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	189.-/m	162.-/m	153.-/m	148.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
Opale Endkappen
TW, RGB, RGBW.




Profil & Abdeckung 78.-/m
Enkappe einzeln 5.-/Stk
Montageklammer 6.-/Stk

SW Stangenware


AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert


Longline Profile 5m

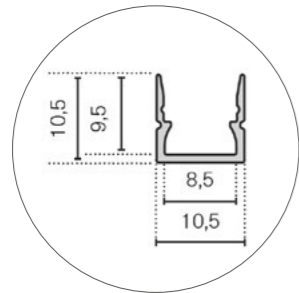


LAB 01
240




LAB 02
242




LAB 03
243




LEB 02
252




LEB 03
253




LSP 01
254




LAB 04
244




LAB 04H
245




LAB 05
246




LSP 02
255




LSP 03
257




LSP 04
258




LAB 06
247




LAB 07
248




LAB 10
249

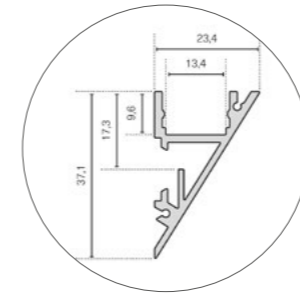


LSP 05
259

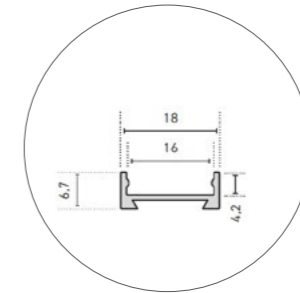

LSP 06
260

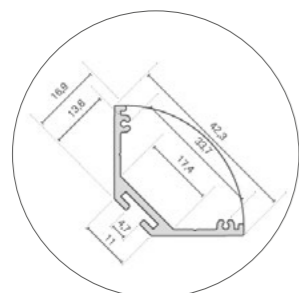


LAB 08
250

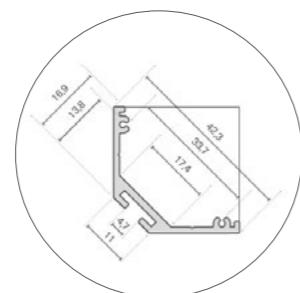

LAB 09
251

LAB01 - 10.5 x 10.5mm

Stangenlänge max. 5m

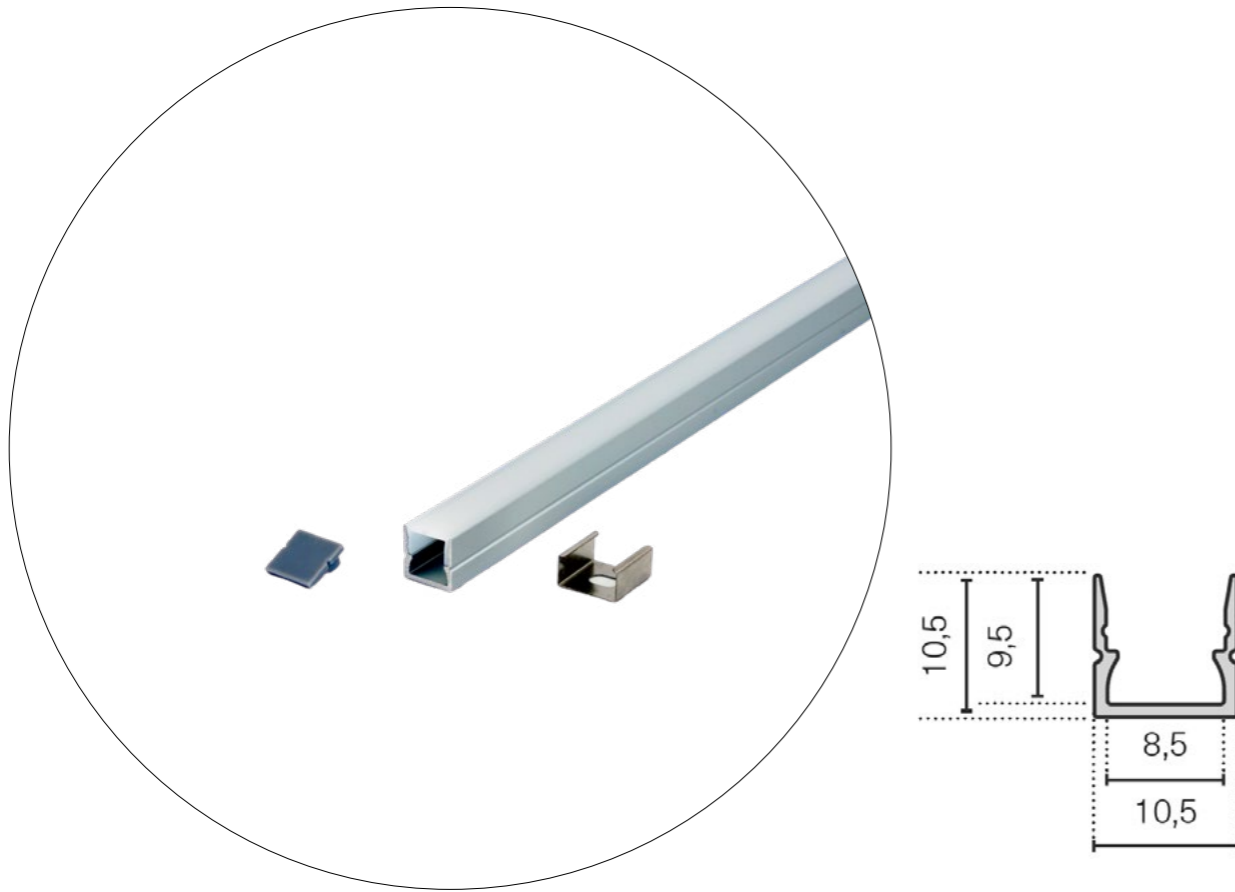

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Ecoflex 7W	141.-/m	108.-/m	97.-/m	92.-/m
VK	Ecoflex 7W	127.-/m	101.-/m	93.-/m	90.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 RGB
 90° Wandmontagewinkel




Profil & Abdeckung 29.-/m
 Enkappe einzeln 3.-/Stk
 Montageklammer 3.-/Stk



LAB02 - 18.4 x 13mm

Stangenlänge max. 5m

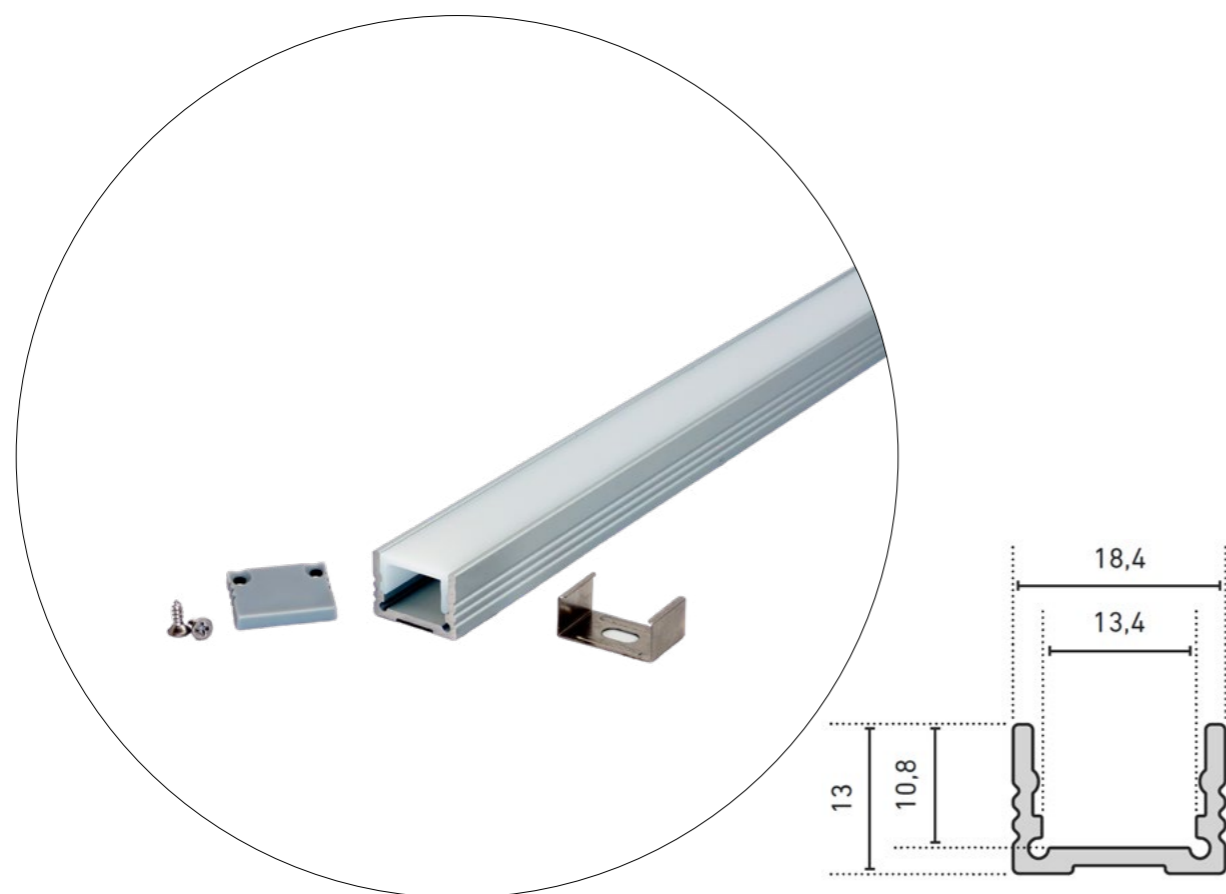

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	181.-/m	149.-/m	138.-/m	133.-/m
AF	Primeflex 14.2W	171.-/m	139.-/m	128.-/m	123.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	141.-/m	109.-/m	98.-/m	93.-/m
VK	Primeflex 22W	167.-/m	142.-/m	133.-/m	129.-/m
VK	Primeflex 14.2W	157.-/m	132.-/m	123.-/m	119.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	127.-/m	102.-/m	93.-/m	89.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 TW, RGB, RGBW.
 Linsenabdeckung: 60°, 30°, 15°
 Begehbare Abdeckung
 Semitransparente Abdeckung

SW

Profil & Abdeckung 26.-/m
 Enkappe einzeln 3.-/Stk
 Montageklammer 3.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LAB03 - 18.4 x 19.7mm

Stangenlänge max. 5m

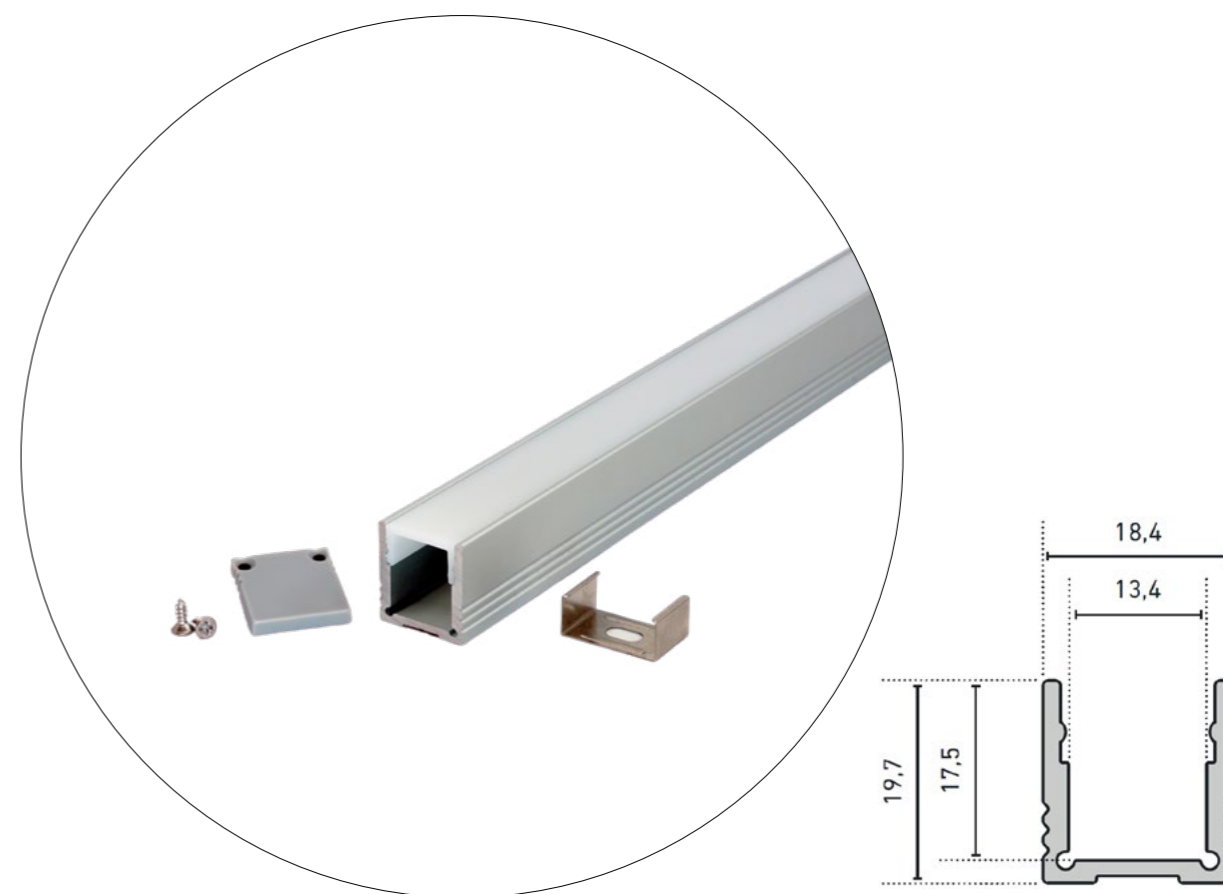

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	185.-/m	153.-/m	142.-/m	137.-/m
AF	Primeflex 14.2W	175.-/m	143.-/m	132.-/m	127.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	145.-/m	113.-/m	102.-/m	97.-/m
VK	Primeflex 22W	171.-/m	146.-/m	137.-/m	133.-/m
VK	Primeflex 14.2W	161.-/m	136.-/m	127.-/m	123.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	131.-/m	106.-/m	97.-/m	93.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 TW, RGB, RGBW.
 PU-Vollverguss
 Begehbare Abdeckung
 Semitransparente Abdeckung

SW

Profil & Abdeckung 30.-/m
 Enkappe einzeln 3.-/Stk
 Montageklammer 3.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LAB04 - 30 x 30mm

Stangenlänge max. 5m

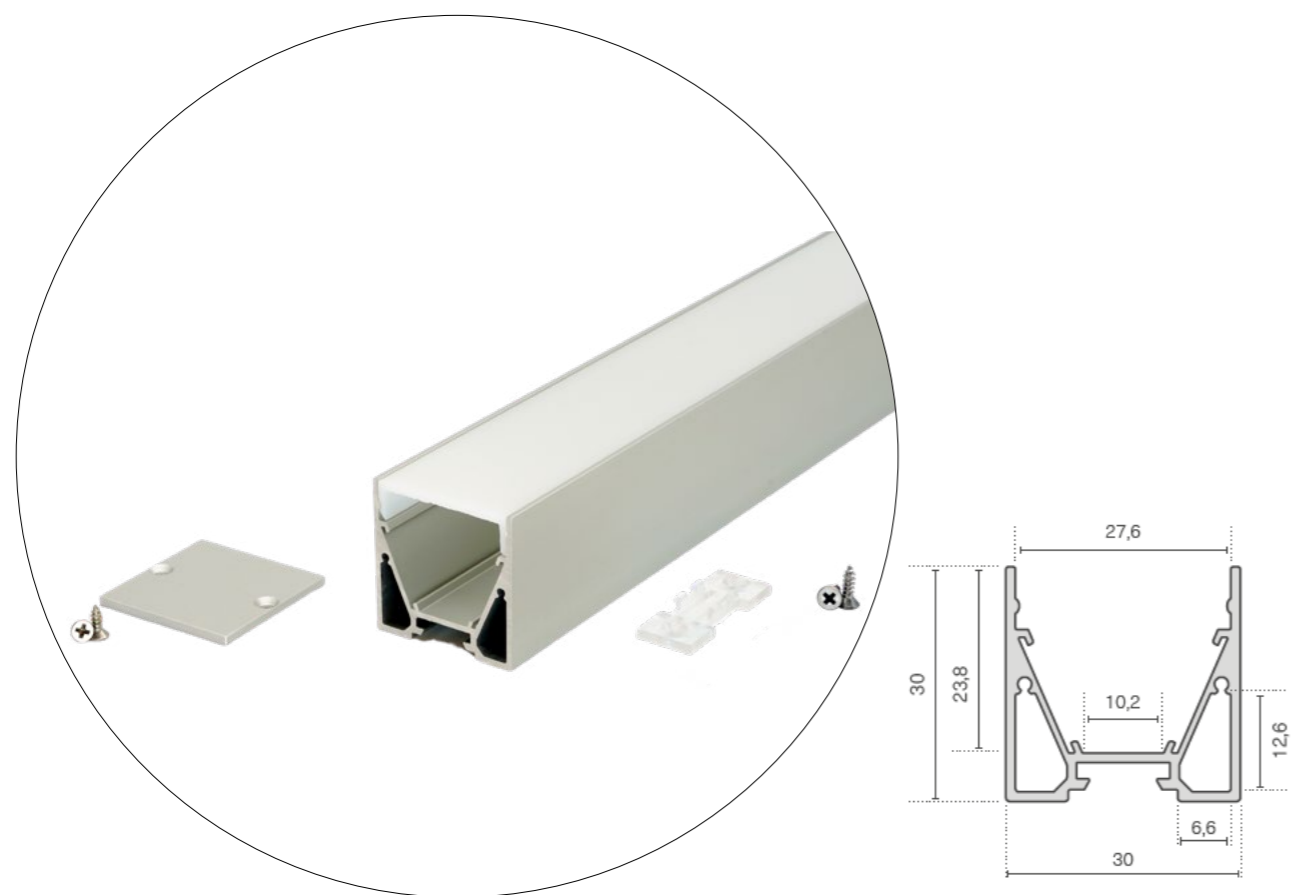

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	218.-/m	177.-/m	163.-/m	156.-/m
AF	Primeflex 14.2W	208.-/m	167.-/m	153.-/m	146.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	178.-/m	137.-/m	123.-/m	116.-/m
VK	Primeflex 22W	204.-/m	170.-/m	158.-/m	153.-/m
VK	Primeflex 14.2W	194.-/m	160.-/m	148.-/m	143.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	164.-/m	130.-/m	118.-/m	113.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 45.-/m
 Enkappe einzeln 12.-/Stk
 Montageklammer 3.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LAB04H - 30 x 50mm

Stangenlänge max. 5m

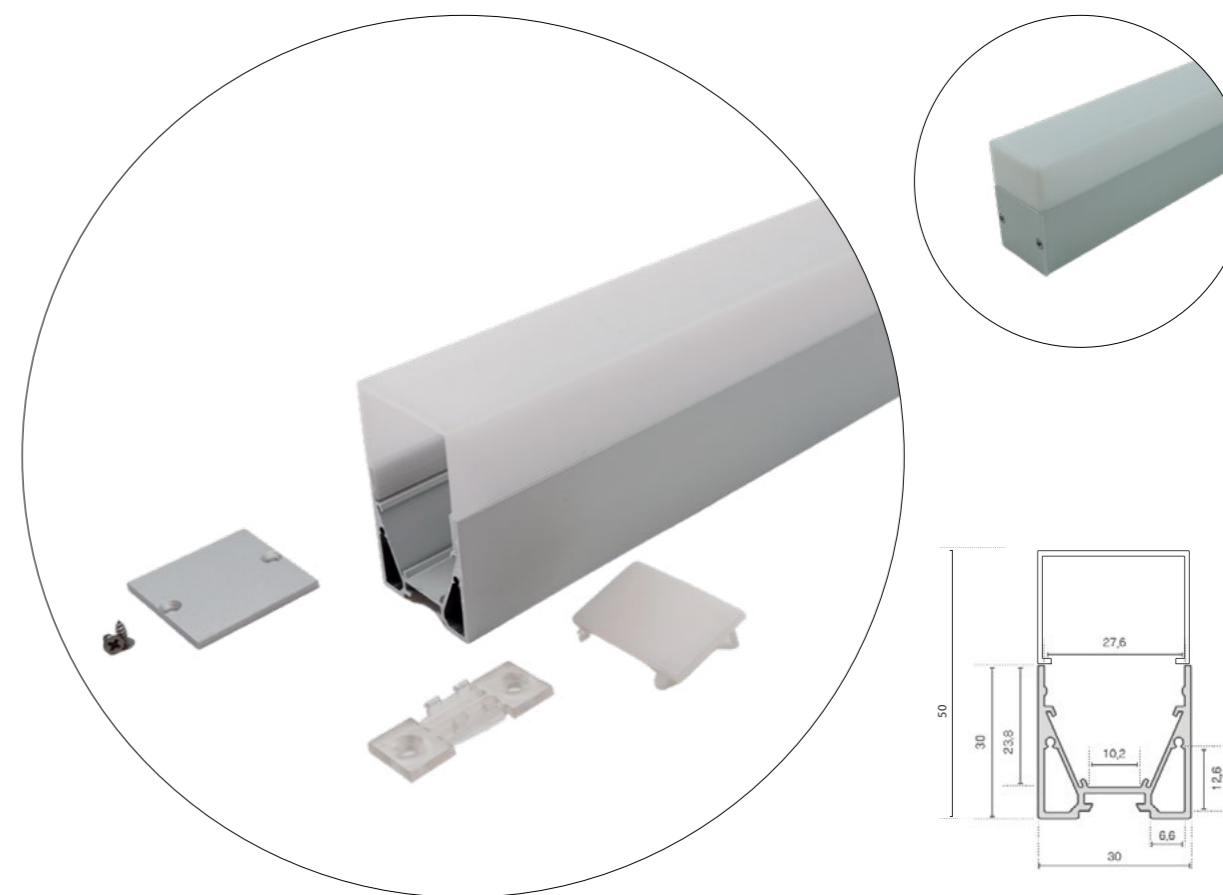

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	237.-/m	190.-/m	174.-/m	166.-/m
AF	Primeflex 14.2W	227.-/m	180.-/m	164.-/m	156.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	197.-/m	150.-/m	134.-/m	126.-/m
VK	Primeflex 22W	223.-/m	183.-/m	169.-/m	163.-/m
VK	Primeflex 14.2W	213.-/m	173.-/m	159.-/m	153.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	183.-/m	143.-/m	129.-/m	123.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 52.-/m
 Enkappe einzeln 18.-/Stk
 Montageklammer 3.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LAB05 - 30 x 30mm BLACK

Stangenlänge max. 5m

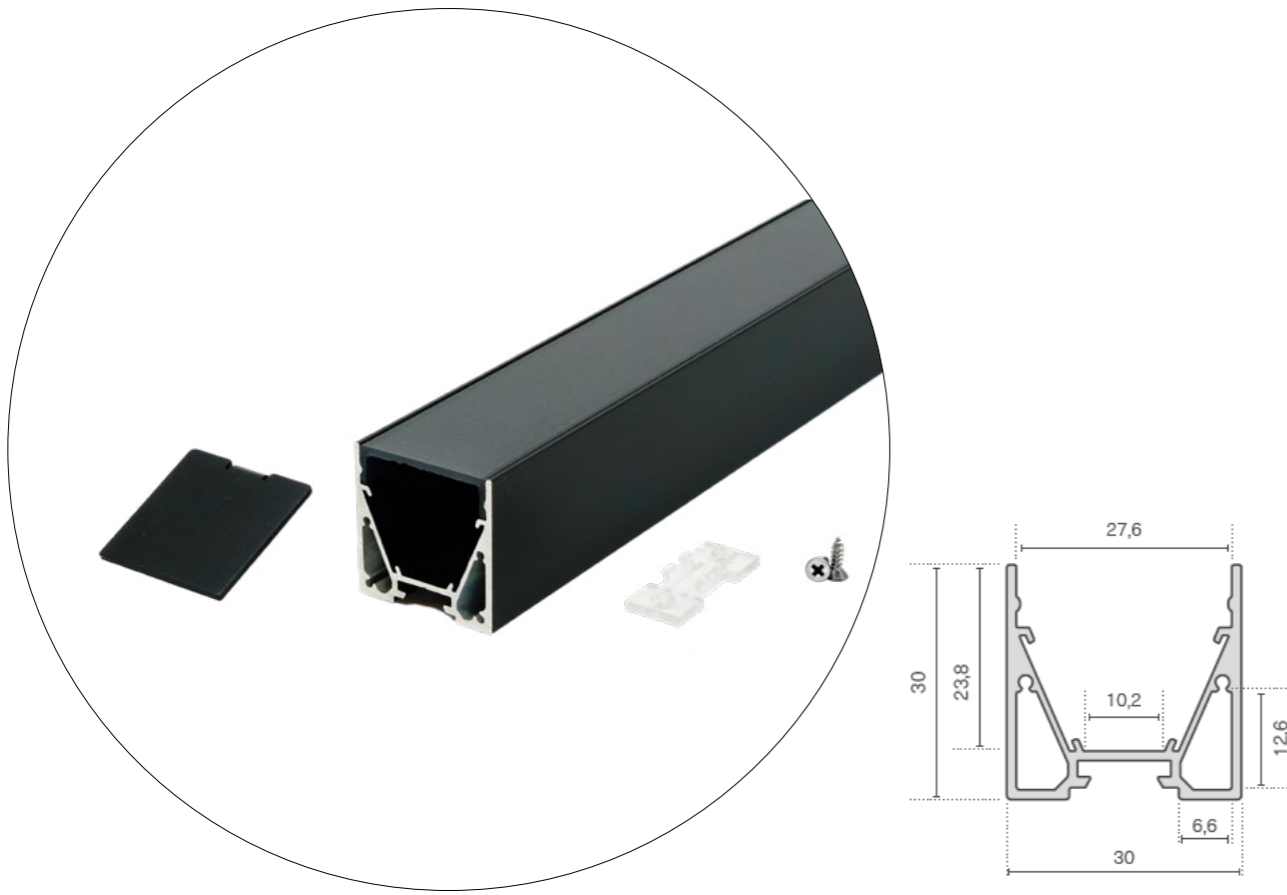

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	237.-/m	190.-/m	174.-/m	166.-/m
AF	Primeflex 14.2W	227.-/m	180.-/m	164.-/m	156.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	197.-/m	150.-/m	134.-/m	126.-/m
VK	Primeflex 22W	223.-/m	183.-/m	169.-/m	163.-/m
VK	Primeflex 14.2W	213.-/m	173.-/m	159.-/m	153.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	183.-/m	143.-/m	129.-/m	123.-/m

Weitere Optionen:


- Acrylschutzlack
- PU-Vollverguss
- 90° Wandmontagewinkel

SW

- Profil & Abdeckung 52.-/m
- Enkappe einzeln 18.-/Stk
- Montageklammer 3.-/Stk

LAB06 - 40 x 40mm

Stangenlänge max. 5m

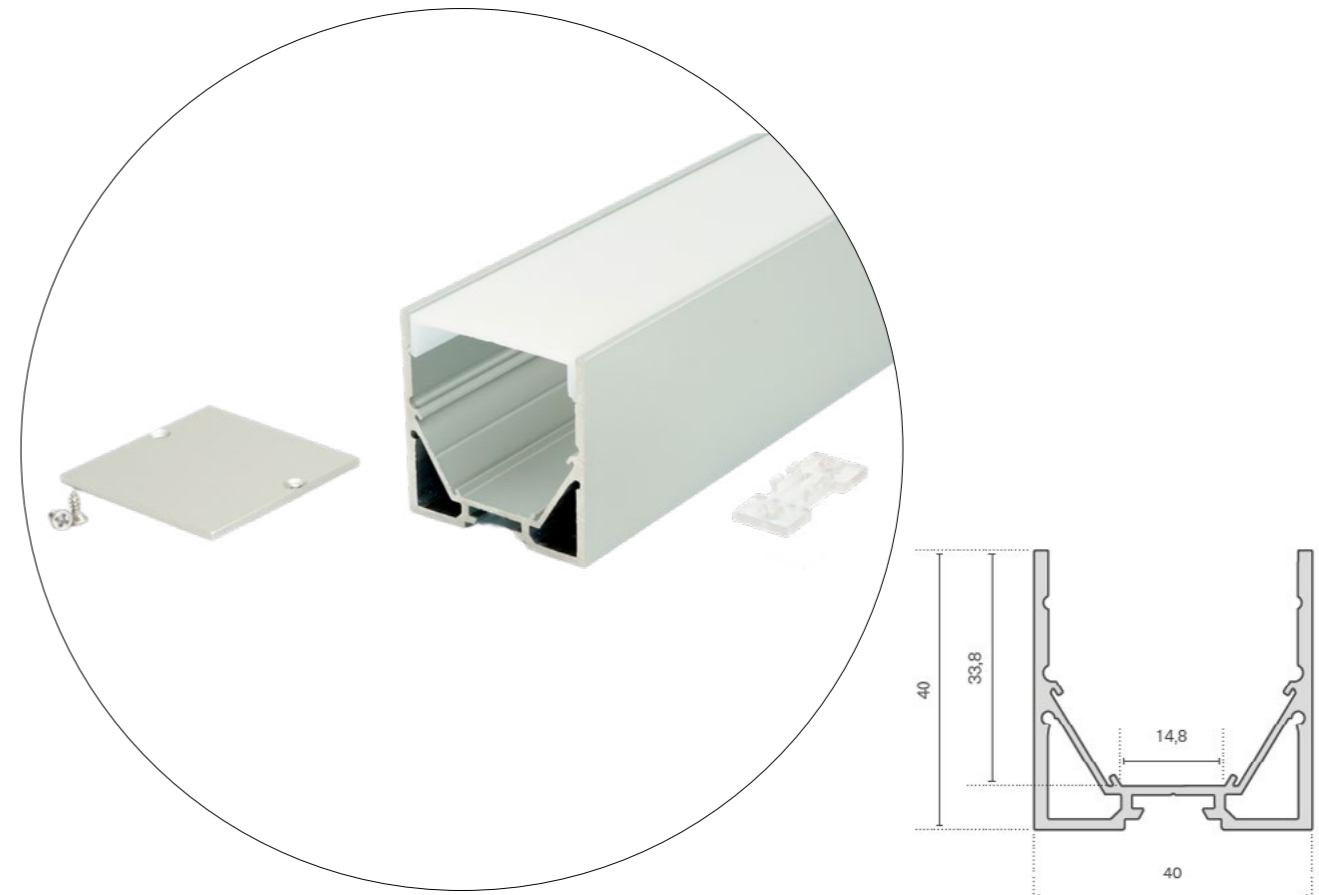

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	251.-/m	210.-/m	196.-/m	189.-/m
AF	Primeflex 14.2W	241.-/m	200.-/m	186.-/m	179.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	211.-/m	170.-/m	156.-/m	149.-/m
VK	Primeflex 22W	237.-/m	203.-/m	191.-/m	186.-/m
VK	Primeflex 14.2W	227.-/m	193.-/m	181.-/m	176.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	197.-/m	163.-/m	151.-/m	146.-/m

Weitere Optionen:


- Acrylschutzlack
- PU-Vollverguss
- 90° Wandmontagewinkel.
- TW, RGB, RGBW.

SW

- Profil & Abdeckung 78.-/m
- Enkappe einzeln 12.-/Stk
- Montageklammer 3.-/Stk

LAB07 - 19 x 22mm

Stangenlänge max. 5m

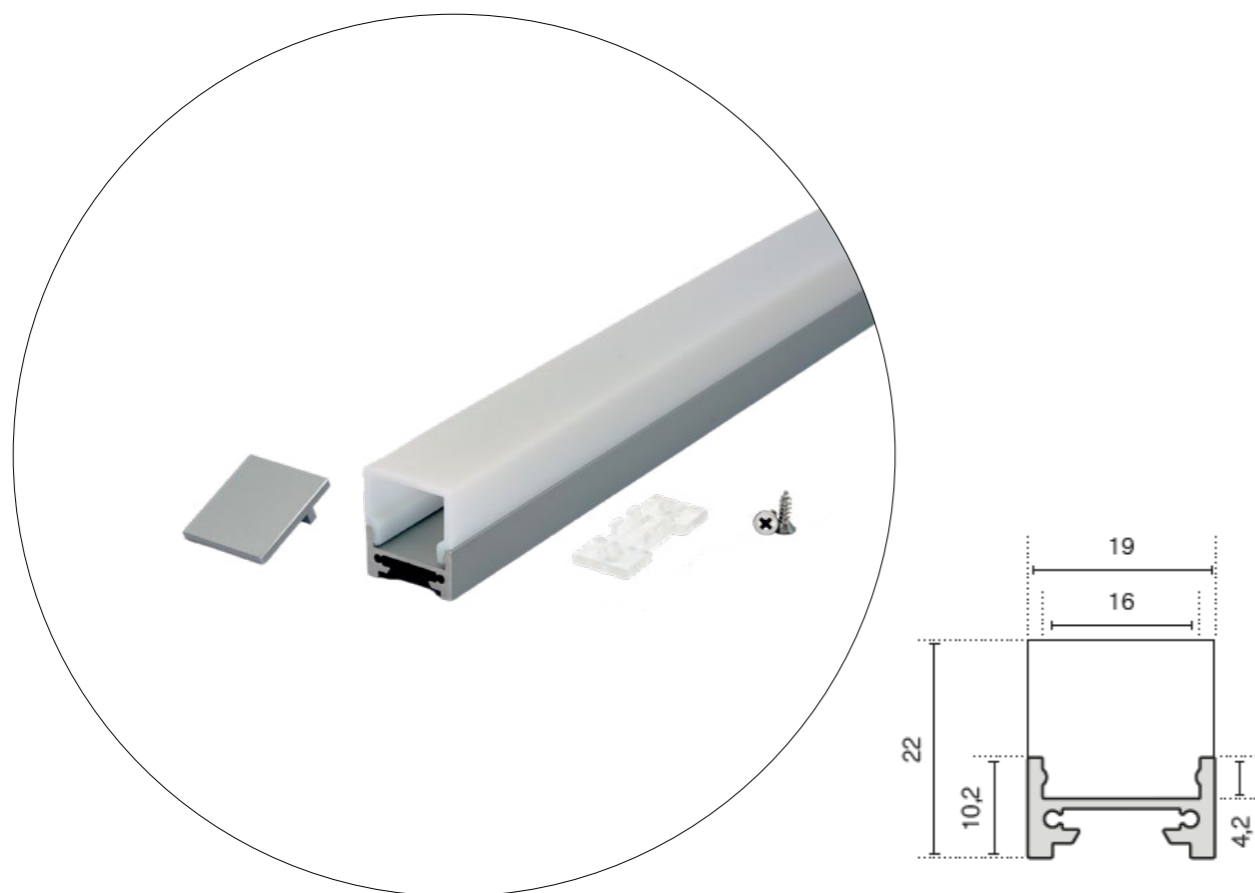

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	211.-/m	167.-/m	152.-/m	145.-/m
AF	Primeflex 14.2W	201.-/m	157.-/m	145.-/m	135.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	171.-/m	127.-/m	112.-/m	105.-/m
VK	Primeflex 22W	197.-/m	160.-/m	147.-/m	141.-/m
VK	Primeflex 14.2W	187.-/m	150.-/m	137.-/m	132.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	157.-/m	120.-/m	107.-/m	101.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung	32.-/m
Enkappe einzeln	15.-/Stk
Montageklammer	3.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LAB10 - 18.8 x 18.8mm Winkel - eckig

Stangenlänge max. 5m

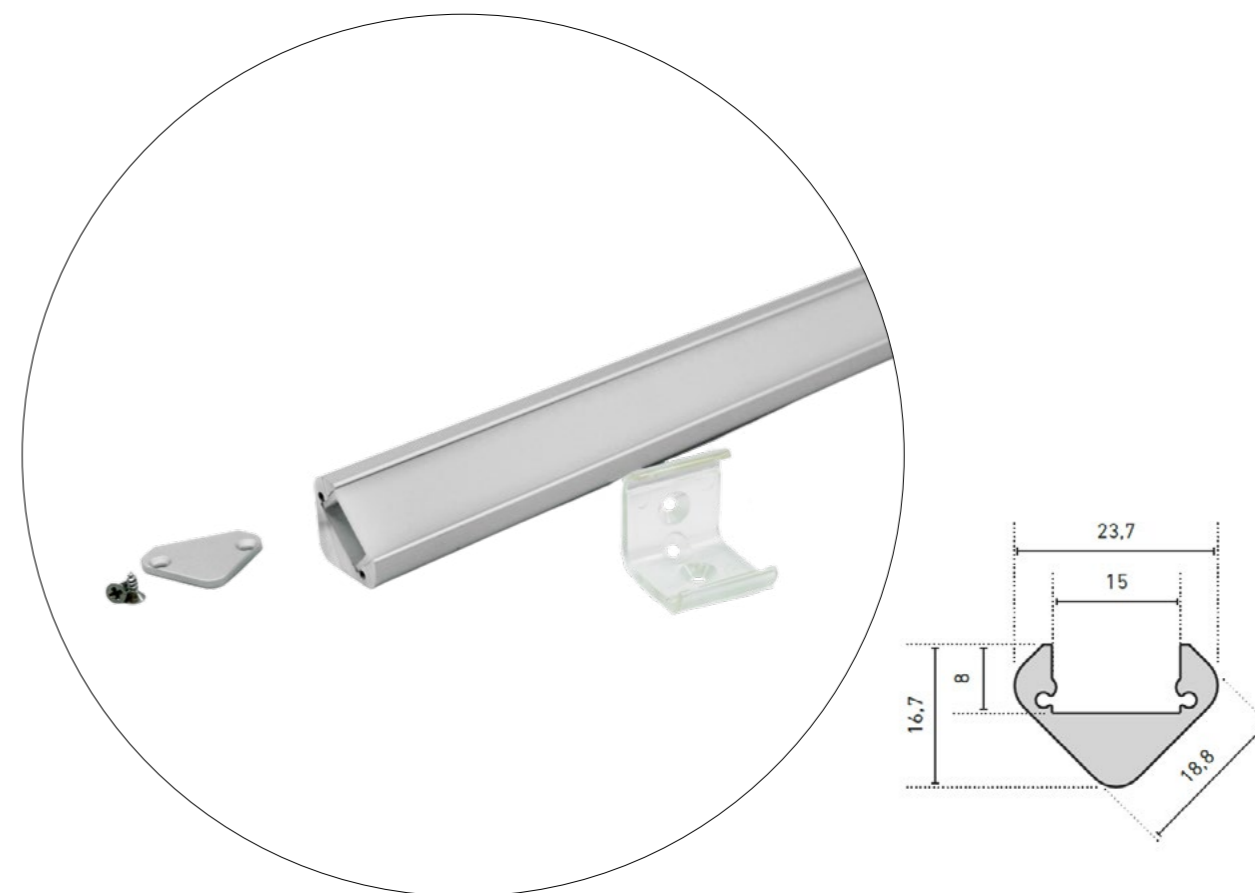

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	204.-/m	167.-/m	154.-/m	148.-/m
AF	Primeflex 14.2W	194.-/m	157.-/m	144.-/m	138.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	164.-/m	127.-/m	114.-/m	108.-/m
VK	Primeflex 22W	190.-/m	160.-/m	150.-/m	145.-/m
VK	Primeflex 14.2W	180.-/m	150.-/m	140.-/m	135.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	150.-/m	120.-/m	110.-/m	105.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung	37.-/m
Enkappe einzeln	8.-/Stk
Montageklammer	4.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LAB08 - 30 x 30mm Winkel - rund

Stangenlänge max. 5m

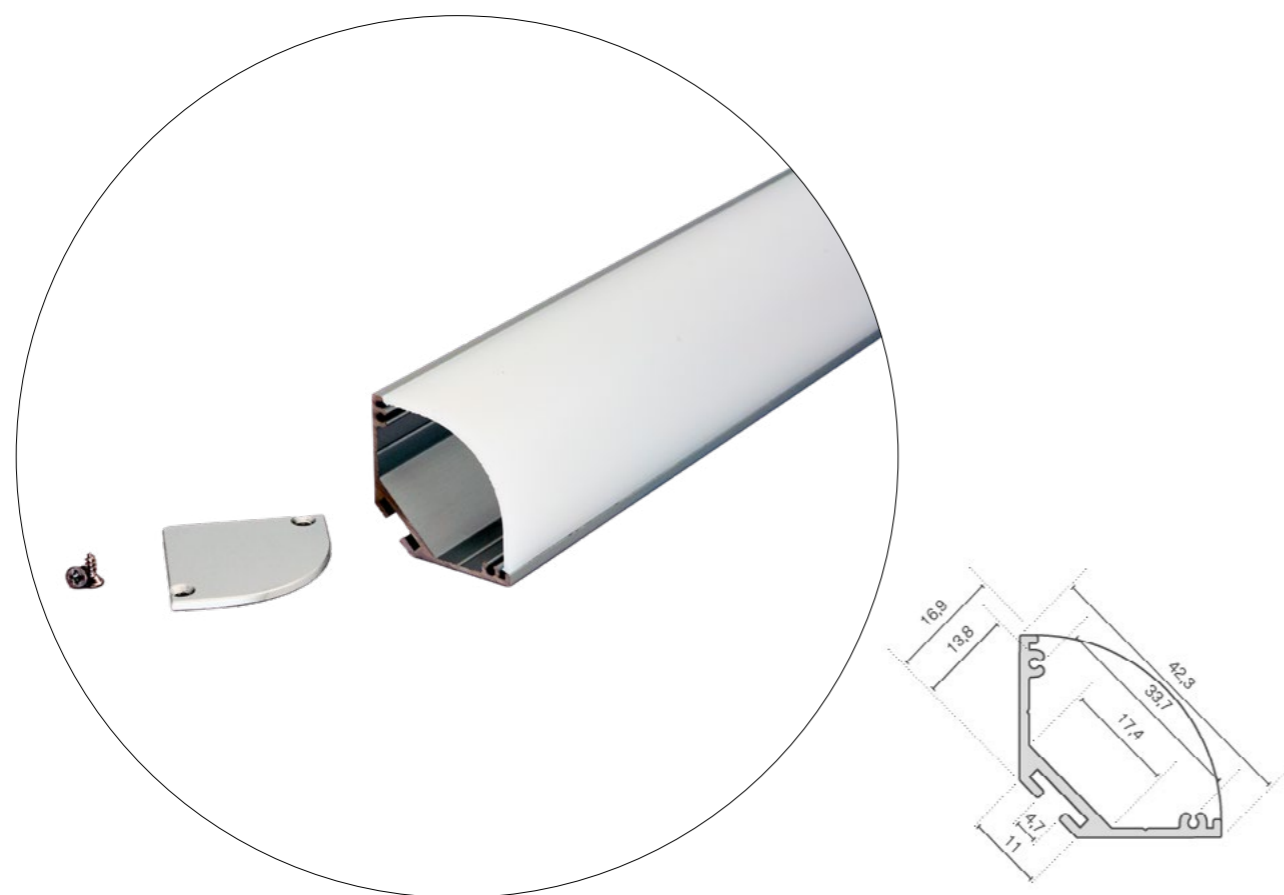

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	215.-/m	174.-/m	160.-/m	153.-/m
AF	Primeflex 14.2W	205.-/m	164.-/m	150.-/m	143.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	175.-/m	134.-/m	120.-/m	113.-/m
VK	Primeflex 22W	201.-/m	167.-/m	155.-/m	150.-/m
VK	Primeflex 14.2W	191.-/m	157.-/m	145.-/m	140.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	161.-/m	127.-/m	115.-/m	110.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 48.-/m
Enkappe einzeln 12.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LAB09 - 30 x 30mm Winkel - eckig

Stangenlänge max. 5m

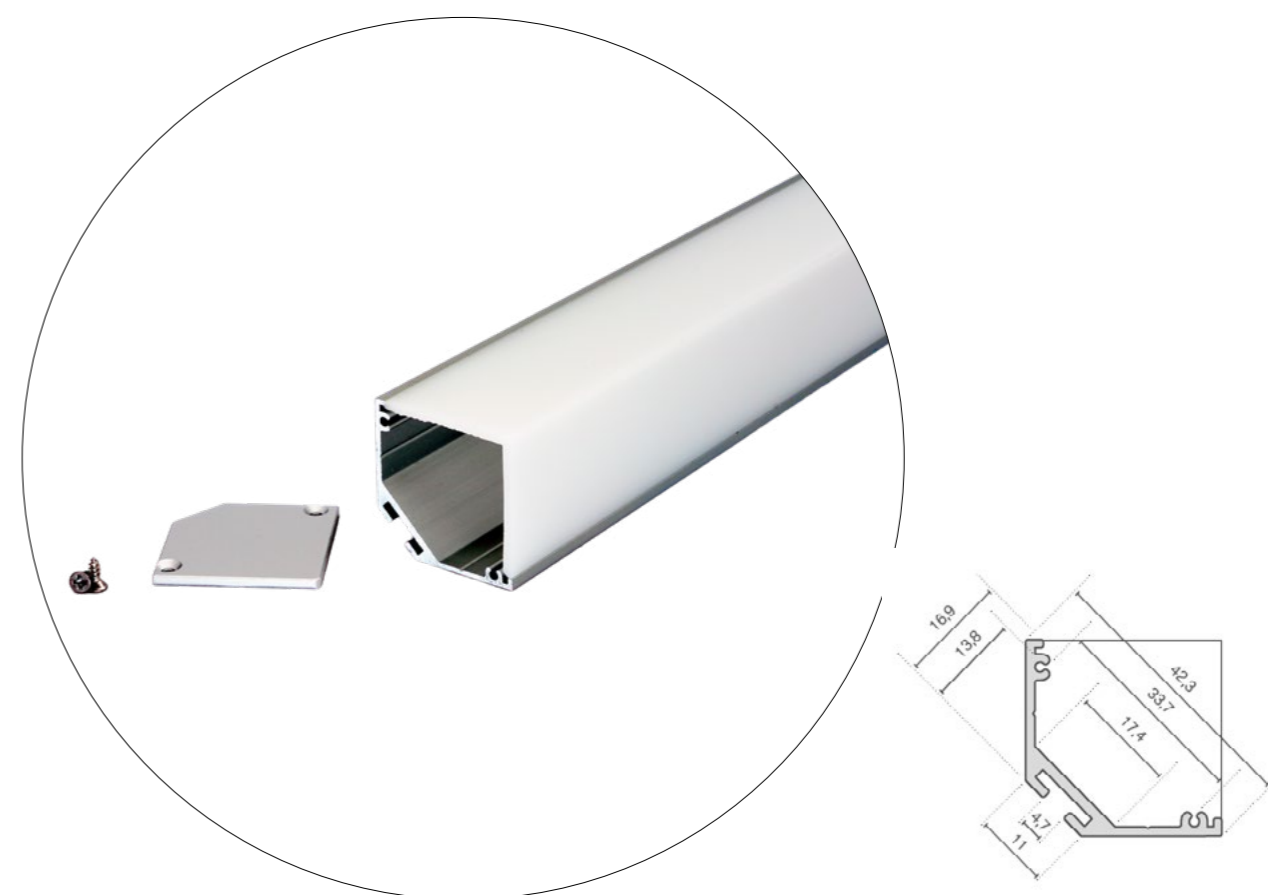

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	215.-/m	174.-/m	160.-/m	153.-/m
AF	Primeflex 14.2W	205.-/m	164.-/m	150.-/m	143.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	175.-/m	134.-/m	120.-/m	113.-/m
VK	Primeflex 22W	201.-/m	167.-/m	155.-/m	150.-/m
VK	Primeflex 14.2W	191.-/m	157.-/m	145.-/m	140.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	161.-/m	127.-/m	115.-/m	110.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 48.-/m
Enkappe einzeln 12.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LEB02 - 35 x 25mm mit Kragen

Stangenlänge max. 5m

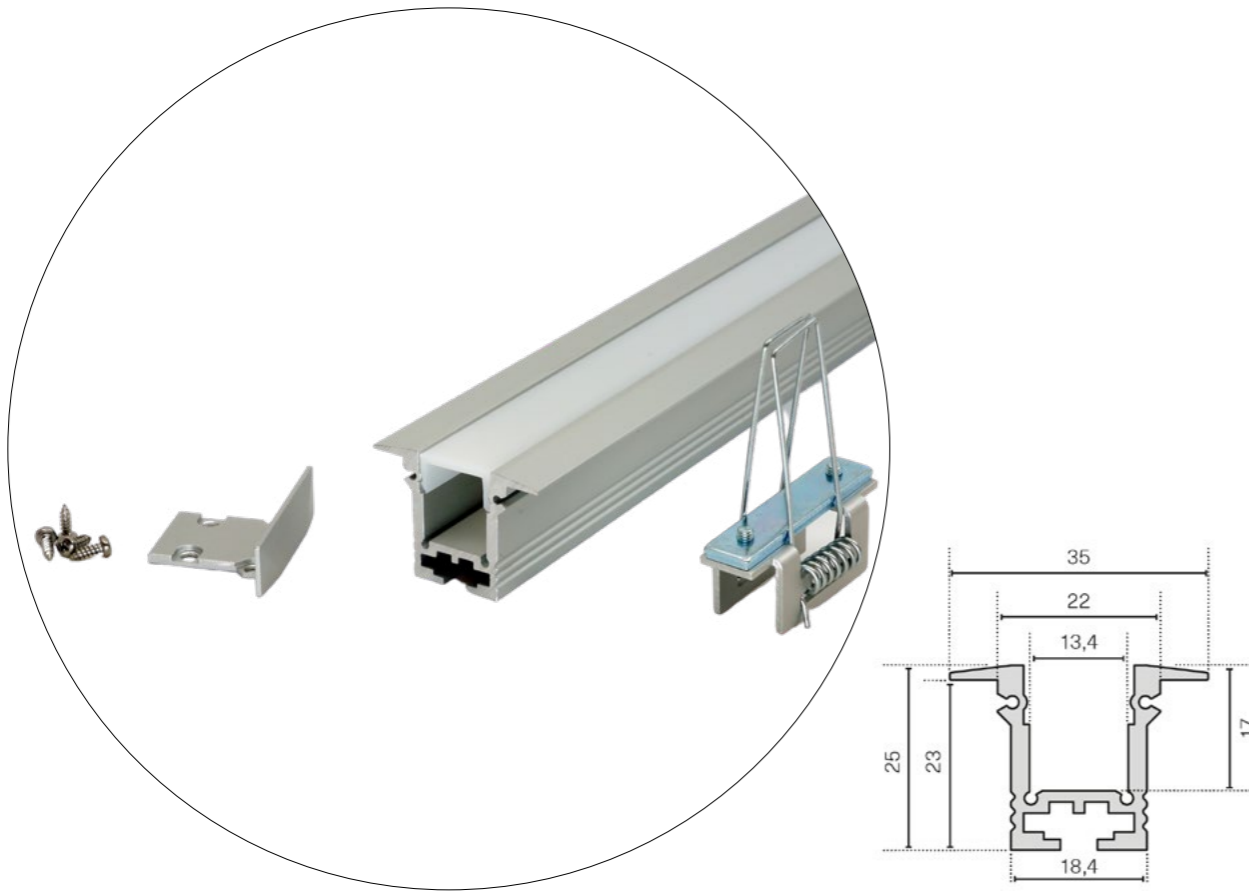

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	237.-/m	190.-/m	174.-/m	166.-/m
AF	Primeflex 14.2W	227.-/m	180.-/m	164.-/m	156.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	197.-/m	150.-/m	134.-/m	126.-/m
VK	Primeflex 22W	223.-/m	183.-/m	169.-/m	163.-/m
VK	Primeflex 14.2W	213.-/m	173.-/m	159.-/m	153.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	183.-/m	143.-/m	129.-/m	123.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 Diffusor vorstehend
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 39.-/m
 Enkappe einzeln 14.-/Stk
 Montageklammer 10.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LEB03 - 40 x 30mm

Stangenlänge max. 5m

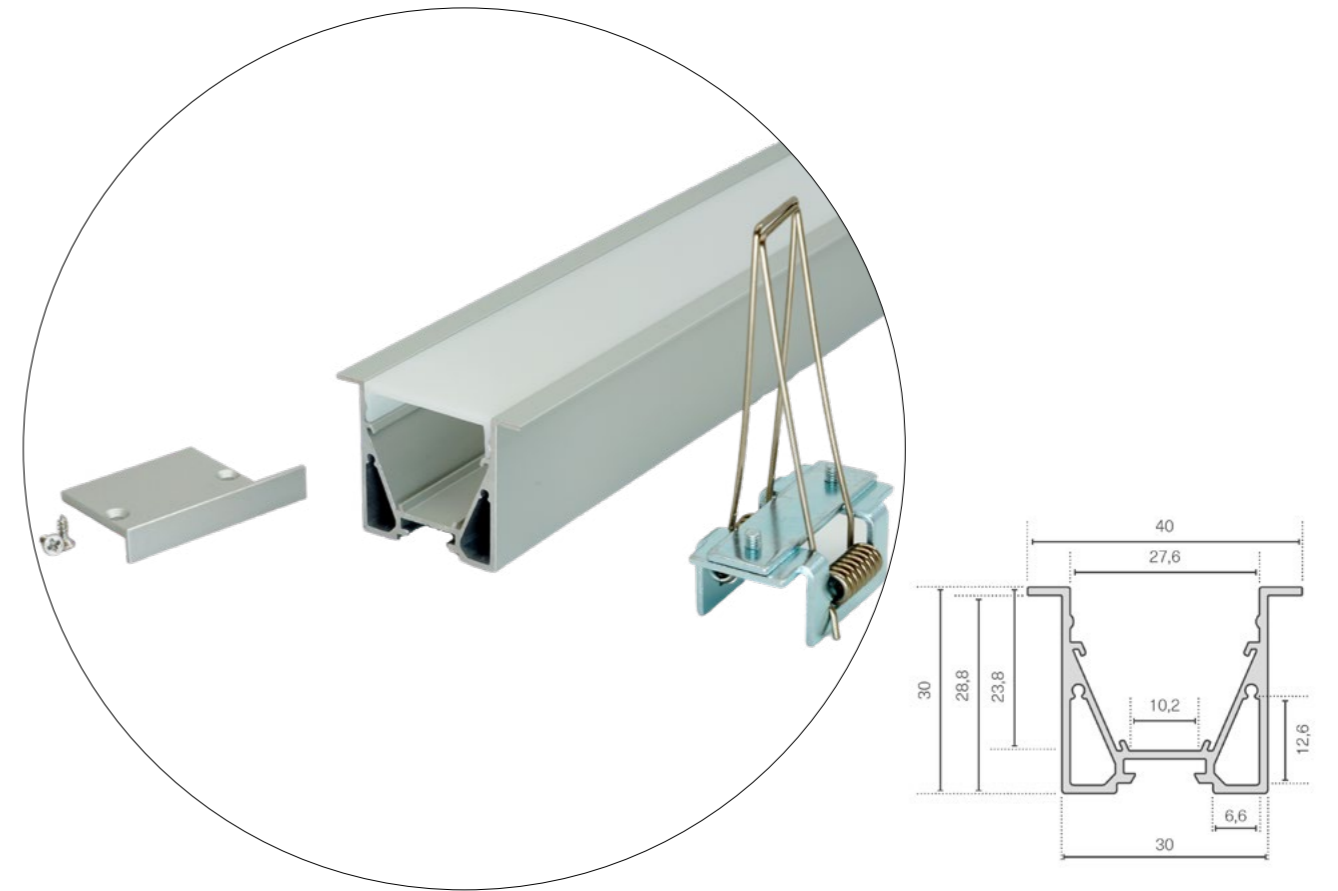

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	243.-/m	202.-/m	188.-/m	181.-/m
AF	Primeflex 14.2W	233.-/m	192.-/m	178.-/m	171.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	203.-/m	142.-/m	148.-/m	141.-/m
VK	Primeflex 22W	229.-/m	179.-/m	183.-/m	178.-/m
VK	Primeflex 14.2W	219.-/m	135.-/m	173.-/m	168.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	189.-/m	135.-/m	143.-/m	138.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 Diffusor vorstehend
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 50.-/m
 Enkappe einzeln 15.-/Stk
 Montageklammer 15.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LSP01 - Ø 13.9mm

Stangenlänge max. 5m

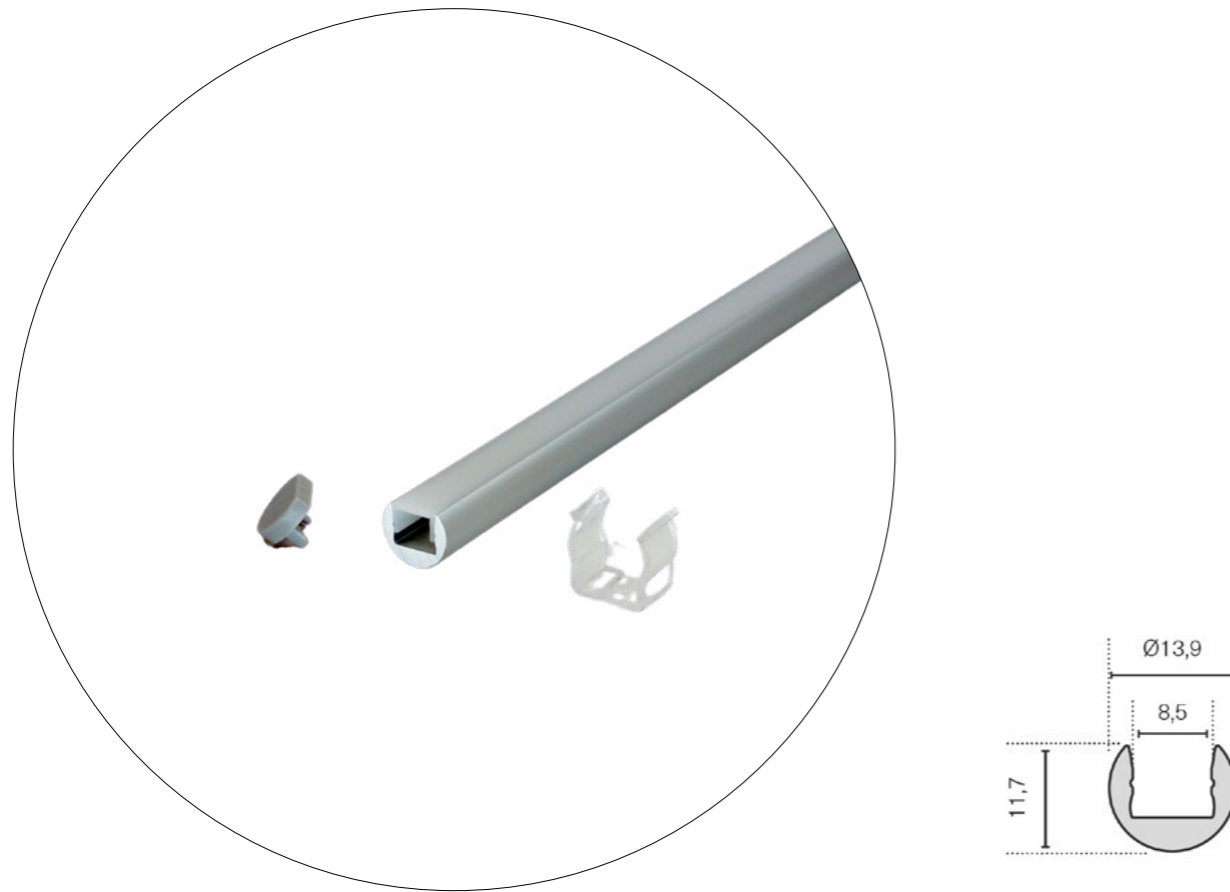

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Ecoflex 7W	141.-/m	108.-/m	97.-/m	92.-/m
VK	Ecoflex 7W	127.-/m	101.-/m	93.-/m	90.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
RGB

SW

Profil & Abdeckung 29.-/m
 Enkappe einzeln 3.-/Stk
 Montageklammer 3.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LSP02 - Ø 20.8mm

Stangenlänge max. 5m

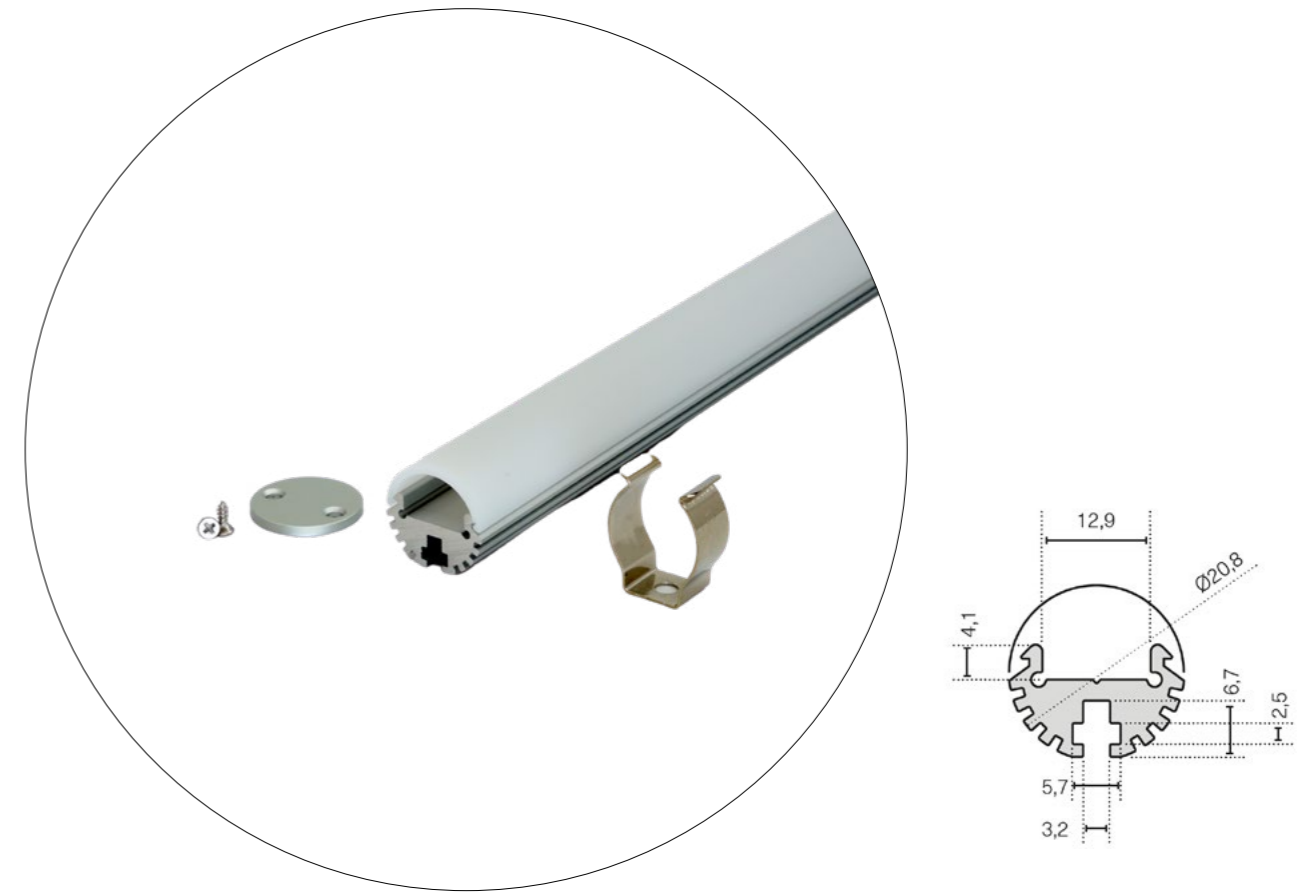

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	211.-/m	167.-/m	152.-/m	145.-/m
AF	Primeflex 14.2W	201.-/m	157.-/m	145.-/m	135.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	171.-/m	127.-/m	112.-/m	105.-/m
VK	Primeflex 22W	197.-/m	160.-/m	147.-/m	141.-/m
VK	Primeflex 14.2W	187.-/m	150.-/m	137.-/m	132.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	157.-/m	120.-/m	107.-/m	101.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 34.-/m
 Enkappe einzeln 12.-/Stk
 Montageklammer 4.-/Stk

SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LSP03 - 18.4 x 30mm H-Profil

Stangenlänge max. 5m



Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	218.-/m	177.-/m	163.-/m	156.-/m
AF	Primeflex 14.2W	208.-/m	167.-/m	153.-/m	146.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	178.-/m	137.-/m	123.-/m	116.-/m
VK	Primeflex 22W	204.-/m	170.-/m	158.-/m	153.-/m
VK	Primeflex 14.2W	194.-/m	160.-/m	148.-/m	143.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	164.-/m	130.-/m	118.-/m	113.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 40.-/m
 Enkappe einzeln 9.-/Stk
 Montageklammer 6.-/Stk



SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LSP04 - 18.4 x 37.3mm Wallwasher

Stangenlänge max. 5m

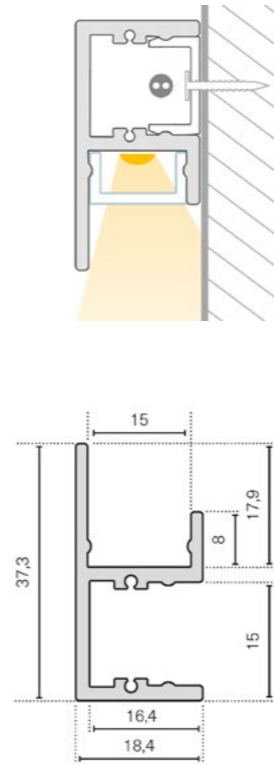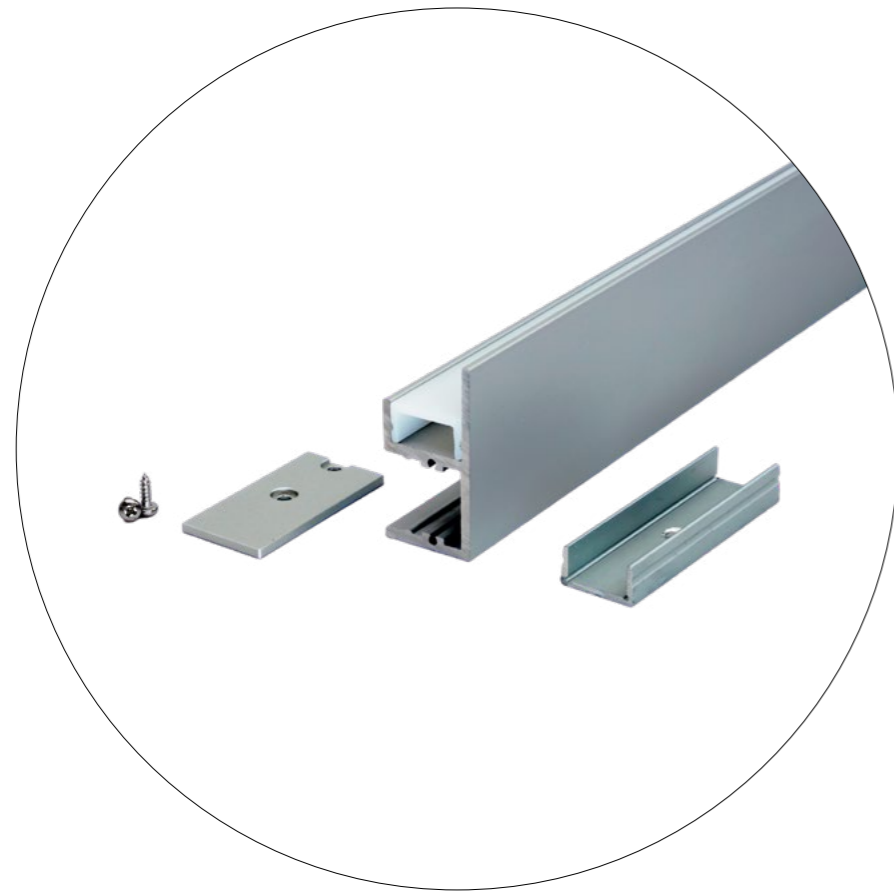

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	218.-/m	177.-/m	163.-/m	156.-/m
AF	Primeflex 14.2W	208.-/m	167.-/m	153.-/m	146.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	178.-/m	137.-/m	123.-/m	116.-/m
VK	Primeflex 22W	204.-/m	170.-/m	158.-/m	153.-/m
VK	Primeflex 14.2W	194.-/m	160.-/m	148.-/m	143.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	164.-/m	130.-/m	118.-/m	113.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 Linienabdeckung 15°,30°,60°
 TW, RGB, RGBW.



Profil & Abdeckung 40.-/m
 Enkappe einzeln 9.-/Stk
 Montageklammer 6.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LSP05 - 23.4 x 37.1mm Voutenprofil

Stangenlänge max. 5m

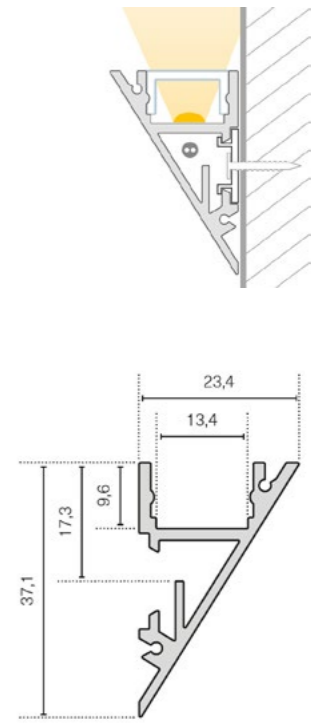

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	218.-/m	177.-/m	163.-/m	156.-/m
AF	Primeflex 14.2W	208.-/m	167.-/m	153.-/m	146.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	178.-/m	137.-/m	123.-/m	116.-/m
VK	Primeflex 22W	204.-/m	170.-/m	158.-/m	153.-/m
VK	Primeflex 14.2W	194.-/m	160.-/m	148.-/m	143.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	164.-/m	130.-/m	118.-/m	113.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
 PU-Vollverguss
 90° Wandmontagewinkel.
 TW, RGB, RGBW.



Profil & Abdeckung 40.-/m
 Enkappe einzeln 9.-/Stk
 Montageklammer 6.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

LSP06 - 18 x 6.7mm Flex

Stangenlänge max. 5m

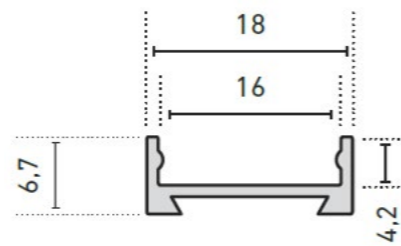

Konfektion	Typ/Länge:	≤ 1m	≤ 2m	≤ 3m	> 3m
AF	Primeflex 22W	181.-/m	149.-/m	138.-/m	133.-/m
AF	Primeflex 14.2W	171.-/m	139.-/m	128.-/m	123.-/m
AF	Ecoflex 14.4W	141.-/m	109.-/m	98.-/m	93.-/m
VK	Primeflex 22W	167.-/m	142.-/m	133.-/m	129.-/m
VK	Primeflex 14.2W	157.-/m	132.-/m	123.-/m	119.-/m
VK	Ecoflex 14.4W	127.-/m	102.-/m	93.-/m	89.-/m

Weitere Optionen:

Acrylschutzlack
TW, RGB, RGBW.

SW

Profil & Abdeckung 26.-/m
Enkappe einzeln 3.-/Stk
Montageklammer 3.-/Stk


SW Stangenware

AF Anschlussfertig


VK Vorkonfektioniert




Ecoline Profile 5m

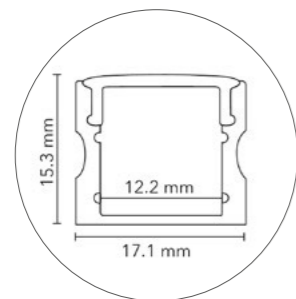

EAB 02
263

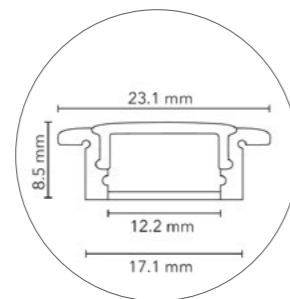



EEB 01
264

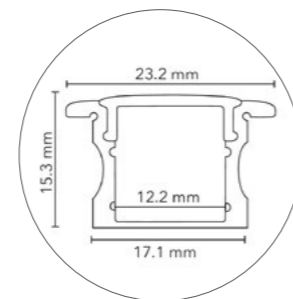

EEB 02
265

EAB02 - 17.1 x 15.3mm

Stangenlänge max. 3m

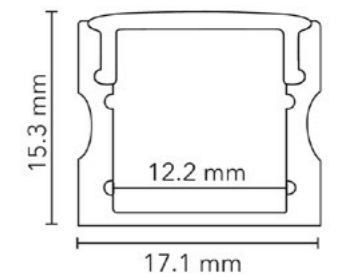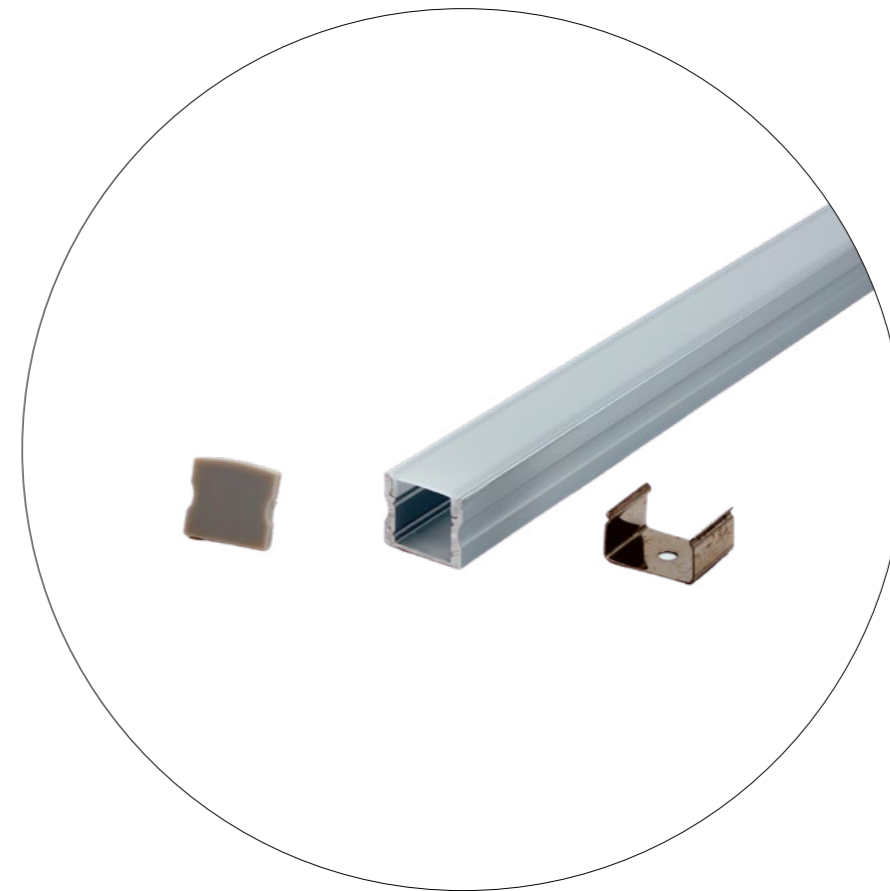

Konfektionsart (nur als Stangenware erhältlich)

Länge: 3m

CHF

SW	Profil & Abdeckung opal	15.00/m
	Endkappe	2.00/Stk.
	Montageklammern	2.00/Stk.



SW Stangenware

AF Anschlussfertig

VK Vorkonfektioniert

EEB01 - 17.1 x 8.5mm mit Kragen



Stangenlänge max. 3m

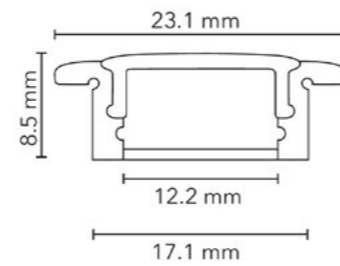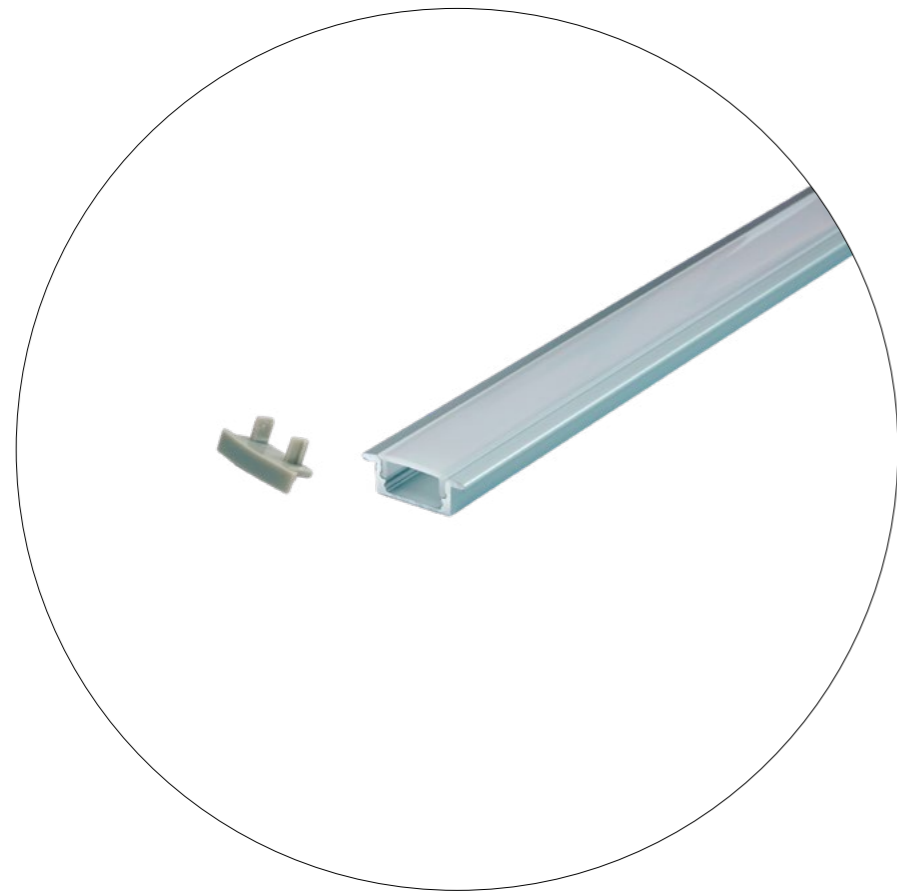

Konfektionsart (nur als Stangenware erhältlich)	Länge: 3m	CHF
SW Profil & Abdeckung opal		15.00/m
Endkappe		2.00/Stk.

EEB02 - 17.1 x 15.3mm

Stangenlänge max. 3m

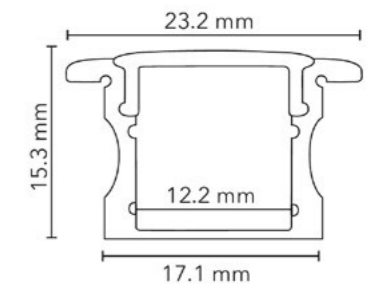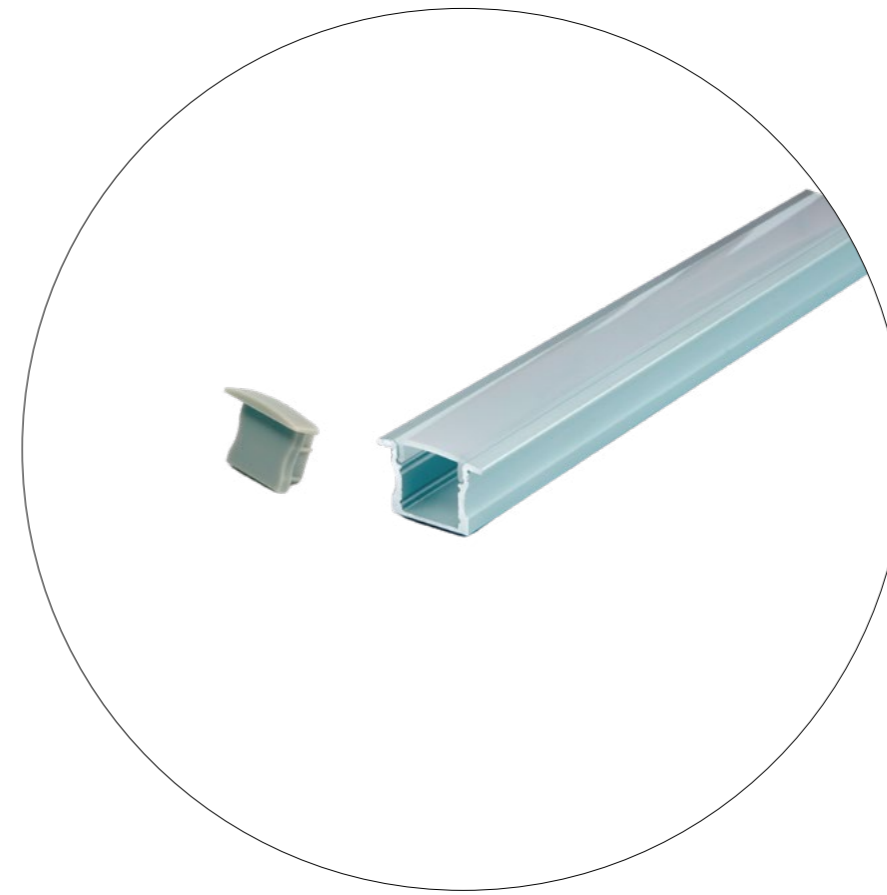


Konfektionsart (nur als Stangenware erhältlich)	Länge: 3m	CHF
SW Profil & Abdeckung opal		15.00/m
Endkappe		2.00/Stk.

Individuelle Veredelung

Pulverbeschichtung

Stimmen Sie Aluminiumprofile mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf individuelle Raumkonzepte ab. Aufgeführt werden 13 Standardfarben mit mattem Oberflächenfinish. Auf Anfrage ist jedoch eine Beschichtung mit Farben aus der gesamten RAL-Farbtabelle möglich.


RAL 7016 ANTHRAZITGRAU ANTHRACITE GREY	RAL 9005 TIEFSCHWARZ JET BLACK	RAL 9011 GRAPHITSCHWARZ GRAPHITE BLACK
RAL 9010 REINWEISS PURE WHITE	RAL 9016 VERKEHRSSWEISS TRAFFIC WHITE	
RAL 1001 BEIGE BEIGE	RAL 1037 SONNENGELB SUN YELLOW	RAL 2002 BLUTORANGE VERMILION
RAL 3001 SIGNALROT SIGNAL RED	RAL 4001 ROTLILA RED LILAC	RAL 5005 SIGNALBLAU SIGNAL BLUE
RAL 6032 SIGNALGRÜN SIGNAL GREEN	RAL 8004 KUPFERBRAUN COPPER BROWN	

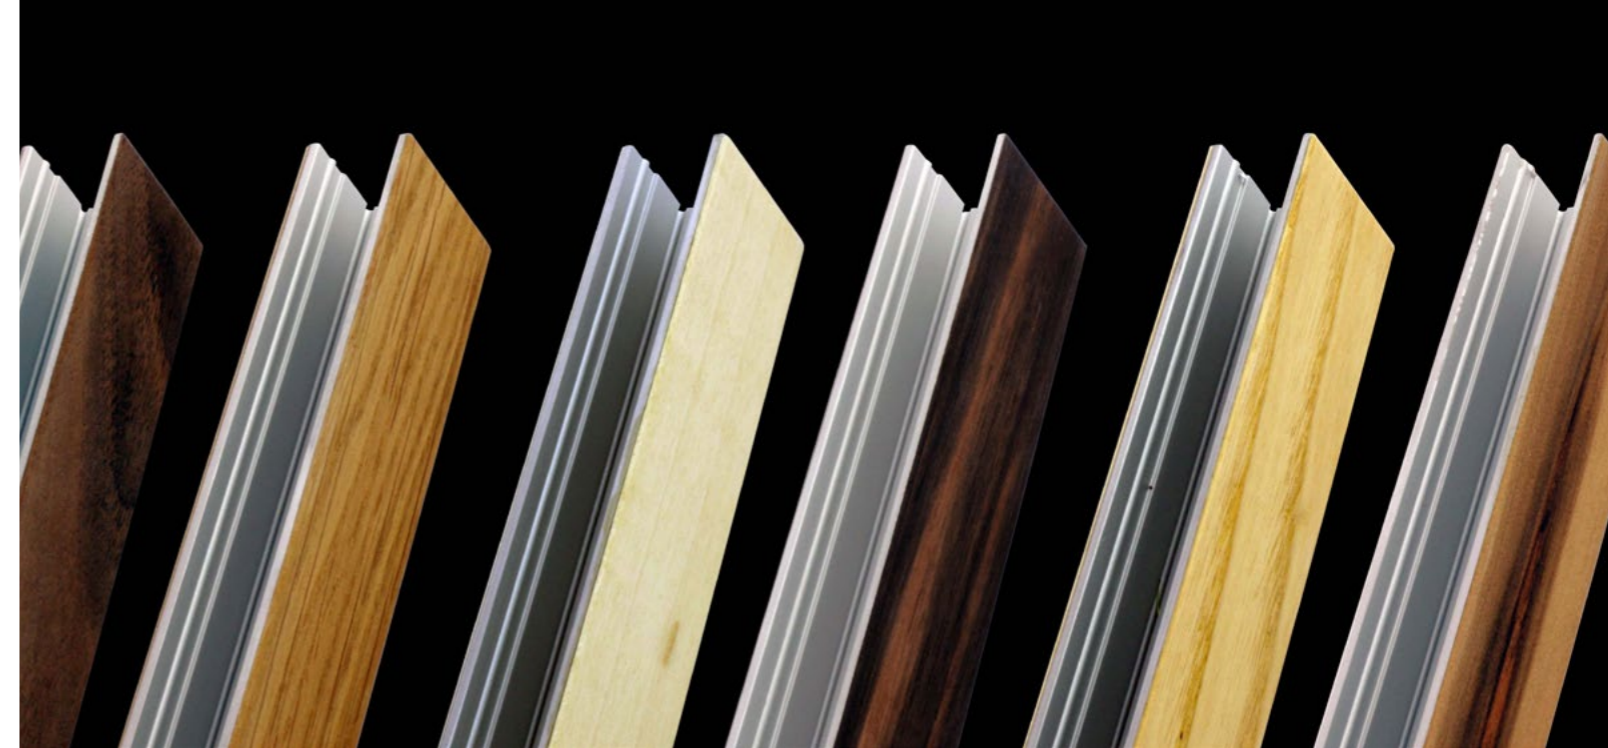

Echtholz-Furnier

Viele Profile können wir auf Wunsch mit einer dünnen Holzschicht furnieren. In diesem Verfahren wird die gewählte Holzart sehr dünn abgetragen und auf das Aluminium gepresst. Wir bieten dafür 11 unterschiedliche Holzarten, damit für jeden Raum das richtige Holz gewählt werden kann.

Der Oberflächenfinish ist entweder geschliffen/roh oder geschliffen/geölt.

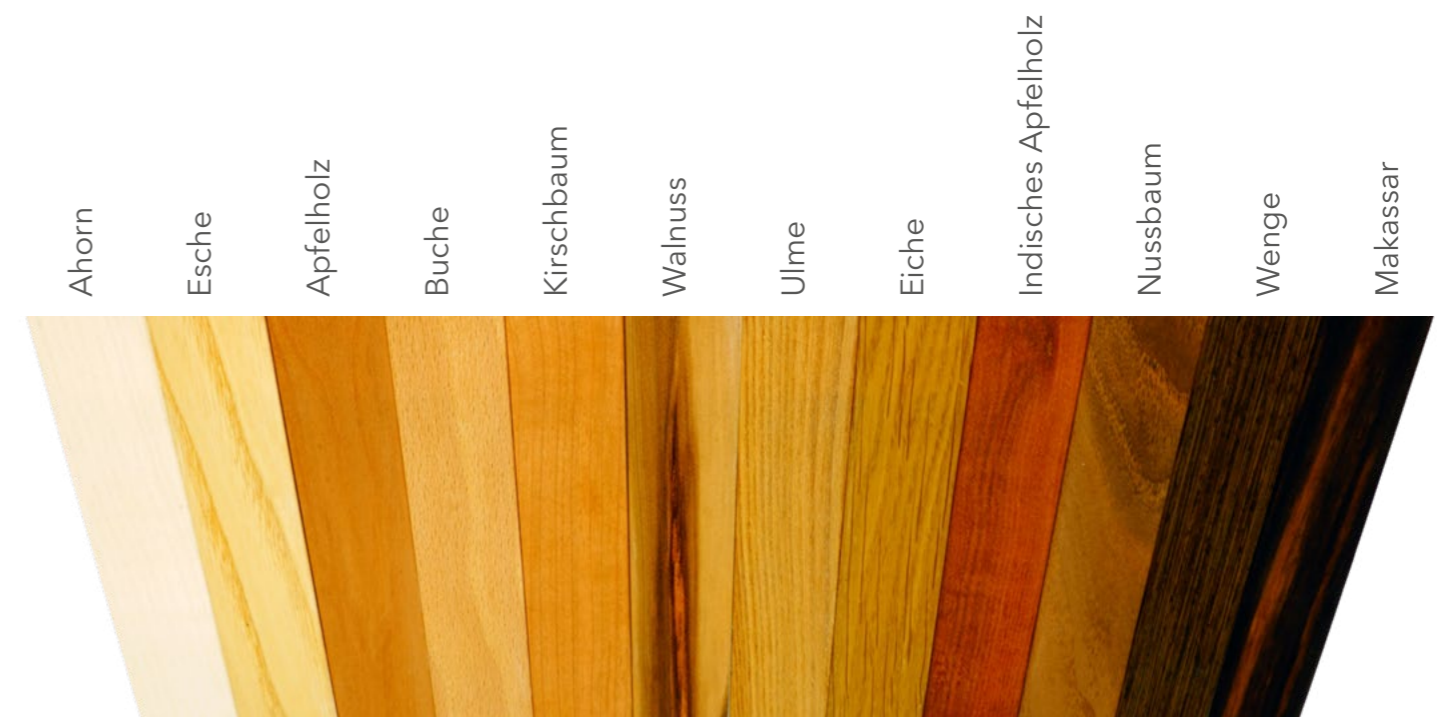


LED Strips




Primeflex
269



Effiflex
270



Ecoflex
271



Colorflex
272



CC Flex
273



48V Flex
274



IP Flex
275



Primeflex 22 W/m

LED Flex mit bestmöglicher Qualität und Homogenität auf ganzer Länge. Dimmbar, Breite: 10mm
Schneideeinheit: 62.5 mm, Rolle à 25m

- Sehr hohe Lebensdauer
- Stromregelung Onboard
- CRI > 90
- Ohne Lötstellen

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
PF22.927	22 W/m	3203 lm	2700K	>90	24V DC	85.00
PF22.930	22 W/m	3253 lm	3000K	>90	24V DC	85.00
PF22.940	22 W/m	3450lm	4000K	>90	24V DC	85.00



Primeflex 14.2 W/m

LED Flex mit bestmöglicher Qualität und Homogenität auf ganzer Länge. Dimmbar, Breite: 10mm
Schneideeinheit: 62.5 mm, Rolle à 25m

- Ohne Lötstellen
- Sehr hohe Lebensdauer
- Stromregelung Onboard
- CRI >90

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
PF14.927	14.2 W/m	1730 lm	2700K	> 90	24V DC	75.00
PF14.930	14.2 W/m	1774 lm	3000K	> 90	24V DC	75.00
PF14.940	14.2 W/m	1863 lm	4000K	> 90	24V DC	75.00



Effiflex 20 W/m

LED Flex mit bestmöglicher Effizienz
Dimmbar, Breite: 10mm
Schneideeinheit: 50 mm, Rolle à 15m

- Ohne Lötstellen
- Sehr hohe Lebensdauer
- CRI >90 (Optional: >80)
- Bis zu 163 lm/W

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
EF20.827	20 W/m	2940 lm	2700K	> 90	24V DC	85.00
EF20.830	20 W/m	3040 lm	3000K	> 90	24V DC	85.00
EF20.840	20 W/m	3250 lm	4000K	> 90	24V DC	85.00



Effiflex 16 W/m CRI90

LED Flex mit bestmöglicher Effizienz
Dimmbar, Breite: 10mm
Schneideeinheit: 50 mm, Rolle à 15m

- Ohne Lötstellen
- Sehr hohe Lebensdauer
- CRI >90 (Optional: >80)
- Bis zu 163 lm/W

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
EF16.927	16 W/m	2350 lm	2700K	> 90	24V DC	80.00
EF16.930	16 W/m	2440 lm	3000K	> 90	24V DC	80.00
EF16.940	16 W/m	2600 lm	4000K	> 90	24V DC	80.00



Effiflex 12 W/m CRI90

LED Flex mit bestmöglicher Effizienz
Dimmbar, Breite: 8mm
Schneideeinheit: 50 mm, Rolle à 15m

- Ohne Lötstellen
- Sehr hohe Lebensdauer
- CRI >90 (Optional: >80)
- Bis zu 135 lm/W

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
EF12.927	12 W/m	1465 lm	2700K	> 90	24V DC	75.00
EF12.930	12 W/m	1520 lm	3000K	> 90	24V DC	75.00
EF12.940	12 W/m	1620 lm	4000K	> 90	24V DC	75.00



Ecoflex 15.6 W/m

LED Flex mit kleiner Schneideeinheit
Dimmbar, Breite: 10mm
240LED/m
Schneideeinheit: 25 mm, Rolle à 15m

- Hohe Lebensdauer
- Kleine Schneideeinheit
- CRI >90

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
ECF15.927	15.6 W/m	1660 lm	2700K	> 90	24V DC	55.00
ECF15.930	15.6 W/m	1730 lm	3000K	> 90	24V DC	55.00
ECF15.940	15.6 W/m	1850 lm	4000K	> 90	24V DC	55.00



Ecoflex 14.4 W/m

Dimmbar
140LED/m
Schneideeinheit: 50 mm, Rolle à 15m

- Hohe Lebensdauer
- CRI >90

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
ECF14.927	14.4 W/m	1720 lm	2700K	> 90	24V DC	45.00
ECF14.930	14.4 W/m	1790 lm	3000K	> 90	24V DC	45.00
ECF14.940	14.4 W/m	1910 lm	4000K	> 90	24V DC	45.00



Ecoflex 7 W/m

LED Flex mit sehr schmaler Bauform
Dimmbar
Schneideeinheit: 50 mm, Rolle à 5m

- Nur 5 mm breit
- Hohe Lebensdauer
- CRI >90

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
ECF5.827	5.8 W/m	865 lm	2700K	> 90	24V DC	39.00
ECF5.830	5.8 W/m	900 lm	3000K	> 90	24V DC	39.00
ECF5.840	5.8 W/m	960 lm	4000K	> 90	24V DC	39.00



Colorflex Tunable

LED Flex Tunable White
Dimmbar, Breite: 12mm
240LED/m
Schneideeinheit: 50 mm, Rolle à 5m

- Einstellbare Farbtemperatur
- Hohe Lebensdauer
- CRI >80
- 2 Kanal

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	Spannung (CV)	CHF/m
CFT3.82465	18 W/m	2195 lm	2400K - 6500K	24V DC	75.00



Colorflex RGB

LED Flex RGB
Dimmbar, Breite: 12mm
Schneideeinheit: 50 mm, Rolle à 15m

- Einstellbare Lichtfarbe
- Hohe Lebensdauer
- 3 Kanal

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	Spannung (CV)	CHF/m
CFRGB.140	18 W/m	R: 227 G: 564 B: 118 lm	24V DC	80.00



Colorflex RGBW

LED Flex RGBW
Dimmbar, Breite: 12mm
Schneideeinheit: 62.5 mm, Rolle à 15m
Separater Chip für sauberes Weiss

- Einstellbare Lichtfarbe
- Hohe Lebensdauer
- 4 Kanal

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	Spannung (CV)	CHF/m
CF.RGBWW	23 W/m	1950 lm	RGB & 3000K	24V DC	89.00
CF.RGBNW	23 W/m	2010 lm	RGB & 4000K	24V DC	89.00



Konstantstrom Flex bis zu 215lm/W

LED CC Flex
Dimmbar Breite: 14mm
bis zu 220lm/W
Schneideeinheit: 140 mm, Rolle à 25.2m

- bis zu 46W/m & 10'000lm/m
- flexible Bestimmung
- CRI >80 (optional >90)
- typ. 50mA/2.1W/42V p. Segment

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
CC16.827	17 W/m	3290 lm	2700K	> 80	41-44V DC	85.00
CC16.830	17 W/m	3390 lm	3000K	> 80	41-44V DC	85.00
CC16.840	17 W/m	3530 lm	4000K	> 80	41-44V DC	85.00

Der Einsatz von Konstantstrom-getriebenen LED-Streifen erfordert besondere Fachkundigkeit. Gerne helfen wir Ihnen bei der Planung.



Konstantstrom Flex bis zu 180lm/W

LED CC Flex
Dimmbar, Breite: 10mm
bis zu 180lm/W
Schneideeinheit: 59 mm, Rolle à 24.78m

- bis zu 50W/m & 9000lm/m
- flexible Bestimmung
- CRI >90
- typ. 65mA/1.7W/25V p. Segment

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
CC9.927	28 W/m	4420 lm	2700K	> 90	23-26V DC	85.00
CC9.930	28 W/m	4580 lm	3000K	> 90	26-26V DC	85.00
CC9.940	28 W/m	4890 lm	4000K	> 90	23-26V DC	85.00

Der Einsatz von Konstantstrom-getriebenen LED-Streifen erfordert besondere Fachkundigkeit. Gerne helfen wir Ihnen bei der Planung.



Primeflex 48V, 21 W/m (10m/Einspeisung)

LED Flex mit 48V DC
Dimmbar, Breite: 12mm
Schneideeinheit: 62.5 mm, Rolle à 25m

- bis zu 10m mit einer Einspeisung
- Hohe Lebensdauer
- CRI >90

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
PF21.927	21 W/m	2930 lm	2700K	> 90	48V DC	95.00
PF21.930	21 W/m	3040 lm	3000K	> 90	48V DC	95.00
PF21.940	21 W/m	3170 lm	4000K	> 90	48V DC	95.00



Excite Flex 48V, 18W/m

LED Flex mit 48V DC
Dimmbar, Breite: 8mm
Schneideeinheit: 62.5 mm, Rolle à 10m

- bis zu 10m mit einer Einspeisung
- Hohe Lebensdauer
- CRI >80

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
LLE18.827	18 W/m	2550 lm	2700K	> 80	48V DC	90.00
LLE18.830	18 W/m	2630 lm	3000K	> 80	48V DC	90.00



Excite Flex 48V, 28W/m


LED Flex mit 48V DC
Dimmbar, Breite: 12mm
Schneideeinheit: 62.5 mm, Rolle à 10m

- bis zu 10m mit einer Einspeisung
- Hohe Lebensdauer
- CRI >80

Art. Nr.	Leistung	Lumen/m	CCT	CRI/RA	Spannung (CV)	CHF/m
LLE28.827	28 W/m	4030 lm	2700K	> 80	48V DC	99.00
LLE28.830	28 W/m	4150 lm	3000K	> 80	48V DC	99.00

IP-FLEX SORTIMENT

Diverse IP65-IP68 LED Flex-Lösungen auf Anfrage.
Senden Sie uns Ihre Wünsche an kontakt@lichtsektor.ch
oder rufen Sie uns an.

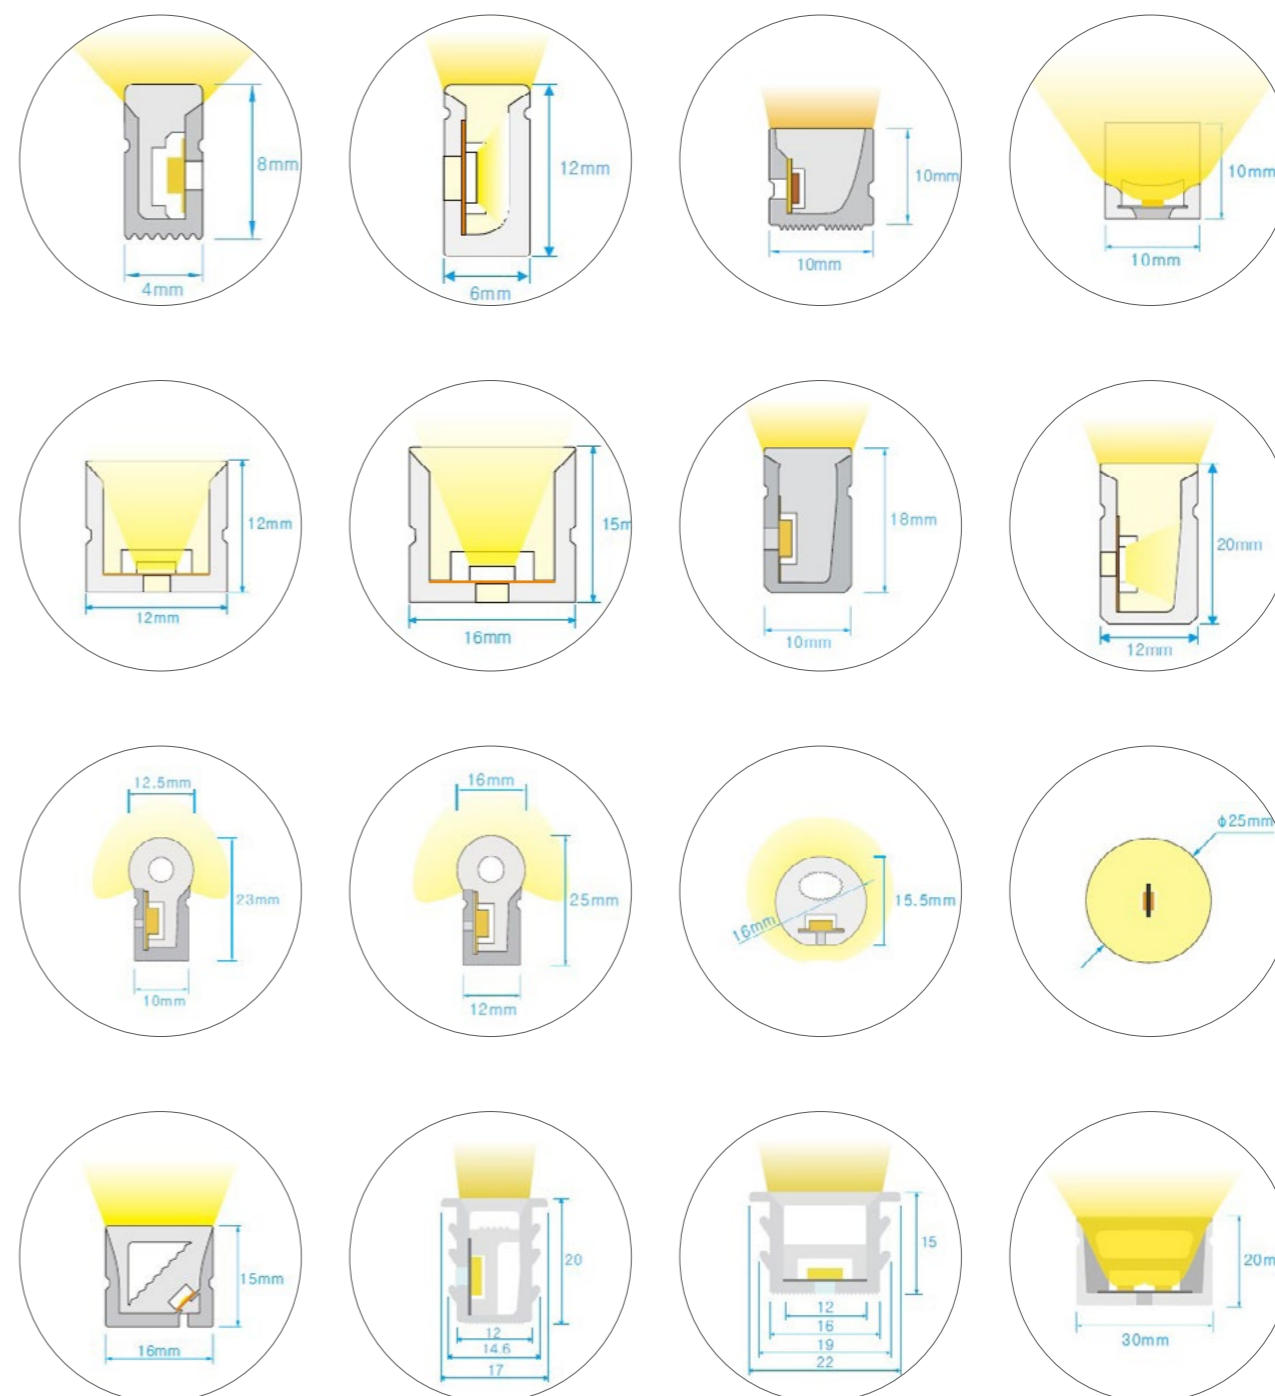

Betriebsgeräte



24V ON/OFF
277



24V ON/OFF
278



24V TRIAC
279



24V DALI
280



48V DALI
281



24V RGBW/TW
282



24/48V REG
283



CC ON/OFF
284



CC TRIAC
285



CC 0-10V dim
286



CC DALI
287



CC DALI
288



Konstantspannung
24/48V DC



Konstantstrom
100-1400mA



24V LED Konverter

Konstantspannung 24V DC für LED-Strips

- On/Off
- 7/5 Jahre Garantie



Konverter 24V mit Metallgehäuse

- Mit 20 cm Anschlusskabel
- 7 Jahre Garantie
- IP 65

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
CVH.40.24.A	24V DC	40W	171 x 62 x 37 mm	66.00
CVH.60.24.A	24V DC	60W	171 x 62 x 37 mm	69.00
CVH.80.24.A	24V DC	80W	196 x 62 x 39 mm	79.00
CVH.100.24.A	24V DC	96W	220 x 68 x 39 mm	99.00
CVH.120.24.A	24V DC	120W	220 x 68 x 39 mm	101.00
CVH.150.24.A	24V DC	150W	228 x 68 x 39 mm	104.00
CVH.185.24.A	24V DC	185W	228 x 68 x 39 mm	110.00
CVH.240.24.A	24V DC	240W	245 x 68 x 39 mm	135.00
CVH.320.24.A	24V DC	320W	252 x 90 x 44 mm	198.00



Konverter 24V mit Kunststoffgehäuse

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
LS-20-24 MI	24V DC	20W	115 x 45 x 28 mm	25.00
LS-30-24 LI1	24V DC	30W	160 x 42 x 30 mm	33.00
LS-60-24 LI1	24V DC	60W	187 x 45 x 31 mm	44.00
LS-75-24 LI1	24V DC	75W	187 x 45 x 31 mm	53.00
LS-120-24 LI1	24V DC	120W	268 x 45 x 31 mm	74.00
LS-150-24 LI1	24V DC	150W	268 x 45 x 31 mm	95.00



24V LED Konverter

Konstantspannung 24V DC für LED-Strips

- On/Off
- 5 Jahre Garantie



Konverter 24V mit Kunststoffgehäuse SLIM

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Kompakte Bauform

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
US-30-24	24V DC	30W	261 x 30 x 17 mm	37.00
US-60-24	24V DC	60W	329 x 30 x 17 mm	49.00
US-100-24	24V DC	100W	365 x 30 x 18 mm	71.00



Konverter 24V mit Kunststoffgehäuse

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
LC.18.24	24V DC	18W	127 x 43 x 30 mm	19.00
LC.35.24	24V DC	35W	142 x 43 x 30 mm	34.00
LC.60.24	24V DC	60W	225 x 43 x 30 mm	48.00
LC.100.24	24V DC	100W	295 x 43 x 30 mm	62.00
LC.200.24	24V DC	200W	325 x 43 x 30 mm	104.00



24V LED Konverter TRIAC

Konstantspannung 24V DC für LED-Strips

- Phasenabschnitt dimmbar
- 5 Jahre Garantie



Konverter 24V, 25W, TRIAC

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Phasenabschnitt dimmbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
200-003-026	24V DC	25W	127 x 52 x 30 mm	69.00



Konverter 24V, 50W, TRIAC

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Phasenabschnitt dimmbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
200-003-051	24V DC	50W	184 x 61 x 32 mm	99.00



Konverter 24V, 100W, TRIAC

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Phasenabschnitt dimmbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
200-003-101	24V DC	100W	210 x 67 x 43 mm	159.00



Konverter 24V, 200W, TRIAC

- Mit Anschlusskabeln
- 5 Jahre Garantie
- IP 67
- Phasenabschnitt dimmbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
200-003-201	24V DC	200W	249 x 72 x 40 mm	215.00



24V LED Konverter DALI

Konstantspannung 24V DC für LED-Strips

- DALI / Push dimmbar
- 5 Jahre Garantie



Konverter 24V mit Kunststoffgehäuse

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Dali / Push dimmbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
LCA.18.24DA	24V DC	18W	175 x 43 x 30 mm	72.00
LCA.35.24DA	24V DC	35W	195 x 43 x 30 mm	89.00
LCA.60.24DA	24V DC	60W	225 x 43 x 30 mm	109.00
LCA.100.24DA	24V DC	100W	295 x 43 x 30 mm	127.00
LCA.150.24DA	24V DC	150W	325 x 43 x 30 mm	162.00



Konverter 24V mit Kunststoffgehäuse

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Dali2 / Push dimmbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
LS-45-24DA	24V DC	45W	187 x 45 x 31 mm	69.00
LS-80-24DA	24V DC	80W	290 x 45 x 31 mm	89.00
LS-150-24DA	24V DC	150W	290 x 45 x 31 mm	119.00



Konverter 200W, 24V mit Metallgehäuse

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Dali2 / Push, Triac, 0/1-10V dimmbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
SRP-TR-200-24DA	24V DC	200W	330 x 79 x 39 mm	199.00



24V & 48V LED Konverter DALI

Konstantspannung 24V DC für LED-Strips

- DALI / Push dimmbar
- 5 Jahre Garantie



Konverter 24V mit Metallgehäuse

- für den Leuchteinbau
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Dali / Push dimmbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
LUP150-LVDA	24V DC	150W	360 x 30 x 21 mm	119.00



Konverter 48V mit Kunststoffgehäuse

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Dali / Push dimmbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
LC.35.48DA	48V DC	35W	195 x 43 x 30 mm	99.00
LC.60.48DA	48V DC	60W	225 x 43 x 30 mm	119.00
LC.100.48DA	48V DC	100W	295 x 43 x 30 mm	139.00
LC.200.48DA	48V DC	200W	325 x 43 x 30 mm	169.00



24V LED Konverter DALI DT8 Tunable White

Konstantspannung 24V DC für LED-Strips

- Steuerbar DALI DT8
- 5 Jahre Garantie



Konverter 24V DALI Tunable White (2 Kanal)

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Dali DT8 steuerbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
LS-45-24 DALI2-DT8 LI	24V DC	45W	187 x 45 x 30 mm	92.00
LS-80-24 DALI2-DT8 LI	24V DC	80W	290 x 45 x 30 mm	108.00
LS-150-24 DALI2-DT8 LI	24V DC	150W	290 x 45 x 30 mm	144.00



24V LED Konverter DALI DT8 RGBW (4 Kanal)

Konstantspannung 24V DC für LED-Strips

- Steuerbar DALI DT8
- 5 Jahre Garantie



Konverter 24V DALI RGBW

- Mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Dali DT8 steuerbar

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse LxBxH	CHF
SRP-2309-75PRO	24V DC	75W	244 x 64 x 32 mm	109.00
SRP-2309-120PRO	24V DC	120W	244 x 64 x 32 mm	134.00
SRP-2309-200PRO	24V DC	200W	330 x 79 x 39 mm	199.00



24V LED Konverter für Hutschienen

Konstantspannung 24V DC für LED-Strips

- Geeignet für Montage auf Hutschienen TS-35/7.5/15
- 3 Jahre Garantie



Konverter 24V On/Off

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse BxHxT	CHF
HDR15.24	24V DC	15W	17.5 x 90 x 54.5 mm	29.00
HDR30.24	24V DC	36W	35.0 x 90 x 54.5 mm	36.00
HDR60.24	24V DC	60W	52.5 x 90 x 54.5 mm	54.00
HDR100.24	24V DC	92W	70.0 x 90 x 54.5 mm	78.00
HDR150.24	24V DC	150W	105 x 90 x 54.5 mm	97.00



48V LED Konverter für Hutschienen

Konstantspannung 48V DC für LED-Strips

- Geeignet für Montage auf Hutschienen TS-35/7.5/15
- 3 Jahre Garantie



Konverter 48V On/Off

Art. Nr.	U-Out	Leistung	Masse BxHxT	CHF
HDR15.24	48V DC	15W	17.5 x 90 x 54.5 mm	34.00
HDR30.24	48V DC	36W	35.0 x 90 x 54.5 mm	42.00
HDR60.24	48V DC	60W	52.5 x 90 x 54.5 mm	55.00
HDR100.24	48V DC	92W	70.0 x 90 x 54.5 mm	85.00
HDR150.24	48V DC	150W	105 x 90 x 54.5 mm	104.00



Konstantstrom LED Konverter

Konstantstrom 150-1050mA für LED-Module

- On/Off oder Phasenabschnitt dimmbar
- 3-5 Jahre Garantie



Konverter mini On/Off

- Kompakte Bauform
- 3 Jahre Garantie
- IP 65

Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
SH-3-350	350	3W	2.5-10V	37 x 23 x 21 mm	15.00
SH-3-700	700	3W	2.5-4.5V	37 x 23 x 21 mm	15.00

Konverter 21W On/Off



- Kompakte Bauform
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Strom einstellbar mittels DIP Switch (150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500)

Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
FLS-21-500	150-500	21W	10-42V	130 x 43 x 30 mm	24.00

Konverter 35/55W On/Off (Leuchteneinbau)



- Kompakte Bauform
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Strom einstellbar via DIP Switch
- für den Leuchteneinbau

Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
FMS.35.700	300-700	35W	15-52V	220 x 30 x 21 mm	22.00
FMS.55.700	800-1050	55W	36-52V	280 x 30 x 21 mm	34.00



Konstantstrom LED Konverter

Konstantstrom 100-700mA für LED-Module

- Phasenab- oder anschnitt dimmbar
- 5 Jahre Garantie



Konverter 10W dim

- Kompakte Bauform
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer
- Strom einstellbar mittels DIP Switch (100, 150, 190, 210, 240, 260, 300, 350)

Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
LUP10	100-350	10W	9-42V	114 x 53 x 22 mm	25.00



Konverter 8-21W dim

- Kompakte Bauform
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer

Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
LC.8.180	180	4.9-7.6W	27-42V	102 x 49 x 29 mm	19.00
LC.10.250	250	6.8-10.5W	27-42V	102 x 49 x 29 mm	21.00
LC.15.350	350	9.5-14.7W	27-42V	102 x 49 x 29 mm	22.00
LC.10.500	500	1.5-10W	3-20V	102 x 49 x 29 mm	23.00
LC.14.700	700	2.1-14W	3-20V	102 x 49 x 29 mm	25.00



Konverter 15W dim

- Kompakte Bauform
- 5 Jahre Garantie
- IP 20
- Dimmbar mittels Phasen- und Phasenabschnittsdimmer
- Dimmbar mittels 1 - 10 V
- Strom wählbar zwischen 180, 250 & 350mA

Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
LCA.15	180-350	7.6-15W	28-42V	102 x 51 x 30 mm	29.00

CC

350-1400mA

Konstantstrom
0-10V DIM

Konstantstrom LED Konverter

Konstantstrom 350-1400mA für LED-Module

- 0-10V dimmbar
- 3 Jahre Garantie
- Master/Slave Betrieb via Sync-Kabel möglich



Konverter multi 25W dim

- Kompakte Bauform
- 3 Jahre Garantie
- Strom einstellbar
- 0-10V dimmbar

Art. Nr.	mA	Masse LxBxH	CHF
LCM-25	350/500/600/ 700 /900/1050	105 x 68 x 23 mm	54.00



Konverter multi 40W dim

- Kompakte Bauform
- 3 Jahre Garantie
- Strom einstellbar
- 0-10V dimmbar

Art. Nr.	mA	Masse LxBxH	CHF
LCM-40	350/500/600/ 700 /900/1050	124 x 82 x 23 mm	69.00



Konverter multi 60W dim

- Kompakte Bauform
- 3 Jahre Garantie
- Strom einstellbar
- 0-10V dimmbar

Art. Nr.	mA	Masse LxBxH	CHF
LCM-60	500/600/ 700 /900/1050/1400	124 x 82 x 23 mm	79.00



SYNC - Kabel

- Synchrones Dimmen mehrerer Geräte

Art. Nr.	Länge	CHF
LCM-SY30	30 cm	6.00
LCM-SY300	300 cm	12.00

CC

350-1400mA

Konstantstrom
DALI DIM

Konstantstrom LED Konverter

Konstantstrom 350-1400mA für LED-Module

- DALI/Push dimmbar
- 3 Jahre Garantie
- Master/Slave Betrieb via Sync-Kabel möglich



Konverter multi 25W DALI

- Kompakte Bauform
- 3 Jahre Garantie
- Strom einstellbar
- DALI/Push dimmbar

Art. Nr.	mA	Masse LxBxH	CHF
LCM-25DA	350/500/600/ 700 /900/1050	105 x 68 x 23 mm	65.00



Konverter multi 40W DALI

- Kompakte Bauform
- 3 Jahre Garantie
- Strom einstellbar
- DALI/Push dimmbar

Art. Nr.	mA	Masse LxBxH	CHF
LCM-40DA	350/500/600/ 700 /900/1050	124 x 82 x 23 mm	79.00



Konverter multi 60W DALI

- Kompakte Bauform
- 3 Jahre Garantie
- Strom einstellbar
- DALI/Push dimmbar

Art. Nr.	mA	Masse LxBxH	CHF
LCM-60DA	500/600/ 700 /900/1050/1400	124 x 82 x 23 mm	89.00



SYNC - Kabel

- Synchrones Dimmen mehrerer Geräte

Art. Nr.	Länge	CHF
LCM-SY30	30 cm	6.00
LCM-SY300	300 cm	12.00

CC

120-1050mA

Konstantstrom
DALI DIM

Konstantstrom LED Konverter

Konstantstrom 120-1050mA für LED-Module

- DALI/Push dimmbar
- 5 Jahre Garantie
- Ausgangsstrom kann mittels Dip-Switch eingestellt werden



Konverter CC 10W Multidim

- 5 Jahre Garantie
- Strom einstellbar mittels DIP Switch (200, 250, 300, 350)
- Dimmbar: Dali, Push, Phasenabschnitt, 0/1-10V

Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
LSR-10	200-350mA	10W	6-42V	104x53 x 30 mm	48.00



Konverter FLS 12 DALI

- 5 Jahre Garantie
- Strom einstellbar mittels DIP Switch (150, 180, 200, 250, 280, 300, 350)
- Dimmbar: Dali, Push

Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
FLS-12DA	120-350mA	12W	9-42V	120 x 40 x 22 mm	48.00



Konverter FLS 26 DALI

- 5 Jahre Garantie
- Strom einstellbar mittels DIP Switch (150-700mA)
- Dimmbar: Dali, Push

Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
FLS-26DA	150-700mA	26W	9-52V	130 x 43 x 30 mm	62.00

Konverter FLS 44 DALI

- 5 Jahre Garantie
- Strom einstellbar mittels DIP Switch (700-1050)
- Dimmbar: Dali, Push

Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
FLS-44DA	700-1050mA	44W	9-52V	139 x 67 x 30 mm	68.00



CC

100-700mA

Konstantstrom
DALI DIM

Konstantstrom LED Konverter NFC

Konstantstrom 100-700mA für LED-Module

- DALI/Push dimmbar
- 5 Jahre Garantie
- Ausgangsstrom kann mittels Smartphone eingestellt werden. (NFC)



Konverter CC 10W NFC

- 5 Jahre Garantie
- Strom einstellbar mittels NFC (100-500mA)
- Dimmbar: Dali, Push
- Werkseinstellung: 250mA


Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
SR.NFC.10	100-500mA	10W	3-42V	101 x 36 x 25 mm	45.00



Konverter CC 15W NFC

- 5 Jahre Garantie
- Strom einstellbar mittels NFC (100-700mA)
- Dimmbar: Dali, Push
- Werkseinstellung: 300mA


Art. Nr.	mA	Leistung	Uf	Masse LxBxH	CHF
SR.NFC.15	100-700mA	15W	6-42V	135 x 35 x 22 mm	49.00

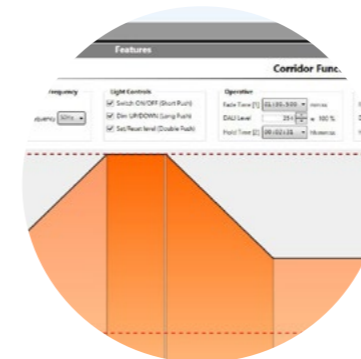

Programmierung Sonderfunktionen

- Ausgangsstrom
- Soft Switch Off
- Korridor-Funktion
- Permanent DIm-Wert
- Konstantlichtstromautomatik
- Verhalten im Notlicht Modus

Art. Nr.	CHF
SRPPROG	5.00

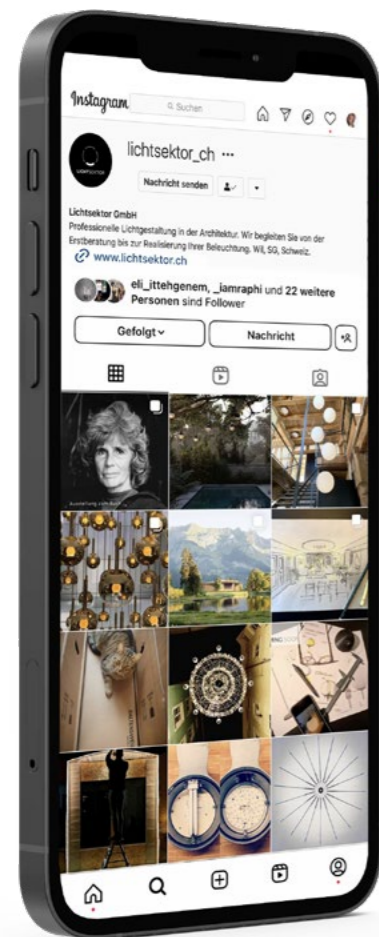

Schauen Sie doch mal auf unserem Instagram Profil @lichtsektor_ch vorbei und folgen Sie uns. Wir geben Ihnen Einblicke in unsere Produkte und Projekte.

AGB

von Lichtsektor GmbH, gültig ab 01.01.2024

1. **Gültigkeit**
Diese Bedingungen gelten für alle Verkäufe und Lieferungen von Lichtsektor Iseli, nachstehend Lichtsektor genannt. Abweichungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Lichtsektor.
2. **Angebot und Preise**
Unsere Angebote gelten, sofern deren Gültigkeitsdauer nicht genau vermerkt ist, grundsätzlich freibleibend und unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs. Dokumentationsunterlagen, wie Zeichnungen, Entwürfe, Schemata usw., welche unseren Offerten beiliegen, bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Lichtplanungen, welche auf Wunsch des Interessenten erstellt werden, können verrechnet werden. Preisadjustierungen sind ohne vorherige Bekanntmachung und ohne Angabe von Gründen jederzeit vorbehalten. Sollten sich im Laufe einer Auftragsabwicklung Änderungen ergeben durch Preisaufschläge, zusätzliche fiskalische Belastungen, Zollerhöhungen oder starke Währungsschwankungen, so behält sich Lichtsektor eine entsprechende Preisadjustierung vor. Alle gedruckten Katalogpreise verstehen sich exkl. MwSt., sofern nicht anders vermerkt.
3. **Bestellungen**
Durch die Bestellung anerkennt der Auftraggeber die Lieferbedingungen. Nach Bestätigung der Bestellung unsererseits können Änderungen oder Annullierungen nur noch in beidseitigem Einverständnis erfolgen. Bei Spezialanfertigungen sind Abänderungen oder Annullierungen nach Bestätigung der Bestellung ausgeschlossen. Auf Abruf bestellte Ware muss innert der festgelegten Frist entgegengenommen werden. Wird diese Frist überschritten, besteht die Berechtigung zur Fakturierung. Bei Bestellungen im Wert von weniger als CHF 50.– erheben wir einen Kleinmengenzuschlag von CHF 15.–.
4. **Lieferfristen**
Angegebene Lieferfristen werden nach bestem Vermögen eingehalten. Allfällige Schadenersatzansprüche oder Auftragsannullierungen bei Terminüberschreitungen unsererseits schliessen wir aus.
5. **Anlieferung**
Die Firma Lichtsektor bestimmt die Art des Versandes. Sie ist berechtigt, die Ware in Teillieferungen zuzustellen. Sämtliche Lieferungen erfolgen an die angegebene Lieferadresse. Befindet sich die Lieferadresse in einem Land mit höheren Transportkosten als dem der Rechnungsadresse, werden die vollen Transportkosten verrechnet. Mehrkosten für Expressgut, Luftfracht oder Botenlieferungen werden in jedem Fall gesondert verrechnet. Die Auslieferungen erfolgen ebenerdig oder auf Rampe. Der Empfänger stellt die zum Ausladen notwendigen Personen auf seine Kosten zur Verfügung. Die Unterschrift eines Mitarbeiters des Empfängers gilt als Bestätigung dafür, dass die Sendung vollständig und frei von sichtbaren Mängeln ist.
6. **Mass- und Konstruktionsveränderungen**
Für alle in unseren Unterlagen dargestellten und beschriebenen Produkte behalten wir uns technische sowie formale Ausführungsänderungen vor.
7. **Mängelgewährleistung und Haftung**
Die Garantiefrist beträgt 24 Monate und beginnt ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt, falls unsachgemässe Änderungen oder Reparaturen an den Produkten vorgenommen worden sind. Lichtsektor haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch oder natürlichen Verschleiss zurückzuführen sind oder für Schäden, die nicht am Produkt selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden). Reparaturen oder Abänderungen an den gelieferten Waren dürfen ohne unser schriftliches Einverständnis nicht zu unseren Lasten ausgeführt werden.
8. **Rücknahme**
Die Ware muss sofort nach Erhalt auf Schäden geprüft werden. Eine Rücknahme der vertragsgemäss gelieferten Ware ist im Fall von Beschädigung oder Falschlieferung nur bei Mitteilung am Liefertag an uns möglich. Die Rücknahme erfolgt nur in der Originalverpackung. Wichtig: Bitte nehmen Sie vorgängig mit uns Kontakt auf, damit wir die Einzelheiten regeln können.
9. **Bemusterungen**
Bemusterungen von Leuchten sind nach vorheriger Absprache möglich. Es wird normalerweise nur eine Leuchte pro Typ bemustert. Musterleuchten und Leuchtmittel sind bei Nichtgefallen innerhalb von 10 Tagen in einwandfreiem Zustand und originalverpackt auf Kosten des Kunden an Lichtsektor zurückzusenden. Andernfalls werden diese vollständig oder zumindest teilweise verrechnet. Die Versandkosten sind auch bei vollständiger Warenrücksendung durch den Kunden zu bezahlen. Lichtsektor behält sich vor, für mit der Bemusterung verbundene administrative Umtriebe eine Bemusterungsgebühr von CHF 50.– exkl. MwSt. zu verrechnen.
10. **Warenrücksendungen**
Rücksendungen können wir nur nach vorheriger Vereinbarung annehmen. In diesem Fall muss die Ware franko Domizil mittels Beilage einer Kopie des ursprünglichen Lieferscheins zurückgesandt werden. Es werden nur Produkte in Originalverpackung zurückgenommen. Material, das bereits verrechnet ist, auch solches, das ursprünglich als Muster bezogen wurde, können wir nur zu höchstens 80% des Netto-Warenwertes oder unter Abzug von mindestens CHF 30.– für entstehende Umtriebe gutschreiben. Zudem werden die Kosten für Verpackung und Versand in Abzug gebracht. Einzel- oder Spezialanfertigungen sowie auf Wunsch des Kunden modifizierte Standardmodelle, sowie auch Glüh- und Entladungslampen können auf keinen Fall zurückgenommen werden. Rücknahmen von Stromschienen und Profilen sind nur in Standardlängen möglich.

11. Zahlungsbedingungen
Die Ware wird gegen Vorauszahlung, Barzahlung, Rechnung oder gegen Nachnahme ausgeliefert. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von Lichtsektor. Allenfalls ist eine Anzahlung bei Bestellung und/oder vor Auslieferung zu leisten. Rechnungen sind ohne anders lautende Vereinbarungen innert 14 Tagen netto zahlbar. Skontoabzüge werden nur akzeptiert, wenn dies auf der Rechnung entsprechend vermerkt ist; ungerechtfertigte Skontoabzüge werden nachbelastet. Lichtsektor behält sich vor, bei Zahlungsverzögerungen Lieferungen auszusetzen und allfällige Ausstände einzufordern, sowie für die Auslieferung bereits bestellter Ware Vorauszahlung oder eine Bankgarantie zu verlangen. Bei Zahlungsverzug werden ab Fälligkeit ein Verzugszins von 6% (p.a.) sowie die entstehenden Kosten für das Inkasso verrechnet.
12. Nebenabsprachen
Andere Vereinbarungen als diese Lieferbedingungen sowie Nebenabreden gelten nur, wenn sie schriftlich vereinbart sind.
13. Geistiges Eigentum
Lichtsektor behält sich für jedes Design, Texte, Bilder und Grafiken auf ihrer Webseite alle Rechte vor; insbesondere Eigentums- und Urheberrechte (soweit diese nicht bei den entsprechenden Produktlieferanten liegen). Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf es der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch Lichtsektor.
14. Datenschutz
Lichtsektor versichert, bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die Bestimmungen des schweizerischen Datenschutzgesetzes und der einschlägigen Rechtsnormen zu beachten. Die anlässlich der Bestellungsabwicklung anfallenden Kundendaten werden lediglich für interne Zwecke genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur ordnungsgemässen Leistungserbringung unbedingt erforderlich ist. Der Kunde erklärt sich mit dieser Nutzung seiner Daten einverstanden. Im Übrigen hat er auf Anfrage jederzeit das Recht, die über ihn gespeicherten Daten einzusehen und deren Nutzung für interne Marketingzwecke zu verbieten.
15. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Die vorliegenden AGB und die Verträge, die aufgrund dieser geschlossen werden, unterliegen ausschliesslich schweizerischem Recht unter Ausschluss des CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Gerichtsstand ist Wil SG.
16. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder unwirksam werden, berührt das die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Im Übrigen behält sich Lichtsektor die jederzeitige Änderung der AGB vor.



LICHTSEKTOR
Grabenstrasse 18
CH 9500 Wil

kontakt@lichtsektor.ch
T +41 (0)71 244 99 22
www.lichtsektor.ch